

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

## ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТOKOV ELECTRIC™. СЕРИЯ PIXEL.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели и переключатели скрытой установки серии PIXEL являются безопасными, энергоэффективными и экологичными устройствами. Не содержат опасные и вредные вещества.


Область применения: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Устройства предназначены для присоединения электрических приемников сети переменного тока.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Модели                                    | ТКЕ-<br>РХ-<br>V1F-xx                            | ТКЕ-<br>РХ-V1-<br>xx | ТКЕ-<br>РХ-<br>V1I-xx | ТКЕ-<br>РХ-<br>V2F-xx | ТКЕ-<br>РХ-V2-<br>xx | ТКЕ-<br>РХ-<br>V2I-xx | ТКЕ-<br>РХ-V3-<br>xx | ТКЕ-<br>РХ-P1-<br>xx | ТКЕ-<br>РХ-P2-<br>xx | ТКЕ-РХ-<br>P1-xx-<br>IP44 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Рамка                                     | +                                                | -                    | -                     | +                     | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                         |
| Индикатор                                 | -                                                | -                    | +                     | -                     | -                    | +                     | -                    | -                    | -                    | -                         |
| Количество клавиш                         | 1                                                | 1                    | 1                     | 2                     | 2                    | 2                     | 3                    | 1                    | 2                    | 1                         |
| Сила тока                                 | 10 ампер                                         |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Напряжение тока                           | ≈ 250 вольт                                      |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Степень защиты                            | IP20                                             |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      | IP44                      |
| Составные корпуса выдерживают температуру | До 850 °C                                        |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Рабочая температура                       | От -25 до +40 °C                                 |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Цвета                                     | Белый, бежевый, алюминий, перламутр, карбон, айс |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Сечение                                   | От 1,0 до 2,5 мм <sup>2</sup>                    |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |
| Материал корпуса                          | РС – пластик                                     |                      |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                           |

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.







TKE-PX-V1-XX  
TKE-PX-V1F-XX  
TKE-PX-V1I-XX




TKE-PX-V2-XX  
TKE-PX-V2F-XX  
TKE-PX-V2I-XX

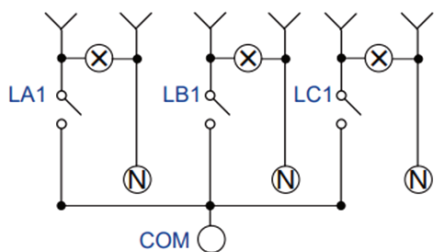

TKE-PX-V3-XX

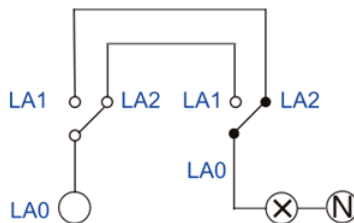

TKE-PX-P1-XX

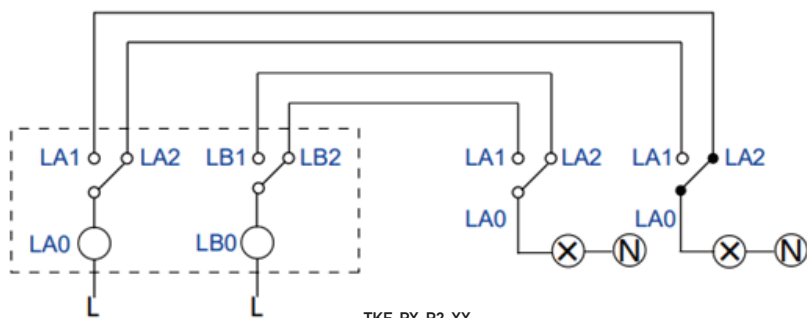




TKE-PX-P2-XX

### 3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)




- Монтаж и демонтаж выключателей и переключателей следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять клавиши.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- Вставить выключатель или переключатель в подрозетник и закрепить саморезами.
- Зафиксировать рамку.
- Присоединить клавиши на место.
- Подключить напряжение.






Рисунок 2. Габаритные размеры выключателей серии PIXEL (ТОКОВ™).






TKE-PX-V1F-XX



TKE-PX-V1-XX  
TKE-PX-P1-XX





TKE-PX-V2F-XX






TKE-PX-V2-XX




Рисунок 2. Габаритные размеры выключателей серии PIXEL (ТОКОВ™).






TKE-PX-V3-XX




TKE-PX-P2-XX




TKE-PX-V11-XX



TKE-PX-V2I-XX



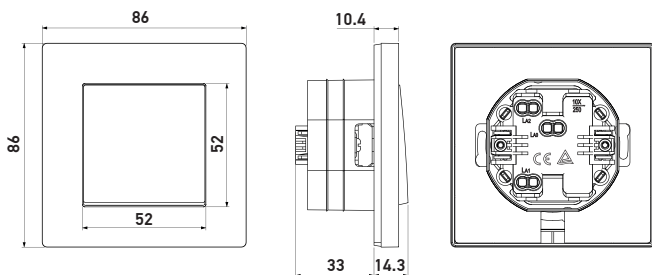

TKE-PX-P1-XX-IP44

#### 4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечить защиту от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Выключатель — 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

#### 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключатель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению покрытия продукта.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

"Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd." No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang. "Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед" Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ» 143001, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11. [www.tokov.pro](http://www.tokov.pro) Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: [info@lucky-light.pro](mailto:info@lucky-light.pro)

#### 8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

#### 9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

#### 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

| Артикул модели | Дата изготовления | Дата продажи | Штамп магазина |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|                |                   |              |                |