## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°С до + 60°С относительной влажности не более 95%.
- Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

## ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации осветительного прибора — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.


| Артикул изделия | Дата выпуска | Дата продажи | МП |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Наименование изготовителя:** NINGBO LUJIA FOREIGN TRADING SERVICE CO., LTD / НИНГБО ЛУДЖИА ФОРИН ТРЕЙДИНГ СЕРВИС КО., ЛТД.
**Адрес изготовителя:** NO.58 YINGYU ROAD, CHENGDONG INDUSTRIAL PARK, DAXU TOWN, XIANGSHAN COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA / УЛИЦА ИНЬЮ NO.58, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЧЕНДОНГ, ГОРОД ДАКСЮ, УЕЗД СЯНШАНЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИГБО, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ.
**Импортёр:** ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10

TOKOV ELECTRIC

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. МОДЕЛЬ TKE-DSP5

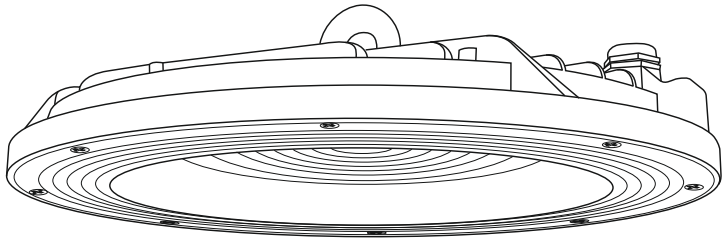

WWW.TOKOV.PRO


## ОПИСАНИЕ

- Светильники светодиодные стационарные модели TKE-DSP5 товарного знака TOKOV ELECTRIC являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой аналогичных устройств с лампами высокого давления, а также устаревших светодиодных светильников с низкой эффективностью.
- Область применения: для освещения складских, промышленных и хозяйственных помещений.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное напряжение: AC 230 В
- Частота 50/60 Гц
- Рабочая температура: -40˚С ... +45˚С
- Коэф. мощности >0,95
- Индекс цветопередачи ≥ 80
- Степень защиты: IP 65
- Угол рассеивания: 90˚
- Срок службы 30 000 часов

| Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Размеры AxBxC,мм | кг |
|---|---|---|---|---|---|
| TKE-DSP5 100-5K-PC-R | 100 | 5000 | 10000 | 235x32 | 0,8 кг |
| TKE-DSP5 150-5K-PC-R | 150 | 5000 | 15000 | 280x32 | 1,1 кг |
| TKE-DSP5 200-5K-PC-R | 200 | 5000 | 20000 | 310x32 | 1,3 кг |

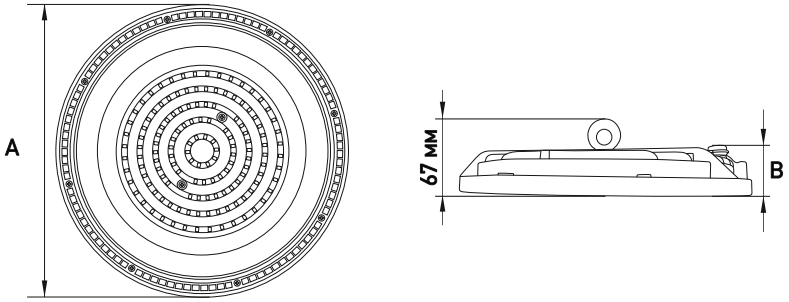


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств и технических характеристик, без отражения в сопроводительной документации.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Подключение, эксплуатация светильника к повреждённой/неисправной сети запрещена.
- **Внимание!** Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику PE.
- **Внимание!** Эксплуатация допускается только при условии циркуляции воздуха для отвода тепла от изделия.
- Светильники с повреждённым корпусом / рассеивателем / проводом эксплуатировать нельзя.

## ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Отключите напряжение сети!
- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Вставьте рым-болт из комплекта поставки осветительного прибора в специальное отверстие с резьбой в верхней части корпуса и надежно затяните.
- Для подвешивания осветительного прибора используйте цепь, трос, монтажный крюк или другое надежное крепежное оборудование
- **Внимание!** Отключите питание сети перед подключением прибора!
- Выполните электрическое подключение путем присоединения кабеля питания прожектора к сетевому кабелю, соблюдая маркировку (L - фазный провод, N - нейтраль, ⏚ - заземление).
- Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

**В комплект поставки входят:** светильник - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковка - 1 шт.;

