

1. Общие сведения

Выключатель открытой установки серии NIX является безопасным, энергоэффективным и экологичным устройством. Обладает уровнем защиты IP54. Не содержит опасные и вредные вещества.

Область применения: для открытой установки под навесом или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Подходит для монтажа в беседках, мастерских, гаражах, подвалах, складах и так далее. Не подходит для прямого попадания струй воды.

2. Технические характеристики

Модели	TKE-NX-V1-xx-IP54, TKE-NX-V2-xx-IP54, TKE-NX-P1-xx-IP54, TKE-NX-DB-xx-IP54
Число мест	1
Сила тока	10 ампер
Напряжение тока	250 ~ вольт
Степень защиты	IP54
Составные корпуса	выдерживают температуру
Рабочая температура	До 850 °C
Цвета	От -25 до +40 °C
Сечение	Белый, серый
Среднее значение относительной влажности	От 1,0 до 2,5 мм²
Материал корпуса	Не более 90% при плюс 25 °C
	PC – пластик

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ2 по ГОСТ 15150.

3. Правила установки и эксплуатации

- Монтаж и демонтаж выключателя следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Аккуратно снять клавишу (кнопку).
- Открутить панель.
- Достать все съемные детали из корпуса.

Прикрепить корпус к месту установки двумя шурупами. Воспользоваться пластиковыми заглушками.

- Ослабить винтовые крепления на механизме для провода.
- Сделать небольшой прорез в гермовводе и вставить в него провод. (Обратите внимание! Чем меньше прорез, тем герметичнее конструкция.)
- Зачищенные контакты подсоединить к устройству и затянуть винты.
- Поместить съемные части обратно в корпус.
- Закрывать крышку и закрутить винты. Сверху вставить резиновые заглушки.
- Установить клавишу (кнопку).

4. Хранение, транспортировка и утилизация

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

- выключатель — 1 шт.
- упаковочный пакет — 1 шт.
- пакетик со вспомогательными материалами — 1 шт.

6. Обслуживание

Выключатель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети.

Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. Информация об изготовителе

Сделано в Китае.

«Wenzhou Hermano Electric Co., Ltd.» No.3 Kaiyuan Road, Third-phase Industrial Zone, Zhuangyuan Longwan District, Wenzhou, Zhejiang.

«Вэньчжоу Эрмано Электрик ко., лимитед»

Дом 3, улица Кайюань, третья индустриальная зона, Чжуанюань, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская обл., Одинцовский г. о., рабочий пос. Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть) www.tokov.pro, Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

8. Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. Дата производства

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки выключателя или розетки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя выключателя или розетки осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

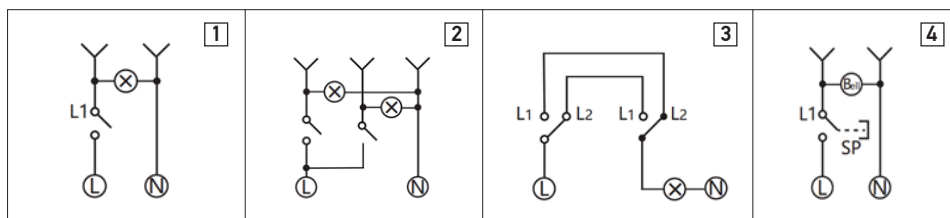


Рисунок 1.

Электрические схемы выключателей серии NIX (TOKOV™):

- 1 TKE-NX-V1-xx-IP54
- 2 TKE-NX-V2-xx-IP54
- 3 TKE-NX-P1-xx-IP54
- 4 TKE-NX-DB-xx-IP54

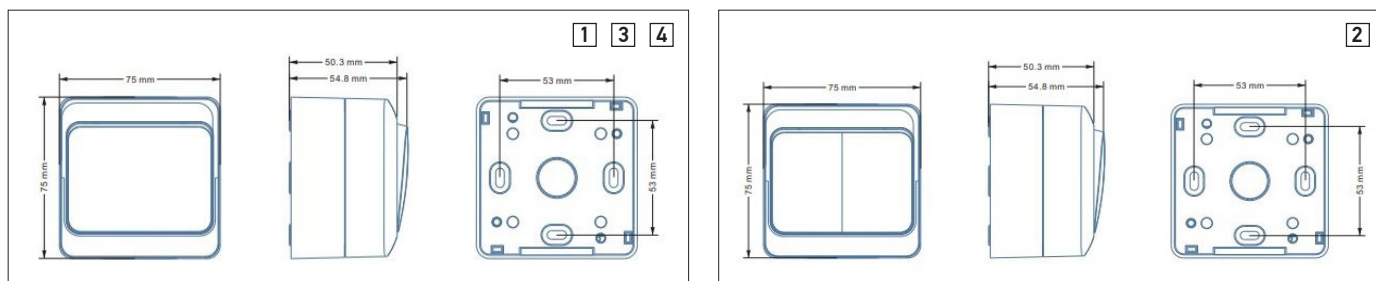


Рисунок 2. Габаритные размеры выключателей серии NIX (TOKOV™):

- 1 TKE-NX-V1-xx-IP54, 2 TKE-NX-V2-xx-IP54, 3 TKE-NX-P1-xx-IP54, 4 TKE-NX-DB-xx-IP54

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина