ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°С до + 60°С относительной влажности не более 95%.
- Прожектор утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации осветительного прибора — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	МП

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА


Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

Изготовитель: Ningbo Lujia Foreign Trading Service Co., Ltd / Нингбо Луджиа Форин Трейдинг Сервис Ко., Лтд.
Адрес производства: No.58 Yingyu Road, Chengdong Industrial Park, Daxu Town, Xiangshan County, Ningbo City, Zhejiang Province, China / Улица Инью No.58, Индустриальный Парк Чендонг, Город Даксю, Уезд Сяншань, Городской Округ Нигбо, Провинция Чжэцзян, Китай.
Импортер: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10

TOKOV ELECTRIC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ. МОДЕЛЬ TKE-DKU1

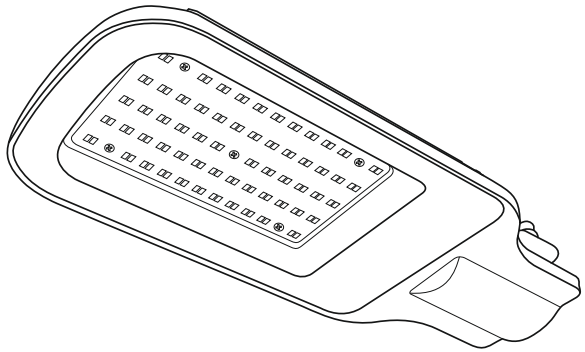

WWW.TOKOV.PRO


ОПИСАНИЕ

- Светильники светодиодные консольные модели TKE-DKU1 товарного знака TOKOV ELECTRIC являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой аналогичных устройств с лампами высокого давления, а также устаревших светодиодных светильников с низкой эффективностью.
- Область применения: для наружного освещения парковых аллей, улиц, дорог, дворов, площадей, автостоянок, промышленных площадок и т.д.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Номинальное напряжение: AC 230 В
- Частота 50/60 Гц
- Рабочая температура: -40˚С ... +45˚С
- Коэф. мощности >0,94
- Индекс цветопередачи ≥ 80
- Степень защиты: IP 65
- Угол рассеивания: 110˚
- Срок службы 35 000 часов

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размеры AxBxC, мм	кг
TKE-DKU1 50-5K-GL	50	5000	5500	250x125x45	1,04 кг
TKE-DKU1 70-5K-GL	70	5000	7700	290x140x45	1,10 кг
TKE-DKU1 100-5K-GL	100	5000	11000	290x140x45	1,12 кг
TKE-DKU1 120-5K-GL	120	5000	13200	400x190x55	1,40 кг
TKE-DKU1 150-5K-GL	150	5000	16500	400x190x55	1,42 кг

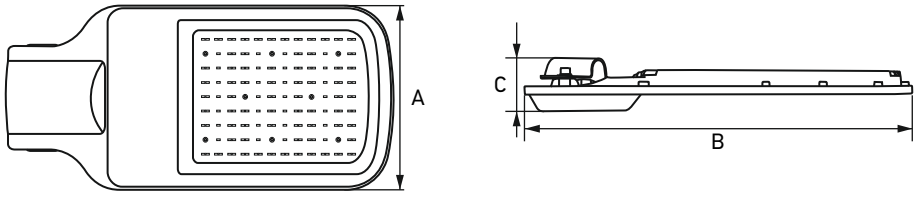

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия,
не ухудшающие его потребительских свойств и технических характеристик, без отражения в сопроводительной документации .

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°С до + 60°С относительной влажности не более 95%.
- Прожектор утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Отключите напряжение сети!
- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Разместить осветительный прибор на консольном кронштейне и отрегулировать относительно горизонтальной плоскости.
- **Внимание!** Отключите питание сети перед подключением прибора!
- Выполните электрическое подключение путем присоединения кабеля питания прожектора к сетевому кабелю, соблюдая маркировку (L — фазный провод, N — нейтраль, ⏚ — заземление).
- Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

В комплект поставки входят: светильник - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковка - 1 шт.;

