

МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ СЕРИИ PRIZMA

Модульные бытовые контакторы серии PRIZMA используются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами и иными электроустановками с малоиндуктивной нагрузкой.

Контакторы серии PRIZMA предназначены для применения в сетях переменного тока жилых, офисных или промышленных зданий напряжением до 400 В и частотой 50 Гц. Модульные контакторы серии PRIZMA представлены моделями с номинальным рабочим током до 63 А и индукционной катушкой, управляемой сигналом 230 В переменного тока.

Модульные контакторы идеально подходят в качестве дистанционного выключателя в цепях управления в соответствии с категориями применения AC-1 и AC-7a.



Схемы на корпусе указывают глубину зачистки проводника и момент затягивания контактов



Бесшумная катушка управления, отсутствие постороннего звука при эксплуатации



Изолированная катушка индуктивности



Защитная шторка на контактах исключает ошибки при подключении проводников



Двухпозиционная защелка для надежного крепления на DIN-рейке



Мостиковый контакт обеспечивает быстрое гашение дуги при коммутации




Напайки контактов изготовлены из серебросодержащего композита, что снижает переходное сопротивление и исключает искрение




Контактная группа имеет электролитическое лужение, что обеспечивает долговечность и коррозионную стойкость и снабжена насечками для надежности соединения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

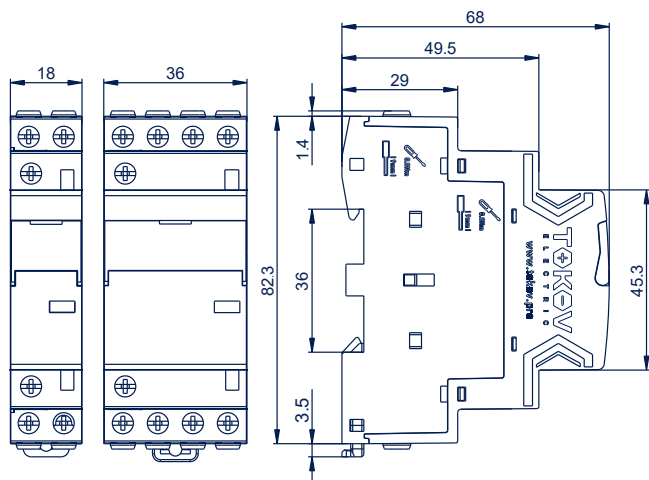


16A / 20A / 25A

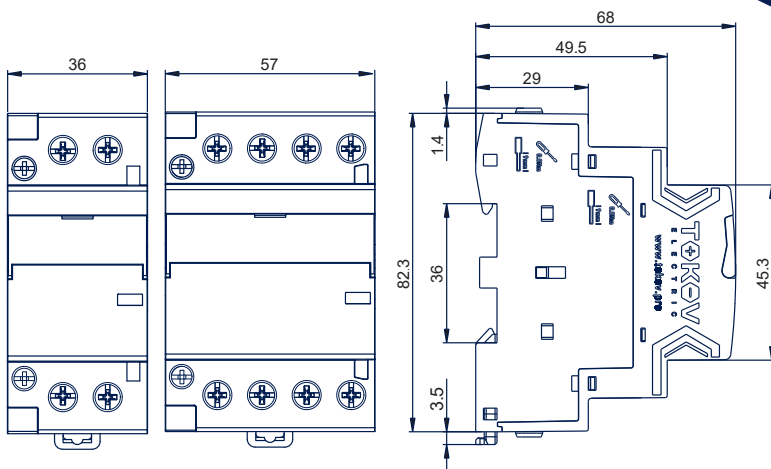


63A



Корпус изготовлен из прочного негорючего нейлона, что обеспечивает безопасную работу даже при высоких температурах и исключает люфт корпуса при затягивании контактов



Двойной разрыв контактов гарантирует надежное отключение линии и обеспечивает дополнительную безопасность



Контакты увеличенной площади снижают переходное сопротивление и нагрев устройства



Место для маркировки с прозрачным защитным окном продлевает стойкость маркировки и облегчает ее нанесение



Индикатор состояния позволяет облегчить визуальную диагностику и оперативно определить положение контактной группы



Низкий уровень шума до 20 Дб



Благодаря усовершенствованной конструкции и высокому качеству используемых материалов обеспечивается механическая износостойкость в 1 000 000 циклов



Каждый аппарат проходит выходные испытания на заводе изготовителя.

Артикул	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Контакты	Напряжение катушки управления, В	Номинальный ток (AC-7b)	Параметры сети
TKE-PZ-MC-1-16-230-11	16	2	1НО+1НЗ	230	6А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-1-16-230-20	16	2	2НО	230	6А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-1-20-230-11	16	4	4НО	230	6А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-1-20-230-20	20	2	1НО+1НЗ	230	7А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-1-25-230-11	20	2	2НО	230	7А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-1-25-230-20	20	4	2НО+2НЗ	230	7А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-16-230-40	20	4	4НО	230	7А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-20-230-22	25	2	1НО+1НЗ	230	9А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-20-230-40	25	2	2НО	230	9А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-25-230-04	25	4	2НО+2НЗ	230	9А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-25-230-22	25	4	4НЗ	230	9А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-25-230-40	25	4	4НО	230	9А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-40-230-11	40	2	1НО+1НЗ	230	15А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-40-230-20	40	2	2НО	230	15А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-63-230-11	40	4	4НО	230	15А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-2-63-230-20	63	2	1НО+1НЗ	230	20А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-3-40-230-40	63	2	2НО	230	20А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-3-63-230-22	63	4	2НО+2НЗ	230	20А	230 В 50 Гц~
TKE-PZ-MC-3-63-230-40	63	4	4НО	230	20А	230 В 50 Гц~

