


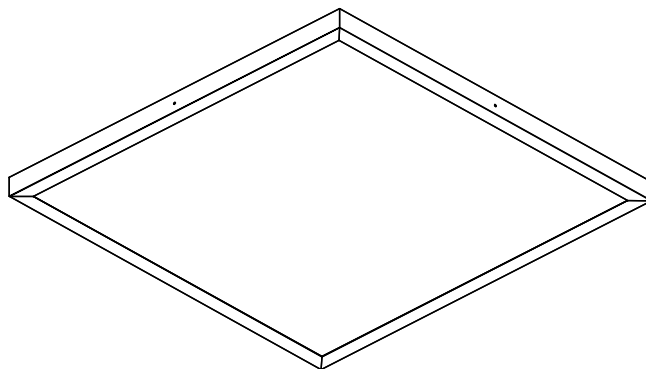

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ) СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ. МОДЕЛЬ ТКЕ-DV02


1 Общие сведения

- Светильники светодиодные встраиваемые модели ТКЕ-DV02 товарного знака ТОКОВ ELECTRIC являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами.
- Область применения: внутреннее освещение общественных помещений, магазинов, офисов, административных зданий и т. д.

2 Технические характеристики

- Номинальное напряжение: AC 230 В
- Частота 50/60 Гц
- Рабочая температура: -20°C ... +40°C
- Коэф. мощности >0,9
- Индекс цветопередачи ≥ 80
- Степень защиты: IP 40
- Срок службы 30 000 часов

Артикул	Рассеиватель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Размеры АхВхС, мм	
ТКЕ-DV02 36-4К-SP	призма	36	4 000	3 600	595 x 595 x 15 мм	0,8 кг
ТКЕ-DV02 36-6.5К-SP	призма	36	6 500	3 600	595 x 595 x 15 мм	0,8 кг
ТКЕ-DV02 36-4К-SO	опал	36	4 000	3 200	595 x 595 x 15 мм	0,8 кг
ТКЕ-DV02 36-6.5К-SO	опал	36	6 500	3 200	595 x 595 x 15 мм	0,8 кг

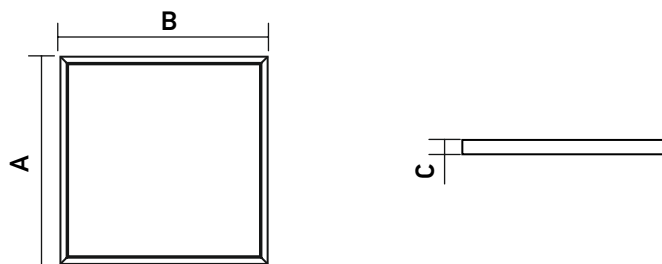

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств и технических характеристик, без отражения в сопроводительной документации.

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию светильников необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Подключение, эксплуатация светильника к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- **Внимание!** Металлическая часть светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику РЕ.
- **Внимание!** Эксплуатация допускается только при условии циркуляции воздуха для отвода тепла от изделия.
- Светильники с поврежденным корпусом / рассеивателем / проводом эксплуатировать нельзя.


4 Транспортирование, хранение и утилизация

- Хранение и транспортировка светильников должна осуществляться по ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.
- Светильники должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°C до + 60°C относительной влажности не более 95%.
- Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

5 Правила монтажа

- Отключите напряжение сети!
- Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- Установите светильник на полки подвесной системы потолка, в окно, выполненное в гипсокартоне или в аналогичном материале. Либо установите светильник на монтажную поверхность и закрепите его.
- **Внимание!** Отключите питание сети перед подключением прибора! 
- Снимите рассеиватель.
- Выполните электрическое подключение путем присоединения кабеля питания прожектора к сетевому кабелю, соблюдая маркировку (L - фазный провод, N - нейтраль, ⊕ - заземление).
- Очистку рассеивателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой, без ворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

В комплект поставки входят: светильник - 1 шт.; паспорт - 1 шт.; упаковка - 1 шт.

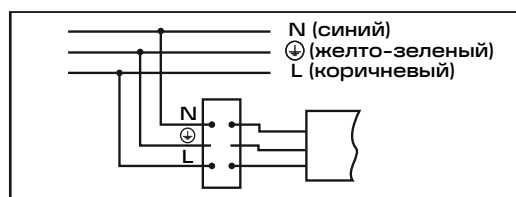

6 Информация об изготовителе и импортере

Наименование изготовителя: NINGBO LUJIA FOREIGN TRADING SERVICE CO., LTD / НИНГБО ЛУДЖИА ФОРИН ТРЕЙДИНГ СЕРВИС КО., ЛТД.

Адрес изготовителя: NO.58 YINGYU ROAD, CHENG DONG INDUSTRIAL PARK, DAXU TOWN, XIANGSHAN COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA / УЛИЦА ИНЬЮ NO.58, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЧЕНДОНГ, ГОРОД ДАКСЮ, УЕЗД СЯНШАНЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НИГБО, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ.

Импортер: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, Дом 15, Строение 10.

7 Сертификация

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Технического регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

8 Дата производства

Дата изготовления нанесена на корпус изделия.

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации осветительного прибора — 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантия не распространяется на светильники, имеющие видимые повреждения корпуса; вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации; если падение светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного); вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и/или жидкостей.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------

