

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)


1 Назначение и общие сведения

- Трубы гладкие технические ПНД (из полиэтилена низкого давления) применяются для прокладки электропроводки с крытого (в стяжке) способа, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи от механических повреждений.
- Основной областью применения трубы является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.
- Страна производства – РФ.

2 Основные технические характеристики

- Материал: ПНД (полиэтилен низкого давления)
- Цвет: черный
- Рабочая температура: - 40°С... + 60°С
- Температура хранения: - 40°С... + 60°С
- Прочность: 750 Н (на 20 см при +20°С)

Артикул	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр D1, мм	Длина трубы, м
ТКЕ-THG-PND-16-100-C05	16	14	100
ТКЕ-THG-PND-20-100-C05	20	18	100
ТКЕ-THG-PND-25-100-C05	25	23	100
ТКЕ-THG-PND-32-100-C05	32	28	100
ТКЕ-THG-PND-40-100-C05	40	38	100
ТКЕ-THG-PND-50-100-C05	50	47	100
ТКЕ-THG-PND-63-100-C05	63	60	100
ТКЕ-THG-PND-16-25-C05	16	14	25
ТКЕ-THG-PND-20-25-C05	20	18	25
ТКЕ-THG-PND-25-25-C05	25	23	25

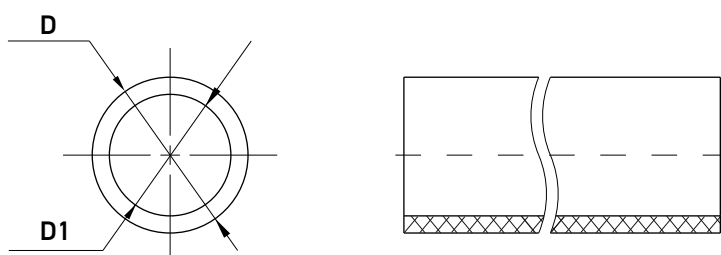

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Эксплуатация и подключение к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- Труба неремонтопригодна. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие необходимо утилизировать.

4 Правила монтажа

- Монтаж трубы должен производиться при температуре от минус 10°C до плюс 60°C.
- Монтаж трубы должен осуществляться таким образом, чтобы исключалось скопление конденсата внутри трубы, попадание в трубу воды, пыли, масла и т. п.
- Монтаж трубы должен осуществляться при помощи аксессуаров соединения и крепления, распаячных коробок, а также навесных и встраиваемых корпусов для монтажа модульного оборудования. Количество крепёжных элементов на один погонный метр трубы должно определяться проектом производства работ. Для разделения трубы на отрезки необходимо применять слесарный нож.
- Не допускается воздействие на трубу агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами.
- Очистку поверхности трубы следует производить ветошью или мягкими щетками с использованием теплого мыльного раствора.
- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры трубы с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Изделие в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.
- В процессе транспортирования и хранения труба не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
- Труба не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Труба	1 шт.

7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- Гарантийный срок эксплуатации трубы – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок службы изделия – 25 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



www.tokov.pro



Изготовитель:

ООО «Русский Свет Интеграция»,
143001, Московская обл.,
пгт. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 180, офис 11