

TOKOV ELECTRIC

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



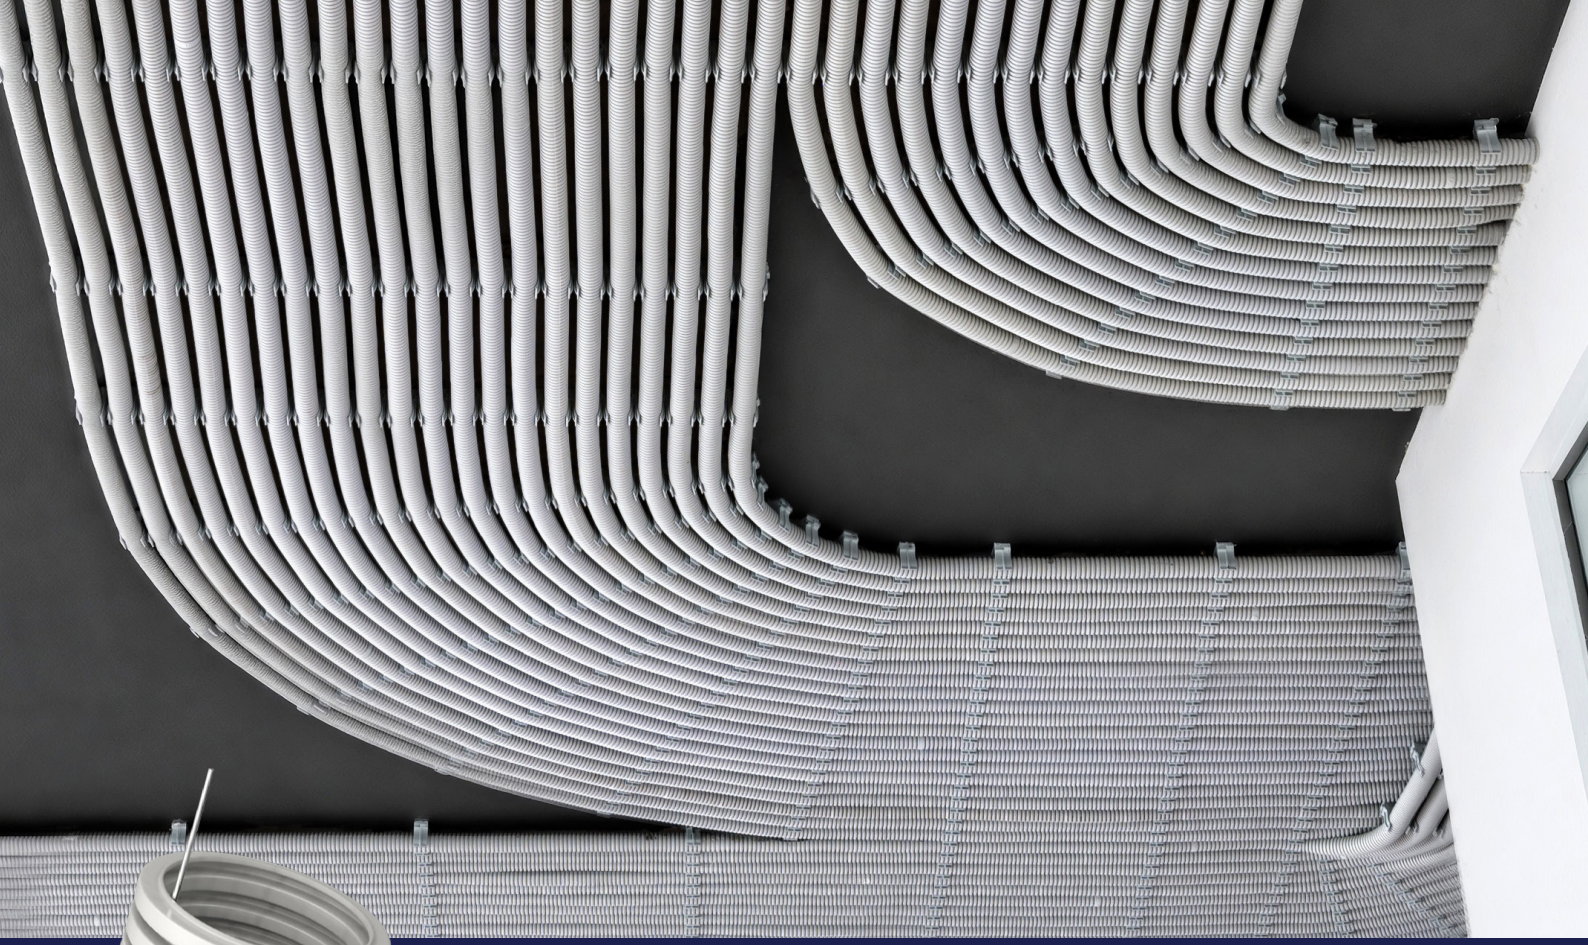

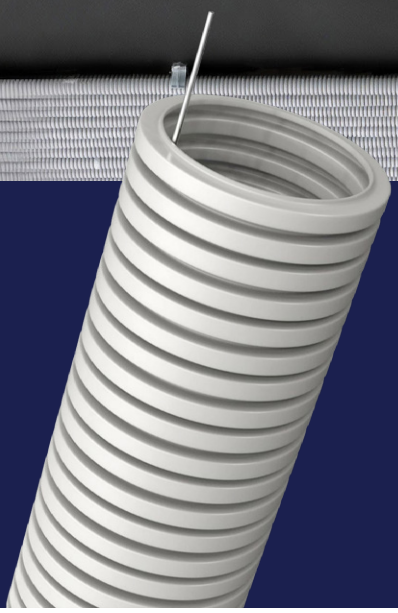

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

IP40

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПВ-0

Трубы гофрированные ПВХ используются для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

- Материал – ПВХ
- Не поддерживает горение
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Бухты по 10, 15, 25, 50, 75, 100 метров
- Гарантия 1 год
- Сделано в России
- Защита IP40
- Цвет – серый RAL 7035

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-TG/P-16-C06/10	2052934	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	16	10
TKE-TG/P-16-C06/25	2052933	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	16	25
TKE-TG/P-16-C06/50	2052932	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	16	50
TKE-TG/P-16-C06/75	2052931	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	16	75
TKE-TG/P-16-C06/100	1967332	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 100 м)	16	100
TKE-TG/P-20-C06/10	2052938	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	20	10
TKE-TG/P-20-C06/25	2052937	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	20	25
TKE-TG/P-20-C06/50	2052936	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	20	50
TKE-TG/P-20-C06/75	2052935	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	20	75
TKE-TG/P-20-C06/100	1967333	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 100 м)	20	100
TKE-TG/P-25-C06/10	2052941	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	25	10
TKE-TG/P-25-C06/25	2052940	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	25	25
TKE-TG/P-25-C06/50	1975693	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	25	50
TKE-TG/P-25-C06/75	2052939	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	25	75
TKE-TG/P-32-C06/25	2052943	Труба гофрированная ПВХ d32 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	32	25
TKE-TG/P-32-C06/50	2052942	Труба гофрированная ПВХ d32 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	32	50
TKE-TG/P-40-C06/15	2052944	Труба гофрированная ПВХ d40 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	40	15
TKE-TG/P-50-C06/15	2052945	Труба гофрированная ПВХ d50 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	50	15
TKE-TG/P-63-C06/15	2052946	Труба гофрированная ПВХ d63 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	63	15





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД

HF

СДЕЛАНО В РОССИИ

IP40

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Трубы гофрированные ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий скрытого типа, внутри несгораемых конструкций, в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.


- Материал – ПНД
- Не содержит галогенов
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – черный
- Бухты по 10, 15, 25, 50, 75 и 100 м
- Сделано в России
- Защита IP40
- Степень сопротивления сжатию по ГОСТ 61386.1-2014 – «тип 2 – легкая»

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-PND16-BL-10	2062623	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	16	10
TKE-PND16-BL-25	2062622	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	16	25
TKE-PND16-BL-50	2062621	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	16	50
TKE-PND16-BL-75	2062620	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	16	75
TKE-PND16-BL-100	2062619	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 100 м)	16	100
TKE-PND20-BL-10	2062628	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	20	10
TKE-PND20-BL-25	2062627	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	20	25
TKE-PND20-BL-50	2062626	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	20	50
TKE-PND20-BL-75	2062625	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	20	75
TKE-PND20-BL-100	2062624	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 100 м)	20	100
TKE-PND25-BL-10	2062632	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	25	10
TKE-PND25-BL-25	2062631	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	25	25
TKE-PND25-BL-50	2062630	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	25	50
TKE-PND25-BL-100	2062629	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	25	75
TKE-PND32-BL-25	2062634	Труба гофрированная ПНД d32 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	32	25
TKE-PND32-BL-50	2062633	Труба гофрированная ПНД d32 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	32	50
TKE-PND40-BL-15	2062635	Труба гофрированная ПНД d40 мм с протяжкой черн. (уп. 15 м)	40	15
TKE-PND50-BL-20	2062636	Труба гофрированная ПНД d50 мм с протяжкой черн. (уп. 20 м)	50	20
TKE-PND63-BL-15	2062637	Труба гофрированная ПНД d63 мм с протяжкой черн. (уп. 15 м)	63	15

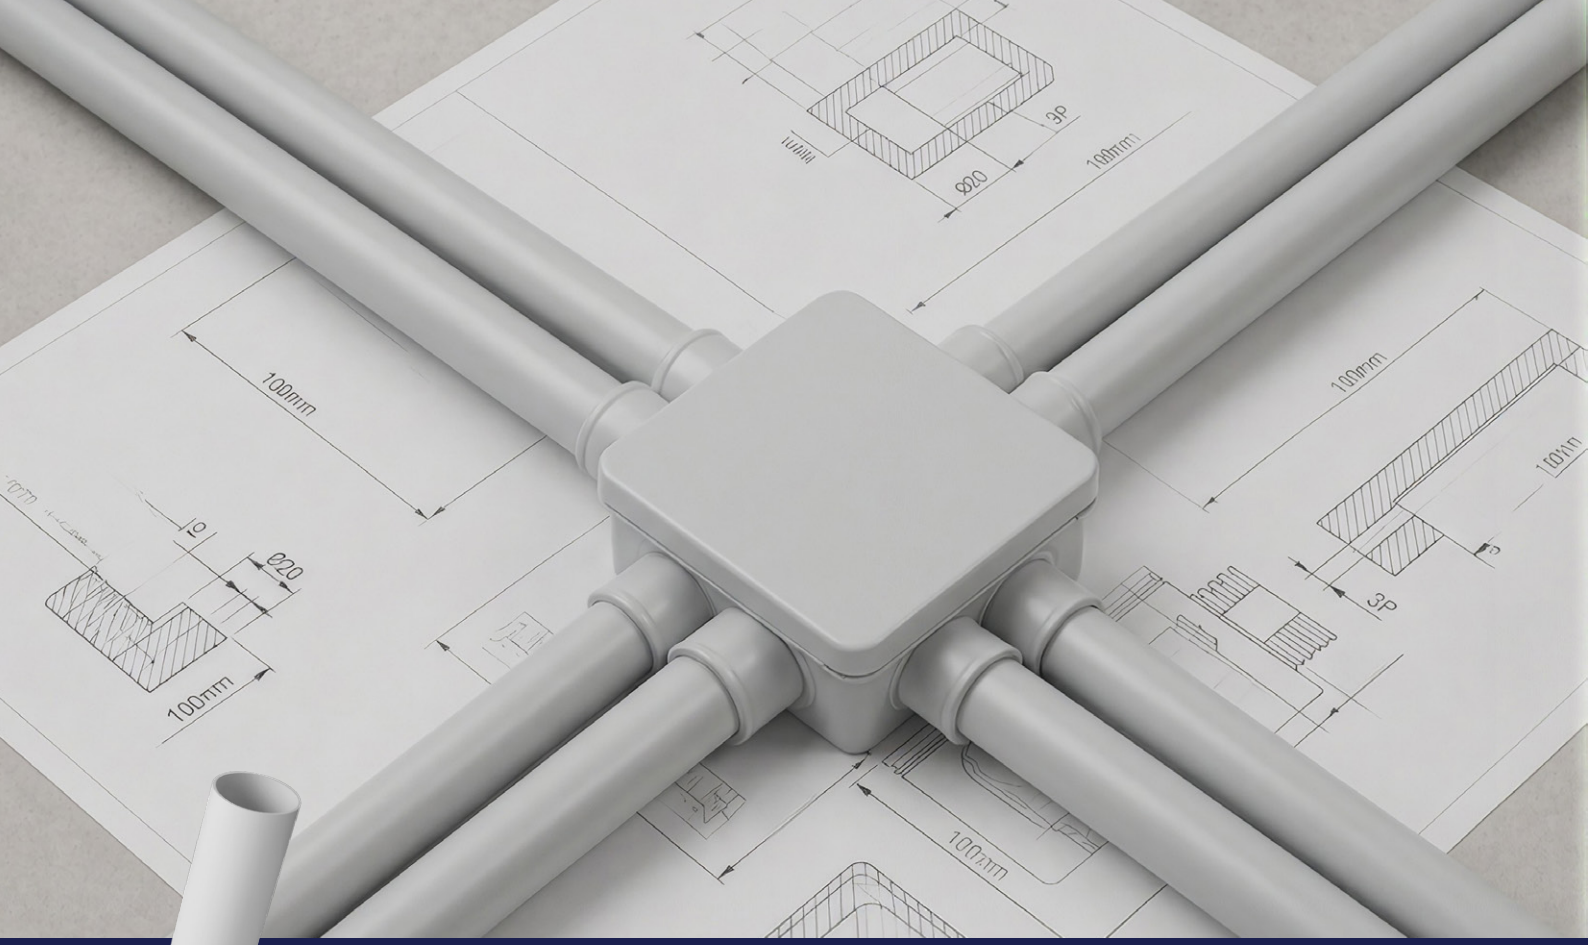

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ПВХ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

IP40

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПВ-0

Трубы гладкие жесткие ПВХ используются для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий внутри зданий и сооружений.

- Материал – ПВХ
- Не поддерживает горение
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – серый RAL 7035
- Сделано в России
- Гарантия 1 год
- Защита IP40
- Степень сопротивления сжатию по ГОСТ 61386.1-2014 – «тип 2 – легкая»

ТРУБА ГЛАДКАЯ ПВХ ЖЕСТКАЯ



1 год
гарантии

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-THG-PVC-16-2-C06	2035478	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d16 мм сер. (дл. 2 м)	16	2
TKE-THG-PVC-16-3-C06	2035485	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d16 мм сер. (дл. 3 м)	16	3
TKE-THG-PVC-20-2-C06	2035479	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d20 мм сер. (дл. 2 м)	20	2
TKE-THG-PVC-20-3-C06	2035486	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d20 мм сер. (дл. 3 м)	20	3
TKE-THG-PVC-25-2-C06	2035480	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25 мм сер. (дл. 2 м)	25	2
TKE-THG-PVC-25-3-C06	2035487	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25 мм сер. (дл. 3 м)	25	3
TKE-THG-PVC-32-2-C06	2035481	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d32 мм сер. (дл. 2 м)	32	2
TKE-THG-PVC-32-3-C06	2035488	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d32 мм сер. (дл. 3 м)	32	3
TKE-THG-PVC-40-3-C06	2035489	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d40 мм сер. (дл. 3 м)	40	3
TKE-THG-PVC-50-3-C06	2035490	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d50 мм сер. (дл. 3 м)	50	3
TKE-THG-PVC-63-3-C06	2035491	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d63 мм сер. (дл. 3 м)	63	3



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБА ГЛАДКАЯ ПНД

СДЕЛАНО В РОССИИ

HF

IP40

Трубы гладкие технические ПНД (из полиэтилена низкого давления) применяются для прокладки электропроводки скрытого (в стяжке) способа, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных кабельных линий, линий связи от механических повреждений. Основной областью применения трубы является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.

- Материал – ПНД
- Не содержит галогены
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – черный
- Гарантия 1 год
- Защита IP40

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ПНД



1 год
гарантии

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-THG-PND-16-25-C05	2087445	Труба гладкая ПНД жесткая d16 мм черн. (уп. 25 м)	16	25
TKE-THG-PND-16-100-C05	2087438	Труба гладкая ПНД жесткая d16 мм черн. (уп. 100 м)	16	100
TKE-THG-PND-20-25-C05	2087446	Труба гладкая ПНД жесткая d20 мм черн. (уп. 25 м)	20	25
TKE-THG-PND-20-100-C05	2087439	Труба гладкая ПНД жесткая d20 мм черн. (уп. 100 м)	20	100
TKE-THG-PND-25-25-C05	2087447	Труба гладкая ПНД жесткая d25 мм черн. (уп. 25 м)	25	25
TKE-THG-PND-25-100-C05	2087440	Труба гладкая ПНД жесткая d25 мм черн. (уп. 100 м)	25	100
TKE-THG-PND-32-100-C05	2087441	Труба гладкая ПНД жесткая d32 мм черн. (уп. 100 м)	32	100
TKE-THG-PND-40-100-C05	2087442	Труба гладкая ПНД жесткая d40 мм черн. (уп. 100 м)	40	100
TKE-THG-PND-50-100-C05	2087443	Труба гладкая ПНД жесткая d50 мм черн. (уп. 100 м)	50	100
TKE-THG-PND-63-100-C05	2087444	Труба гладкая ПНД жесткая d63 мм черн. (уп. 100 м)	63	100





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП НА ВЛИ 0,4 КВ

CENELEC

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Линейная арматура для СИП (самонесущих изолированных проводов) на ВЛИ 0,4 кВ – это комплекс специализированных изделий, пред-назначенных для механического крепления, натяжения, электрического соединения, ответвления, герметизации и защиты самонесущих изолированных проводов при строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

- Механическое крепление и натяжение проводов на опорах и фасадах зданий с соблюдением требуемых стрел провеса
- Выполнение электрических соединений и ответвлений на магистральных участках линии и на вводах к потребителям без разрыва провода (с помощью прокалывающих зажимов)
- Герметизация и защита мест соединений и ответвлений от проникновения влаги, пыли и негативных атмосферных воздействий
- Защита проводов от механических повреждений (истирания, перетирания) в местах контакта с арматурой и опорами



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП (магистраль)	Сечение монтируемых СИП (ответвление)	Момент затяжки болта срывной головки при монтаже зажима, Н/м	Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ
TKE-P1-95	2055706	Зажим ответвительный изолированный Р1–95 (16–95/1,5–10)	16–95	1,5–10	10±1	6
TKE-P2-150	2055708	Зажим ответвительный изолированный Р2–150 (16–150/4–50)	16–150	4–50	15±1	6
TKE-P2-95	2055707	Зажим ответвительный изолированный Р2–95 (16–95/4–35)	16–95	4–35	15±1	6
TKE-P3-95	2055709	Зажим ответвительный изолированный Р3–95 (25–95/25–95)	25–95	25–95	15±1	6
TKE-P4-150	2055710	Зажим ответвительный изолированный Р4–150 (25–150/25–150)	25–150	25–150	26±1	6



АНКЕРНАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП	Предельная нагрузка, кН
TKE-PA1000	2055711	Зажим анкерный PA1000 (25–35)	25–35	10
TKE-PA1500	2055712	Зажим анкерный PA1500 (50–70)	50–70	15
TKE-PA2000	2055713	Зажим анкерный PA2000 (70–120)	70–120	18
TKE-PA25S	2055714	Зажим анкерный PA25S (4×16/4×25)	4–25	2,3
TKE-PA4/35	2055715	Зажим анкерный PA4/35 (4×16/4×35)	4–16/4–35	7



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Предельная нагрузка, кН
TKE-CA1500	2055723	Кронштейн анкерный CA1500 TOKOV ELECTRIC TKE-CA1500	Алюминий	15
TKE-CA25	2055724	Кронштейн анкерный для ввода в дом CA25 TOKOV ELECTRIC TKE-CA25	Алюминий профиль	4

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. СКРЕПЫ



Артикул	Код РС	Наименование	Вес, кг	Марка стали	Максимальная растягивающая нагрузка
TKE-B201	2055717	Скрепа-бугель (усиленная) для ленты B201	0,12	AISI 201	10,5
TKE-C201	2055718	Скрепа для ленты C201	0,008	AISI 201	8,4

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр жгута, мм	Расстояние от стены, мм	Сечение провода, мм	Разрушающая нагрузка, кН
TKE-BRPF70-150.6	2055720	Крепление фасадное BRPF70-150.6	25–62	60	2–16/3-150±95	2

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Длина стяжки, мм	Устойчивость к ультрафиолету	Толщина полосы, мм	Максимальный диаметр пучка, мм	Материал	Замок ленточного хомута
TKE-CSL-260	2055722	Хомут стяжной для СИП CSL-260	260	Да	2	66	Полиамид	Головка с двойным замком
TKE-CSL-180	2055721	Хомут стяжной для СИП CSL-180	180	Да	2	45	Полиамид	Головка с двойным замком



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП, мм^2	Предельная нагрузка, кН
TKE-ES54-14	2055719	Комплект промежуточной подвески ES54-14 TOKOV ELECTRIC TKE-ES54-14	16–95	10




ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Предельная нагрузка, кН	Материал	Длина, м	Толщина, мм	Ширина, мм
TKE-F20.7-201	2055716	Лента бандажная F20.7-201 (уп. 50 м)	11	Нержавеющая сталь 201	50	0,7	20



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. СКОБЫ



СДЕЛАНО В РОССИИ

Zn

Скобы металлические применяются для прокладки металлорукавов, крепления труб и кабелей к различным поверхностям с помощью винтов, шурупов и т.п.

- Наличие ребра жесткости на арочном изгибе. Увеличивает допустимую нагрузку при монтаже
- Монтажное отверстие под крепежные аксессуары. Допускает смещение скобы без полного демонтажа
- Высокая устойчивость к окружающим и химическим воздействиям
- Стойкость к коррозии
- Гальваническое покрытие

СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ И ДВУХЛАПКОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ



1 год
ГАРАНТИИ


Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Толщина, мм	Материал	Покрытие
TKE-SMK-16-17-1	1786292	Скоба крепежная однолапковая СМО 16–17 метал. оцинк.	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-16-17-2	1786294	Скоба крепежная двухлапковая СМД 16–17 метал. оцинк.	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-19-20-1	1786293	Скоба крепежная однолапковая СМО 19–20 метал. оцинк.	19/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-19-20-2	1786295	Скоба крепежная двухлапковая СМД 19–20 метал. оцинкованная	19/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-25-26-2	1786296	Скоба крепежная двухлапковая СМД 25–26 метал. оцинк.	25/26	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-31-32-2	1786297	Скоба крепежная двухлапковая СМД 31–32 метал. оцинк.	31/32	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое


СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ. ПРЯМОЙ МОНТАЖ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Толщина, мм	Материал	Покрытие
TKE-SMP-16-17-1	1996429	Скоба крепежная однолапковая СМО d16–17 мм для монтажн. пистолета	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMP-19-20-1	1996430	Скоба крепежная однолапковая СМО d19–20 мм для монтажн. пистолета	16/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMP-25-26-1	1996431	Скоба крепежная однолапковая СМО d25–26 мм для монтажн. пистолета	25/26	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое

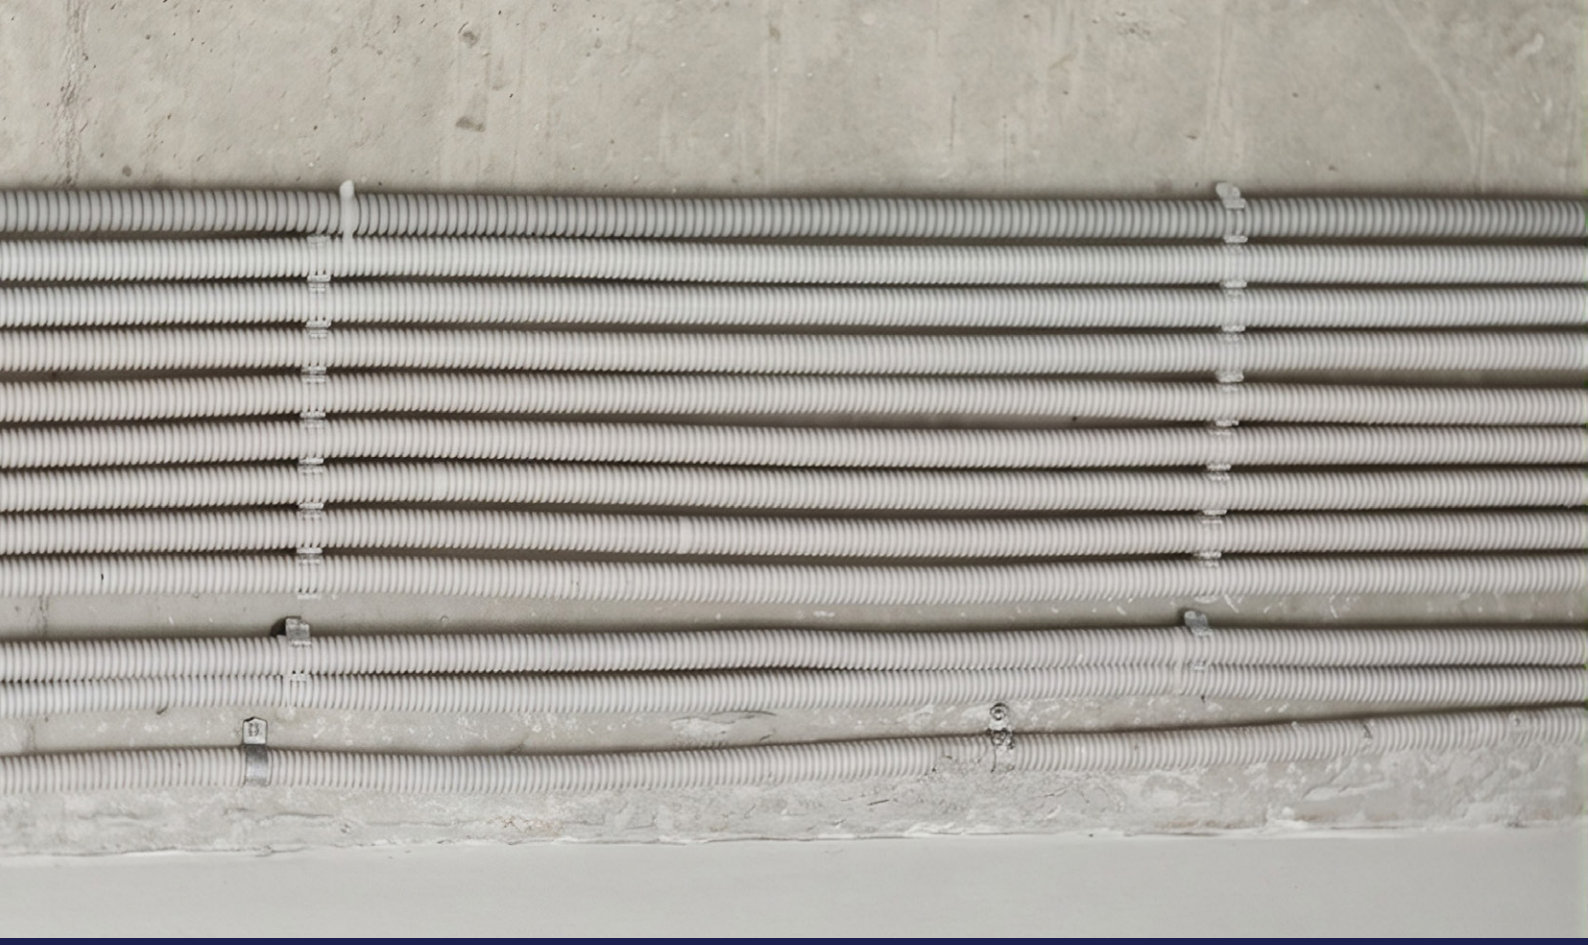

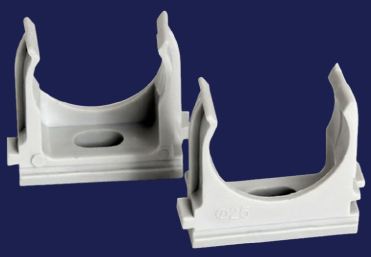

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. КЛИПСЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Клипса (держатель для труб) используется для фиксации гофрированных и гладких труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Соединяются друг с другом с помощью специализированных крепежей типа «ласточкин хвост». Способ монтажа – классический и прямой. При прямом монтаже благодаря использованию монтажного пистолета скорость монтажа увеличивается в несколько раз.

- Способ монтажа – классический и прямой

КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ СТАНДАРТНЫЕ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Материал	Цвет
TKE-LC-16-C06/100	1967326	Крепеж-клипса для труб d16 мм сер. (уп. 100 шт.)	16	Полистирол	Серый
TKE-LC-16-C05/100	1967323	Крепеж-клипса для труб d16 мм черн. (уп. 100 шт.)	16	Полистирол	Черный
TKE-LC-20-C06/100	1967327	Крепеж-клипса для труб d20 мм сер. (уп. 100 шт.)	20	Полистирол	Серый
TKE-LC-20-C05/100	1967324	Крепеж-клипса для труб d20 мм черн. (уп. 100 шт.)	20	Полистирол	Черный
TKE-LC-25-C06/100	1967328	Крепеж-клипса для труб d25 мм сер. (уп. 100 шт.)	25	Полистирол	Серый
TKE-LC-25-C05/100	1967325	Крепеж-клипса для труб d25 мм черн. (уп. 100 шт.)	25	Полистирол	Черный

КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ. ПРЯМОЙ МОНТАЖ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Материал	Цвет
TKE-LC-16-ZP-C06/100	1967329	Держатель для труб (клипса) d16 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	16	АБС-пластик	Серый
TKE-LC-25-ZP-C06/100	1967331	Держатель для труб (клипса) d25 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	20	АБС-пластик	Серый
TKE-LC-20-ZP-C06/100	1967330	Держатель для труб (клипса) d20 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	25	АБС-пластик	Серый



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ

PP

Дюбель-хомуты предназначены для надёжного крепления круглых и плоских кабелей, проводов и гофрированных труб к различным поверхностям.

- Простота монтажа и эксплуатации
- Надежное крепление
- Материал – полипропилен
- Исполнение – вставной дюбель
- Хомут можно крепить к конструкциям из: бетона, кирпича, пеноблока, природного камня
- Гарантия – 1 год

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Размеры, мм	Цвет
TKE-DH-5-10-C01	1905377	Дюбель–хомут для круглого кабеля 5–10 мм белый	5-10	Белый
TKE-DH-5-10-C05	1905384	Дюбель–хомут для круглого кабеля 5–10 мм черный	5-10	Черный
TKE-DH-11-18-C01	1905375	Дюбель–хомут для круглого кабеля 11–18 мм белый	11-18	Белый
TKE-DH-11-18-C05	1905382	Дюбель–хомут для круглого кабеля 11–18 мм черный	11-18	Черный
TKE-DH-19-25-C01	1905376	Дюбель–хомут для круглого кабеля 19–25 мм белый	19-25	Белый
TKE-DH-19-25-C05	1905383	Дюбель–хомут для круглого кабеля 19–25 мм черный	19-25	Черный

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ




1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Размеры, мм	Цвет
TKE-DH-5-10-PK-C01	1905378	Дюбель–хомут для плоского кабеля 5–10 мм белый	5-10	Белый
TKE-DH-5-10-PK-C05	1905385	Дюбель–хомут для плоского кабеля 5–10 мм черный	5-10	Черный
TKE-DH-6-12-PK-C01	1905379	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–12 мм белый	6-12	Белый
TKE-DH-6-12-PK-C05	1905386	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–12 мм черный	6-12	Черный
TKE-DH-6-14-PK-C01	1905380	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–14 мм белый	6-14	Белый
TKE-DH-6-14-PK-C05	1905387	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–14 мм черный	6-14	Черный



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

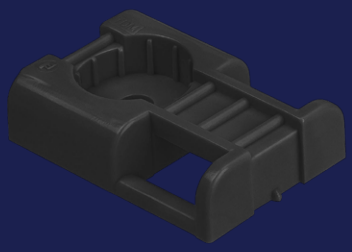

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ПЛОЩАДКА ПОД СТЯЖКУ

СДЕЛАНО В РОССИИ


HF

ABS
ПЛАСТИК

Площадка под стяжку предназначена для монтажа электрической проводки, как открытым способом, так и в гофрированных трубах, для монтажа слаботочных, а также других инженерных сетей.

- Прямой монтаж
- Метки на площадке позволяют вести монтаж по разметке
- Изготовлены из ударопрочного безгалогенного пластика HF
- Сделано в России
- Материал: ABS-пластик

ПЛОЩАДКА ПОД СТЯЖКУ ПРЯМОГО МОНТАЖА

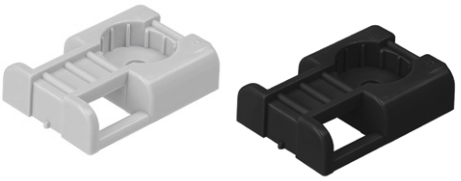

1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Для кабельных стяжек шириной до, мм	Диаметр ствола электомонтажного пистолета, мм	Цвет
TKE-PPH-UN-C06	2089855	Площадка под стяжку для прямого монтажа сер. (уп. 100 шт.)	10	11	Серый
TKE-PPH-UN-C05	2089856	Площадка под стяжку для прямого монтажа черн. (уп. 100 шт.)	10	11	Черный





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ

СДЕЛАНО В РОССИИ


PS

PP

Аксессуары для труб являются элементами системы для прокладки кабеля. Их основное назначение заключается в обеспечении надежного и долговечного монтажа кабельных линий различного назначения. Применение аксессуаров позволяет проектировать трассы любой конфигурации и сложности.

- Широкий ассортимент
- Удобный и быстрый монтаж
- Подходит для жестких труб ПВХ

МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ

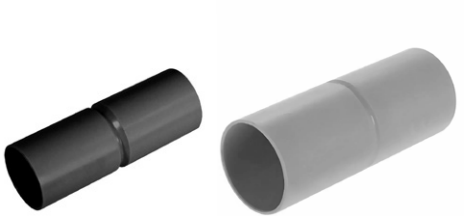

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет
TKE-MSDT-16-C06	2111762	Муфта соединительная для труб d16 серая	16	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-16-C05	2111763	Муфта соединительная для труб d16 черная	16	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-20-C06	2111764	Муфта соединительная для труб d20 серая	20	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-20-C05	2111765	Муфта соединительная для труб d20 черная	20	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-25-C06	2111766	Муфта соединительная для труб d25 серая	25	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-25-C05	2111767	Муфта соединительная для труб d25 черная	25	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-32-C06	2111768	Муфта соединительная для труб d32 серая	32	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-32-C05	2111769	Муфта соединительная для труб d32 черная	32	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-40-C06	2111770	Муфта соединительная для труб d40 серая	40	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-50-C06	2111771	Муфта соединительная для труб d50 серая	50	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый

ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ



Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет
TKE-TDT-16-C06	2111772	Тройник соединительный для труб d16 серый	16	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-20-C06	2111773	Тройник соединительный для труб d20 серый	20	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-25-C06	2111774	Тройник соединительный для труб d25 серый	25	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-32-C06	2111775	Тройник соединительный для труб d32 серый	32	Полистирол	Открытое	Серый

УГЛЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ




Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет	Не содержит галогенов	Угол поворота, град
TKE-YSDT-16-C06	2111776	Угол соединительный 90 град. для труб d16 серый	16	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-20-C06	2111777	Угол соединительный 90 град. для труб d20 серый	20	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-25-C06	2111778	Угол соединительный 90 град. для труб d25 серый	25	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-32-C06	2111779	Угол соединительный 90 град. для труб d32 серый	32	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

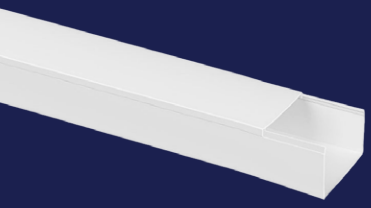

СДЕЛАНО В РОССИИ


PVC

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Кабельные каналы предназначены для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Материал изготовления – ПВХ, который не поддерживает горение. Двойной замок надежно удерживает крышку и обеспечивает доступ к электропроводке при расширении сети и в аварийных ситуациях, без риска потери эксплуатационных свойств. Кабельный канал имеет высокую коррозионную и химическую стойкость.

- Не поддерживает горение
- Двойной замок
- Ортогональная перфорация
- Цвет: белый
- Материал: ПВХ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ




1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм
TKE-KK-12-12-2000-WH	2027367	Кабель-канал 12×12 L2000 пластик	12×12×2000
TKE-KK-15-10-2000-WH	2027361	Кабель-канал 15×10 L2000 пластик	15×10×2000
TKE-KK-16-16-2000-WH	2027357	Кабель-канал 16×16 L2000 пластик	16×16×2000
TKE-KK-20-10-2000-WH	2027360	Кабель-канал 20×10 L2000 пластик	20×10×2000
TKE-KK-25-16-2000-WH	2027353	Кабель-канал 25×16 L2000 пластик	25×16×2000
TKE-KK-25-25-2000-WH	2027358	Кабель-канал 25×25 L2000 пластик	25×25×2000
TKE-KK-40-16-2000-WH	2027366	Кабель-канал 40×16 L2000 пластик	40×16×2000
TKE-KK-40-25-2000-WH	2027355	Кабель-канал 40×25 L2000 пластик	40×25×2000
TKE-KK-40-40-2000-WH	2027359	Кабель-канал 40×40 L2000 пластик	40×40×2000
TKE-KK-60-40-2000-WH	2027356	Кабель-канал 60×40 L2000 пластик	60×40×2000
TKE-KK-60-60-2000-WH	2027365	Кабель-канал 60×60 L2000 пластик	60×60×2000
TKE-KK-80-40-2000-WH	2027364	Кабель-канал 80×40 L2000 пластик	80×40×2000
TKE-KK-80-60-2000-WH	2027362	Кабель-канал 80×60 L2000 пластик	80×60×2000
TKE-KK-100-40-2000-WH	2027363	Кабель-канал 100×40 L2000 пластик	100×40×2000
TKE-KK-100-60-2000-WH	2027354	Кабель-канал 100×60 L2000 пластик	100×60×2000



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

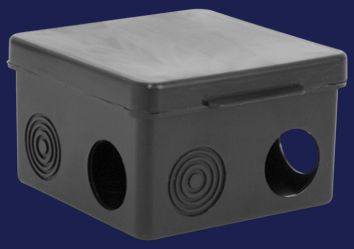

IP54

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

HF

Коробки распределительные предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Используются как составная часть кабельных линий, состоящих из жестких и/или гофрированных труб. Коробки с повышенной степенью защиты могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. Для изготовления распределительных коробок применяются безгалогенные материалы HF.

- Материал – полипропилен
- Защита – IP54
- Не распространяет горение

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры, (∅×В), мм
TKE-KR-65-40-C06	1889679	Коробка распределительная ОП 65×40 мм 4 каб. ввода IP54 сер. (круг.)	65×40
TKE-KR-85-40-C06	1889678	Коробка распределительная ОП 85×40 мм 4 каб. ввода IP54 сер. (круг.)	85×40

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм
TKE-KR-65-65-50-C06	1889677	Коробка распределительная ОП 65×65×50 мм 4 каб. ввода IP54 серая	65×65×50
TKE-KR-80-80-50-C06	1889675	Коробка распределительная ОП 80×80×50 мм 7 каб. ввода IP54 серая	80×80×50
TKE-KR-80-80-50-C05	1889680	Коробка распределительная ОП 80×80×50 мм 7 каб. ввода IP54 черн.	80×80×50
TKE-KR-100-100-50-C06	1889676	Коробка распределительная ОП 100×100×50 мм 7 каб. ввода IP54 серая	100×100×50
TKE-KR-100-100-50-C05	1889681	Коробка распределительная ОП 100×100×50 мм 7 каб. ввода IP54 черная	100×100×50





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

PP

IP20

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки в полых и твердых стенах, перегородках для коммутации электроустановочных изделий.

- Материал – полипропилен
- Защита – IP20
- Не распространяет горение

КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В БЕТОННЫЕ/КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры, (∅×В), мм	Цвет	Распространяет горение	Способ монтажа
TKE-KU-68-42-C13	1889674	Коробка установочная 68×42 мм со стыковычными узлами IP20	68×42	Красный	Нет	Бетонная конструкция
TKE-KU-68-45-BL-C08	1889671	Коробка установочная 68×45 мм со стыковочными узлами IP20	68×45	Синий	Нет	Бетонная конструкция
TKE-KU-68-45-GK-C08	1889672	Коробка установочная 68×45 мм для гипсокартона IP20	68×45	Синий	Нет	Для полых стен
TKE-KU-68-45-C08	1889670	Коробка установочная 68×45 мм для тверды× стен IP20	68×45	Синий	Нет	Для скрытой установки

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Материал
TKE-KK-68-45-C08	1889673	Кабель-канал соединительный для коробок 68×45	40×30×49	Полипропилен





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ

Zn

IP65

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов от химического и механического повреждения, воздействия влаги и UV-излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использоваться как для открытой, так и для скрытой прокладки внутри и вне помещений. Металлорукав РЗ-ЦПнг изготовлен из оцинкованной стали с покрытием из ПВХ. Не поддерживает горение, что позволяет его использовать при прокладке кабеля по сгораемым поверхностям.

- Материал 1 слой – ПВХ
- Материал – сталь
- Цвет: черный
- Защита – IP65
- Не распространяет горение


МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, см
TKE-MR-PVC-10-50-C05	2079081	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 10 черн. (уп. 50 м)	10
TKE-MR-PVC-12-50-C05	2079082	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 12 черн. (уп. 50 м)	12
TKE-MR-PVC-15-50-C05	2079083	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 15 черн. (уп. 50 м)	15
TKE-MR-PVC-18-50-C05	2079084	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 18 черн. (уп. 50 м)	18
TKE-MR-PVC-20-50-C05	2079085	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 20 черн. (уп. 50 м)	20
TKE-MR-PVC-22-20-C05	2079086	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 22 черн. (уп. 20 м)	22
TKE-MR-PVC-25-20-C05	2079087	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 25 черн. (уп. 20 м)	25
TKE-MR-PVC-25-50-C05	2079091	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 25 черн. (уп. 50 м)	25
TKE-MR-PVC-32-20-C05	2079088	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 32 черн. (уп. 20 м)	32
TKE-MR-PVC-38-20-C05	2079089	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 38 черн. (уп. 20 м)	38
TKE-MR-PVC-50-20-C05	2079090	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 50 черн. (уп. 20 м)	50



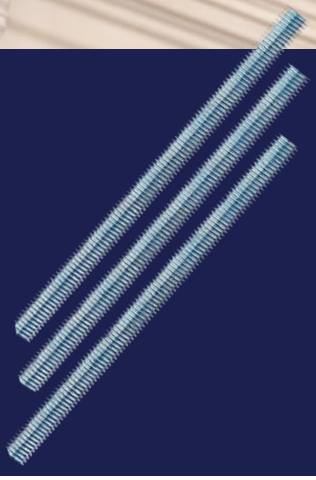

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕТИЗЫ

Zn

Метизы TOKOV ELECTRIC – универсальная система крепления, предназначенная для установки кабельных трасс с применением любых типов металлических лотков. Широкий выбор крепёжных компонентов и их взаимозаменяемость позволяют адаптировать систему под решение самых разнообразных задач. Благодаря метизам TOKOV ELECTRIC возможен монтаж кабельной трассы любой степени сложности. В линейку входят изделия, которые обеспечивают надёжную фиксацию без необходимости проведения сварочных работ.

- Универсальная система крепления
- Быстрый и легкий монтаж
- Широкий выбор компонентов



ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ
УГОЛ РЕЗЬБЫ 60°

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Длина, мм	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-SHR-M6-2000	2110551	Шпилька резьбовая М6 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M6-1000	2110552	Шпилька резьбовая М6 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M8-2000	2110553	Шпилька резьбовая М8 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M8-1000	2110554	Шпилька резьбовая М8 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M10-2000	2110555	Шпилька резьбовая М10 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M10-1000	2110556	Шпилька резьбовая М10 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Тип резьбы	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-GST-M6-934	2110560	Гайка М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GST-M8-934	2110561	Гайка М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GST-M10-934	2110562	Гайка М10 (уп. 70 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ М6 С НАСЕЧКОЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Тип резьбы	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-GSN-M6-6923	2110557	Гайка М6 с насечкой (уп. 200 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GSN-M8-6923	2110558	Гайка М8 с насечкой (уп. 100 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GSN-M10-6923	2110559	Гайка М10 с насечкой (уп. 70 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Защитное покрытие поверхности	Форма	Сквозная резьба	Метрический размер
TKE-GS-M6-6334	2110572	Гайка соединительная М6×25 (уп. 100 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	6
TKE-GS-M8-6334	2110573	Гайка соединительная М8×25 (уп. 50 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	8
TKE-GS-M10-6334	2110574	Гайка соединительная М10×25 (уп. 20 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	10



ШАЙБЫ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Толщина, мм	Защитное покрытие поверхности	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм
TKE-SHP-6-125	2110563	Шайба М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	6	12
TKE-SHP-8-125	2110564	Шайба М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	8	16
TKE-SHP-10-125	2110565	Шайба М10 (уп. 100 шт.)	Сталь	2	Гальванически/электролитически оцинкованная	10	20



ШАЙБЫ М6 КУЗОВНЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Толщина, мм	Защитное покрытие поверхности	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм
TKE-SHPU-6-9021	2110566	Шайба кузовная М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	6,6	18
TKE-SHPU-8-9021	2110567	Шайба кузовная М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	2	Гальванически/электролитически оцинкованная	9	24
TKE-SHPU-10-9021	2110568	Шайба кузовная М10 (уп. 90 шт.)	Сталь	2,5	Гальванически/электролитически оцинкованная	11	30



ДЮБЕЛИ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Глубина засверленного отверстия	Диаметр засверленного отверстия, мм	Подходит для винтов диаметром, мм	Цвет
TKE-D-MUD-6-32	2110579	Дюбель для газобетона MUD 6x32 (уп. 100 шт.)	Сталь	42	6	5–6	Желтый
TKE-D-GB-5-30	2110580	Дюбель для газобетона MUD 5x30 (уп. 100 шт.)	Сталь	40	5	4–6	Желтый



АНКЕРЫ ЗАБИВНЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Крепление устройства	Тип резьбы	Самонарезающие	Исполнение
TKE-AZC-M6	2110569	Анкер забивной М6 (уп. 100 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZC-M8	2110570	Анкер забивной М8 (уп. 50 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZC-M10	2110571	Анкер забивной М10 (уп. 40 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной



АНКЕРЫ ЗАБИВНЫЕ ЛАТУННЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Крепление устройства	Тип резьбы	Самонарезающие	Исполнение
TKE-AZL-M6	2110575	Анкер забивной М6 латунь (уп. 100 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M8	2110576	Анкер забивной М8 латунь (уп. 50 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M10	2110577	Анкер забивной М10 латунь (уп. 40 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M12	2110578	Анкер забивной М12 латунь (уп. 25 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.