




СВЕТОТЕХНИКА.
СВЕТИЛЬНИКИ



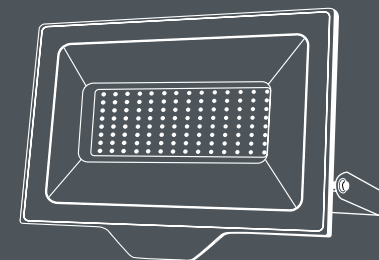

СВЕТОТЕХНИКА

ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Пылевлагозащищенные светильники предназначены для освещения производственных, общественных, подсобных помещений с повышенным содержанием пыли или влаги, а также для освещения наружных площадок, расположенных под навесом. Комплект крепежных элементов а также простота монтажа делают эти светильники идеальным решением при выборе удобного и надежного источника света.

- Компактные размеры
 - Простое подключение
 - Возможность накладного и подвесного монтажа
 - Крепления для монтажа в комплекте
- Индекс цветопередачи: Ra>80
 - Коэффициент пульсации: <5%
 - Коэффициент мощности: 0,9
 - Защита от скачков напряжения: 1000 В

IP65

100
лм/Вт

Без
пульсации

2 года
гарантии

EAC

EMC

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК DSP1

220-240В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP1	2088862	TKE-DSP1 36-4K-0-1.2	1210×53×36	36	3600	4000	нет
TKE-DSP1	2088863	TKE-DSP1 36-6.5K-0-1.2	1210×53×36	36	3600	6500	нет

ЛИТЬЕВОЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК DSP2

185-265В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP2	2088866	TKE-DSP2 36-4K-0-1.2	1200×65×73	36	3600	4000	до 7 шт.
TKE-DSP2	2088867	TKE-DSP2 36-6.5K-0-1.2	1200×65×73	36	3600	6500	до 7 шт.



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

Светодиодная панель применяется для освещения офисно-административных помещений. Тип установки накладной или встраиваемый в потолок типа армстронг.

- Отсутствие пульсации
 - Отсутствие радиопомех и гармоник тока
 - Прочный металлический корпус
 - Быстрый монтаж
 - Два типа рассеивателя: опал и призма
- Коэффициент мощности: >0,9
 - Индекс цветопередачи >80
 - Рабочая температура: -20 °C...+40 °C
 - Степень защиты IP40

Без пульсации

EMC

IP40

30 000 ч

3 года гарантии

EAC



СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ IP40 ТОЛЩИНОЙ 18 ММ.

IP40

220-230В
напряжение

Ra>80

Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV01	2088871	TKE-DV01 36-4K-SO	595×595×18	36	3200	4000	Опал
TKE-DV01	2088872	TKE-DV01 36-4K-SP	595×595×18	36	3600	4000	Призма
TKE-DV01	2088873	TKE-DV01 36-6.5K-SO	595×595×18	36	3200	6500	Опал
TKE-DV01	2088874	TKE-DV01 36-6.5K-SP	595×595×18	36	3600	6500	Призма



СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ IP40 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.

IP40

170-265В
напряжение

Ra>80

Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV02	2088875	TKE-DV02 36-4K-SO	595×595×15	36	3200	4000	Опал
TKE-DV02	2088876	TKE-DV02 36-4K-SP	595×595×15	36	3600	4000	Призма
TKE-DV02	2088877	TKE-DV02 36-6.5K-SO	595×595×15	36	3200	6500	Опал
TKE-DV02	2088878	TKE-DV02 36-6.5K-SP	595×595×15	36	3600	6500	Призма



СВЕТОТЕХНИКА

РЕЕЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Реечные светильники предназначены для внутреннего освещения помещений, коридоров, акцентного освещения, подсветки рабочих поверхностей, витрин.

- Простота подключения и монтажа
 - Широкий угол рассеивания
 - Без пульсаций
 - Без радиопомех и гармоник тока
 - Крепления для монтажа в комплекте
- Энергоэффективность: 80-90лм/Вт
 - Коэффициент пульсации: <5%
 - Индекс цветопередачи: >80
 - Коэффициент мощности: >0,9

80-90
лм/Вт

Без
пульсации

EMC

EAC

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТКЕ-DB01

IP20

220-240В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
ТКЕ-DB01	2088883	ТКЕ-DB01 5-6.5К-0.3	292×37×22	5	400	6500	1
ТКЕ-DB01	2088884	ТКЕ-DB01 7-4К-0.6	574×37×22	7	560	4000	1
ТКЕ-DB01	2088885	ТКЕ-DB01 7-6.5К-0.6	574×37×22	7	560	6500	1
ТКЕ-DB01	2088886	ТКЕ-DB01 10-4К-0.9	874×37×22	10	800	4000	1
ТКЕ-DB01	2088887	ТКЕ-DB01 10-6.5К-0.9	874×37×22	10	800	6500	1
ТКЕ-DB01	2088888	ТКЕ-DB01 14-4К-1.2	1174×37×22	14	1120	4000	1
ТКЕ-DB01	2088889	ТКЕ-DB01 14-6.5К-1.2	1174×37×22	14	1120	6500	1

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТКЕ-DB02

IP40

170-265В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
ТКЕ-DB02	2088890	ТКЕ-DB02 18-4К-P-0.6	600×60×25	18	1620	4000	2
ТКЕ-DB02	2088891	ТКЕ-DB02 18-6.5К-P-0.6	600×60×25	18	1620	6500	2
ТКЕ-DB02	2088892	ТКЕ-DB02 18-4К-O-0.6	600×60×25	18	1440	4000	2
ТКЕ-DB02	2088893	ТКЕ-DB02 18-6.5К-O-0.6	600×60×25	18	1440	6500	2
ТКЕ-DB02	2088894	ТКЕ-DB02 36-4К-P-1.2	1200×60×25	36	3240	4000	2
ТКЕ-DB02	2088895	ТКЕ-DB02 36-6.5К-P-1.2	1200×60×25	36	3240	6500	2
ТКЕ-DB02	2088896	ТКЕ-DB02 36-4К-O-1.2	1200×60×25	36	2880	4000	2
ТКЕ-DB02	2088897	ТКЕ-DB02 36-6.5К-O-1.2	1200×60×25	36	2880	6500	2
ТКЕ-DB02	2088898	ТКЕ-DB02 45-4К-P-1.2	1200×60×25	45	4050	4000	2
ТКЕ-DB02	2088899	ТКЕ-DB02 45-6.5К-P-1.2	1200×60×25	45	4050	6500	2
ТКЕ-DB02	2088900	ТКЕ-DB02 45-4К-O-1.2	1200×60×25	45	3600	4000	2
ТКЕ-DB02	2088901	ТКЕ-DB02 45-6.5К-O-1.2	1200×60×25	45	3600	6500	2

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ
СВЕТОДИОДНЫЕ ТКЕ-DP01

Ra>80

220-230В
напряжение



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощ- ность, Вт	Цветовая темпера- тура, К	Световой поток, лм	Форма
ТКЕ-DP01	2095454	ТКЕ-DP01 8-4K-O-IP65	160×85×38	8	4000	650	Овал
ТКЕ-DP01	2095455	ТКЕ-DP01 8-6.5K-O-IP65	160×85×38	8	6500	650	Овал
ТКЕ-DP01	2095456	ТКЕ-DP01 8-4K-R-IP65-S	140×140×38	8	4000	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095457	ТКЕ-DP01 8-6.5K-R-IP65-S	140×140×38	8	6500	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095458	ТКЕ-DP01 8-4K-R-IP65-SA	140×140×38	8	4000	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095459	ТКЕ-DP01 8-6.5K-R-IP65-SA	140×140×38	8	6500	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095460	ТКЕ-DP01 12-4K-O-IP65	160×85×38	12	4000	960	Овал
ТКЕ-DP01	2095461	ТКЕ-DP01 12-6.5K-O-IP65	160×85×38	12	6500	960	Овал
ТКЕ-DP01	2095462	ТКЕ-DP01 12-4K-R-IP65-S	140×140×38	12	4000	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095463	ТКЕ-DP01 12-6.5K-R-IP65-S	140×140×38	12	6500	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095464	ТКЕ-DP01 12-4K-R-IP65-SA	140×140×38	12	4000	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095465	ТКЕ-DP01 12-6.5K-R-IP65-SA	140×140×38	12	6500	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095466	ТКЕ-DP01 18-4K-O-IP65	200×95×38	18	4000	1440	Овал
ТКЕ-DP01	2095467	ТКЕ-DP01 18-6.5K-O-IP65	200×95×38	18	6500	1440	Овал
ТКЕ-DP01	2095468	ТКЕ-DP01 18-4K-R-IP65-S	170×170×38	18	4000	1440	Круг
ТКЕ-DP01	2095469	ТКЕ-DP01 18-6.5K-R-IP65-S	170×170×38	18	6500	1440	Круг
ТКЕ-DP01	2095470	ТКЕ-DP01 18-4K-R-IP65-SA	170×170×38	18	4000	1440	Круг
ТКЕ-DP01	2095471	ТКЕ-DP01 18-6.5K-R-IP65-SA	170×170×38	18	6500	1440	Круг
ТКЕ-DP01	2095472	ТКЕ-DP01 8-4K-R-IP65	140×140×38	8	4000	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095473	ТКЕ-DP01 8-6.5K-R-IP65	140×140×38	8	6500	650	Круг
ТКЕ-DP01	2095474	ТКЕ-DP01 12-4K-R-IP65	140×140×38	12	4000	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095475	ТКЕ-DP01 12-6.5K-R-IP65	140×140×38	12	6500	960	Круг
ТКЕ-DP01	2095476	ТКЕ-DP01 18-4K-R-IP65	200×200×38	18	4000	1440	Круг
ТКЕ-DP01	2095477	ТКЕ-DP01 18-6.5K-R-IP65	200×200×38	18	6500	1440	Круг

СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
ЖКХ

Стационарные светодиодные светильники ТКЕ-DP01 со степенью защиты от пыли и влаги IP65 могут использоваться для наружного и внутреннего освещения общественных, жилых и производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью воздуха. Идеально подходят для освещения подъездов и лестничных площадок.

- Стабильный световой поток
- Простота подключения и монтажа
- Наличие моделей с оптико-микроволновым и оптико-акустическим датчиком
- Эффективность >80 лм/Вт
- Коэффициент пульсации <5%
- Степень защиты IP65
- Угол рассеивания 120°

80
лм/Вт

Без
пульсации

IP65

20 000 ч

1 год
гарантии

EAC



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТИЛЬНИКИ
ДЛЯ ВЫСОКИХ
ПРОЛЁТОВ

Светильники для высоких пролетов предназначены для освещения складских и промышленных помещений, спортивных арен, автосервисов, ангаров и депо. Имеют повышенную степень защиты от пыли и влаги, различный угол рассеивания и высокую световую отдачу

- Высокая светоотдача
 - Без пульсаций
 - Отсутствие радиопомех и гармоник тока
 - Защита от скачков напряжения
- Индекс цветопередачи: 80
 - Коэффициент мощности: 0,95
 - Коэффициент пульсации: <5%
 - Защита от пыли и влаги: IP65

Без пульсации

IP65

Защита от скачков напряжения

EMC

3 года гарантии

СВЕТИЛЬНИК DSP5
С УГЛОМ РАССЕЙВАНИЯ 90 ГРАДУСОВ

220-240В
напряжение

90°
угол рассеивания



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP5	2095427	TKE-DSP5 100-5K-PC-R	235×32	100	5000	10000	2000
TKE-DSP5	2095428	TKE-DSP5 150-5K-PC-R	280×32	150	5000	15000	2000
TKE-DSP5	2095429	TKE-DSP5 200-5K-PC-R	310×32	200	5000	20000	2000


СВЕТИЛЬНИК DSP6
С УГЛОМ РАССЕЙВАНИЯ 120 ГРАДУСОВ

220-240В
напряжение

120°
угол рассеивания



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP6	2088868	TKE-DSP6 100-5K-GL-L	490×102×42	100	5000	11000	1000
TKE-DSP6	2088869	TKE-DSP6 150-5K-GL-L	724×102×42	150	5000	16500	1000
TKE-DSP6	2088870	TKE-DSP6 200-5K-GL-L	955×102×42	200	5000	22000	1000

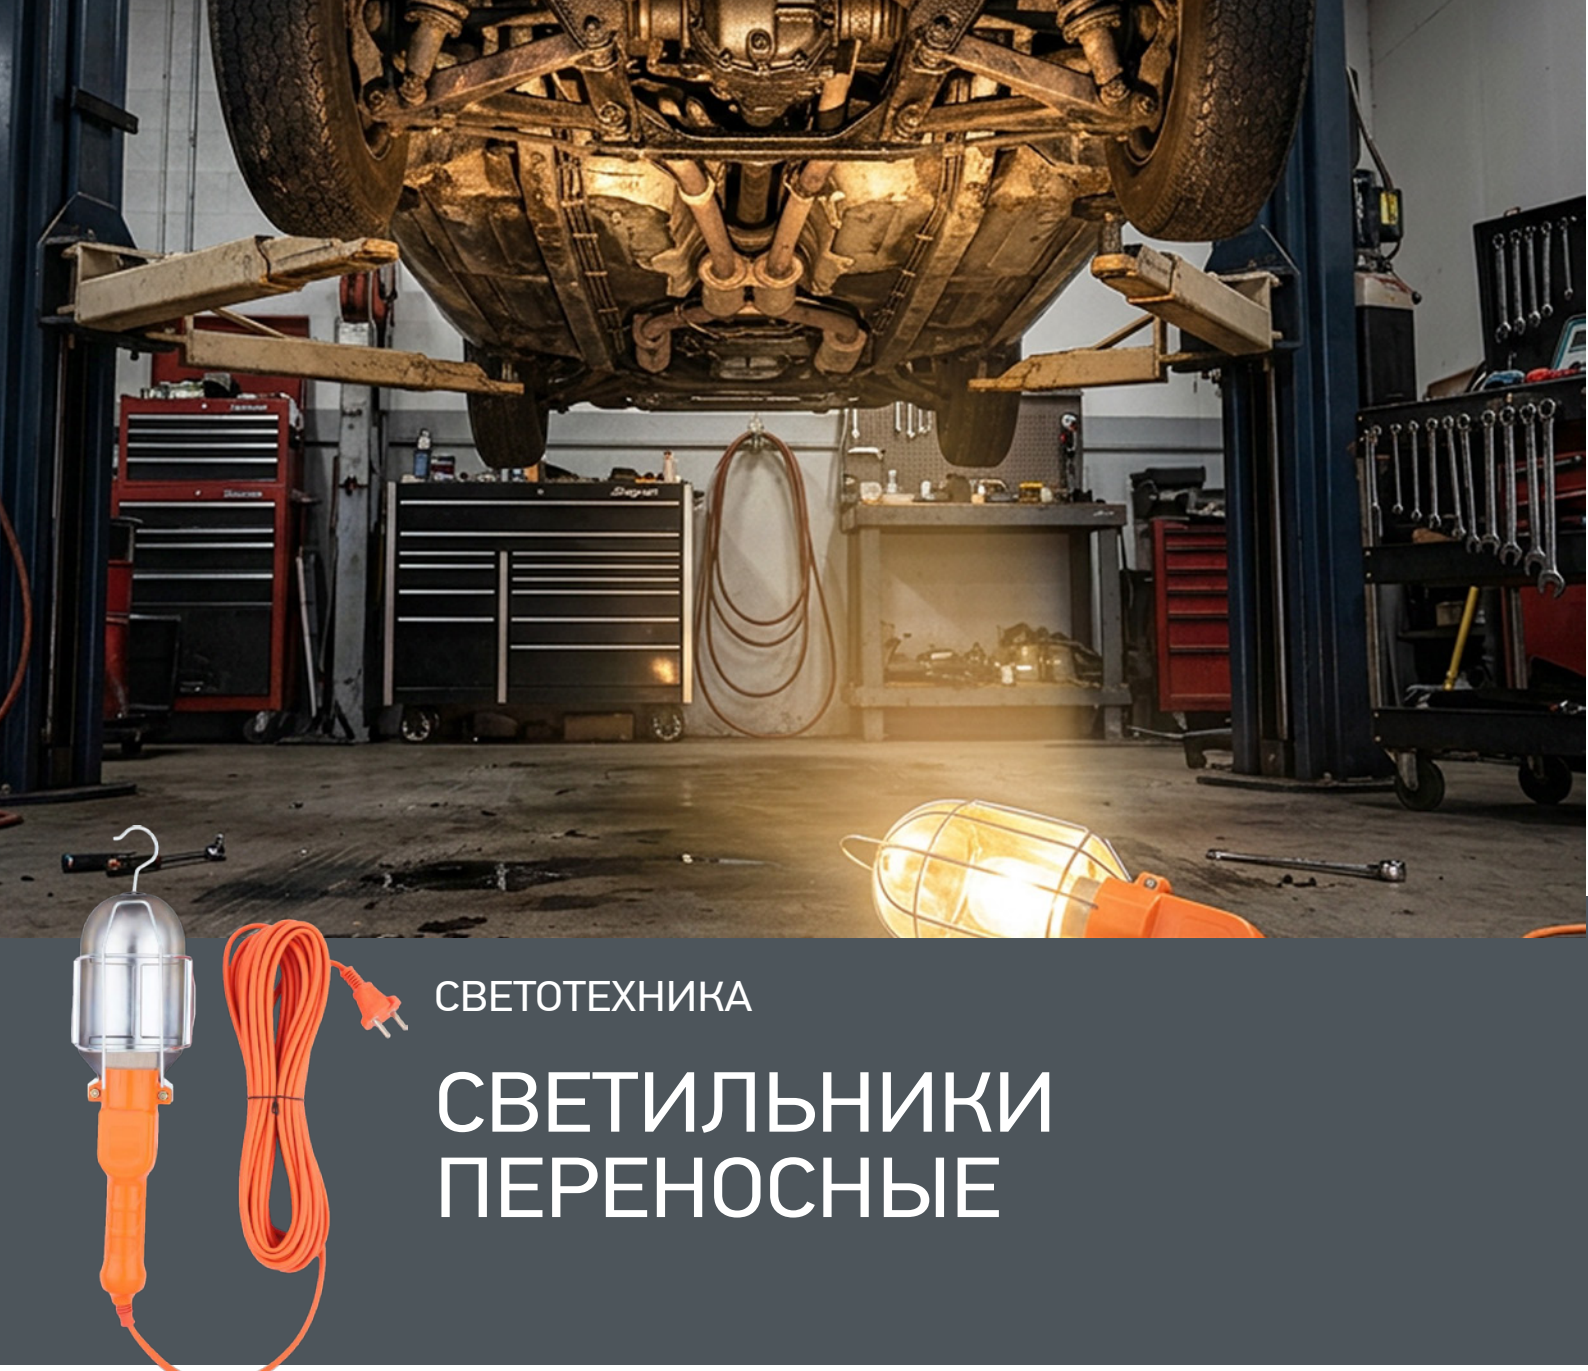

СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

Светильники переносные предназначены для работы в мастерских, гаражах, подсобных помещениях и слесарных участках.

- Мобильность и легкость
- Легкая замена истоника света
- Вариативность света
- Долговечность
- Напряжение 220-240
- Степень защиты IP20
- Тип источника света LED/КЛЛ/ЛН
- Рекомендуемая мощность истоника света 11/15/60
- Цоколь E27 материал керамика

Мобильность
и легкость

3 года
гарантии

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ TKE-SP

220-240В
напряжение



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Длина шнура, м	Цоколь
TKE-SP	2096528	TKE-SP 20-5M	350×100×85	60	5	E27
TKE-SP	2096529	TKE-SP 20-10M	350×100×85	60	10	E27
TKE-SP	2096530	TKE-SP 20-15M	350×100×85	60	15	E27



СВЕТОТЕХНИКА

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, освещения придомовой территории, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

- Мощный световой поток
 - Компактный корпус из алюминиевого сплава
 - Широкий диапазон рабочих температур
 - Индекс цветопередачи >70
- Коэффициент мощности >0,9
 - Энергоэффективность 100 лм/Вт
 - Степень защиты IP65
 - Диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С

100
лм/Вт

EMC

EAC

30 000 ч

2 года
гарантии



ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SD01

IP65

220-240В
напряжение

Ra>70

Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SD01	2095440	TKE-SD01 20-6.5K-GL	101×75×26	20	2000	6500	120
TKE-SD01	2095441	TKE-SD01 30-6.5K-GL	134×96×26	30	3000	6500	120
TKE-SD01	2095442	TKE-SD01 50-6.5K-GL	171×114×26	50	5000	6500	120
TKE-SD01	2095443	TKE-SD01 70-6.5K-GL	185×138×26	70	7000	6500	120
TKE-SD01	2095444	TKE-SD01 100-6.5K-GL	202×155×26	100	10000	6500	120
TKE-SD01	2095445	TKE-SD01 150-6.5K-GL	255×188×27	150	15000	6500	120
TKE-SD01	2095446	TKE-SD01 200-6.5K-GL	306×218×27	200	20000	6500	120

ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SD02

IP65

220-240В
напряжение

Ra>70



Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SD02	2095447	TKE-SD02 30-6.5K-PC	153×127×24	30	3000	6500	90
TKE-SD02	2095448	TKE-SD02 50-6.5K-PC	185×145×24	50	5000	6500	90
TKE-SD02	2095449	TKE-SD02 70-6.5K-PC	245×190×24	70	7000	6500	90
TKE-SD02	2095450	TKE-SD02 100-6.5K-PC	245×190×24	100	10000	6500	90
TKE-SD02	2095451	TKE-SD02 150-6.5K-PC	305×230×24	150	15000	6500	90
TKE-SD02	2095452	TKE-SD02 200-6.5K-PC	355×260×24	200	20000	6500	90
TKE-SD02	2095453	TKE-SD02 300-6.5K-PC	395×290×24	300	30000	6500	90



СВЕТОТЕХНИКА

КОНСОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Консольные светодиодные светильники нелинзованного типа применяются для освещения заливающим светом открытых территорий таких как придомовые территории, внутренние территории промышленных предприятий, парковок, автостоянок, железнодорожных платформ, складских помещений. Консольные светильники линзованного типа используются для направленного света, освещения автомобильных дорог небольшой интенсивности движения, аллей, дорожек.

- Высокая эффективность
 - Устойчивость к суровым условиям
 - Компактность
- Цветовая температура 5000К
 - Степень защиты IP65
 - Диаметр посадочного отверстия 40-60 мм
 - Коэффициент мощности: >0.95
 - Индекс цветопередачи: >80

5000 К

IP65

Защита от скачков напряжения до 2000 В

35 000 ч

3 года гарантии

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТКЕ-DKU1

220-240В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
ТКЕ-DKU1	2095430	ТКЕ-DKU1 50-5K-GL	250×125×45	50	5500	110
ТКЕ-DKU1	2095431	ТКЕ-DKU1 70-5K-GL	290×140×45	70	7700	110
ТКЕ-DKU1	2095432	ТКЕ-DKU1 100-5K-GL	290×140×45	100	11000	110
ТКЕ-DKU1	2095433	ТКЕ-DKU1 120-5K-GL	400×190×55	120	13200	110
ТКЕ-DKU1	2095434	ТКЕ-DKU1 150-5K-GL	400×190×55	150	16500	110

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТКЕ-DKU2

185-265В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
ТКЕ-DKU2	2095435	ТКЕ-DKU2 50-5K-PC	250×125×45	50	5500	140×70
ТКЕ-DKU2	2095436	ТКЕ-DKU2 70-5K-PC	290×140×45	70	7700	140×70
ТКЕ-DKU2	2095437	ТКЕ-DKU2 100-5K-PC	290×140×45	100	11000	140×70
ТКЕ-DKU2	2095438	ТКЕ-DKU2 120-5K-PC	400×190×55	120	13200	140×70
ТКЕ-DKU2	2095439	ТКЕ-DKU2 150-5K-PC	400×190×55	150	16500	140×70



СВЕТОТЕХНИКА.
ЛАМПЫ





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ A60-A70

Светодиодные LED лампы TKE-E27 общего освещения серии A60-A70 повторяют форму и размеры КЛЛ и стандартных ламп накаливания типа «груша». Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение

- Высокая светотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение 176-264В
- Светотдача >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +45 °С

LED

Без
пульсации

Мгновенное
включение

Устойчивость
к механическому
воздействию

15 000 ч

1 год
гарантии



ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ A60-A70

176-264В
напряжение

Ra>80

E27

Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E27	2088923	TKE-E27 A60-10-3K	60×105	10	3000	900	E27
TKE-E27	2088924	TKE-E27 A60-10-4K	60×105	10	4000	900	E27
TKE-E27	2088925	TKE-E27 A60-10-6.5K	60×105	10	6500	900	E27
TKE-E27	2088926	TKE-E27 A60-12-3K	60×105	12	3000	1080	E27
TKE-E27	2088927	TKE-E27 A60-12-4K	60×105	12	4000	1080	E27
TKE-E27	2088928	TKE-E27 A60-12-6.5K	60×105	12	6500	1080	E27
TKE-E27	2088929	TKE-E27 A60-15-3K	60×113	15	3000	1350	E27
TKE-E27	2088930	TKE-E27 A60-15-4K	60×113	15	4000	1350	E27
TKE-E27	2088931	TKE-E27 A60-15-6.5K	60×113	15	6500	1350	E27
TKE-E27	2088932	TKE-E27 A60-20-3K	60×118	20	3000	1800	E27
TKE-E27	2088933	TKE-E27 A60-20-4K	60×118	20	4000	1800	E27
TKE-E27	2088934	TKE-E27 A60-20-6.5K	60×118	20	6500	1800	E27
TKE-E27	2088935	TKE-E27 A60-25-3K	70×138	25	3000	2250	E27
TKE-E27	2088936	TKE-E27 A60-25-4K	70×138	25	4000	2250	E27
TKE-E27	2088937	TKE-E27 A60-25-6.5K	70×138	25	6500	2250	E27
TKE-E27	2088938	TKE-E27 A70-30-3K	75×147	30	3000	2700	E27
TKE-E27	2088939	TKE-E27 A70-30-4K	75×147	30	4000	2700	E27
TKE-E27	2088940	TKE-E27 A70-30-6.5K	75×147	30	6500	2700	E27



СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТКЕ-LV

Светодиодные лампы ТКЕ-LV предназначены для освещения в сетях пониженного напряжения 12-24 или 24-48В. Область применения: общее или аварийное освещение в сетях промышленных предприятий повышенной опасности, освещение в спецтехнике

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение 176-264 В
- Светоотдача >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи >80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +45 °С

LED

Без пульсации

Мгновенное включение

Устойчивость к механическому воздействию

15 000 ч

1 год гарантии



ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ ТКЕ-LV E27

176-264В
напряжение

Ra>80

E27

Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКЕ-LV	2088953	ТКЕ-LV E27-A60-12-4К-24/48	60×118	12	3000	1080	E27
ТКЕ-LV	2088954	ТКЕ-LV E27-A60-12-4К-12/24	60×118	12	4000	1080	E27



СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТКЕ-E14/E27 C37 G45

Светодиодные лампы классической формы «свеча» и «шар» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и клл в люстрах и бра без плафонов и абажуров.
Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение

- Высокая светоотдача
 - Мгновенное включение
 - Отсутствие пульсаций
 - Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение 176-264В
 - Светоотдача >80-90 лм/Вт
 - Индекс цветопередачи >80
 - Коэффициент пульсации <5%
 - Диапазон рабочих температур от -20 °Сдо +45°С

LED

Без пульсации

Мгновенное включение

Устойчивость к механическому воздействию

15 000 ч

1 год гарантии

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ E14 / E27 C37

176-264В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКЕ-E14	2088911	ТКЕ-E14 C37-7-3K	37×96	7	3000	630	E14
ТКЕ-E14	2088912	ТКЕ-E14 C37-7-4K	37×96	7	4000	630	E14
ТКЕ-E14	2088913	ТКЕ-E14 C37-7-6.5K	37×96	7	6500	630	E14
ТКЕ-E14	2088914	ТКЕ-E14 C37-10-3K	37×96	10	3000	900	E14
ТКЕ-E14	2088915	ТКЕ-E14 C37-10-4K	37×96	10	4000	900	E14
ТКЕ-E14	2088916	ТКЕ-E14 C37-10-6.5K	37×96	10	6500	900	E14
ТКЕ-E27	2088941	ТКЕ-E27 C37-7-3K	37×96	7	3000	630	E27
ТКЕ-E27	2088942	ТКЕ-E27 C37-7-4K	37×96	7	4000	630	E27
ТКЕ-E27	2088943	ТКЕ-E27 C37-7-6.5K	37×96	7	6500	630	E27
ТКЕ-E27	2088944	ТКЕ-E27 C37-10-3K	37×96	10	3000	900	E27
ТКЕ-E27	2088945	ТКЕ-E27 C37-10-4K	37×96	10	4000	900	E27
ТКЕ-E27	2088946	ТКЕ-E27 C37-10-6.5K	37×96	10	6500	900	E27

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТКЕ-E14/E27 G45

176-264В
напряжение

Ra>80



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКЕ-E14	2088917	ТКЕ-E14 G45-7-3K	45×79	7	3000	630	E14
ТКЕ-E14	2088918	ТКЕ-E14 G45-7-4K	45×79	7	4000	630	E14
ТКЕ-E14	2088919	ТКЕ-E14 G45-7-6.5K	45×79	7	6500	630	E14
ТКЕ-E14	2088920	ТКЕ-E14 G45-10-3K	45×79	10	3000	900	E14
ТКЕ-E14	2088921	ТКЕ-E14 G45-10-4K	45×79	10	4000	900	E14
ТКЕ-E14	2088922	ТКЕ-E14 G45-10-6.5K	45×79	10	6500	900	E14
ТКЕ-E27	2088947	ТКЕ-E27 G45-7-3K	45×79	7	3000	630	E27
ТКЕ-E27	2088948	ТКЕ-E27 G45-7-4K	45×79	7	4000	630	E27
ТКЕ-E27	2088949	ТКЕ-E27 G45-7-6.5K	45×79	7	6500	630	E27
ТКЕ-E27	2088950	ТКЕ-E27 G45-10-3K	45×79	10	3000	900	E27
ТКЕ-E27	2088951	ТКЕ-E27 G45-10-4K	45×79	10	4000	900	E27
ТКЕ-E27	2088952	ТКЕ-E27 G45-10-6.5K	45×79	10	6500	900	E27



СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX-53

Светодиодные лампы токо серии GX-53 для общего и декоративного освещения жилых и общественных помещений. Идеальное решение для натяжных потолков, подсветки различных ниш и мебели.

- Высокая светотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение 176-264В
- Светотдача >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +45 °С

LED

Без пульсации

Мгновенное включение

Устойчивость к механическому воздействию

15 000 ч

1 год гарантии

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ТКЕ-GX53

176-264В
напряжение

Ra>80

GX53



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКЕ-GX53	2088967	ТКЕ-GX53 8-3К	73×26	8	3000	720	GX53
ТКЕ-GX53	2088968	ТКЕ-GX53 8-4К	73×26	8	4000	720	GX53
ТКЕ-GX53	2088969	ТКЕ-GX53 8-6.5К	73×26	8	6500	720	GX53
ТКЕ-GX53	2088970	ТКЕ-GX53 10-3К	73×27	10	3000	900	GX53
ТКЕ-GX53	2088971	ТКЕ-GX53 10-4К	73×27	10	4000	900	GX53
ТКЕ-GX53	2088972	ТКЕ-GX53 10-6.5К	73×27	10	6500	900	GX53



ЛАМПЫ MR16 С ЦОКОЛЕМ GU5.3

176-264В
напряжение

Ra>80

GU5.3

Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU5.3	2088973	TKE-GU5.3 MR16-5-3K	50×47	5	3000	400	GU5.3
TKE-GU5.3	2088974	TKE-GU5.3 MR16-5-4K	50×47	5	4000	400	GU5.3
TKE-GU5.3	2088975	TKE-GU5.3 MR16-5-6.5K	50×47	5	6500	400	GU5.3
TKE-GU5.3	2088976	TKE-GU5.3 MR16-7-3K	50×47	7	3000	560	GU5.3
TKE-GU5.3	2088977	TKE-GU5.3 MR16-7-4K	50×47	7	4000	560	GU5.3
TKE-GU5.3	2088978	TKE-GU5.3 MR16-7-6.5K	50×47	7	6500	560	GU5.3
TKE-GU5.3	2088979	TKE-GU5.3 MR16-10-3K	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3	2088980	TKE-GU5.3 MR16-10-4K	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3	2088981	TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K	50×47	10	6500	800	GU5.3
TKE-GU5.3	2096522	TKE-GU5.3 MR16-10-3K-L	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3	2096523	TKE-GU5.3 MR16-10-4K-L	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3	2096524	TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K-L	50×47	10	6500	800	GU5.3



СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
GU5.3 - GU10

Светодиодные лампы TKE-GU5.3 являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3. Применяются для акцентной и точечной подсветки в направленных светильниках.

- Высокая светотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение 176-264В
- Светотдача > 80лм/Вт
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20°С до +45 °С

LED

Экономия

Без пульсации

15 000 ч

1 год гарантии

ЛАМПЫ MR16 С ЦОКОЛЕМ GU10

176-264В
напряжение

Ra>80

GU10

Модель	Код PC	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU10	2088982	TKE-GU10 MR16-7-3K	50×54	7	3000	560	GU10
TKE-GU10	2088983	TKE-GU10 MR16-7-4K	50×54	7	4000	560	GU10
TKE-GU10	2088984	TKE-GU10 MR16-7-6.5K	50×54	7	6500	560	GU10
TKE-GU10	2088985	TKE-GU10 MR16-9-3K	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10	2088986	TKE-GU10 MR16-9-4K	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10	2088987	TKE-GU10 MR16-9-6.5K	50×54	9	6500	720	GU10
TKE-GU10	2096525	TKE-GU10 MR16-9-3K-L	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10	2096526	TKE-GU10 MR16-9-4K-L	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10	2096527	TKE-GU10 MR16-9-6.5K-L	50×54	9	6500	720	GU10





СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ

Светодиодные трубчатые лампы ТКЕ-Т8 применяются для основного и локального освещения в офисах, предприятиях, торговых помещениях и других объектов коммерческой и промышленной недвижимости. Часто используются для непрямой замены устаревших люминисцентных ламп Т8.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Напряжение 176-264В
- Светоотдача >90-100лм/Вт
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +45 °С

LED

IP20

Без пульсации

15 000 ч

1 год гарантии

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ ТКЕ-Т8

176-264В
напряжение

Ra>80

G13



Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Материал	Цоколь
ТКЕ-Т8/Г	2088902	ТКЕ-Т8/Г G13-9-4К	604×25	9	4000	900	Стекло	G13
ТКЕ-Т8/Г	2088903	ТКЕ-Т8/Г G13-9-6.5К	604×25	9	6500	900	Стекло	G13
ТКЕ-Т8/Г	2088904	ТКЕ-Т8/Г G13-18-4К	1213×25	18	4000	1800	Стекло	G13
ТКЕ-Т8/Г	2088905	ТКЕ-Т8/Г G13-18-6.5К	1213×25	18	6500	1800	Стекло	G13
ТКЕ-Т8/Р	2088906	ТКЕ-Т8/Р G13-11-4К	604×25	11	4000	990	Пластик	G13
ТКЕ-Т8/Р	2088907	ТКЕ-Т8/Р G13-11-6.5К	604×25	11	6500	990	Пластик	G13
ТКЕ-Т8/Р	2088908	ТКЕ-Т8/Р G13-22-4К	1213×25	22	4000	1980	Пластик	G13
ТКЕ-Т8/Р	2088909	ТКЕ-Т8/Р G13-22-6.5К	1213×25	22	6500	1980	Пластик	G13
ТКЕ-Т8/Р	2088910	ТКЕ-Т8/Р G13-18-М	1213×25	18	4700	1620	Пластик	G13



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ
МОЩНОСТИ НР

Светодиодная лампа высокой мощности разработана для внутреннего освещения складов, производственных помещений и магазинов, с целью эффективной замены ртутных, галогенных и люминесцентных ламп.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Отсутствие пульсаций
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Наличие переходника E27/E40 в комплекте
- Напряжение 176-264В
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации <5%
- Диапазон рабочих температур от -20 °С до +45 °С

LED

Без пульсации

Мгновенное включение

Устойчивость к механическому воздействию

15 000 ч

1 год гарантии



ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ТКЕ-НР

185-265В
напряжение

Ra>80

E27/E40

Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКЕ-НР	2088955	ТКЕ-НР E27/E40-40-4K	115×191	40	4000	3600	E27/E40
ТКЕ-НР	2088956	ТКЕ-НР E27/E40-40-6.5K	115×191	40	6500	3600	E27/E40
ТКЕ-НР	2088957	ТКЕ-НР E27/E40-50-4K	125×215	50	4000	4500	E27/E40
ТКЕ-НР	2088958	ТКЕ-НР E27/E40-50-6.5K	125×215	50	6500	4500	E27/E40
ТКЕ-НР	2088959	ТКЕ-НР E27/E40-60-4K	135×225	60	4000	5400	E27/E40
ТКЕ-НР	2088960	ТКЕ-НР E27/E40-60-6.5K	135×225	60	6500	5400	E27/E40
ТКЕ-НР	2088961	ТКЕ-НР E27/E40-80-4K	135×220	80	4000	7200	E27/E40
ТКЕ-НР	2088962	ТКЕ-НР E27/E40-80-6.5K	135×220	80	6500	7200	E27/E40
ТКЕ-НР	2088963	ТКЕ-НР E27/E40-100-4K	150×235	100	4000	9000	E27/E40
ТКЕ-НР	2088964	ТКЕ-НР E27/E40-100-6.5K	150×235	100	6500	9000	E27/E40
ТКЕ-НР	2088965	ТКЕ-НР E27/E40-150-4K	170×280	150	4000	13500	E27/E40
ТКЕ-НР	2088966	ТКЕ-НР E27/E40-150-6.5K	170×280	150	6500	13500	E27/E40



ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ТКН-НР

176-264В
напряжение

Ra>80

E27/E40

Модель	Код РС	Артикул	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
ТКН-НР	2104980	ТКН-НР E27/E40-40-4K	80×120	40	4000	3200	E27/E40
ТКН-НР	2104981	ТКН-НР E27/E40-40-6.5K	80×120	40	6500	3200	E27/E40
ТКН-НР	2104982	ТКН-НР E27/E40-50-4K	100×145	50	4000	4000	E27/E40
ТКН-НР	2104983	ТКН-НР E27/E40-50-6.5K	100×145	50	6500	4000	E27/E40
ТКН-НР	2104984	ТКН-НР E27/E40-60-4K	100×159	60	4000	4800	E27/E40
ТКН-НР	2104985	ТКН-НР E27/E40-60-6.5K	100×159	60	6500	4800	E27/E40
ТКН-НР	2104986	ТКН-НР E27/E40-80-4K	118×186	80	4000	6400	E27/E40
ТКН-НР	2104987	ТКН-НР E27/E40-80-6.5K	118×186	80	6500	6400	E27/E40
ТКН-НР	2104988	ТКН-НР E27/E40-100-4K	138×206	100	4000	8000	E27/E40
ТКН-НР	2104989	ТКН-НР E27/E40-100-6.5K	138×206	100	6500	8000	E27/E40
ТКН-НР	2104990	ТКН-НР E27/E40-150-4K	138×254	150	4000	12000	E27/E40
ТКН-НР	2104991	ТКН-НР E27/E40-150-6.5K	138×254	150	6500	12000	E27/E40