TOKOV ELECTRIC

СВЕТОТЕХНИКА





СВЕТОТЕХНИКА

ПЫЛЕВЛАГО-ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

100 лм/Вт

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP65

2 года
ГАРАНТИИ

Пылевлагозащищенные светильники предназначены для освещения производственных, общественных, подсобных помещений с повышенным содержанием пыли или влаги, а также для освещения наружных площадок, расположенных под навесом. Комплект крепежных элементов, а также простота монтажа делают эти светильники идеальным решением при выборе удобного и надежного источника света.

- Компактные размеры
- Простое подключение
- Возможность накладного и подвесного монтажа
- Крепления для монтажа в комплекте
- Индекс цветопередачи: >80
- Коэффициент мощности: 0,9
- Защита от скачков напряжения: 1000 В

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP1



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP1 36-4K-O-1.2	2088862	1210×53×36	36	3600	4000	Нет
TKE-DSP1 36-6.5K-O-1.2	2088863	1210×53×36	36	3600	6500	Нет


ЛИТЬЕВОЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP2



185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP2 36-4K-O-1.2	2088866	1200×65×73	36	3600	4000	До 7 шт.
TKE-DSP2 36-6.5K-O-1.2	2088867	1200×65×73	36	3600	6500	До 7 шт.



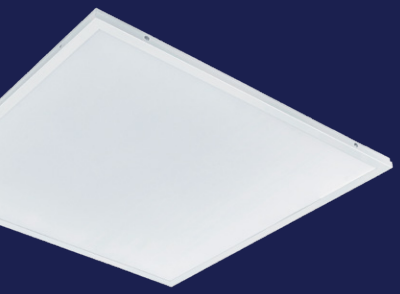

СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP40

30 000 ч

3 года
ГАРАНТИИ

Светодиодная панель применяется для освещения офисно-административных помещений. Тип установки накладной или встраиваемый в потолок типа «Армстронг».

- Отсутствие пульсации
- Отсутствие радиопомех и гармоник тока
- Прочный металлический корпус
- Быстрый монтаж
- Два типа рассеивателя: опал и призма
- Коэффициент мощности: >0,9
- Индекс цветопередачи: >80
- Рабочая температура: -20...+40 °C

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ TKE-DV01 IP40 ТОЛЩИНОЙ 18 ММ



IP40

185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV01 36-4K-SO	2088871	595×595×18	36	3200	4000	Опал
TKE-DV01 36-4K-SP	2088872	595×595×18	36	3600	4000	Призма
TKE-DV01 36-6.5K-SO	2088873	595×595×18	36	3200	6500	Опал
TKE-DV01 36-6.5K-SP	2088874	595×595×18	36	3600	6500	Призма

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ TKE-DV02 IP40 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ




IP40

185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV02 36-4K-SO	2088875	595×595×15	36	3200	4000	Опал
TKE-DV02 36-4K-SP	2088876	595×595×15	36	3600	4000	Призма
TKE-DV02 36-6.5K-SO	2088877	595×595×15	36	3200	6500	Опал
TKE-DV02 36-6.5K-SP	2088878	595×595×15	36	3600	6500	Призма



СВЕТОТЕХНИКА

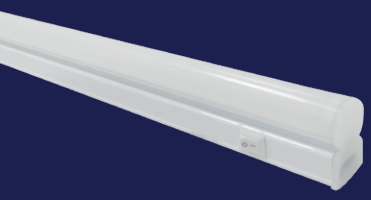

РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

80–90 лм/Вт

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

Ra>80

Реечные светильники предназначены для внутреннего освещения помещений, коридоров, акцентного освещения, подсветки рабочих поверхностей, витрин.

- Простота подключения и монтажа
- Широкий угол рассеивания
- Без радиопомех и гармоник тока
- Крепления для монтажа в комплекте
- Коэффициент мощности: >0,9

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DB01



IP20

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
TKE-DB01 5-6.5K-0.3	2088883	292×37×22	5	400	6500	1
TKE-DB01 7-4K-0.6	2088884	574×37×22	7	560	4000	1
TKE-DB01 7-6.5K-0.6	2088885	574×37×22	7	560	6500	1
TKE-DB01 10-4K-0.9	2088886	874×37×22	10	800	4000	1
TKE-DB01 10-6.5K-0.9	2088887	874×37×22	10	800	6500	1
TKE-DB01 14-4K-1.2	2088888	1174×37×22	14	1120	4000	1
TKE-DB01 14-6.5K-1.2	2088889	1174×37×22	14	1120	6500	1

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DB02



IP40

176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
TKE-DB02 18-4K-P-0.6	2088890	600×60×25	18	1620	4000	2
TKE-DB02 18-6.5K-P-0.6	2088891	600×60×25	18	1620	6500	2
TKE-DB02 18-4K-O-0.6	2088892	600×60×25	18	1440	4000	2
TKE-DB02 18-6.5K-O-0.6	2088893	600×60×25	18	1440	6500	2
TKE-DB02 36-4K-P-1.2	2088894	1200×60×25	36	3240	4000	2
TKE-DB02 36-6.5K-P-1.2	2088895	1200×60×25	36	3240	6500	2
TKE-DB02 36-4K-O-1.2	2088896	1200×60×25	36	2880	4000	2
TKE-DB02 36-6.5K-O-1.2	2088897	1200×60×25	36	2880	6500	2
TKE-DB02 45-4K-P-1.2	2088898	1200×60×25	45	4050	4000	2
TKE-DB02 45-6.5K-P-1.2	2088899	1200×60×25	45	4050	6500	2
TKE-DB02 45-4K-O-1.2	2088900	1200×60×25	45	3600	4000	2
TKE-DB02 45-6.5K-O-1.2	2088901	1200×60×25	45	3600	6500	2





СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP65

20 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Стационарные светодиодные светильники TKE-DP01 со степенью защиты от пыли и влаги IP65 могут использоваться для наружного и внутреннего освещения общественных, жилых и производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью воздуха. Идеально подходят для освещения подъездов и лестничных площадок.

- Стабильный световой поток
- Простота подключения и монтажа
- Наличие моделей с оптико-микроволновым и оптико-акустическим датчиком
- Эффективность: >80 лм/Вт
- Угол рассеивания: 120°

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-DP01



Ra>80

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Форма
TKE-DP01 8-4K-R-IP65	2095472	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65	2095473	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 8-4K-R-IP65-S	2095456	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65-S	2095457	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 8-4K-R-IP65-SA	2095458	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65-SA	2095459	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65	2095474	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65	2095475	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65-S	2095462	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65-S	2095463	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65-SA	2095464	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65-SA	2095465	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65	2095476	200×200×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65	2095477	200×200×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65-S	2095468	170×170×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65-S	2095469	170×170×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65-SA	2095470	170×170×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65-SA	2095471	170×170×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 8-4K-O-IP65	2095454	160×85×38	8	4000	650	Овал
TKE-DP01 8-6.5K-O-IP65	2095455	160×85×38	8	6500	650	Овал
TKE-DP01 12-4K-O-IP65	2095460	160×85×38	12	4000	960	Овал
TKE-DP01 12-6.5K-O-IP65	2095461	160×85×38	12	6500	960	Овал
TKE-DP01 18-4K-O-IP65	2095466	200×95×38	18	4000	1440	Овал
TKE-DP01 18-6.5K-O-IP65	2095467	200×95×38	18	6500	1440	Овал



СВЕТОТЕХНИКА



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

Ra>80

IP65

3 года
ГАРАНТИИ

Светильники для высоких пролетов предназначены для освещения складских и промышленных помещений, спортивных арен, автосервисов, ангаров и депо. Имеют повышенную степень защиты от пыли и влаги, различный угол рассеивания и высокую световую отдачу.

- Высокая светоотдача
- Отсутствие радиопомех и гармоник тока
- Защита от скачков напряжения
- Коэффициент мощности: 0,95

СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP5
С УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ 90 ГРАДУСОВ



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

90°
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP5 100-5K-PC-R	2095427	235×32	100	5000	10 000	2000
TKE-DSP5 150-5K-PC-R	2095428	280×32	150	5000	15 000	2000
TKE-DSP5 200-5K-PC-R	2095429	310×32	200	5000	20 000	2000


СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP6
С УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ 120 ГРАДУСОВ



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

120°
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP6 100-5K-GL-L	2088868	490×102×42	100	5000	11 000	1000
TKE-DSP6 150-5K-GL-L	2088869	724×102×42	150	5000	16 500	1000
TKE-DSP6 200-5K-GL-L	2088870	955×102×42	200	5000	22 000	1000

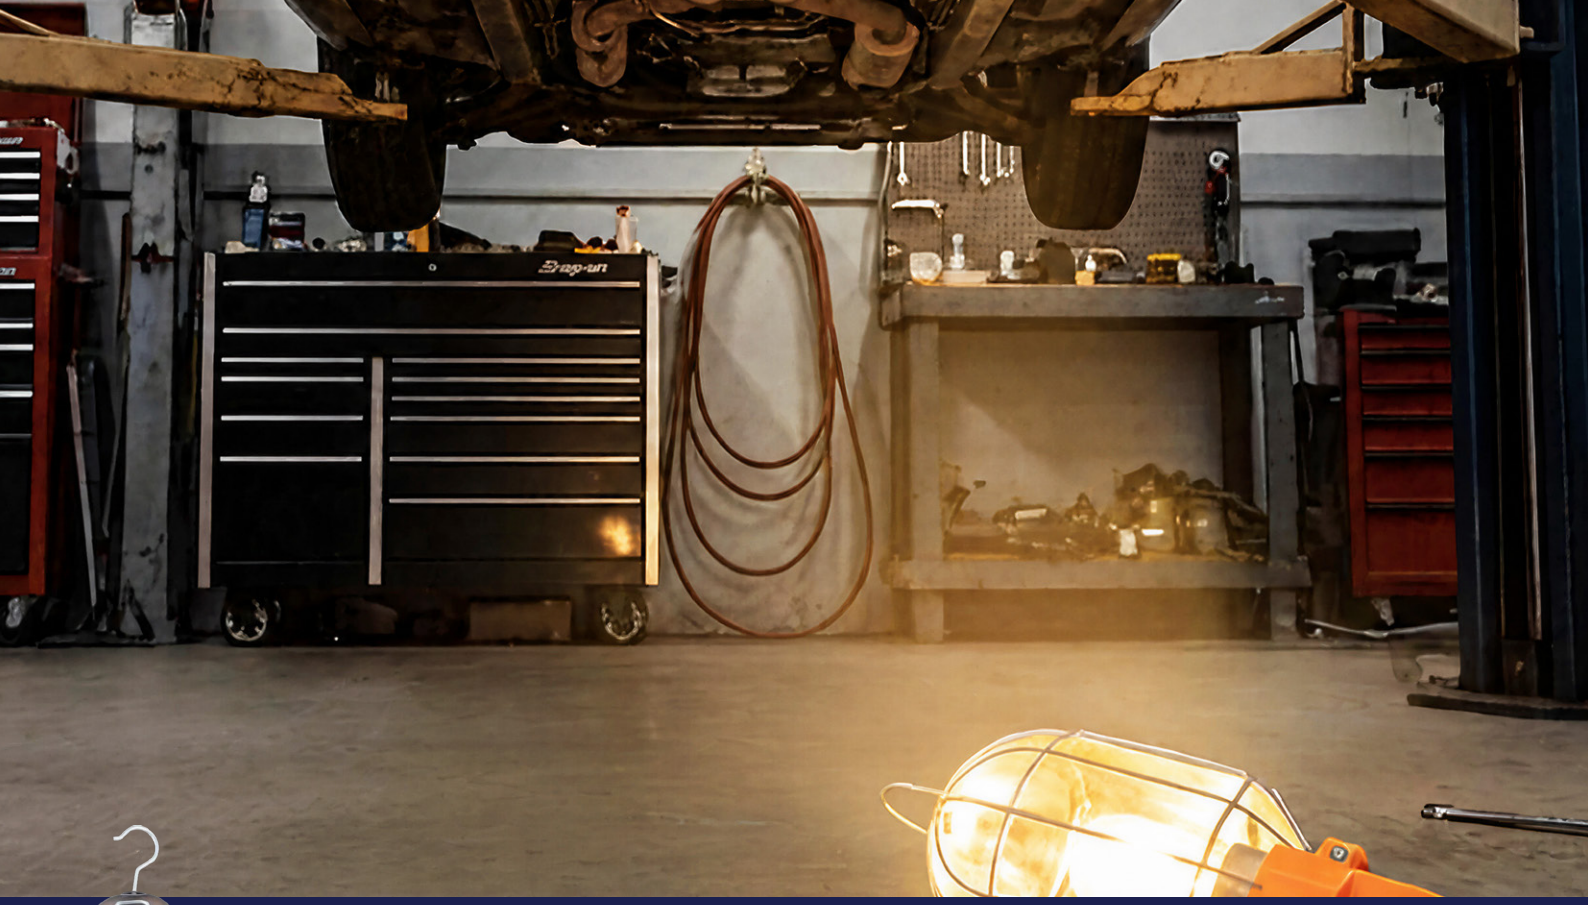



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ


60 Вт
МАКСИМАЛЬНО

3 года
ГАРАНТИИ

Светильники переносные предназначены для работы в мастерских, гаражах, подсобных помещениях и слесарных участках.

- Мобильность и легкость
- Легкая замена источника света
- Вариативность света
- Долговечность
- Напряжение: 220–240 В
- Степень защиты: IP20
- Тип источника света: LED/КЛЛ/ЛН
- Цоколь: E27, материал – керамика

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ TKE-SP

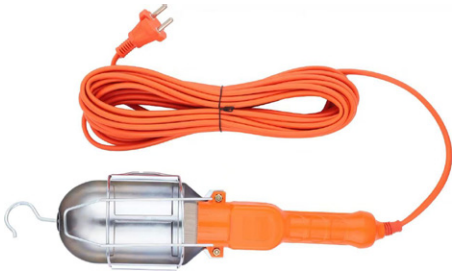

220-240В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Длина шнура, м	Цоколь
TKE-SP 20-5M	2096528	350×100×85	60	5	E27
TKE-SP 20-10M	2096529	350×100×85	60	10	E27
TKE-SP 20-15M	2096530	350×100×85	60	15	E27



СВЕТОТЕХНИКА



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

100 лм/Вт

Ra>70

30 000 ч

2 года
ГАРАНТИИ

Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, освещения придомовой территории, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, открытых пространств, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

- Мощный световой поток
- Компактный корпус из алюминиевого сплава
- Широкий диапазон рабочих температур
- Коэффициент мощности: >0,9
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: –40...+50 °C

ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SD01



IP65

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SD01 20-6.5K-GL	2095440	101×75×26	20	2000	6500	120
TKE-SD01 30-6.5K-GL	2095441	134×96×26	30	3000	6500	120
TKE-SD01 50-6.5K-GL	2095442	171×114×26	50	5000	6500	120
TKE-SD01 70-6.5K-GL	2095443	185×138×26	70	7000	6500	120
TKE-SD01 100-6.5K-GL	2095444	202×155×26	100	10 000	6500	120
TKE-SD01 150-6.5K-GL	2095445	255×188×27	150	15 000	6500	120
TKE-SD01 200-6.5K-GL	2095446	306×218×27	200	20 000	6500	120

ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SD02



IP65

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SD02 30-6.5K-PC	2095447	153×127×24	30	3000	6500	90
TKE-SD02 50-6.5K-PC	2095448	185×145×24	50	5000	6500	90
TKE-SD02 70-6.5K-PC	2095449	245×190×24	70	7000	6500	90
TKE-SD02 100-6.5K-PC	2095450	245×190×24	100	10 000	6500	90
TKE-SD02 150-6.5K-PC	2095451	305×230×24	150	15 000	6500	90
TKE-SD02 200-6.5K-PC	2095452	355×260×24	200	20 000	6500	90
TKE-SD02 300-6.5K-PC	2095453	395×290×24	300	30 000	6500	90



СВЕТОТЕХНИКА



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP65

2 кВ
ЗАЩИТА

35 000 ч

3 года
ГАРАНТИИ

Консольные светодиодные светильники нелинзованного типа применяются для освещения заливающим светом открытых территорий, таких как придомовые территории, внутренние территории промышленных предприятий, парковок, автостоянок, железнодорожных платформ, складских помещений. Консольные светильники линзованного типа используются для направленного света, освещения автомобильных дорог небольшой интенсивности движения, аллей, дорожек.

- Высокая эффективность
- Устойчивость к суровым условиям
- Компактность
- Цветовая температура: 5000 К
- Диаметр посадочного отверстия: 40–60 мм
- Коэффициент мощности: >0.95
- Индекс цветопередачи: >80

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DKU1



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
TKE-DKU1 50-5K-GL	2095430	250×125×45	50	5500	110
TKE-DKU1 70-5K-GL	2095431	290×140×45	70	7700	110
TKE-DKU1 100-5K-GL	2095432	290×140×45	100	11 000	110
TKE-DKU1 120-5K-GL	2095433	400×190×55	120	13 200	110
TKE-DKU1 150-5K-GL	2095434	400×190×55	150	16 500	110

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DKU2



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
TKE-DKU2 50-5K-PC	2095435	250×125×45	50	5500	140×70
TKE-DKU2 70-5K-PC	2095436	290×140×45	70	7700	140×70
TKE-DKU2 100-5K-PC	2095437	290×140×45	100	11 000	140×70
TKE-DKU2 120-5K-PC	2095438	400×190×55	120	13 200	140×70
TKE-DKU2 150-5K-PC	2095439	400×190×55	150	16 500	140×70





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ A60-A70

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные LED лампы TKE-E27 общего освещения серии A60-A70 повторяют форму и размеры КЛЛ и стандартных ламп накаливания типа «груша». Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: > 80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-E27 A60-A70



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

E27

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E27 A60-10-3K	2088923	60×105	10	3000	900	E27
TKE-E27 A60-10-4K	2088924	60×105	10	4000	900	E27
TKE-E27 A60-10-6.5K	2088925	60×105	10	6500	900	E27
TKE-E27 A60-12-3K	2088926	60×105	12	3000	1080	E27
TKE-E27 A60-12-4K	2088927	60×105	12	4000	1080	E27
TKE-E27 A60-12-6.5K	2088928	60×105	12	6500	1080	E27
TKE-E27 A60-15-3K	2088929	60×113	15	3000	1350	E27
TKE-E27 A60-15-4K	2088930	60×113	15	4000	1350	E27
TKE-E27 A60-15-6.5K	2088931	60×113	15	6500	1350	E27
TKE-E27 A60-20-3K	2088932	60×118	20	3000	1800	E27
TKE-E27 A60-20-4K	2088933	60×118	20	4000	1800	E27
TKE-E27 A60-20-6.5K	2088934	60×118	20	6500	1800	E27
TKE-E27 A60-25-3K	2088935	70×138	25	3000	2250	E27
TKE-E27 A60-25-4K	2088936	70×138	25	4000	2250	E27
TKE-E27 A60-25-6.5K	2088937	70×138	25	6500	2250	E27
TKE-E27 A70-30-3K	2088938	75×147	30	3000	2700	E27
TKE-E27 A70-30-4K	2088939	75×147	30	4000	2700	E27
TKE-E27 A70-30-6.5K	2088940	75×147	30	6500	2700	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-LV

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы TKE-LV предназначены для освещения в сетях пониженного напряжения 12–24 или 24–48 В. Область применения: общее или аварийное освещение в сетях промышленных предприятий повышенной опасности, освещение в спецтехнике.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-LV E27



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

E27

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-LV E27-A60-12-4K-24/48	2088953	60×118	12	3000	1080	E27
TKE-LV E27-A60-12-4K-12/24	2088954	60×118	12	4000	1080	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-E14/E27 C37 G45

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы классической формы «свеча» и «шар» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.
Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >80–90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-E14/E27 C37



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E14 C37-7-3K	2088911	37×96	7	3000	630	E14
TKE-E14 C37-7-4K	2088912	37×96	7	4000	630	E14
TKE-E14 C37-7-6.5K	2088913	37×96	7	6500	630	E14
TKE-E14 C37-10-3K	2088914	37×96	10	3000	900	E14
TKE-E14 C37-10-4K	2088915	37×96	10	4000	900	E14
TKE-E14 C37-10-6.5K	2088916	37×96	10	6500	900	E14
TKE-E27 C37-7-3K	2088941	37×96	7	3000	630	E27
TKE-E27 C37-7-4K	2088942	37×96	7	4000	630	E27
TKE-E27 C37-7-6.5K	2088943	37×96	7	6500	630	E27
TKE-E27 C37-10-3K	2088944	37×96	10	3000	900	E27
TKE-E27 C37-10-4K	2088945	37×96	10	4000	900	E27
TKE-E27 C37-10-6.5K	2088946	37×96	10	6500	900	E27

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-E14/E27 G45



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E14 G45-7-3K	2088917	45×79	7	3000	630	E14
TKE-E14 G45-7-4K	2088918	45×79	7	4000	630	E14
TKE-E14 G45-7-6.5K	2088919	45×79	7	6500	630	E14
TKE-E14 G45-10-3K	2088920	45×79	10	3000	900	E14
TKE-E14 G45-10-4K	2088921	45×79	10	4000	900	E14
TKE-E14 G45-10-6.5K	2088922	45×79	10	6500	900	E14
TKE-E27 G45-7-3K	2088947	45×79	7	3000	630	E27
TKE-E27 G45-7-4K	2088948	45×79	7	4000	630	E27
TKE-E27 G45-7-6.5K	2088949	45×79	7	6500	630	E27
TKE-E27 G45-10-3K	2088950	45×79	10	3000	900	E27
TKE-E27 G45-10-4K	2088951	45×79	10	4000	900	E27
TKE-E27 G45-10-6.5K	2088952	45×79	10	6500	900	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX-53

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы серии GX-53 для общего и декоративного освещения жилых и общественных помещений. Идеальное решение для натяжных потолков, подсветки различных ниш и мебели.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °С

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-GX53



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

GX53

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GX53 8-3K	2088967	73×26	8	3000	720	GX53
TKE-GX53 8-4K	2088968	73×26	8	4000	720	GX53
TKE-GX53 8-6.5K	2088969	73×26	8	6500	720	GX53
TKE-GX53 10-3K	2088970	73×27	10	3000	900	GX53
TKE-GX53 10-4K	2088971	73×27	10	4000	900	GX53
TKE-GX53 10-6.5K	2088972	73×27	10	6500	900	GX53





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GU5.3–GU10

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы TKE-GU5.3 являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3. Применяются для акцентной и точечной подсветки в направленных светильниках.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >80 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: > 80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ЛАМПЫ TKE-GU5.3 MR16 С ЦОКОЛЕМ GU5.3



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | GU5.3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU5.3 MR16-5-3K	2088973	50×47	5	3000	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-5-4K	2088974	50×47	5	4000	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-5-6.5K	2088975	50×47	5	6500	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-3K	2088976	50×47	7	3000	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-4K	2088977	50×47	7	4000	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-6.5K	2088978	50×47	7	6500	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-3K	2088979	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-4K	2088980	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K	2088981	50×47	10	6500	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-3K-L	2096522	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-4K-L	2096523	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K-L	2096524	50×47	10	6500	800	GU5.3

ЛАМПЫ TKE-GU10 MR16 С ЦОКОЛЕМ GU10



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | GU5.3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU10 MR16-7-3K	2088982	50×54	7	3000	560	GU10
TKE-GU10 MR16-7-4K	2088983	50×54	7	4000	560	GU10
TKE-GU10 MR16-7-6.5K	2088984	50×54	7	6500	560	GU10
TKE-GU10 MR16-9-3K	2088985	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-4K	2088986	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-6.5K	2088987	50×54	9	6500	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-3K-L	2096525	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-4K-L	2096526	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-6.5K-L	2096527	50×54	9	6500	720	GU10



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP20

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные трубчатые лампы TKE-T8 применяются для основного и локального освещения в офисах, предприятиях, торговых помещениях и других объектов коммерческой и промышленной недвижимости. Часто используются для непрямой замены устаревших люминесцентных ламп T8.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90–100 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ TKE-T8




176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

G13

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Материал	Цоколь
TKE-T8/G G13-9-4K	2088902	604×25	9	4000	900	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-9-6.5K	2088903	604×25	9	6500	900	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-18-4K	2088904	1213×25	18	4000	1800	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-18-6.5K	2088905	1213×25	18	6500	1800	Стекло	G13
TKE-T8/P G13-11-4K	2088906	604×25	11	4000	990	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-11-6.5K	2088907	604×25	11	6500	990	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-22-4K	2088908	1213×25	22	4000	1980	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-22-6.5K	2088909	1213×25	22	6500	1980	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-18-M	2088910	1213×25	18	4700	1620	Пластик	G13

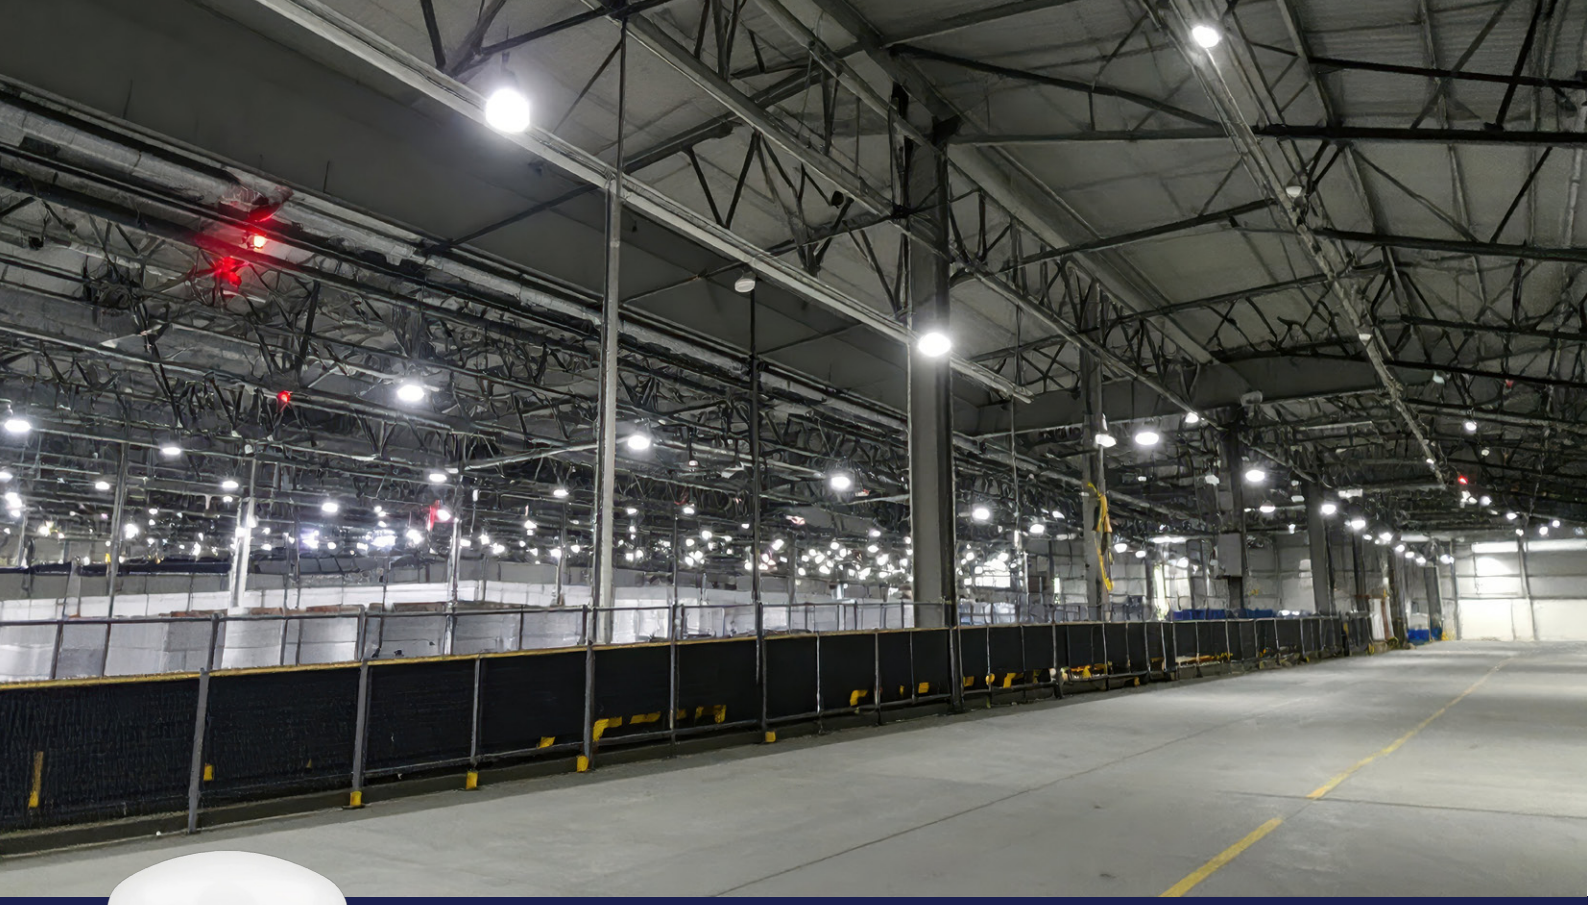



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ HP

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодная лампа высокой мощности разработана для внутреннего освещения складов, производственных помещений и магазинов, с целью эффективной замены ртутных, галогенных и люминесцентных ламп.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Наличие переходника E27/E40 в комплекте
- Напряжение: 176–264 В
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих емператур: –20...+45 °C

ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TKE-HP



185-265В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | E27/E40

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-HP E27/E40-40-4K	2088955	115×191	40	4000	3600	E27/E40
TKE-HP E27/E40-40-6.5K	2088956	115×191	40	6500	3600	E27/E40
TKE-HP E27/E40-50-4K	2088957	125×215	50	4000	4500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-50-6.5K	2088958	125×215	50	6500	4500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-60-4K	2088959	135×225	60	4000	5400	E27/E40
TKE-HP E27/E40-60-6.5K	2088960	135×225	60	6500	5400	E27/E40
TKE-HP E27/E40-80-4K	2088961	135×220	80	4000	7200	E27/E40
TKE-HP E27/E40-80-6.5K	2088962	135×220	80	6500	7200	E27/E40
TKE-HP E27/E40-100-4K	2088963	150×235	100	4000	9000	E27/E40
TKE-HP E27/E40-100-6.5K	2088964	150×235	100	6500	9000	E27/E40
TKE-HP E27/E40-150-4K	2088965	170×280	150	4000	13 500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-150-6.5K	2088966	170×280	150	6500	13 500	E27/E40

ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TKH-HP



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | E27/E40

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKH-HP E27/E40-40-4K	2104980	80×120	40	4000	3200	E27/E40
TKH-HP E27/E40-40-6.5K	2104981	80×120	40	6500	3200	E27/E40
TKH-HP E27/E40-50-4K	2104982	100×145	50	4000	4000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-50-6.5K	2104983	100×145	50	6500	4000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-60-4K	2104984	100×159	60	4000	4800	E27/E40
TKH-HP E27/E40-60-6.5K	2104985	100×159	60	6500	4800	E27/E40
TKH-HP E27/E40-80-4K	2104986	118×186	80	4000	6400	E27/E40
TKH-HP E27/E40-80-6.5K	2104987	118×186	80	6500	6400	E27/E40
TKH-HP E27/E40-100-4K	2104988	138×206	100	4000	8000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-100-6.5K	2104989	138×206	100	6500	8000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-150-4K	2104990	138×254	150	4000	12 000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-150-6.5K	2104991	138×254	150	6500	12 000	E27/E40

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.