
TOKOV ELECTRIC

СИСТЕМА ОБОГРЕВА





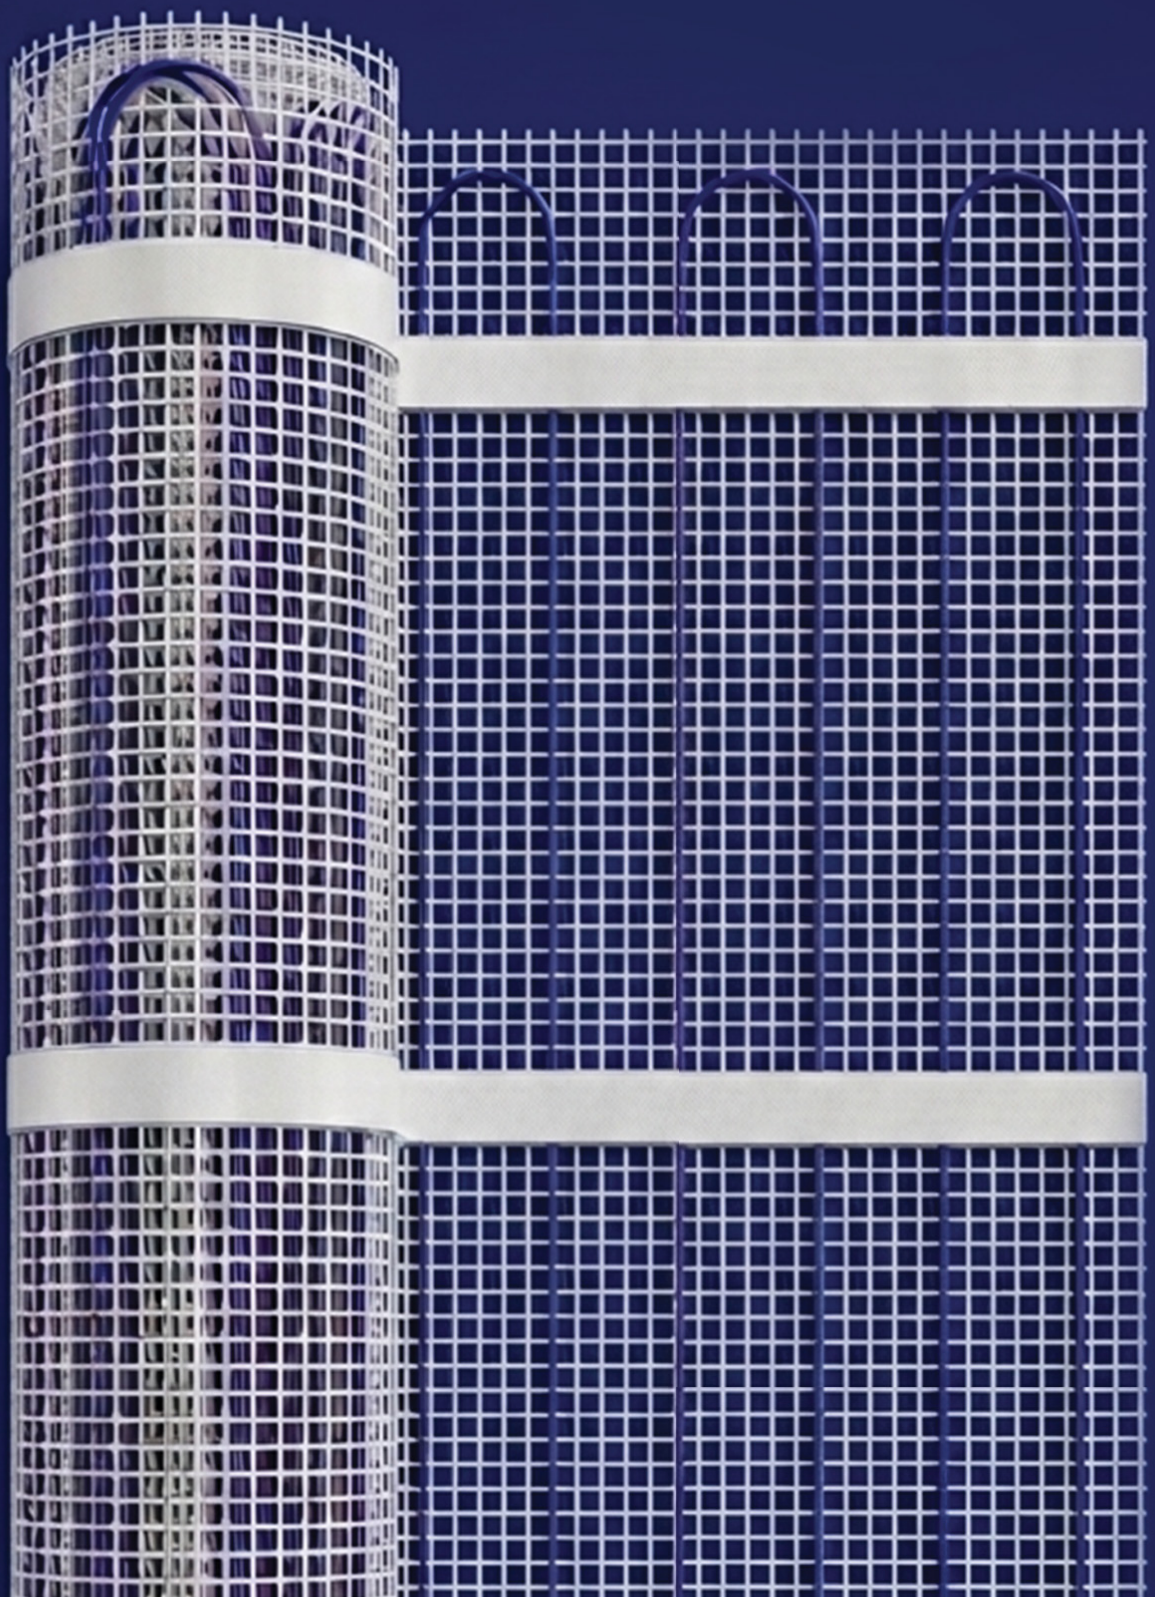

СИСТЕМА ОБОГРЕВА

КАБЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

IP67

T6

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.

- Простое проектирование
- Чистая медь

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRL

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC флагманской серии SRL отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.



IP67 | UV устойчивость к ультрафиолету | Экран из луженой меди | EX | +65 °C макс. температура под напряжением | +85 °C макс. температура без напряжения

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRL-16-2CR	1775991	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	16	1,3	151
TKE-SRL-20-2CR	1775989	Кабель нагревательный саморег. 20 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	20	1,3	121
TKE-SRL-24-2CR	1775987	Кабель нагревательный саморег. 24 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	24	1,3	99
TKE-SRL-30-2CR	1775984	Кабель нагревательный саморег. 30 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	30	1,3	71
TKE-SRL-40-2CR	1775986	Кабель нагревательный саморег. 40 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	40	1,3	55

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Код РС	Наименование	Описание
TKE-NK-SRL	1767684	Комплект для концевания и соединения заделки саморегулирующегося кабеля SRL Ex	Подходит для оконцевания всех кабелей из серии SRL

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRM (С ЭКРАНОМ)

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC серии SRM отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.



РЕГУЛЯЦИЯ СВОЕГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ | IP67 | UV УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ | ЭКРАН ИЗ ЛУЖЕНОЙ МЕДИ | T6 | +65 °C МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ | +85 °C МАКС. ТЕМПЕРАТУРА БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRM-16-2CR	1775988	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	16	0,51	65
TKE-SRM-24-2CR	2124997	Кабель нагревательный саморег. 24 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	24	0,51	60
TKE-SRM-30-2CR	1775985	Кабель нагревательный саморег. 30 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	30	0,51	50

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Код РС	Наименование	Описание
TKE-NK-SRM	1767683	Комплект для концевания и соединения заделки саморегулирующегося кабеля SRM	Подходит для оконцевания всех кабелей из серии SRM

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRM-2


Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC серии SRM-2 применяются в системах защиты от промерзания и поддержания температуры стальных трубопроводов в холодное время года. Без защиты от УФ-лучей.



РЕГУЛЯЦИЯ СВОЕГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ | IP67 | T6 | +65 °C МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ | +85 °C МАКС. ТЕМПЕРАТУРА БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRM-16-2	1775990	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	16	0,51	65
TKE-SRM-24-2	2124998	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	24	0,51	60
TKE-SRM-30-2	2124999	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	30	0,51	50



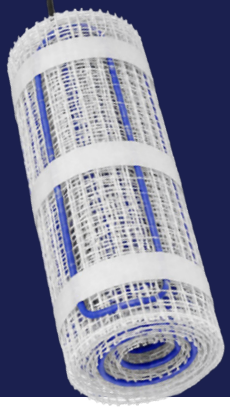

СИСТЕМА ОБОГРЕВА

ТЕПЛЫЙ ПОЛ
(МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ)


25 лет
СРОК СЛУЖБЫ

2 м
УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОВОД

Мат нагревательный TOKOV ELECTRIC предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода, все уже готово к инсталляции. Нагревательные маты рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. У всех нагревательных матов стандартная ширина – 0,5 м, при этом вы можете выбрать различную длину исходя из потребностей.

- Быстрый и легкий монтаж
- Равномерный нагрев поверхности пола
- Полноценное экранирование токоведущих жил

КОМПЛЕКТ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

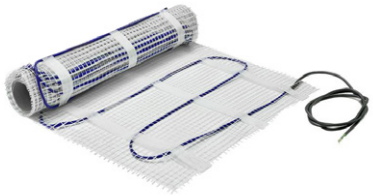

0,5 м
ШИРИНА МАТА

Артикул	Код РС	Наименование	Мощность, Вт	Площадь, м²	Длина мата, м	Сила тока, А	Сопротивление, Ом
TKE-MAT150-2100-14	1873497	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 14 кв. м	2100	14	28	9,55	21,90–25,35
TKE-MAT150-1800-12	1873496	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 12 кв. м	1800	12	24	8,18	25,54–29,58
TKE-MAT150-1500-10	1873495	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 10 кв. м	1500	10	20	6,82	30,65–35,49
TKE-MAT150-1350-9	1873494	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 9 кв. м	1350	9	18	6,14	34,06–39,44
TKE-MAT150-1200-8	1873493	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 8кв.м	1200	8	16	5,45	38,32–44,37
TKE-MAT150-1050-7	1873492	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 7 кв. м	1050	7	14	4,77	43,79–50,70
TKE-MAT150-900-6	1873491	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 6 кв. м	900	6	12	4,09	51,09–59,16
TKE-MAT150-750-5	1873490	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 5 кв. м	750	5	10	3,41	61,31–70,99
TKE-MAT150-600-4	1873489	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 4 кв. м	600	4	8	2,73	76,63–88,73
TKE-MAT150-450-3	1873488	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 3 кв.м	450	3	6	2,05	102,18–118,31
TKE-MAT150-375-2.5	1873487	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 2.5 кв. м	375	2,5	5	1,7	122,61–141,97
TKE-MAT150-300-2	1873486	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 2 кв. м	300	2	4	1,36	153,27–177,47
TKE-MAT150-225-1.5	1873485	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 1,5 кв. м	225	1,5	3	1,02	204,36–236,62
TKE-MAT150-150-1	1873484	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 1 кв. м TOKOV ELECTRIC TKE-MAT150-150-1	150	1	2	0,68	306,53–354,93
TKE-MAT150-112-0.75	1873483	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 0,75 кв. м	112,5	0,5	1,5	0,51	408,71–473,24

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.