
TOKOV ELECTRIC

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ





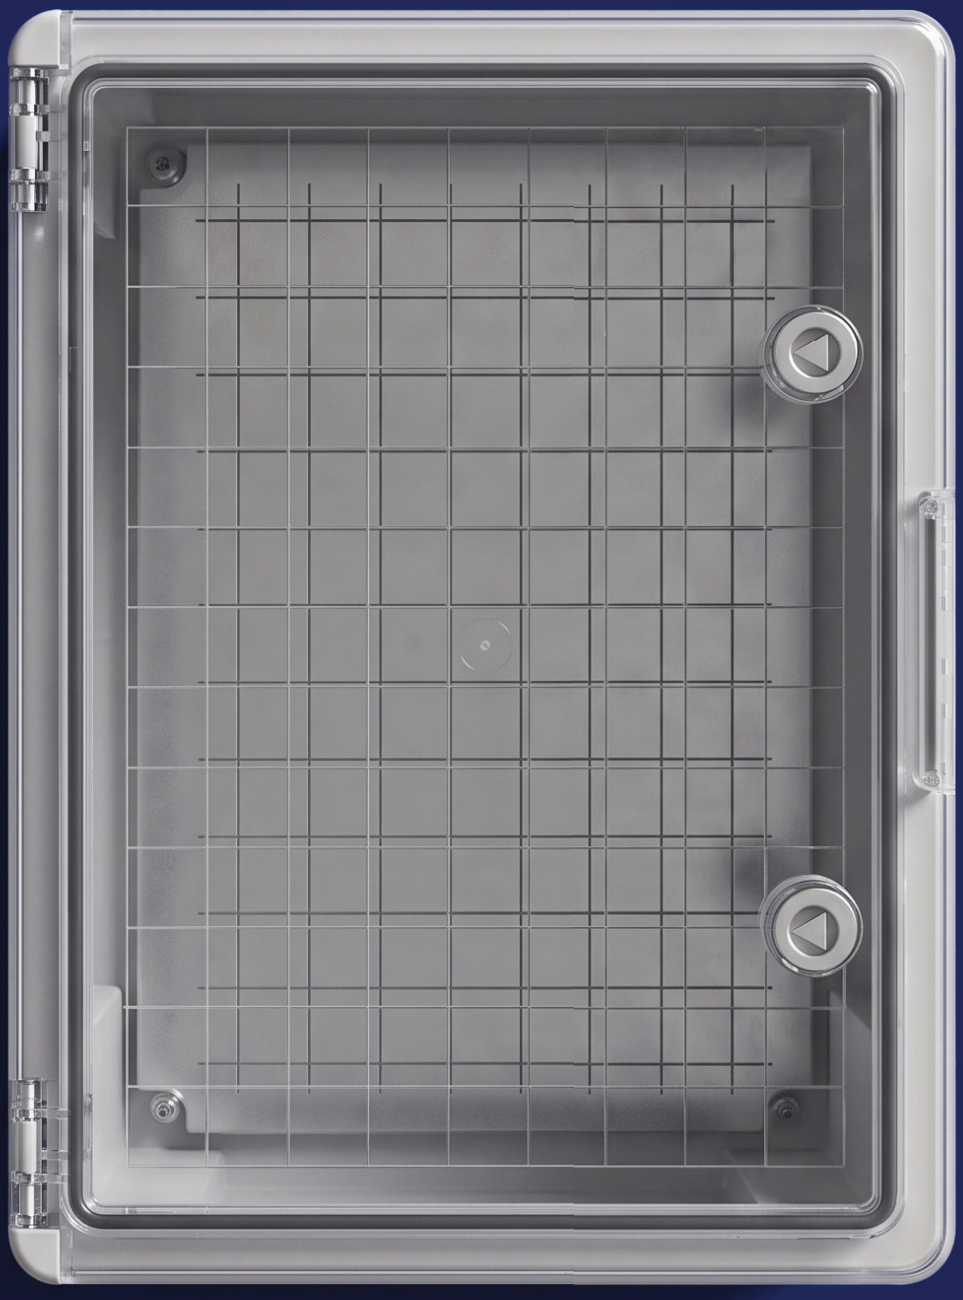

ЩИТЫ, КОРПУСА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА

IP31/IP54

RAL7035

Щиты с монтажной панелью TOKOV ELECTRIC серии Prizma являются надежными оболочками для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Производство корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей. Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования. Электрощиты защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски. Габаритные размеры от 400x310x220 мм до 1320×750×300 мм.

- Перенавешиваемая дверь
- Оцинкованная монтажная панель толщиной 1,2 мм
- Климатическое исполнение: УХЛ3 / УХЛ2
- Качественный сварной корпус
- Атмосферостойкая порошковая краска

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP31



IP31 | УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-MPB31-1	1977270	Корпус ЩМП-1 400x310x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	400×310×220	8	1	320×250	1,2
TKE-PZ-MPB31-2	1977271	Корпус ЩМП-2 510x400x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	510×400×220	11,2	1	430×340	1,2
TKE-PZ-MPB31-3	1977272	Корпус ЩМП-3 655x500x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	655×500×220	16,6	1	575×440	1,2
TKE-PZ-MPB31-4	1977273	Корпус ЩМП-4 800x650x250 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	800×650×250	23,1	1	720×590	1,2
TKE-PZ-MPB31-5	1977274	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1000×650×300	29,8	1	920×590	1,2
TKE-PZ-MPB31-6	1977275	Корпус ЩМП-6 1200x750x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1200×750×300	39,7	1	1120×690	1,2
TKE-PZ-MPB31-7	1977276	Корпус ЩМП-7 1320x750x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1320×750×300	42,6	1	1240×690	1,2

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP54



IP54 | УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-MPB54-1	1977277	Корпус ЩМП-1 400x310x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	400×310×220	8	1,2	320×250	1,2
TKE-PZ-MPB54-2	1977278	Корпус ЩМП-2 510x400x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	510×400×220	11,2	1,2	430×340	1,2
TKE-PZ-MPB54-3	1977279	Корпус ЩМП-3 655x500x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	655×500×220	16,6	1,2	575×440	1,2
TKE-PZ-MPB54-4	1977280	Корпус ЩМП-4 800x650x250 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	800×650×250	23,1	1,2	720×590	1,2
TKE-PZ-MPB54-5	1977281	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1000×650×300	29,8	1,2	920×590	1,2
TKE-PZ-MPB54-6	1977282	Корпус ЩМП-6 1200x750x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1200×750×300	39,7	1,2	1120×690	1,2
TKE-PZ-MPB54-7	1977283	Корпус ЩМП-7 1320x750x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1320×750×300	42,6	1,2	1240×690	1,2

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP31



IP31 | УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-MRB-12-IP31	1977284	Корпус навесной ЩРн-12 220x300x120 IP31 метал. PRIZMA	220×300×120	3,4	0,8	12	0,8
TKE-PZ-MRB-18-IP31	1977285	Корпус навесной ЩРн-18 350x245x120 IP31 метал. PRIZMA	350×245×120	5,1	0,8	18	0,8
TKE-PZ-MRB-24-IP31	1977286	Корпус навесной ЩРн-24 350x300x120 IP31 метал. PRIZMA	350×300×120	5,2	0,8	24	0,8
TKE-PZ-MRB-36-IP31	1977287	Корпус навесной ЩРн-36 480x300x120 IP31 метал. PRIZMA	480×300×120	6,5	0,8	36	0,8
TKE-PZ-MRB-48-IP31	1999880	Корпус навесной ЩРн-48 610x300x120 IP31 метал. PRIZMA	610×300×120	8,2	0,8	48	0,8
TKE-PZ-MRB-54-IP31	1977288	Корпус навесной ЩРн-54 480x400x120 IP31 метал. PRIZMA	480×400×120	9,9	0,8	54	0,8
TKE-PZ-MRB-72-IP31	1999881	Корпус навесной ЩРн-72 480x560x120 IP31 метал. PRIZMA	480×560×120	12,0	0,8	72	0,8
TKE-PZ-MRB-96-IP31	2061845	Корпус навесной ЩРн-96 610x560x120 IP31 метал. PRIZMA	610×560×120	14,2	0,8	96	0,8
TKE-PZ-MRB-144-IP31	2061846	Корпус навесной ЩРн-144 610x780x120 IP31 метал. PRIZMA	610×780×120	17,5	0,8	144	0,8

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP54



IP54 | УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-MRB-12-IP54	1977289	Корпус навесной ЩРн-12 260x310x120 IP54 метал. PRIZMA	260×310×120	4,2	1,0	12	0,8
TKE-PZ-MRB-18-IP54	1999882	Корпус навесной ЩРн-18 390x255x120 IP54 метал. PRIZMA	390×255×120	5,4	1,0	18	0,8
TKE-PZ-MRB-24-IP54	1977290	Корпус навесной ЩРн-24 390x310x120 IP54 метал. PRIZMA	390×310×120	5,8	1,0	24	0,8
TKE-PZ-MRB-36-IP54	1977291	Корпус навесной ЩРн-36 520x310x120 IP54 метал. PRIZMA	520×310×120	7,5	1,0	36	0,8
TKE-PZ-MRB-48-IP54	1977292	Корпус навесной ЩРн-48 650x310x120 IP54 метал. PRIZMA	650×310×120	9,0	1,0	48	0,8
TKE-PZ-MRB-54-IP54	1999883	Корпус навесной ЩРн-54 520x410x120 IP54 метал. PRIZMA	520×410×120	9,2	1,0	54	0,8
TKE-PZ-MRB-72-IP54	2028239	Корпус навесной ЩРн-72 520x570x120 IP54 метал. PRIZMA	520×570×120	13,2	1,0	72	0,8

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ IP31



IP31 УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-WMRB-12-IP31	2061831	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-12 IP31 260x340x120 PRIZMA	260×340×120	2,9	0,8	12	0,8
TKE-PZ-WMRB-18-IP31	2061832	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-18 IP31 390x285x120 PRIZMA	390×285×120	3,1	0,8	18	0,8
TKE-PZ-WMRB-24-IP31	2061833	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-24 IP31 390x340x120 PRIZMA	390×340×120	4,0	0,8	24	0,8
TKE-PZ-WMRB-36-IP31	2061834	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-36 IP31 520x340x120 PRIZMA	520×340×120	5,5	0,8	36	0,8
TKE-PZ-WMRB-48-IP31	2061835	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-48 IP31 650x340x120 PRIZMA	650×340×120	6,4	0,8	48	0,8
TKE-PZ-WMRB-54-IP31	2061836	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-54 IP31 520x440x120 PRIZMA	520×440×120	5,7	0,8	54	0,8
TKE-PZ-WMRB-72-IP31	2061837	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-72 IP31 520x600x120 PRIZMA	520×600×120	8,5	0,8	72	0,8

ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ IP31



IP31 УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-UMRB-1/2-IP31	2061838	Корпус металлический ЩУРн-1/12 IP31 400x300x140 PRIZMA	400×300×140	5,5	0,8	12	1-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/12-IP31	2061839	Корпус металлический ЩУРн-3/12 IP31 500x300x160 PRIZMA	500×300×160	7,2	0,8	18	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/24-IP31	2061840	Корпус металлический ЩУРн-3/24 IP31 500x400x160 PRIZMA	500×400×160	8,3	0,8	24	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/30-IP31	2061841	Корпус металлический ЩУРн-3/30 IP31 500x400x160 PRIZMA	500×400×160	9,0	0,8	36	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/48-IP31	2061842	Корпус металлический ЩУРн-3/48 IP31 630x400x160 PRIZMA	630×400×160	9,5	0,8	48	3-фазный

ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ IP54



IP54

УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Тип счетчика
TKE-PZ-UMRB-1/2-IP54	2061843	Корпус металлический ЩУРн-1/12 IP54 395x310x165 PRIZMA	395×310×165	6,0	1,0	12	1-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/12-IP54	2061844	Корпус металлический ЩУРн-3/12 IP54 540x310x165 PRIZMA	540×310×165	7,5	1,0	12	3-фазный





ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП TOKOV ELECTRIC

IP31/IP54

RAL7035

ЯТП TOKOV ELECTRIC используются для оперативного запитывания электрического инструмента или обеспечения освещения на местах проведения работ. Безопасное подключение электрооборудования на строительных площадках и в помещениях с повышенной влажностью. ЯТП преобразуют напряжение переменного тока 220/380 В частотой 50 Гц в напряжение 12, 24, 36 или 42 В. Исполнение ЯТП состоит из металлического корпуса с установленными аппаратами: трансформатором напряжения типа ОСО, автоматическими выключателями Tokov Electric серии PRIZMA и розеткой.

- Широкий ассортимент
- Атмосферостойкая порошковая краска
- Автоматические выключатели PRIZMA
- Компактный металлический корпус с предустановленным креплением для навесного монтажа.
- Сальники в комплекте

ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ IP31

IP31 | УХЛ 3



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Степень защиты	Вторичное напряже-ние, В	Автоматические выключатели, шт.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
TKE-TT12-12-250	2028225	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	12	2	УХЛ3
TKE-TT12-24-250	2028226	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	24	2	УХЛ3
TKE-TT12-36-250	2028227	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	36	2	УХЛ3
TKE-TT12-42-250	2028228	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/42 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	42	2	УХЛ3
TKE-TT13-12-250	2028229	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	12	3	УХЛ3
TKE-TT13-24-250	2028230	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	24	3	УХЛ3
TKE-TT13-36-250	2028231	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	36	3	УХЛ3
TKE-TT13-42-250	2028232	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/42 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	42	3	УХЛ3

ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ IP54



IP54 | УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Степень защиты	Вторичное напряже-ние, В	Автоматические выключатели, шт.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
TKE-TT12-12-250-54	2028233	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (2 авт. выкл.)	120×225×148	IP54	12	2	УХЛ2
TKE-TT12-24-250-54	2028234	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (2 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	24	2	УХЛ2
TKE-TT12-36-250-54	2028235	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (2 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	36	2	УХЛ2
TKE-TT13-12-250-54	2028236	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	12	3	УХЛ2
TKE-TT13-24-250-54	2028237	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	24	3	УХЛ2
TKE-TT13-36-250-54	2028238	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	36	3	УХЛ2





ЩИТЫ, КОРПУСА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

GSM / Wi-Fi

-45...+80°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпуса ЩМПп IP65 TOKOV ELECTRIC серии PRIZMA с монтажной панелью выполнены из ударопрочного ABS пластика и предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации, а также для размещения и защиты различных электротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды. Радиопрозрачен: материал не создает помех для передачи радио- и GSM-сигнала. Подходит для систем АСКУЭ, а также для подключения активного сетевого оборудования

- Габаритные размеры:
  от 240×180×120 мм
  до 800×600×260 мм
- Цвет корпуса: RAL7035
- Не требуют заземления
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Степень ударопрочности: IK10
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Исполнение с глухой серой / прозрачной дверью

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩМПП IP65 С ГЛУХОЙ СЕРОЙ ДВЕРЬЮ



IP65

УХЛ 1

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Материал двери	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-PB00-IK10-IP65	2062144	Корпус ударопрочный ЩМПп 240x180x120 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	240×180×130	1,0	ABS-пластик	215×133	0,8
TKE-PZ-PB01-IK10-IP65	2062145	Корпус ударопрочный ЩМПп 300x200x130 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	300×200×130	1,3	ABS-пластик	245×142	0,8
TKE-PZ-PB02-IK10-IP65	2062146	Корпус ударопрочный ЩМПп 350x250x150 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	350×250×150	1,8	ABS-пластик	296×190	0,8
TKE-PZ-PB03-IK10-IP65	2062147	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x170 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	400×300×170	2,5	ABS-пластик	348×240	0,8
TKE-PZ-PB04-IK10-IP65	2062148	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x220 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	400×300×220	2,8	ABS-пластик	348×240	0,8
TKE-PZ-PB05-IK10-IP65	2062149	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x350x190 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×350×190	3,4	ABS-пластик	446×289	0,8
TKE-PZ-PB06-IK10-IP65	2062150	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x180 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×400×180	3,8	ABS-пластик	446×337	1,0
TKE-PZ-PB07-IK10-IP65	2062151	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x240 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×400×240	4,4	ABS-пластик	446×337	1,0
TKE-PZ-PB08-IK10-IP65	2062152	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x400x200 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	600×400×200	4,8	ABS-пластик	546×333	1,0
TKE-PZ-PB11-IK10-IP65	2062153	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x500x220 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	600×500×220	6,8	ABS-пластик	525×432	1,0
TKE-PZ-PB09-IK10-IP65	2062154	Корпус ударопрочный ЩМПп 700x500x250 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	700×500×250	7,7	ABS-пластик	646×437	1,2
TKE-PZ-PB10-IK10-IP65	2062155	Корпус ударопрочный ЩМПп 800x600x260 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	800×600×260	12,5	ABS-пластик	726×544	1,2

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩМПП IP65 С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ




IP65 | УХЛ 1

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Материал двери	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-CPB00-IK10-IP65	2062156	Корпус ударопрочный ЩМПп 240x180x120 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	240×180×130	1,1	Поликарбонат	215×133	0,8
TKE-PZ-CPB01-IK10-IP65	2062157	Корпус ударопрочный ЩМПп 300x200x130 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	300×200×130	1,3	Поликарбонат	245×142	0,8
TKE-PZ-CPB02-IK10-IP65	2062158	Корпус ударопрочный ЩМПп 350x250x150 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	350×250×150	1,8	Поликарбонат	296×190	0,8
TKE-PZ-CPB03-IK10-IP65	2062159	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x170 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	400×300×170	2,6	Поликарбонат	348×240	0,8
TKE-PZ-CPB04-IK10-IP65	2062160	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x220 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	400×300×220	2,9	Поликарбонат	348×240	0,8
TKE-PZ-CPB05-IK10-IP65	2062161	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x350x190 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×350×190	3,5	Поликарбонат	446×289	0,8
TKE-PZ-CPB06-IK10-IP65	2062162	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x180 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×400×180	3,9	Поликарбонат	446×337	1,0
TKE-PZ-CPB07-IK10-IP65	2062163	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x240 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×400×240	4,5	Поликарбонат	446×337	1,0
TKE-PZ-CPB08-IK10-IP65	2062164	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x400x200 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	600×400×200	5,0	Поликарбонат	546×333	1,0
TKE-PZ-CPB11-IK10-IP65	2062165	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x500x220 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	600×500×220	6,9	Поликарбонат	525×432	1,0
TKE-PZ-CPB09-IK10-IP65	2062166	Корпус ударопрочный ЩМПп 700x500x250 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	700×500×250	8,1	Поликарбонат	646×437	1,2
TKE-PZ-CPB10-IK10-IP65	2062167	Корпус ударопрочный ЩМПп 800x600x260 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	800×600×260	12,4	Поликарбонат	726×544	1,2



ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

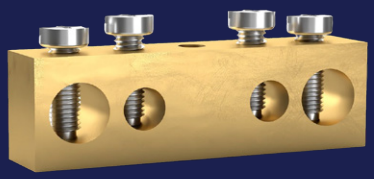

ШИНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ИЗОЛЯТОРА

100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Латунные шины TOKOV ELECTRIC представлены в двух исполнениях – с креплением по центру, или по краям. Шины предназначены для подключения нулевых и защитных одножильных проводников в цепях переменного или постоянного тока до 400 В и применяются для широкого спектра задач в электротехническом оборудовании.

- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Содержание меди не менее 57 %
- Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали
- Винт с увеличенной контактной частью
- Сечение шин – 6х9/8х12 мм
- Количество отверстий от 4 до 24
- Опция. Исполнение с никелированным или оцинкованным покрытием




ШИНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ИЗОЛЯТОРА PEN «ЗЕМЛЯ-НОЛЬ»

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
Крепление по центру								
TKE-BCB-69-4-N/PEN	2141342	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 4 отвер., крепл. по центру, латунь	38×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-N/PEN	1855444	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 6 отвер., крепл. по центру, латунь	51×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-N/PEN	1855445	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8 отвер., крепл. по центру, латунь	64×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-N/PEN	1855446	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 10 отвер., крепл. по центру, латунь	77×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-N/PEN	1855447	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 12 отвер., крепл. по центру, латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-14-N/PEN	1855448	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 14 отвер., крепл. по центру, латунь	103×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-16-N/PEN	2141309	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 16 отвер., крепл. по центру, латунь	116×6×9	63	16	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-18-N/PEN	2141310	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 18 отвер., крепл. по центру, латунь	129×6×9	63	18	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-20-N/PEN	2141311	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 20 отвер., крепл. по центру, латунь	142×6×9	63	20	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-22-N/PEN	2141312	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 22 отвер., крепл. по центру, латунь	155×6×9	63	22	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-24-N/PEN	2141313	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 24 отвер., крепл. по центру, латунь	168×6×9	63	24	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-4-N/PEN	2141314	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 4 отвер., крепл. по центру, латунь	42×8×12	100	4	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-6-N/PEN	2141315	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 6 отвер., крепл. по центру, латунь	57×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-N/PEN	2141343	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 8 отвер., крепл. по центру, латунь	72×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-N/PEN	2141344	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 10 отвер., крепл. по центру, латунь	87×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-N/PEN	2141345	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 12 отвер., крепл. по центру, латунь	102×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-N/PEN	2141346	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 14 отвер., крепл. по центру, латунь	117×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
TKE-BCB-812-16-N/PEN	2141316	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 16 отвер., крепл. по центру, латунь	132×8×12	100	16	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-18-N/PEN	2141317	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 18 отвер., крепл. по центру, латунь	147×8×12	100	18	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-20-N/PEN	2141318	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 20 отвер., крепл. по центру, латунь	162×8×12	100	20	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-22-N/PEN	2141319	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 22 отвер., крепл. по центру, латунь	177×8×12	100	22	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-24-N/PEN	2141320	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 24 отвер., крепл. по центру, латунь	192×8×12	100	24	8×12	От 2,5 до 16	M5
Крепление по краям								
TKE-BSB-69-4-N/PEN	2141347	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 4 отвер., крепл. по краям, латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-6-N/PEN	2141348	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 6 отвер., крепл. по краям, латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-N/PEN	1855449	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8 отвер., крепл. по краям, латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-N/PEN	1855450	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 10 отвер., крепл. по краям, латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-N/PEN	2141349	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 12 отвер., крепл. по краям, латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-N/PEN	1855451	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 14 отвер., крепл. по краям, латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-16-N/PEN	2141321	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 16 отвер., крепл. по краям, латунь	114×6×9	63	16	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-18-N/PEN	2141322	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 18 отвер., крепл. по краям, латунь	126×6×9	63	18	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-20-N/PEN	2141323	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 20 отвер., крепл. по краям, латунь	138×6×9	63	20	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-22-N/PEN	2141324	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 22 отвер., крепл. по краям, латунь	150×6×9	63	22	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-24-N/PEN	2141325	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 24 отвер., крепл. по краям, латунь	162×6×9	63	24	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-812-4-N/PEN	2141326	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 4 отвер., крепл. по краям, латунь	49×8×12	100	4	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-6-N/PEN	2141327	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 6 отвер., крепл. по краям, латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-8-N/PEN	1855452	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 8 отвер., крепл. по краям, латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-10-N/PEN	2141350	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 10 отвер., крепл. по краям, латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
TKE-BSB-812-12-N/PEN	2141351	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 12 отвер., крепл. по краям, латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-14-N/PEN	1855453	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 14 отвер., крепл. по краям, латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-16-N/PEN	2141328	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 16 отвер., крепл. по краям, латунь	133×8×12	100	16	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-18-N/PEN	2141329	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 18 отвер., крепл. по краям, латунь	147×8×12	100	18	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-20-N/PEN	2141330	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 20 отвер., крепл. по краям, латунь	161×8×12	100	20	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-22-N/PEN	2141331	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 22 отвер., крепл. по краям, латунь	175×8×12	100	22	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-24-N/PEN	1855453	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 24 отвер., крепл. по краям, латунь	189×8×12	100	24	8×12	От 2,5 до 16	M5

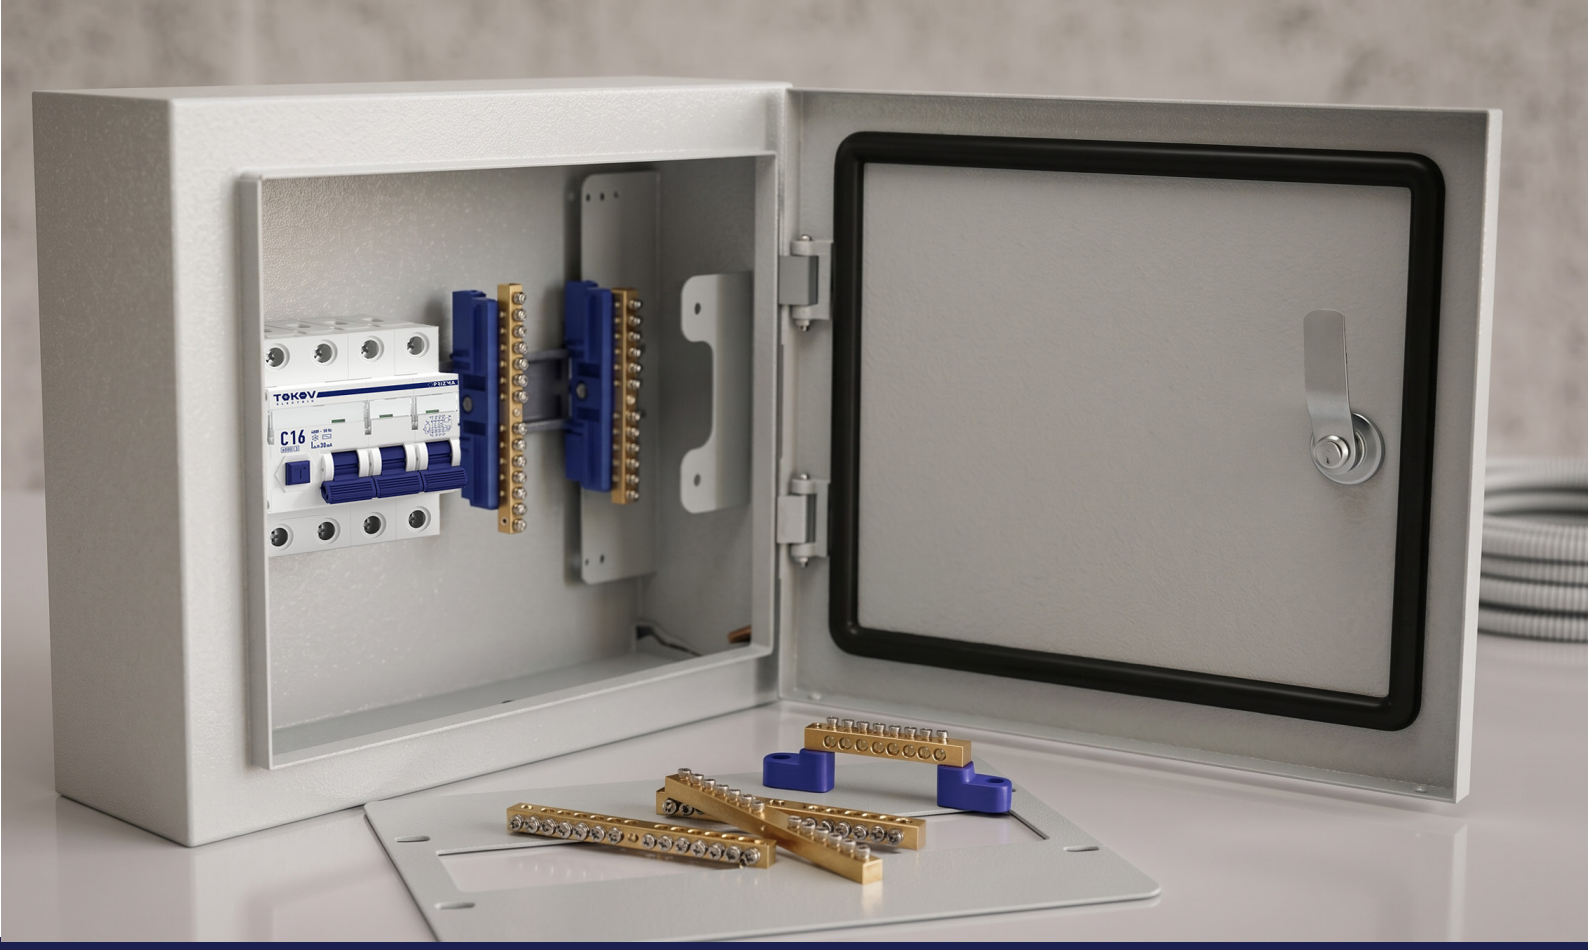

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Шины на изоляторах TOKOV ELECTRIC представлены в двух исполнениях – на DIN-изоляторе и на угловых изоляторах. Конструктивно выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор, и предназначены для электрического и механического соединения нулевых или защитных проводников при сборке щитового оборудования.

- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Содержание меди не менее 57 %
- Сечение шин – 6×9/8×12 мм
- Количество отверстий от 4 до 14
- Пластик изоляторов не поддерживает горение
- Винт с увеличенной контактной частью
- Опция. Исполнение с никелированным или оцинкованным покрытием




ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА DIN-ИЗОЛЯТОРЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
Шина PE «земля»								
TKE-BCB-69-4-DIN/PE	2141332	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 4 отвер., латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-DIN/PE	1855422	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 6 отвер., латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-DIN/PE	1855423	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 8 отвер., латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-DIN/PE	1855424	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 10 отвер., латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-DIN/PE	1855425	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 12 отвер., латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-14-DIN/PE	2141333	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 14 отвер., латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-6-DIN/PE	2141334	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 6 отвер., латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-DIN/PE	2141335	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 8 отвер., латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-DIN/PE	1855432	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 10 отвер., латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-DIN/PE	1855433	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 12 отвер., латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-DIN/PE	1855434	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 14 отвер., латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5
Шина N «нулевая»								
TKE-BCB-69-4-DIN/N	1855426	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 4 отвер., латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-DIN/N	1855427	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 6 отвер., латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-DIN/N	1855428	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 8 отвер., латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-DIN/N	1855429	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 10 отвер., латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-DIN/N	1855430	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 12 отвер., латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4


Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
TKE-BCB-69-14-DIN/N	1855431	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 14 отвер., латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-6-DIN/N	1855435	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 6 отвер., латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-DIN/N	1855436	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 8 отвер., латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-DIN/N	1855437	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 10 отвер., латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-DIN/N	1855438	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 12 отвер., латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-DIN/N	1855439	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 14 отвер., латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5

ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
Шина PE «земля»								
TKE-BSB-69-6-L2/PE	2141336	Шина PE «земля» 8×12 мм, 6 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-L2/PE	2141337	Шина PE «земля» 8×12 мм, 8 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-L2/PE	2141338	Шина PE «земля» 8×12 мм, 10 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-L2/PE	2141339	Шина PE «земля» 8×12 мм, 12 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-L2/PE	2141340	Шина PE «земля» 8×12 мм, 14 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
Шина N «нулевая»								
TKE-BSB-69-6-L2/N	1855440	Шина нулевая 6×9 мм, 6 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-L2/N	1855441	Шина нулевая 6×9 мм, 8 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-L2/N	1855442	Шина нулевая 6×9 мм, 10 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-L2/N	1855443	Шина нулевая 6×9 мм, 12 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-L2/N	2141341	Шина нулевая 6×9 мм, 14 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4



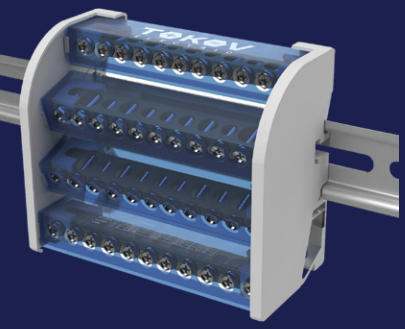

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРОСС-МОДУЛИ

125 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

2 / 4
КОЛИЧЕСТВО ШИН


СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Шины на DIN-рейку в корпусе TOKOV ELECTRIC (кросс-модули) используются в щитовом оборудовании для создания упорядоченных систем в распределительных шкафах. Конструкция кросс-модуля представляет собой латунные шины, смонтированные в диэлектрическом корпусе из термостойкого пластика.

- Изолированный корпус защищает распределительный блок от попадания посторонних предметов
- Прямой доступ к винтовым зажимам упрощает монтаж и дальнейшее обслуживание
- Материал корпуса – пластик, не поддерживающий горение
- Материал шины – латунь марки ЛС57 с содержанием меди не менее 57 %
- Количество отверстий – 7/11/15
- Винт с увеличенной контактной частью
- Прижимные винты из оцинкованной стали


ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ В КОРПУСЕ




IP20

230/400 В
50 Гц~

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Количество групп	Сечение проводников, мм²
TKE-DBTB-100-2-7/L+PEN	2066875	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 7 отверстий	65×51×47	100	7	2	1,5–25
TKE-DBTB-125-2-11/L+PEN	2066876	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 11 отверстий	103×51×47	125	11	2	1,5–35
TKE-DBTB-125-2-15/L+PEN	2066877	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 15 отверстий	139×51×47	125	15	2	1,5–35
TKE-DBTB-100-4-7/3L+PEN	2066878	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 7 отверстий	65×50×84	100	7	4	1,5–25
TKE-DBTB-125-4-11/3L+PEN	2066879	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 11 отверстий	103×50×84	125	11	4	1,5–35
TKE-DBTB-125-4-15/3L+PEN	2066880	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 15 отверстий	139×50×84	125	15	4	1,5–35

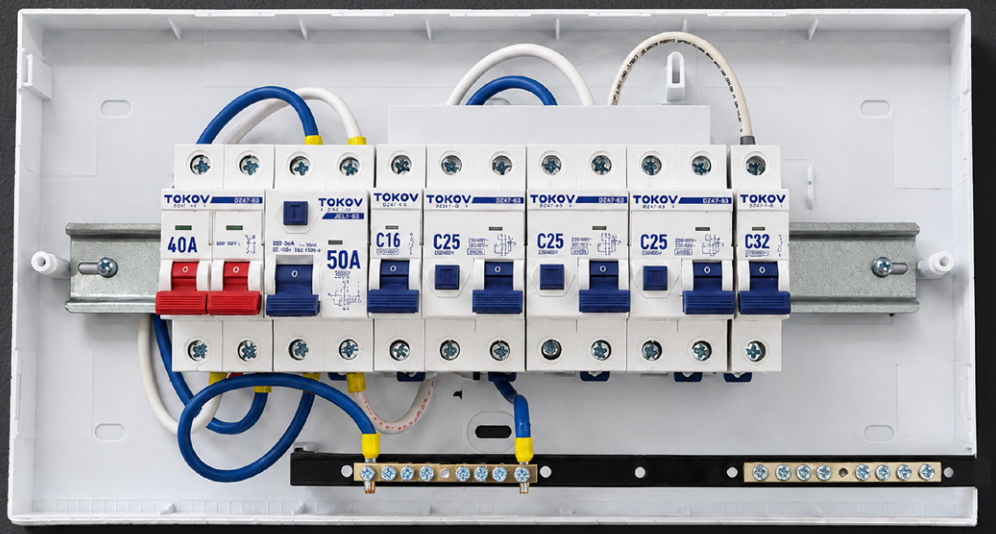

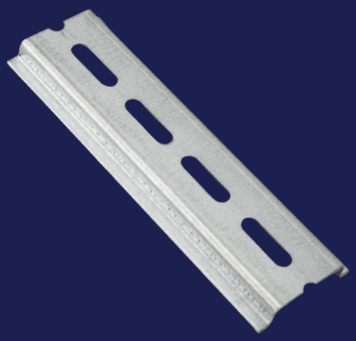

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

DIN-РЕЙКА


СДЕЛАНО В РОССИИ

DIN-рейки TOKOV ELECTRIC – это металлический профиль стандартного размера, предназначенный для быстрого и удобного крепления модульного электрооборудования в распределительных щитах, шкафах и боксах. Изготавливаются из оцинкованной стали. Выдерживают нагрузку множества устройств, универсальны – совместимы с оборудованием ведущих брендов. DIN-рейки компактно располагаются в щите и легко фиксируются защелками или винтами.

- Материал: оцинкованная сталь
- Типовые размеры: 300, 600, 1000, 2000 мм
- Стандартная ширина: 35 мм

DIN-РЕЙКА





Артикул	Код РС	Наименование	Длина, мм	Толщина, мм	Материал
TKE-DIN-300-1	2000222	DIN-рейка L300 1 мм оцинкованная	300	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-600-1	2000223	DIN-рейка L600 1 мм оцинкованная	600	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-1000-1	2000224	DIN-рейка L1000 1 мм оцинкованная	1000	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-2000-1	2000225	DIN-рейка L2000 1 мм оцинкованная	2000	1	Оцинкованная сталь





ЩИТЫ, КОРПУСА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

IP68

MG/PG

Кабельные вводы предназначены для герметичного ввода проводов в распределительные щиты с целью защиты проводников от механических повреждений.

- Материал – полиамид 66
- Степень защиты – IP68
- Температура эксплуатации от –40 до +80 °С



ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Резьба	Цвет	Диаметр кабеля, мм
TKE-MG-12-B	1814292	Ввод кабельный MG12 IP68 черн.	MG-12	Черный	4–7
TKE-MG-16-B	1814293	Ввод кабельный MG16 IP68 черн.	MG-16	Черный	6–10
TKE-MG-20-B	1814294	Ввод кабельный MG20 IP68 черн.	MG-20	Черный	10–14
TKE-MG-25-B	1814295	Ввод кабельный MG25 IP68 черн.	MG-25	Черный	13–18
TKE-MG-32-B	1814296	Ввод кабельный MG32 IP68 черн.	MG-32	Черный	16–24
TKE-MG-40-B	1814297	Ввод кабельный MG40 IP68 черн.	MG-40	Черный	20–29
TKE-MG-50-B	1814298	Ввод кабельный MG50 IP68 черн.	MG-50	Черный	33–41
TKE-MG-63-B	1814299	Ввод кабельный MG63 IP68 черн.	MG-63	Черный	44–54
TKE-PG-7-G	1814300	Ввод кабельный PG-7 IP68 сер.	PG-7	Серый	5–6
TKE-PG-9-G	1814301	Ввод кабельный PG-9 IP68 сер.	PG-9	Серый	6–7
TKE-PG-11-G	1814302	Ввод кабельный PG-11 IP68 сер.	PG-11	Серый	7–9
TKE-PG-13.5-G	1814303	Ввод кабельный PG-13.5 IP68 сер.	PG-13.5	Серый	6–11
TKE-PG-16-G	1814304	Ввод кабельный PG-16 IP68 сер.	PG-16	Серый	9–13
TKE-PG-19-G	1814305	Ввод кабельный PG-19 IP68 сер.	PG-19	Серый	12–16
TKE-PG-21-G	1814306	Ввод кабельный PG-21 IP68 сер.	PG-21	Серый	15–18
TKE-PG-25-G	1814307	Ввод кабельный PG-25 IP68 сер.	PG-25	Серый	16–21
TKE-PG-29-G	1814308	Ввод кабельный PG-29 IP68 сер.	PG-29	Серый	18–24
TKE-PG-36-G	1814309	Ввод кабельный PG-36 IP68 сер.	PG-36	Серый	24–32
TKE-PG-42-G	1814310	Ввод кабельный PG-42 IP68 сер.	PG-42	Серый	30–40
TKE-PG-48-G	1814311	Ввод кабельный PG-48 IP68 сер.	PG-48	Серый	36–44

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.