
TOKOV ELECTRIC

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

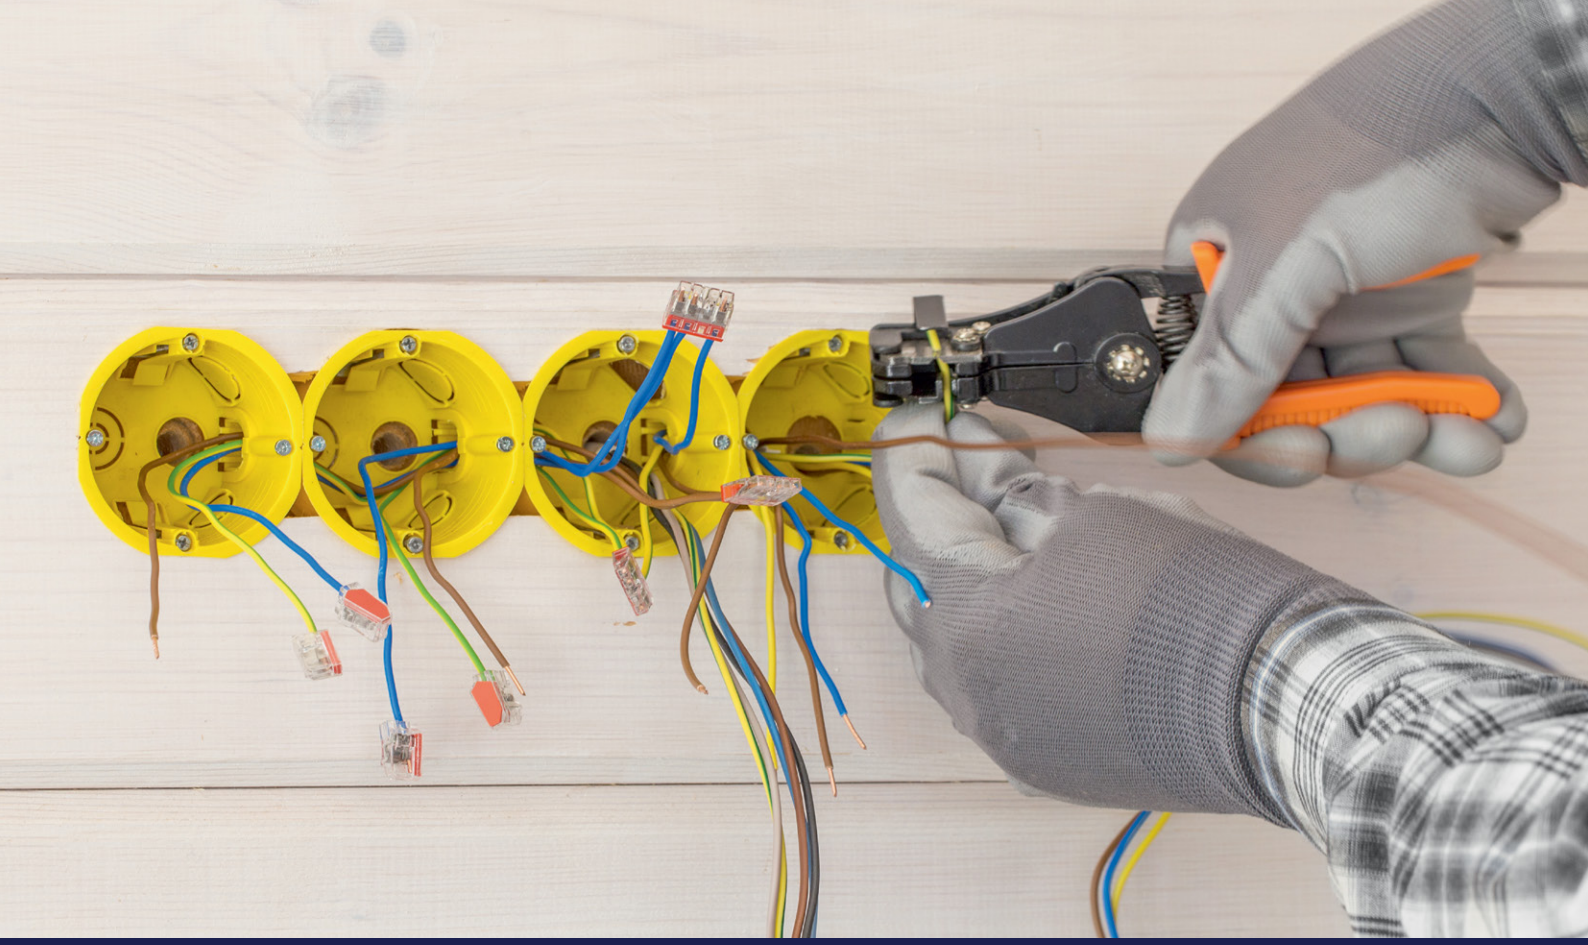

КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК

Cu

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для быстрого и надежного соединения одножильных и многожильных проводов без применения инструмента. Благодаря современному механизму зажима они обеспечивают стабильный электрический контакт, а также позволяют при необходимости легко разъединять и повторно использовать соединение. Компактные размеры и простота монтажа делают эти клеммы оптимальным решением для сборки распределительных коробок, подключения светильников и розеточных групп, обеспечивая значительную экономию времени при электромонтажных работах.

- Подходит для многожильных и одножильных проводов
- Быстрый и удобный монтаж, без использования инструмента
- Материал корпуса не поддерживает горение

КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-222 МНОГОРАЗОВЫЕ



PA66 ПОЛИАМИД МАТЕРИАЛ КОРПУСА | **-25... +40°C** ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | **32 А** НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | **450 В** НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемоего проводника	Диапазон сечений, мм²
TKE-PCT-212/C100	1672312	Клемма строительно-монтажная СМК 222-412 РСТ-212 2-проводная с рычагом	2	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-213/C100	1672313	Клемма строительно-монтажная СМК 222-413 РСТ-213 3-проводная с рычагом	3	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-215/C50	1672314	Клемма строительно-монтажная СМК 222-415 РСТ-215 5-проводная с рычагом	5	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)

КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-221 МНОГОРАЗОВЫЕ



PC ПОЛИКАРБОНАТ | **-25... +40°C** ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | **32 А** НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | **450 В** НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемоего проводника	Диапазон сечений, мм²
TKE-PCT-412/C100	1672315	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-412 РСТ-412 2-проводная	2	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-413/C100	1672316	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-413 РСТ-413 3-проводная	3	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-415/C50	1672317	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-415 РСТ-415 5-проводная	5	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)







КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-2273









PC	-25... +40°C	24 А	450 В
ПОЛИКАРБОНАТ	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код PC	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемоего проводника	Наличие контактной пасты	Диапазон сечений, мм²
TKE-EU2.5-412/C200	1672303	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-202 EU2.5 412 2-проводная прозр.	2	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-413/C200	1672304	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-203 EU2.5 413 3-проводная прозр.	3	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-414/C100	1672305	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-204 EU2.5 414 4-проводная прозр.	4	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-415/C100	1672306	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-205 EU2.5 415 5-проводная прозр.	5	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-418/C100	1672307	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-208 EU2.5 418 8-проводная прозр.	8	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-412-P/C200	1672308	Клемма строительно-монтажная СМК 2243-242 EU2.5 412 2-проводная с пастой	2	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-413-P/C200	1672309	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-243 EU2.5 413 3-проводная с пастой	3	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-414-P/C100	1672310	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-244 EU2.5 414 4-проводная с пастой	4	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-415-P/C100	1672311	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-245 EU2.5 415 5-проводная с пастой	5	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХВХГ), ММ

		
Модель СМК-222-412	**Модель СМК-222-413**	**Модель СМК-222-415**
		
Модель СМК-221-412	**Модель СМК-221-413**	**Модель СМК-221-415**

		
Модель СМК-2273-202, СМК-2273-242	**Модель СМК-2273-203, СМК-2273-243**	**Модель СМК-2273-204, СМК-2273-244**
		
Модель СМК-2273-205, СМК-2273-245	**Модель СМК-2273-206**	**Модель СМК-2273-208**



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

NYLON (PA) 6.6

HF

Хомуты кабельные нейлоновые предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников.

- Увеличенная ширина рабочей части
- Надежный самофиксирующийся замок
- Самозатухающий материал
- Рабочая температура: –40... +80 °C
- 100 шт. в упаковке





ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет
TKE-HNS-2.5-150-W/100	1672331	Хомут кабельный нейлоновый бел. 2,5×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-2,5-150-W/100	2,5	150	Белый
TKE-HNS-3.6-150-W/100	1672332	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-150-W/100	3,6	150	Белый
TKE-HNS-3.6-200-W/100	1672333	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-200-W/100	3,6	200	Белый
TKE-HNS-3.6-250-W/100	1672334	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-250-W/100	3,6	250	Белый
TKE-HNS-3.6-300-W/100	1672335	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-300-W/100	3,6	300	Белый
TKE-HNS-4,8-200-W/100	1672336	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-200-W/100	4,8	200	Белый
TKE-HNS-4,8-250-W/100	1672337	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-250-W/100	4,8	250	Белый
TKE-HNS-4,8-300-W/100	1672338	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-300-W/100	4,8	300	Белый
TKE-HNS-4,8-350-W/100	1672339	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×350 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-350-W/100	4,8	350	Белый
TKE-HNS-4,8-400-W/100	1672340	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×400 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-400-W/100	4,8	400	Белый
TKE-HNS-2.5-150-B/100	1672341	Хомут кабельный нейлоновый черн. 2,5×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-2,5-150-B/100	2,5	150	Черный
TKE-HNS-3.6-150-B/100	1672342	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-150-B/100	3,6	150	Черный
TKE-HNS-3.6-200-B/100	1672343	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-200-B/100	3,6	200	Черный
TKE-HNS-3.6-250-B/100	1672344	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-250-B/100	3,6	250	Черный
TKE-HNS-3.6-300-B/100	1672345	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-300-B/100	3,6	300	Черный
TKE-HNS-4,8-200-B/100	1672346	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-200-B/100	4,8	200	Черный
TKE-HNS-4,8-250-B/100	1672347	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-250-B/100	4,8	250	Черный
TKE-HNS-4,8-300-B/100	1672348	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-300-B/100	4,8	300	Черный
TKE-HNS-4,8-350-B/100	1672349	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×350 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-350-B/100	4,8	350	Черный
TKE-HNS-4,8-400-B/100	1672350	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×400 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-400-B/100	4,8	400	Черный

ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ С АНКЕРОМ

Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет
TKE-HNB-3.6-150-W/100	1889210	Хомут кабельный нейлоновый с анкером бел. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-3.6-150-W/100	3,6	150	Белый
TKE-HNB-3.6-150-B/100	1889211	Хомут кабельный нейлоновый с анкером черн. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-3.6-150-B/100	3,6	200	Черный
TKE-HNB-4.8-200-W/100	1889212	Хомут кабельный нейлоновый с анкером бел. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-4.8-200-W/100	4,8	200	Белый
TKE-HNB-4.8-200-B/100	1889213	Хомут кабельный нейлоновый с анкером черн. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-4.8-200-B/100	4,8	200	Черный

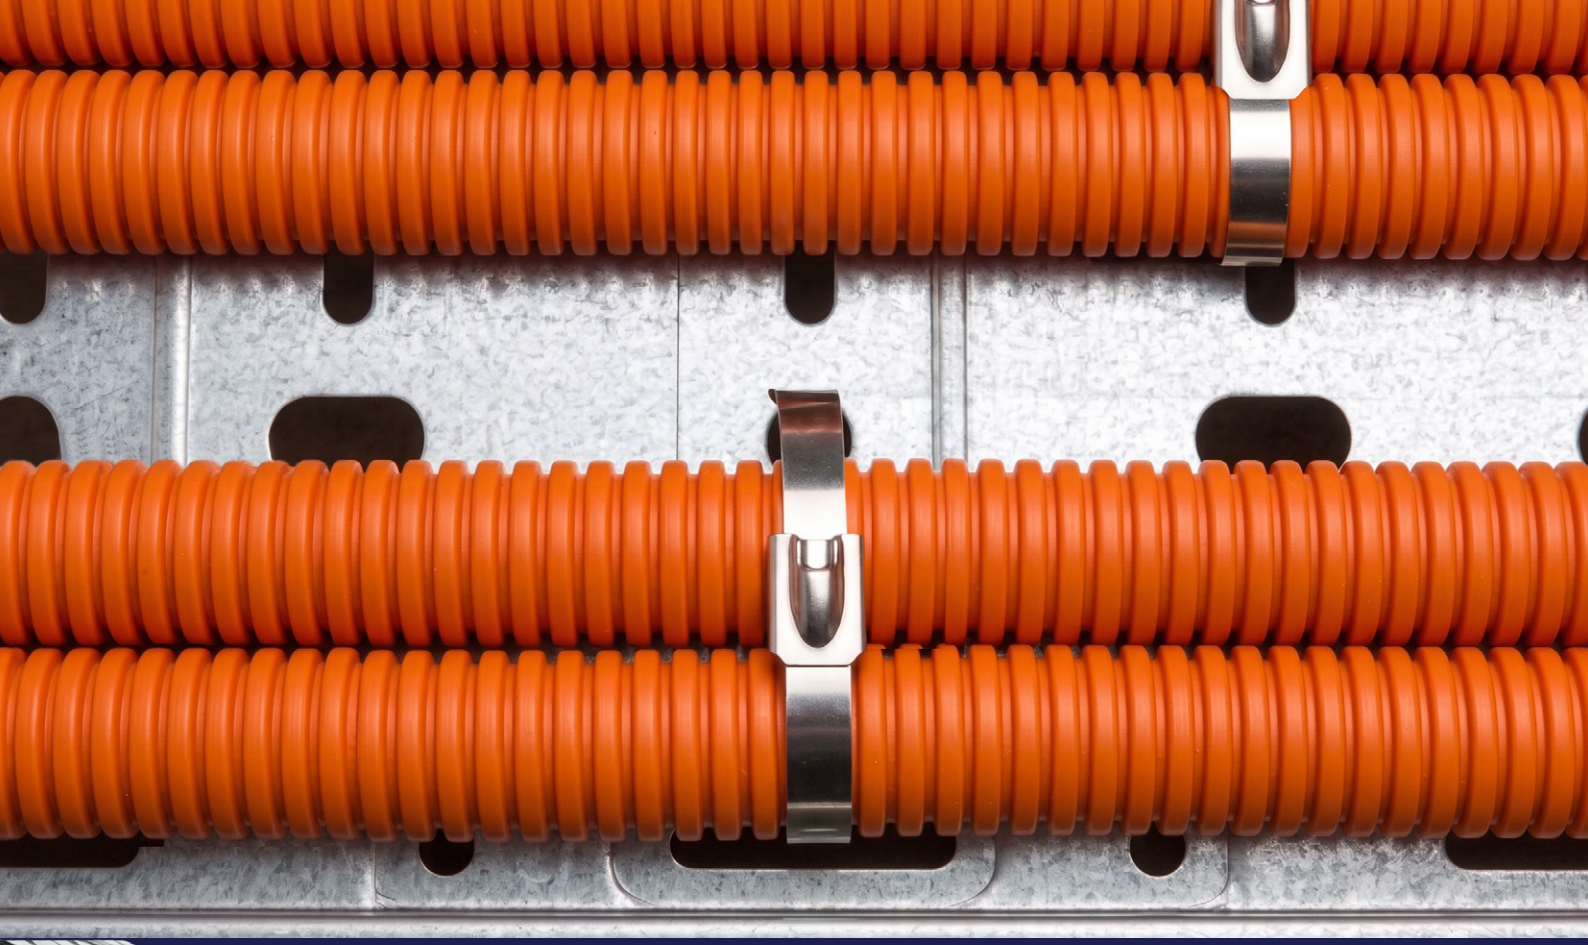

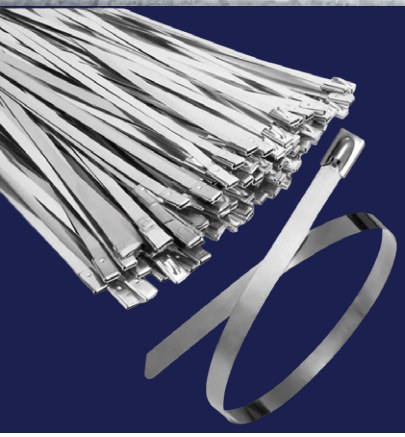

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

AISI 304

AISI 316

Хомуты кабельные стальные предназначены для фиксации труб и кабелей в экстремальных условиях эксплуатации: при больших перепадах температур, возможном воздействии химических веществ.

- Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
- Полимерное покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах
- Стойкость к ультрафиолету, агрессивным средам и экстремальным температурам
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде

ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ



-80... +538°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Марка стали	Минимальный предел прочности, Н	Максимальный диаметр обхвата, мм
TKE-HM304-4.6-100-N/100	1916732	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 304	4,6	100	304	700	30
TKE-HM316-4.6-100-N/100	1916733	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 316	4,6	100	316	700	30
TKE-HM304-4.6-150-N/100	1916734	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 304	4,6	150	304	700	35
TKE-HM316-4.6-150-N/100	1916735	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 316	4,6	150	316	700	35
TKE-HM304-4.6-200-N/100	1916736	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 304	4,6	200	304	700	50
TKE-HM316-4.6-200-N/100	1916737	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 316	4,6	200	316	700	50
TKE-HM304-7.9-400-N/100	1916738	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 304	7,9	400	304	1200	110
TKE-HM316-7.9-400-N/100	1916739	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 316	7,9	400	316	1200	110
TKE-HM304-7.9-500-N/100	1916740	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 304	7,9	500	304	1200	140
TKE-HM316-7.9-500-N/100	1916741	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 316	7,9	500	316	1200	140


ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ



-50... +150°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Марка стали	Минимальный предел прочности, Н	Максимальный диаметр обхвата, мм
TKE-HM304-4,6-100-C/100	1916742	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 304	4,6	100	304	700	30
TKE-HM316-4,6-100-C/100	1916743	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 316	4,6	100	316	700	30
TKE-HM304-4,6-150-C/100	1916744	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 304	4,6	150	304	700	35
TKE-HM316-4,6-150-C/100	1916745	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 316	4,6	150	316	700	35
TKE-HM304-4,6-200-C/100	1916746	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 304	4,6	200	304	700	50
TKE-HM316-4,6-200-C/100	1916747	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 316	4,6	200	316	700	50
TKE-HM304-7,9-400-C/100	1916748	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 304	7,9	400	304	1200	110
TKE-HM316-7,9-400-C/100	1916749	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 316	7,9	400	316	1200	110
TKE-HM304-7,9-500-C/100	1916750	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 304	7,9	500	304	1200	140
TKE-HM316-7,9-500-C/100	1916751	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 316	7,9	500	316	1200	140

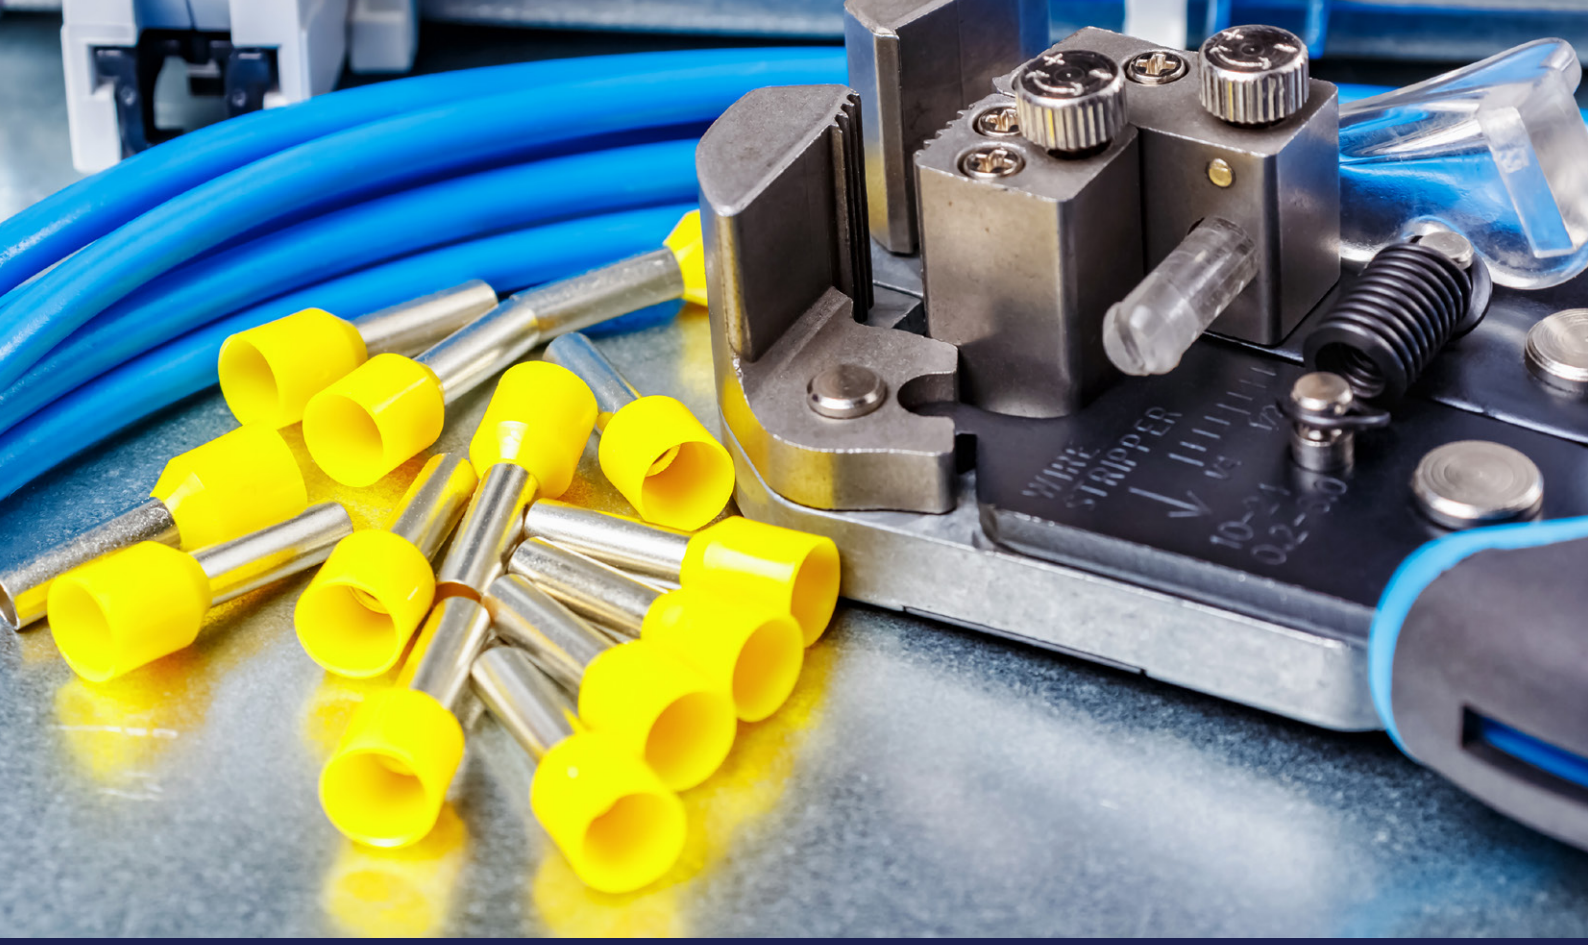

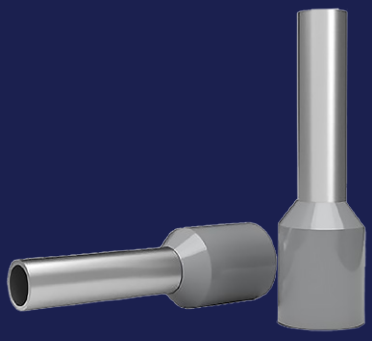

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Cu

Одинарные и двойные втулочные наконечники TOKOV Electric специально разработаны для надежного и безопасного оконцевания гибких медных проводников и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, розеткам и т. п.).


- Предназначены для оконцевания гибких проводов и кабелей сечением от 0,25 до 120 мм^2
- Благодаря опрессовке, создают из многожильного проводника монолитное штифтовое соединение
- Токопроводящая часть изготавливается из меди марки М1
- Представлены в двух модификациях: НШВИ (для оконцевания одного проводника) и НШВИ ×2 (для соединения и оконцевания сразу двух проводников)
- Медная токопроводящая трубка проходит электролитическое лужение покрытием олово – висмут

НАКОНЕЧНИКИ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное сечение проводника, мм²	Длина втулки, мм	Общая длина наконечника, мм	Толщина стенки медной трубки, мм	Рабочее напряжение, В
TKE-NSVI-0.25-8-C28/100	1800968	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,25–8	0,25	8	12,9	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.34-8-C11/100	1800969	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,34–8	0,34	8	12,9	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.5-8-C01/100	1800970	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,5–8	0,5	8	14,2	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.75-8-C06/100	1800971	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75–8	0,75	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.75-12-C06/100	1800972	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75–12	0,75	12	18,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.0-8-C13/100	1800973	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0–8	1	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.0-12-C13/100	1800974	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0–12	1	12	18,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-8-C05/100	1800975	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–8	1,5	8	15,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-12-C05/100	1800976	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–12	1,5	12	19,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-18-C05/100	1800977	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–18	1,5	18	25,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-8-C08/100	1800978	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–8	2,5	8	15,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-12-C08/100	1800979	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–12	2,5	12	19,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-18-C08/100	1800980	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–18	2,5	18	25,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-4.0-9-C06/100	1800981	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–9	4	9	17,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-4.0-12-C06/100	1800982	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–12	4	12	20,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-4.0-18-C06/100	1800983	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–18	4	18	26,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-6.0-12-C07/50	1800984	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6,0–12	6	12	18,4	0,14	До 690
TKE-NSVI-6.0-18-C07/50	1800985	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6,0–18	6	18	24,4	0,14	До 690

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное сечение проводника, мм²	Длина втулки, мм	Общая длина наконечника, мм	Толщина стенки медной трубки, мм	Рабочее напряжение, В
TKE-NSVI-10-12-C13/50	1800986	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10–12	10	12	21,2	0,15	До 690
TKE-NSVI-16-12-C08/50	1800987	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16–12	16	12	21,3	0,15	До 690
TKE-NSVI-25-16-C07/50	1800988	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 25–16	25	16	27,9	0,18	До 690
TKE-NSVI-35-16-C13/50	1800989	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 35–16	35	16	29,5	0,18	До 690
TKE-NSVI-50-20-C08/50	1800990	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 50–20	50	20	35	0,23	До 690
TKE-NSVI-70-20-C07/25	1800991	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 70–20	70	20	36,6	0,3	До 690
TKE-NSVI-95-25-C13/25	1800992	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 95–25	95	25	44	0,3	До 690
TKE-NSVI-120-27-C08/25	1800993	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 120–27	120	27	47,7	0,5	До 690
TKE-NSVI2-0.5-8-C01/50	1800994	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,5–8	0,5	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-0.75-8-C06/50	1800995	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,75–8	0,75	8	14,8	0,12	До 690
TKE-NSVI2-0.75-10-C06/50	1800996	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,75–10	0,75	10	16,8	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.0-8-C13/50	1800997	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,0–8	1	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.0-10-C13/50	1800998	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,0–10	1	10	16,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.5-8-C05/50	1800999	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,5–8	1,5	8	16,7	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.5-12-C05/50	1801000	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,5–12	1,5	12	20,7	0,12	До 690
TKE-NSVI2-2.5-10-C08/50	1801001	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 2,5–10	2,5	10	19,6	0,13	До 690
TKE-NSVI2-2.5-13-C08/50	1801002	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 2,5–13	2,5	13	22,6	0,13	До 690
TKE-NSVI2-4.0-12-C06/50	1801003	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 4,0–12	4	12	22,2	0,14	До 690
TKE-NSVI2-6.0-14-C07/50	1801004	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 6,0–14	6	14	24,9	0,15	До 690
TKE-NSVI2-10-14-C13/50	1801005	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 10–14	10	14	28	0,15	До 690
TKE-NSVI2-16-14-C08/50	1801006	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 16–14	16	14	30,3	0,18	До 690

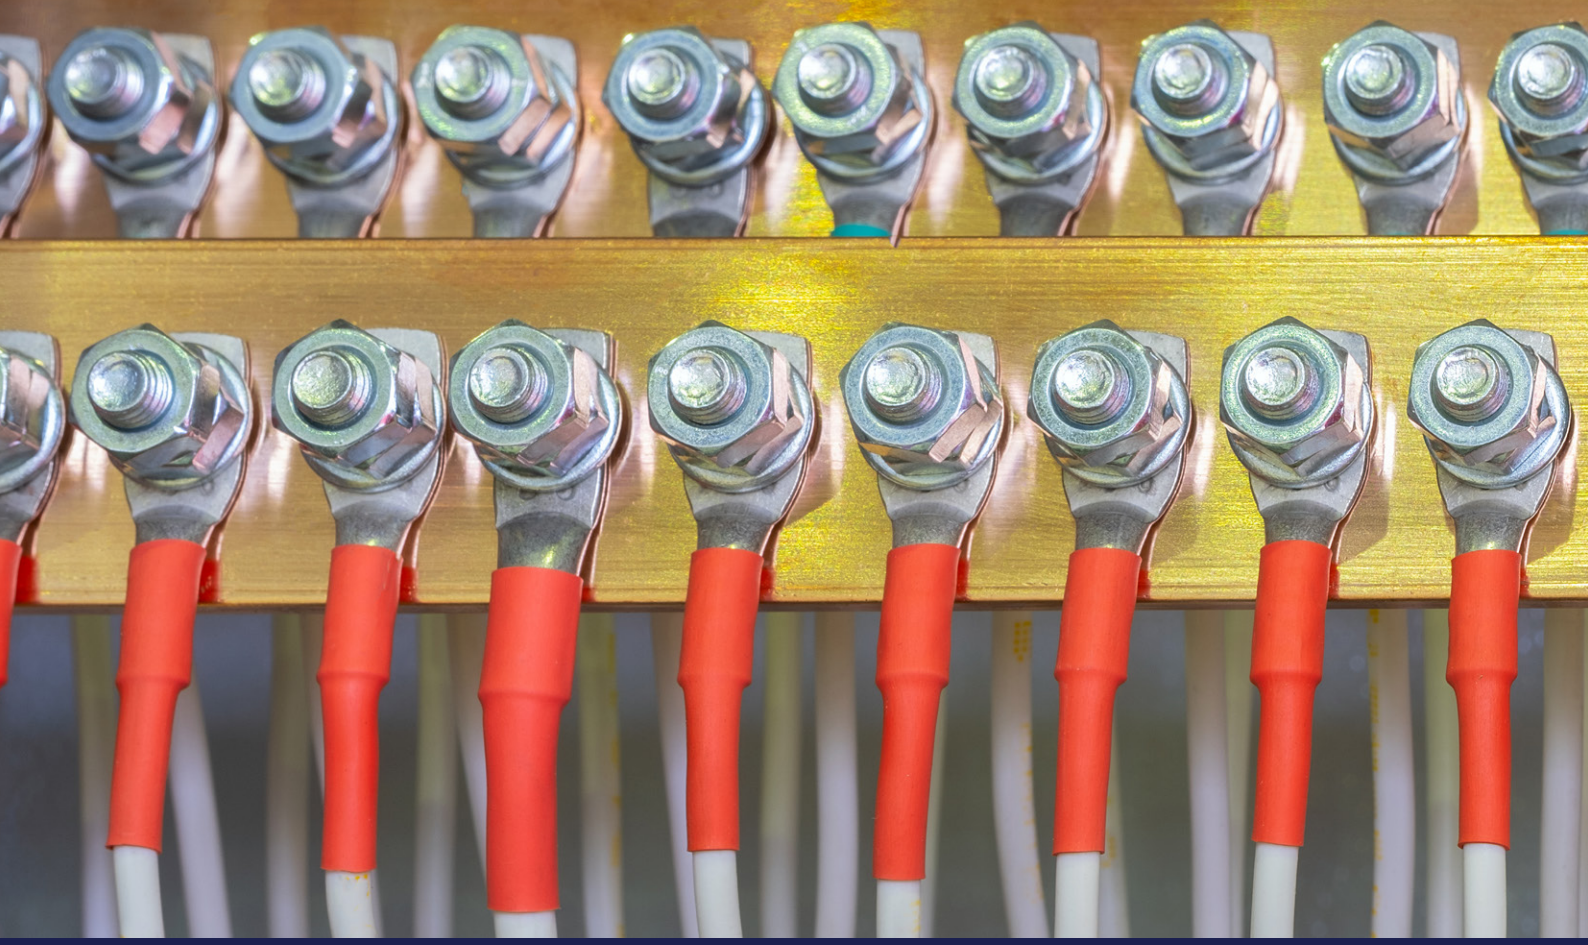

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ
МЕДНЫЕ
ЛУЖЕНЫЕ

ГОСТ

М2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ.

- Наконечники произведены согласно ГОСТ 7386-80
- Марка меди М2
- Толщина и качество покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.302-88
- Срок службы наконечников – 25 лет
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии


НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ТМЛ



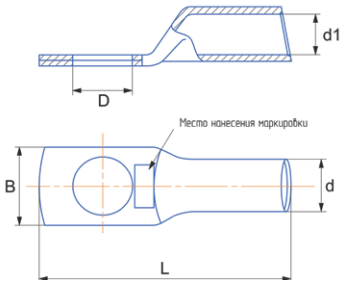

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² ll, lll	Сечение, мм²	Винт	Размеры, мм				
						D	B	L	d	d1
TKE-TML-2,5-5-2,6	1654465	Наконечник луженый медный ТМЛ 2,5–5–2,6	2,5	2,5	M4	4,3	8	28	5	2,6
TKE-TML-2,5-6-2,6	1654466	Наконечник луженый медный ТМЛ 2,5–6–2,6	2,5	2,5	M5	6,4	12	30	5	2,6
TKE-TML-4-6-3	1654467	Наконечник луженый медный ТМЛ 4–6–3	4	4	M6	6,4	12	32	5	3
TKE-TML-4-5-3	1654468	Наконечник луженый медный ТМЛ 4–5–3	4	4	M5	5,3	10	32	5	3
TKE-TML-6-5-4	1654469	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–5–4	6	6	M5	5,3	10	32	6	4
TKE-TML-6-6-4	1654470	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–6–4	6	6	M6	6,4	12	32	6	4
TKE-TML-6-8-4	1654471	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–8–4	6	6	M8	8,4	12	32	6	4
TKE-TML-10-5-5	1654472	Наконечник луженый медный ТМЛ–10–5–5	10	10	M5	5,3	11	40	8	5
TKE-TML-10-6-5	1654473	Наконечник луженый медный ТМЛ 10–6–5	10	10	M6	6,4	14	40	8	5
TKE-TML-10-8-5	1654474	Наконечник луженый медный ТМЛ 10–8–5	10	10	M8	8,4	16	40	8	5
TKE-TML-16-6-6	1654475	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–6–6	16	16	M6	6,4	14	40	9	6
TKE-TML-16-8-6	1654476	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–8–6	16	16	M8	8,4	16	40	9	6
TKE-TML-16-10-6	1720939	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–10–6	16	16	M10	10,5	16	40	9	6
TKE-TML-25-6-7	1654477	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–6–7	25	25	M6	6,4	15	45	10	7
TKE-TML-25-8-7	1654478	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–8–7	25	25	M8	8,4	16	45	10	7
TKE-TML-25-6-8	1654479	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–6–8	35	25	M8	6,4	16	50	11	8
TKE-TML-25-8-8	1654480	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–8–8	35	25	M8	8,4	16	50	11	8
TKE-TML-25-10-8	1654481	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–10–8	35	25	M10	10,5	20	50	11	8
TKE-TML-35-8-9	1654482	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–8–9	35	35	M8	8,4	18	60	12	9
TKE-TML-35-8-10	1654483	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–8–10	35	35	M8	8,4	20	63	13	10
TKE-TML-35-10-9	1654484	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–10–9	35	35	M10	10,5	20	60	12	9
TKE-TML-35-10-10	1654485	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–10–10	35	35	M10	10,5	20	63	13	10
TKE-TML-35-12-9	1654486	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–12–9	35	35	M12	13	22	60	12	9
TKE-TML-35-12-10	1654487	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–12–10	35	35	M12	13	22	63	13	10
TKE-TML-50-8-11	1654488	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–8–11	70	50	M8	8,4	20	63	14	11

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Сечение, мм²	Винт	Размеры, мм				
						D	B	L	d	d1
TKE-TML-50-10-11	1654489	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–10–11	70	50	M10	10,5	22	63	14	11
TKE-TML-50-12-11	1654490	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–12–11	70	50	M12	13	24	63	14	11
TKE-TML-70-10-13	1654491	Наконечник луженый медный ТМЛ 70–10–13	95	70	M10	10,5	24	65	16	13
TKE-TML-70-12-13	1654492	Наконечник луженый медный ТМЛ 70–12–13	95	70	M12	13	24	65	16	13
TKE-TML-95-10-15	1654493	Наконечник луженый медный ТМЛ 95–10–15	120	95	M10	10,5	28	75	19	15
TKE-TML-95-12-15	1654494	Наконечник луженый медный ТМЛ 95–12–15	120	9	M12	13	28	75	19	15
TKE-TML-120-12-17	1654495	Наконечник луженый медный ТМЛ 120–12–17	150	120	M12	13	34	81	22	17
TKE-TML-120-16-17	1654496	Наконечник луженый медный ТМЛ 120–16–17	150	120	M16	17	34	81	22	17
TKE-TML-150-12-19	1654497	Наконечник луженый медный ТМЛ 150–12–19	185	150	M12	13	36	90	25	19
TKE-TML-150-16-19	1654498	Наконечник луженый медный ТМЛ 150–16–19	185	150	M16	17	36	90	25	19
TKE-TML-185-12-21	1654499	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–12–21	240	185	M12	13	40	95	27	21
TKE-TML-185-16-21	1654500	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–16–21	240	185	M16	17	40	95	27	21
TKE-TML-185-20-21	1654501	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–20–21	240	185	M20	21	40	95	27	21
TKE-TML-240-16-24	1654502	Наконечник луженый медный ТМЛ 240–16–24	300	240	M16	17	48	105	32	24
TKE-TML-300-16-27	1760851	Наконечник луженый медный ТМЛ 300–16–27	400	300	M 16	17	50	105	34	27

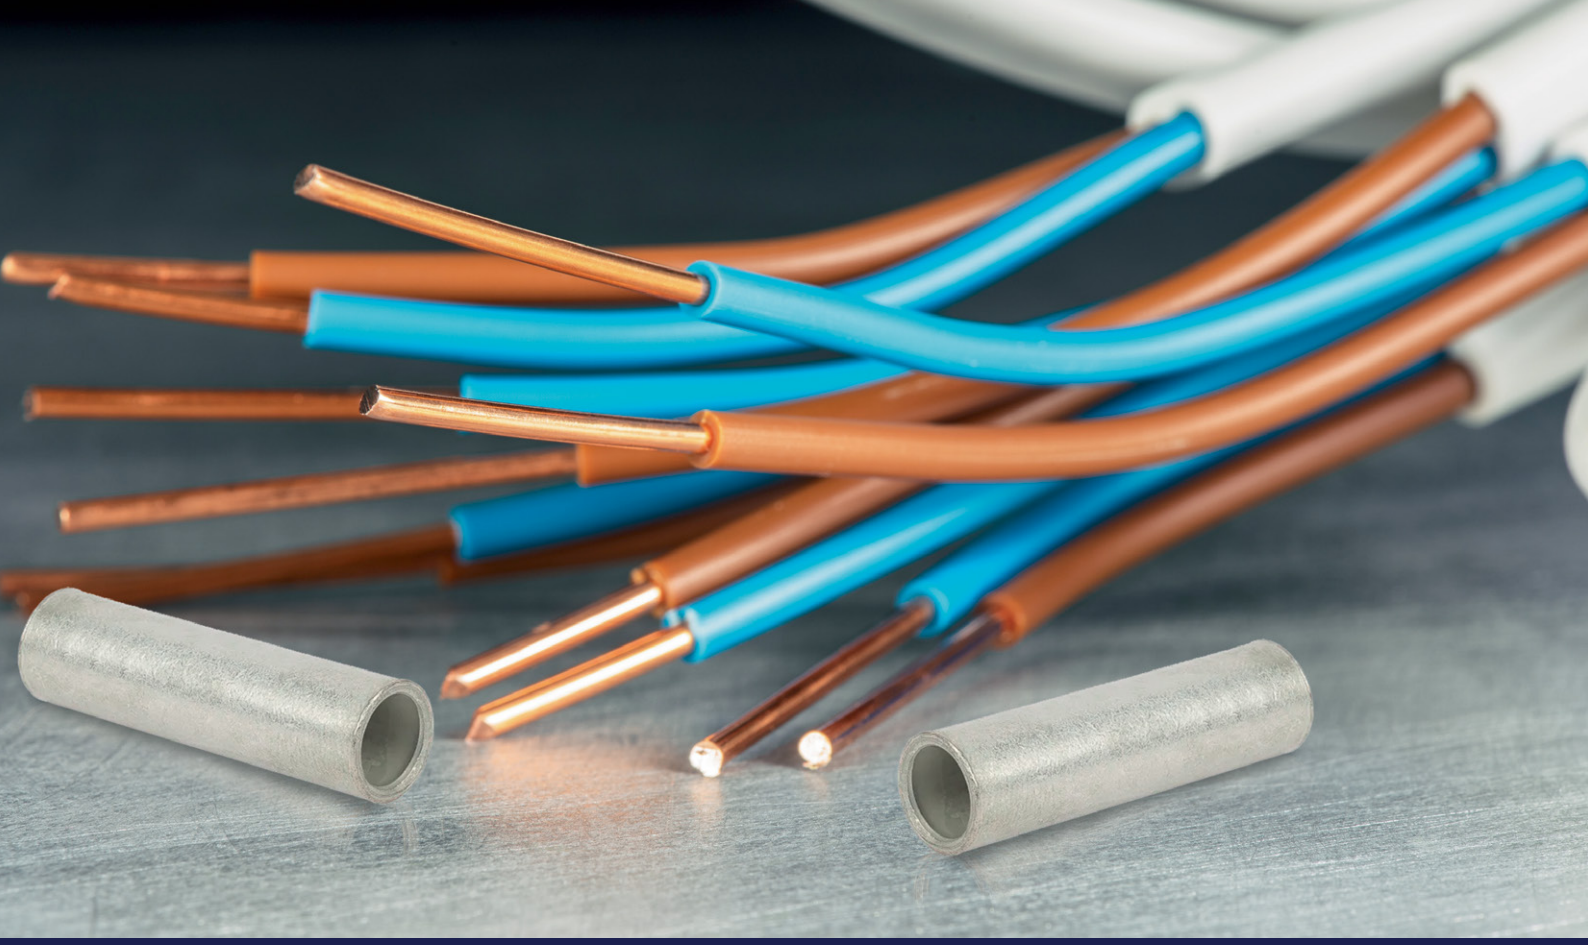



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГИЛЬЗЫ ГМЛ
МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

ГОСТ

М2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Гильзы медные луженые ГМЛ — это высококачественный крепёжный элемент для соединения проводов. Они обеспечивают надёжное и долговечное соединение, устойчивы к коррозии благодаря слою олова. Идеально подходят для профессионального использования в электромонтажных работах. Применяются для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 мм² до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.

- Гильзы произведены согласно ГОСТ 23469.3-79
- Марка меди М2
- Срок службы наконечников – 25 лет
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии

ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ГМЛ





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Сечение, мм² V, VI	Размеры, мм		
					L	d	d1
TKE-GML-2.5-2.6	1654503	Гильза медная луженая ГМЛ 2,5–2,6	2,5	2,5	20	5	2,6
TKE-GML-4-3	1654504	Гильза медная луженая ГМЛ 4–3	4	4	20	5	3
TKE-GML-6-4	1654505	Гильза медная луженая ГМЛ 6–4	6	6	30	6	4
TKE-GML-10-5	1654506	Гильза медная луженая ГМЛ 10–5	10	10	30	8	5
TKE-GML-16-6	1654507	Гильза медная луженая ГМЛ 16–6	16	16	30	9	6
TKE-GML-25-8	1654508	Гильза медная луженая ГМЛ 25–8	35	25	40	11	8
TKE-GML-35-9	1654509	Гильза медная луженая ГМЛ 35–9	35	35	50	12	9
TKE-GML-50-11	1654510	Гильза медная луженая ГМЛ 50–11	70	50	50	14	11
TKE-GML-70-13	1654511	Гильза медная луженая ГМЛ 70–13	95	70	53	16	13
TKE-GML-95-15	1654512	Гильза медная луженая ГМЛ 95–15	120	95	67	49	15
TKE-GML-120-17	1654513	Гильза медная луженая ГМЛ 120–17	150	120	62	22	17
TKE-GML-150-19	1654514	Гильза медная луженая ГМЛ 150–19	185	150	67	25	19
TKE-GML-185-21	1654515	Гильза медная луженая ГМЛ 185–21	240	185	75	27	21
TKE-GML-240-24	1654516	Гильза медная луженая ГМЛ 240–24	300	240	75	32	24



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ ТА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ

АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники алюминиевые ТА применяются для соединения опрессовкой алюминиевых проводов и кабелей сечением от 10 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ.


- До 35 кВ включительно, от 10 до 300 мм²
- Наконечники произведены согласно ГОСТ 9581-80
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1М
- Срок службы гильзы – 25 лет

НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНЕВЫЕ ТА





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² I, II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
ТКЕ-ТА-10-8-4.5	1654517	Наконечник алюминиевый ТА 10–8–4.5	10	М 8	8,4	16,5	54	8,5	4,5
ТКЕ-ТА-16-8-5.4	1654518	Наконечник алюминиевый ТА 16–8–5.4	16	М 8	8,4	16,5	59	10	5,4
ТКЕ-ТА-25-8-7	1654519	Наконечник алюминиевый ТА 25–8–7	25	М 8	8,4	18	62	12	7
ТКЕ-ТА-35-10-8	1654520	Наконечник алюминиевый ТА 35–10–8	35	М 10	10,5	20	68	14	8
ТКЕ-ТА-50-10-9	1654521	Наконечник алюминиевый ТА 50–10–9	50	М 10	10,5	23	75	16	9
ТКЕ-ТА-70-10-12	1654522	Наконечник алюминиевый ТА 70–10–12	70	М 10	10,5	25	86	18	12
ТКЕ-ТА-95-12-13	1654523	Наконечник алюминиевый ТА 95–12–13	95	М 12	13	28	89	20	13
ТКЕ-ТА-120-12-14	1654524	Наконечник алюминиевый ТА 120–12–14	120	М 12	13	33	96	22	14
ТКЕ-ТА-150-12-17	1654525	Наконечник алюминиевый ТА 150–12–17	150	М 12	13	34	107	24	17
ТКЕ-ТА-185-16-19	1654526	Наконечник алюминиевый ТА 185–16–19	185	М 16	17	36	116	26	19
ТКЕ-ТА-240-20-20	1654527	Наконечник алюминиевый ТА 240–20–20	240	М 20	21	40	126	28	20
ТКЕ-ТА-300-20-24	1654528	Наконечник алюминиевый ТА 300–20–24	300	М 20	21	48	145	32	24

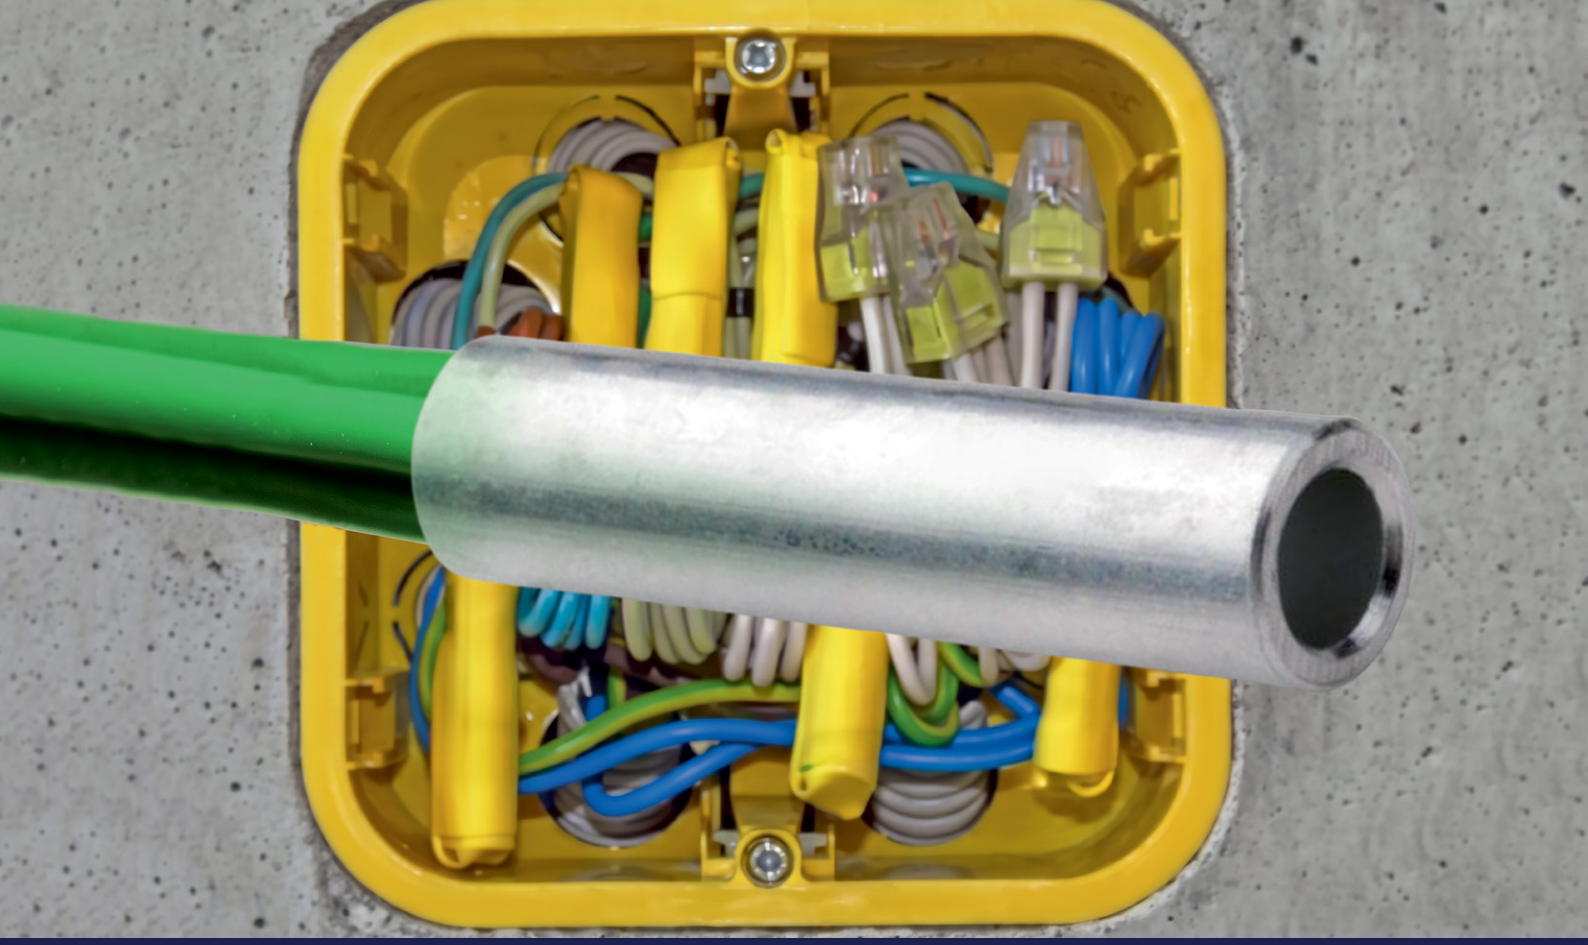



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГИЛЬЗЫ ГА
АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ

АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Гильзы алюминиевые – это надёжное и эффективное решение для соединения алюминиевых проводов. Они обеспечивают качественный контакт и защищают соединение от окисления и других негативных факторов. Применяются для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.

- До 35 кВ включительно, от 10 до 300 мм²
- Гильзы произведены согласно ГОСТ 9581-80
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1М
- Срок службы гильзы – 25 лет

ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм		
				L	d	d1
TKE-GA-10-4,5	1654529	Гильза алюминиевая ГА 10–4,5	10	53	8,5	4,5
TKE-GA-16-5,3	1654530	Гильза алюминиевая ГА 16–5,4	16	60	10	5,4
TKE-GA-25-8-7,1	1654531	Гильза алюминиевая ГА 25–7	25	63	12	7
TKE-GA-35-8	1654532	Гильза алюминиевая ГА 35–8	35	71	14	8
TKE-GA-50-9	1654533	Гильза алюминиевая ГА 50–9	50	71	16	9
TKE-GA-70-12	1654534	Гильза алюминиевая ГА 70–12	70	80	18	12
TKE-GA-95-13	1654535	Гильза алюминиевая ГА 95–13	95	85	20	13
TKE-GA-120-14	1654536	Гильза алюминиевая ГА 120–14	120	100	22	14
TKE-GA-150-17	1654537	Гильза алюминиевая ГА 150–17	150	100	24	17
TKE-GA-185-19	1654538	Гильза алюминиевая ГА 185–19	185	100	26	19
TKE-GA-240-20	1654539	Гильза алюминиевая ГА 240–20	240	110	28	20





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ (DIN)

КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

DIN

M2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (DIN) предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов. Широко применяются в машиностроении и производстве щитового оборудования.

- Европейский стандарт наконечников, DIN 46235
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Покрытие: электролитическое лужение

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ТМЛ (DIN)





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² I, II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
TKE-TML-DIN-6-6	1848986	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 6–6	6	M5	5,3	8,5	30,5	5,5	3,8
TKE-TML-DIN-10-6	1848987	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 10–6	10	M6	6,4	9	34,5	6	4,5
TKE-TML-DIN-16-10	1848988	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–10	16	M10	10,5	17	48	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-16-6	1848989	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–6	16	M6	6,4	13	43,5	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-16-8	1848990	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–8	16	M8	8,4	13	46	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-25-10	1848991	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–10	25	M10	10,5	17	50	10	7
TKE-TML-DIN-25-12	1848992	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–12	25	M12	13	19	51	10	7
TKE-TML-DIN-25-8	1848993	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–8	25	M8	8,4	16	48	10	7
TKE-TML-DIN-35-10	1848994	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 35–10	35	M10	10,5	19	54	12,5	8,2
TKE-TML-DIN-35-8	1848995	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 35–8	35	M8	8,4	17	52	12,5	8,2
TKE-TML-DIN-50-10	1848996	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 50–10	50	M10	10,5	22	64	14,5	10
TKE-TML-DIN-50-8	1848997	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 50–8	50	M8	8,4	20	62	14,5	10
TKE-TML-DIN-70-10	1848998	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–10	70	M10	10,5	24	67	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-70-12	1848999	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–12	70	M12	13	24	68	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-70-8	1849000	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–8	70	M8	8,4	24	65	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-95-10	1849001	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–10	95	M10	10,5	28	77	19	13,5
TKE-TML-DIN-95-12	1849002	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–12	95	M12	13	28	78	19	13,5
TKE-TML-DIN-95-8	1849003	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–8	95	M8	8,4	28	77	19	13,5
TKE-TML-DIN-120-10	1849004	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 120–10	120	M10	10,5	32	85	21	15,5
TKE-TML-DIN-120-12	1849005	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 120–12	120	M12	13	32	86	21	15,5
TKE-TML-DIN-150-10	1849006	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 150–10	150	M10	10,5	34	93	23,5	17
TKE-TML-DIN-185-10	1849007	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 185–10	185	M10	10,5	37	97	25,5	19
TKE-TML-DIN-185-16	1849008	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 185–16	185	M16	17	37	101	25,5	19
TKE-TML-DIN-240-10	1849009	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 240–10	240	M10	10,5	42	108	29	21,5
TKE-TML-DIN-240-12	1849010	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 240–12	240	M12	13	42	108	29	21,5



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ ТАМ
КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМОМЕДНЫЕ

ГОСТ


Al/Cu

35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО


Наконечники алюмомедные ТАМ предназначены для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов методом опрессовки. Они позволяют надежно соединить алюминиевые кабели с медными шинами или другими медными поверхностями благодаря диффузии медного порошка.

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМОМЕДНЫЕ ТАМ



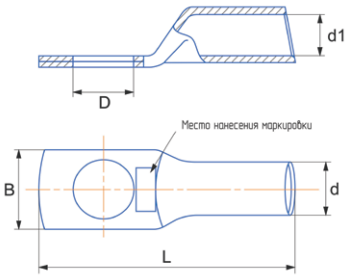

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
ТКЕ-ТАМ-16-8-5.4	1679015	Наконечник алюмомедный ТАМ 16–8–5.4	16	М 8	8,4	16,5	59	10	5,4
ТКЕ-ТАМ-25-8-7	1679016	Наконечник алюмомедный ТАМ 25–8–7	25	М 8	8,4	18	62	12	7
ТКЕ-ТАМ-35-10-8	1679017	Наконечник алюмомедный ТАМ 35–10–8	35	М 10	10,5	20	68	14	8
ТКЕ-ТАМ-50-10-9	1679018	Наконечник алюмомедный ТАМ 50–10–9	50	М 10	10,5	23	75	16	9
ТКЕ-ТАМ-70-10-12	1679019	Наконечник алюмомедный ТАМ 70–10–12	70	М 10	10,5	25	86	18	12
ТКЕ-ТАМ-95-12-13	1679020	Наконечник алюмомедный ТАМ 95–12–13	95	М 12	13	28	89	20	13
ТКЕ-ТАМ-120-12-14	1679021	Наконечник алюмомедный ТАМ 120–12–14	120	М 12	13	33	96	22	14
ТКЕ-ТАМ-150-12-17	1679022	Наконечник алюмомедный ТАМ 150–12–17	150	М 12	13	34	107	24	17
ТКЕ-ТАМ-185-16-19	1679023	Наконечник алюмомедный ТАМ 185–16–19	185	М 16	17	36	116	26	19
ТКЕ-ТАМ-240-20-20	1679024	Наконечник алюмомедный ТАМ 240–20–20	240	М 20	21	40	126	28	20

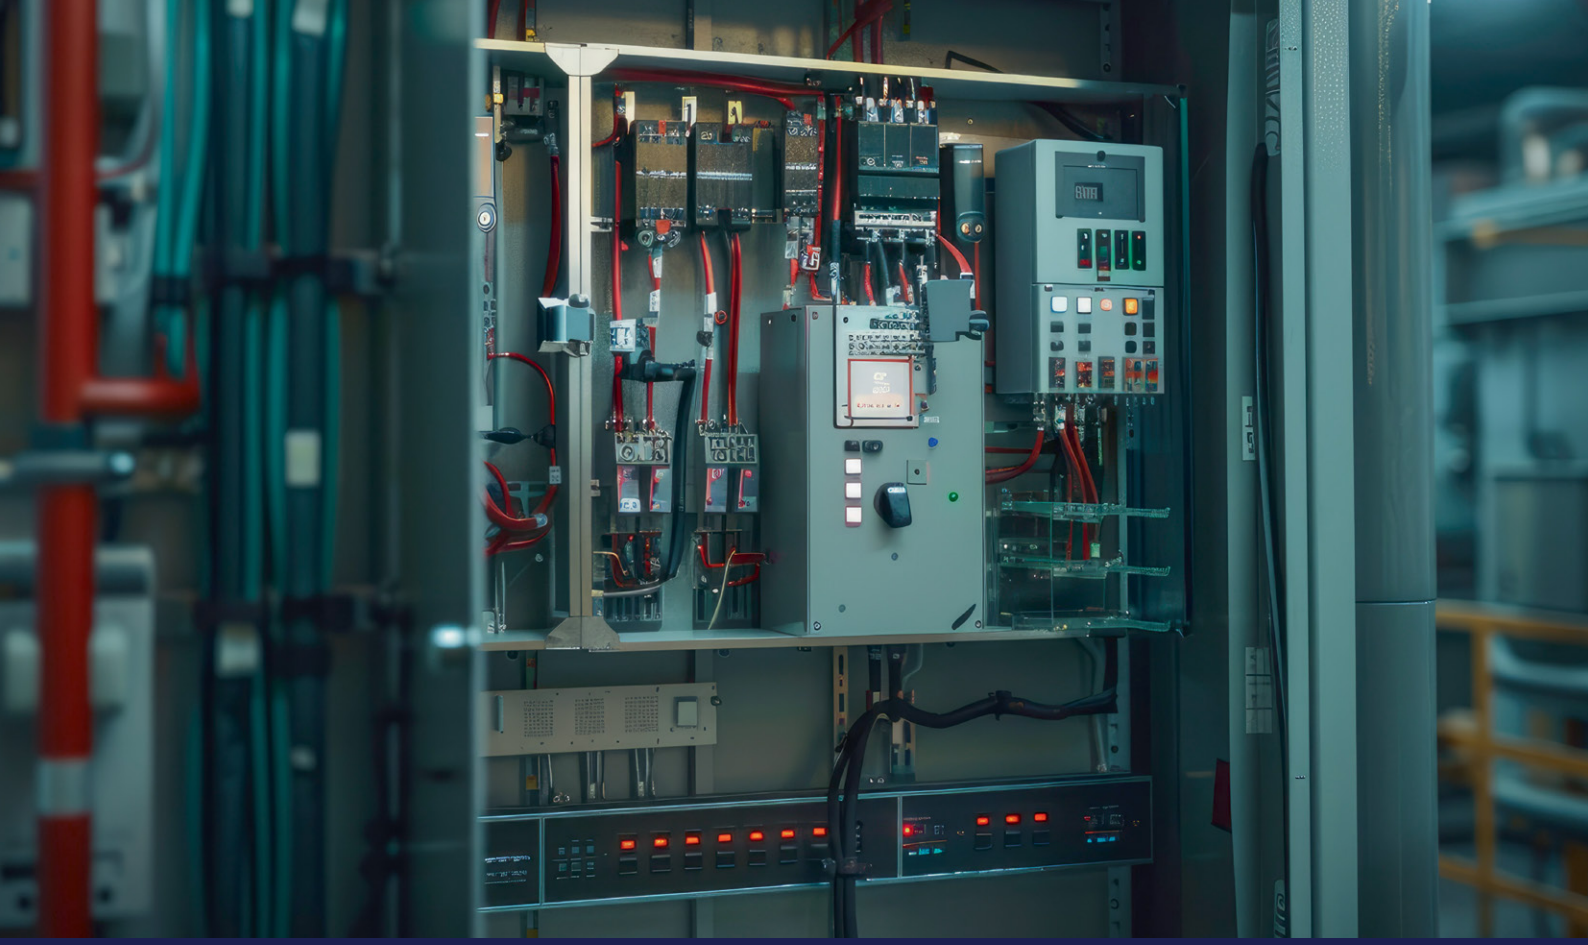



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


НАКОНЕЧНИКИ НШМЛ
ШТИФТОВЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ


ГОСТ


М2
МАРКА МЕДИ

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ предназначены для надежного подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с зауженной контактной площадкой. Обеспечивают высокую проводимость и долговечность соединений благодаря качественному лужению.

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ НШМЛ

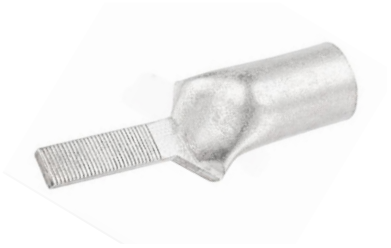





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSML-6-5.5x12	1654540	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 6–5,5×12	6	24	12	4	5,5
TKE-NSML-10-5.5x13	1654541	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 10–5,5×13	10	25	13	5	5,5
TKE-NSML-10-7x13	1654542	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 10–7×13	10	25	13	5	7
TKE-NSML-16-5.5x14	1654543	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 16–5,5×14	16	31	14	6	5,5
TKE-NSML-16-7x14	1654544	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 16–7×14	16	31	14	6	7
TKE-NSML-25-7x15	1654545	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 25–7×15	25	38	15	7	7
TKE-NSML-35-7x20	1654546	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 35–7×20	35	43	20	8,5	7
TKE-NSML-50-7x20	1654547	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 50–7×20	50	51	20	10,5	7
TKE-NSML-70-7x25	1654548	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 70–7×25	70	59	25	12,5	7
TKE-NSML-95-9x25	1654549	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 95–9×25	95	64	24,5	15	9





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ НШАЛ
ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛУЖЕНЫЕ


ГОСТ


АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ


Наконечники штифтовые алюминиевые луженые (НШАЛ) предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов. Применяются для подключения к автоматическим выключателям и к электрическим устройствам с зауженной шириной контактной площадки.

- Материал: электротехнический алюминий
- Покрытие: электролитическое лужение

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛУЖЕНЫЕ НШАЛ

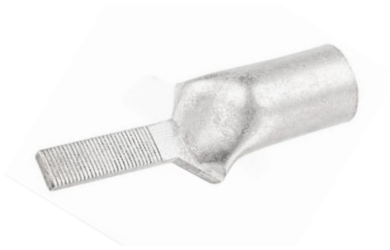





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSAL-16-14	1849011	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 16–14	16	48,0	15,0	5,4	7,0
TKE-NSAL-25-15	1849012	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 25–15	25	54,0	16,0	7,0	7,0
TKE-NSAL-35-20	1849013	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 35–20	35	58,0	20,0	8,0	7,0



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ НША
ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ


АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ

Наконечники штифтовые алюминиевые НША предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов. Применяются для подключения к автоматическим выключателям и к электрическим устройствам с зауженной шириной контактной площадки.

- Материал: электротехнический алюминий

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНЕВЫЕ ЛУЖЕННЫЕ НША



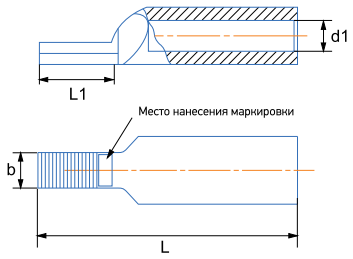

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSA-16-14	1849014	Наконечник штифтовой алюм. НША 16–14	16	48,0	15,0	5,4	7,0
TKE-NSA-25-15	1849015	Наконечник штифтовой алюм. НША 25–15	25	54,0	16,0	7,0	7,0
TKE-NSA-35-20	1849016	Наконечник штифтовой алюм. НША 35–20	35	58,0	20,0	8,0	7,0





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2:1
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ

LS

Термоусадочные трубки предназначены для надежной электроизоляции кабелей, проводов и мест их соединения. При нагревании трубка плотно облегает поверхность любой формы, создавая прочный защитный барьер от влаги, пыли, коррозии и механических повреждений. Также применяется для восстановления поврежденной изоляции и наглядной цветовой маркировки элементов оборудования.



ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 В НАБОРАХ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр до термо-усажива-ния, мм	Диаметр после тер-моусажива-ния, мм	Длина отрезков, мм	Цвета	Отрезков каждого цвета, шт.	Всего отрезков, шт.
TKE-THK-2-0.1-7C	1747172	Набор трубок термоусадочных 2/1 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	2	1	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-4-0.1-7C	1747171	Набор трубок термоусадочных 4/2 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	4	2	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-6-0.1-7C	1747173	Набор трубок термоусадочных 6/3 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	6	3	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-8-0.1-7C	1747174	Набор трубок термоусадочных 8/4 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	8	4	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-10-0.1-7C	1747175	Набор трубок термоусадочных 10/5 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	10	5	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-12-0.1-7C	1747177	Набор трубок термоусадочных 12/6 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	12	6	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-16-0.1-7C	1747180	Набор трубок термоусадочных 16/8 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	16	8	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-3-8-0.1-6C	1747176	Набор трубок термоусадочных 3/1.5; 4/2; 5/2.5; 6/3; 8/4 100 мм 30 шт (6 цветов по 1 шт каждого размера)	3 4 5 6 8	1,5 2 2,5 3 4	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый	1	30
TKE-THK-4-12-0.1-7C	1747178	Набор трубок термоусадочных 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 100 мм 35 шт (7 цветов по 1 шт каждого размера)	4 6 8 10 12	2 3 4 5 6	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	1	35
TKE-THK-1-3-0.1-7C	1747179	Набор трубок термоусадочных 1/0,5; 1,5/0,75; 2/1; 2,5/1,25; 3/1,5 100 мм 35 шт. (7 цветов по 1 шт. каждого размера)	1 1,5 2 2,5 3	0,5 0,75 1 1,25 1,5	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	1	35




ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 В НАБОРАХ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр до термоусаживания, мм	Диаметр после термоусаживания, мм	Длина отрезков, мм	Цвета	Кол-во в упаковке, м
TKE-THS-2-1-B/200	1747189	Трубка термоусадочная 2/1 1м черн.	2	1	1	Чёрный	200
TKE-THS-3-1-B/100	1747185	Трубка термоусадочная 3/1,5 1м черн.	3	1,5	1	Чёрный	100
TKE-THS-4-1-B/100	1747181	Трубка термоусадочная 4/2 1м черн.	4	2	1	Чёрный	100
TKE-THS-6-1-B/50	1747182	Трубка термоусадочная 6/3 1м черн.	6	3	1	Чёрный	50
TKE-THS-8-1-B/50	1747183	Трубка термоусадочная 8/4 1м черн.	8	4	1	Чёрный	50
TKE-THS-10-1-B/50	1747184	Трубка термоусадочная 10/5 1м черн.	10	5	1	Чёрный	50
TKE-THS-16-1-B/50	1747187	Трубка термоусадочная 16/8 1м черн.	16	8	1	Чёрный	50
TKE-THS-20-1-B/50	1747186	Трубка термоусадочная 20/10 1м черн.	20	10	1	Чёрный	50
TKE-THS-30-1-B/25	1747188	Трубка термоусадочная 30/15 1м черн	30	15	1	Чёрный	25

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ

При выборе размера термоусадочной трубки необходимо учитывать, что внутренний диаметр трубки до усадки должен быть больше, чем основание, на которое будет производиться усадка, а номинальный диаметр трубки после усадки должен быть меньше фактического диаметра основания на 10–20 % для плотного прилегания.

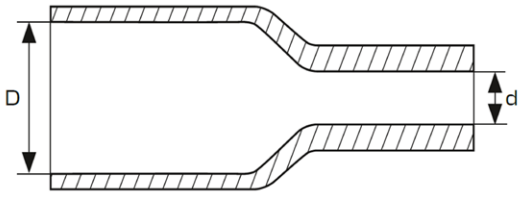

Оптимальный диапазон усадки:
от D-10% до d+20%.





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ

IP20

1 год
ГАРАНТИИ

ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

В ассортименте представлены **карболитовые и пластиковые патроны** для ламп с резьбовыми цоколями E14, E27. Широко применяются для комплектации светильников, а также с целью создания временного освещения при строительстве или ремонте зданий и сооружений.

- Керамическая вставка в карболитовых патронах обеспечивает пожаробезопасность при использовании любых видов ламп в пределах номинального тока
- Контактные группы выполнены из электротехнической латуни
- Материал корпуса: карболит, термостойкий пластик
- Срок службы не менее 3 лет

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Вес изделия, г	Напряжение, В	Цвет	Номинальное напряжение, А
TKE-C05-PKB-14	1734079	Патрон карболитовый подвесной E14 черный	51,83×26,86	20,26	250	Черный	2
TKE-C05-PKB/U-27	1734083	Патрон карболитовый угловой E27 черный	78,82×70,35	47,81	250	Черный	4
TKE-C05-PKB/P-27	1734082	Патрон карболитовый потолочный E27 черный	70,74×54,57	45,18	250	Черный	4
TKE-C05-PKB-27-12	1734081	Патрон карболитовый подвесной E27 M12 черный	57,67×37,42	40,3	250	Черный	4
TKE-C05-PKB-27-10	1734080	Патрон карболитовый подвесной E27 M10 черный	57,67×37,42	40,32	250	Черный	4

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Вес изделия, г	Напряжение, В	Цвет	Номинальное напряжение, А
TKE-C01-PPL/K-27	1734085	Патрон подвесной E27 с кольцом белый	44,39×32,87	29,03	250	Белый	4
TKE-C01-PPL/K-14	1734084	Патрон подвесной E14 с кольцом белый	45,80×39,91	16,74	250	Белый	2
TKE-C05-PPL/KK-27	1734086	Патрон пластиковый подвесной E27 с клеммной колодкой черный	55,66×42,18	29,03	250	Черный	4
TKE-C01-PPL-27	1734087	Патрон пластиковый подвесной E27 белый	58,17×56,62	18,97	250	Белые	4

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.