TOKOV ELECTRIC

ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2026

6 МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

4500 А 7

6000 А 14

10 000 А 21

Для цепей постоянного тока 28

Без теплового расцепителя 32



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Дифференциального тока (АВДТ) 36

Дифференциального тока одномодульный 42



УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) 45



МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (ВН) 50



КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ 53



РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ 58

60 ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА 61



ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП TOKOV ELECTRIC 66



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА 69

ШИНЫ ЛАТУННЫЕ



Без изолятора 72

На изоляторах 76



КРОСС-МОДУЛИ 79



DIN-РЕЙКА 81



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ 83

85 ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Серия PIXEL 86

Серия AVA 98



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

Серия FREA.....101

Серия NIX 105



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Серия DITA 108



ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАУЧУКА. УДЛИНИТЕЛИ, ВИЛКИ, КОЛОДКИ.....112



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ 114



УДЛИНИТЕЛИ

Бытовые 116

Силовые 119



АКСЕССУАРЫ.....122

126 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК.....127



ХОМУТЫ

Кабельные нейлоновые 131

Кабельные стальные 134



НАКОНЕЧНИКИ

Втулочные изолированные 137

ТМЛ (медные луженые) 140

ТА (алюминиевые).....143

ТМЛ (DIN) кабельные (медные луженые).....145

ТАМ кабельные (алюмомедные) 147

НШМЛ (штифтовые медные луженые).....149

НШАЛ (штифтовые алюминиевые луженые) 151

НША (штифтовые алюминиевые).....153



ГИЛЬЗЫ

ГМЛ (медные луженые) 155

ГА (алюминиевые).....157



ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 159



ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ 162

164 КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ

ПВХ 165

ПНД 167



ТРУБЫ ГЛАДКИЕ

Жесткие ПВХ 169

ПНД 171



ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП НА ВЛИ 0,4 кВ 173



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Скобы 177

Клипсы 179

Дюбель-хомуты.....181

Площадка под стяжку.....183



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ 185

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ.....187




КОРОБКИ

Распределительные 189

Установочные 191



МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ.....193



МЕТИЗЫ.....195

200 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА.....201



ПАТЧ-КОРДЫ 207



ПАТЧ-ПАНЕЛИ 211



МОДУЛИ KEYSTONE.....214



ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ 216



КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ 218



КОННЕКТОРЫ.....220



ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 222

228 СВЕТОТЕХНИКА


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 229

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 231


РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 233

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ 235


СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ 237


СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ 239


ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 241


КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 243


ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

A60-A70 245

TKE-LV 247

TKE-E14/E27 C37 G45 249

GX-53 251

GU5.3–GU10 253


СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ 255


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ HP 257

259 СИСТЕМА ОБОГРЕВА


КАБЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 260


ТЕПЛЫЙ ПОЛ (МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ) 263

МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4500 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

4,5 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ45 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 4500 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,7 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка с серебряным покрытием
- Подключение вилочной шины сверху

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА

1 полюс



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-B	2115255	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-B	2115256	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-B	2115257	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-B	2115258	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-B	2115259	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-B	2115260	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-B	2115261	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-B	2115262	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-B	2115263	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-B	2115264	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-B	2115265	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-B	2115266	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-B	2115267	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-C	1848319	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-C	1848320	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-C	1848321	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-C	1848322	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-C	1848323	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-C	1848324	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-C	1848325	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-C	1848326	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-C	1848327	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-C	1848328	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-C	1848329	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-C	1848330	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-C	1848331	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-1-1-D	2115297	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-2-D	2115298	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-3-D	2115299	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-4-D	2115300	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-6-D	2115301	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-10-D	2115302	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-16-D	2115303	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-20-D	2115304	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-25-D	2115305	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-32-D	2115306	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-40-D	2115307	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-50-D	2115308	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ45-MCBI-1-63-D	2115309	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-B	2124276	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-B	2115268	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-B	2124277	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-B	2115269	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-B	2115270	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-B	2115271	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-B	2115272	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-B	2115273	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-B	2115274	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-B	2115275	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-2-40-B	2115276	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-B	2115277	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-B	2115278	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-C	2124284	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-C	1848332	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-C	2124285	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-C	1848333	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-C	1848334	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-C	1848335	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-C	1848336	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-C	1848337	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-C	1848338	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-C	1848339	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-40-C	1848340	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-C	1848341	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-C	1848342	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-2-1-D	2124292	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-2-D	2115310	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-3-D	2124293	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-4-D	2115311	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-6-D	2115312	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-10-D	2115313	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-16-D	2115314	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-20-D	2115315	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-25-D	2115316	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-32-D	2115317	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-40-D	2115318	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-50-D	2115319	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ45-MCBI-2-63-D	2115320	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-B	2124278	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-B	2115279	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-3-B	2124279	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-B	2115280	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-B	2115281	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-B	2115282	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-B	2115283	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-B	2115284	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-B	2115285	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-B	2115286	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-B	2115287	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-B	2115288	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-B	2115289	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-C	2124286	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-C	1848343	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-3-C	2124287	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-C	1848344	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-C	1848345	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-C	1848346	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-C	1848347	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-C	1848348	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-C	1848349	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-C	1848350	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-C	1848351	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-C	1848352	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-C	1848353	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-3-1-D	2124294	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-2-D	2115321	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-3-3-D	2124295	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-4-D	2115322	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-6-D	2115323	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-10-D	2115324	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-16-D	2115325	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-20-D	2115326	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-25-D	2115327	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-32-D	2115328	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-40-D	2115329	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-50-D	2115330	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ45-MCBI-3-63-D	2115331	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 4,5 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-B	2124280	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-B	2124281	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-B	2124282	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-10-B	2124283	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-B	2115290	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-B	2115291	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-B	2115292	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-B	2115293	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-B	2115294	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-B	2115295	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-B	2115296	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-C	2124288	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-C	2124289	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-C	2124290	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ45-MCBI-4-10-C	2124291	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-C	1848354	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-C	1848355	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-C	1848356	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-C	1848357	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-C	1848358	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-C	1848359	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-C	1848360	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ45-MCBI-4-2-D	2124296	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-4-D	2124297	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-6-D	2124298	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-10-D	2124299	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-16-D	2115332	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-20-D	2115333	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-25-D	2115334	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-32-D	2115335	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-40-D	2115336	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-50-D	2115337	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ45-MCBI-4-63-D	2115338	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6000 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 6000 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Защитные шторки на контактах
- Дополнительная металлическая защита от прогорания корпуса
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-B	2115159	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-B	2115160	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-B	2115161	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-B	2115162	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-B	2115163	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-B	2115164	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-B	2115165	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-B	2115166	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-B	2115167	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-B	2115168	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-B	2115169	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-B	2115170	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-B	2115171	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-C	1848361	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-C	1848362	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-C	1848363	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-C	1848364	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-C	1848365	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-C	1848366	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-C	1848367	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-C	1848368	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-C	1848369	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-C	1848370	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-C	1848371	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-C	1848372	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-C	1848373	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-D	2115209	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-D	2115210	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-1-3-D	2115211	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-D	2115212	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-D	2115213	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-D	2115214	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-D	2115215	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-D	2115216	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-D	2115217	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-D	2115218	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-D	2115219	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-D	2115220	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-D	2115221	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА

2 полюса



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-B	2115172	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-B	2115173	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-B	2115174	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-B	2115175	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-B	2115176	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-B	2115177	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-B	2115178	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-B	2115179	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-B	2115180	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-B	2115181	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-B	2115182	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-B	2115183	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-B	2115184	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-C	2115205	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-C	1848374	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-C	2115206	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-C	1848375	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-C	1848376	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-C	1848377	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-C	1848378	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-C	1848379	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-C	1848380	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-C	1848381	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-C	1848382	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-C	1848383	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-C	1848384	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-D	2115222	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-D	2115223	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-D	2115224	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-D	2115225	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-D	2115226	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-D	2115227	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-D	2115228	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-D	2115229	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-D	2115230	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-D	2115231	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-D	2115232	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-D	2115233	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-D	2115234	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-B	2124264	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-B	2115185	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-3-B	2124265	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-B	2115186	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-B	2115187	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-B	2115188	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-B	2115189	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-B	2115190	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-B	2115191	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-B	2115192	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-B	2115193	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-B	2115194	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-B	2115195	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-C	2124268	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-C	1848385	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-3-C	2124269	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-C	1848386	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-C	1848387	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-C	1848388	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-C	1848389	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-C	1848390	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-C	1848391	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-C	1848392	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-C	1848393	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-C	1848394	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-C	1848395	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-3-1-D	2124272	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-2-D	2115235	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-3-3-D	2124273	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-4-D	2115236	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-6-D	2115237	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-D	2115238	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-D	2115239	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-D	2115240	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-D	2115241	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-D	2115242	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-D	2115243	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-D	2115244	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-D	2115245	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 6,0 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-B	2124266	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-B	2124267	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-B	2115196	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-B	2115197	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-B	2115198	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-B	2115199	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-B	2115200	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-B	2115201	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-B	2115202	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-B	2115203	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-B	2115204	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-C	2124270	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-C	2124271	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-C	2115207	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-4-10-C	2115208	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-C	1848396	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-C	1848397	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-C	1848398	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-C	1848399	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-C	1848400	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-C	1848401	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-C	1848402	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-4-2-D	2124274	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-D	2124275	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-D	2115246	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-D	2115247	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-D	2115248	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-D	2115249	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-D	2115250	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-D	2115251	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-D	2115252	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-D	2115253	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-D	2115254	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10 000 А

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

10,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ100 серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий до 10 000 А, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях переменного тока. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Дополнительная металлическая защита от прогорания корпуса
- Напайки из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-B	2115009	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-B	2115010	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-B	2115011	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-B	2115012	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-B	2115013	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-B	2115014	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-B	2115015	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-B	2115016	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-25-B	2115017	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-B	2115018	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-B	2115019	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-B	2115020	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-B	2115021	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-C	2115059	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-C	2115060	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-C	2115061	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-C	2115062	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-C	2115063	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-C	2115064	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-C	2115065	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-C	2115066	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-25-C	2115067	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-C	2115068	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-C	2115069	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-C	2115070	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-C	2115071	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-1-1-D	2115109	18×85×75	1	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-2-D	2115110	18×85×75	2	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-3-D	2115111	18×85×75	3	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-4-D	2115112	18×85×75	4	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-6-D	2115113	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-10-D	2115114	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-16-D	2115115	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-20-D	2115116	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-1-25-D	2115117	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-32-D	2115118	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-40-D	2115119	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-50-D	2115120	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ100-MCBI-1-63-D	2115121	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-B	2115022	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-B	2115023	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-B	2115024	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-B	2115025	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-B	2115026	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-B	2115027	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-B	2115028	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-B	2115029	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-25-B	2115030	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-B	2115031	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-B	2115032	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-B	2115033	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-B	2115034	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-C	2115072	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-C	2115073	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-C	2115074	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-C	2115075	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-C	2115076	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-C	2115077	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-C	2115078	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-C	2115079	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номиналь-ный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-2-25-C	2115080	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-C	2115081	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-C	2115082	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-C	2115083	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-C	2115084	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-2-1-D	2115122	36×85×75	1	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-2-D	2115123	36×85×75	2	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-3-D	2115124	36×85×75	3	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-4-D	2115125	36×85×75	4	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-6-D	2115126	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-10-D	2115127	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-16-D	2115128	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-20-D	2115129	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-25-D	2115130	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-32-D	2115131	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-40-D	2115132	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-50-D	2115133	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ100-MCBI-2-63-D	2115134	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоогра-ничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-B	2115035	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-B	2115036	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-B	2115037	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-B	2115038	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-B	2115039	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-B	2115040	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-B	2115041	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-3-20-B	2115042	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-B	2115043	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-B	2115044	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-B	2115045	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-B	2115046	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-B	2115047	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-C	2115085	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-C	2115086	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-C	2115087	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-C	2115088	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-C	2115089	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-C	2115090	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-C	2115091	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-20-C	2115092	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-C	2115093	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-C	2115094	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-C	2115095	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-C	2115096	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-C	2115097	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-3-1-D	2115135	54×85×75	1	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-2-D	2115136	54×85×75	2	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-3-D	2115137	54×85×75	3	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-4-D	2115138	54×85×75	4	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-6-D	2115139	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-10-D	2115140	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-16-D	2115141	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-20-D	2115142	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-25-D	2115143	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-32-D	2115144	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-40-D	2115145	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-50-D	2115146	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ100-MCBI-3-63-D	2115147	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10,0 кА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-B	2115048	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-B	2115049	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-6-B	2115050	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-B	2115051	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-B	2115052	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-B	2115053	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-B	2115054	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-B	2115055	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-B	2115056	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-B	2115057	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-B	2115058	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-C	2115098	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-C	2115099	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-6-C	2115100	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-C	2115101	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-C	2115102	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-C	2115103	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-C	2115104	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-C	2115105	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-C	2115106	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-C	2115107	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-C	2115108	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ100-MCBI-4-2-D	2115148	72×85×75	2	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-4-D	2115149	72×85×75	4	4	230/400 В 50 Гц~	3	4

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ100-MCBI-4-6-D	2115150	72×85×75	6	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-10-D	2115151	72×85×75	10	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-16-D	2115152	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-20-D	2115153	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-25-D	2115154	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-32-D	2115155	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-40-D	2115156	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-50-D	2115157	72×85×75	50	4	230/400 В 50 Гц~	3	4
TKE-PZ100-MCBI-4-63-D	2115158	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

B, C
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 DC серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами и применяются для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий, а также для оперативных включений и отключений в электрических сетях постоянного тока с напряжением до 1000 В. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-2.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно, независимо от скорости взведения рычага автоматического выключателя
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Постоянный магнит под дугоотводящей пластиной для более быстрого затягивания дуги в камеру гашения
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка из углеродистого серебра
- Рекомендуемая схема подключения нанесена на корпус

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-DC-B	2114946	18×85×75	1	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-DC-B	2114947	18×85×75	2	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-DC-B	2114948	18×85×75	3	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-DC-B	2114949	18×85×75	4	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-DC-B	2114950	18×85×75	6	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-DC-B	2114951	18×85×75	10	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-DC-B	2114952	18×85×75	16	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-DC-B	2114953	18×85×75	20	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-DC-B	2114954	18×85×75	25	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-DC-B	2114955	18×85×75	32	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-DC-B	2114956	18×85×75	40	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-DC-B	2114957	18×85×75	50	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-DC-B	2114958	18×85×75	63	1	250 В DC	3	1
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-1-DC-C	2114972	18×85×75	1	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-2-DC-C	2114973	18×85×75	2	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-3-DC-C	2114974	18×85×75	3	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-4-DC-C	2114975	18×85×75	4	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-6-DC-C	2114976	18×85×75	6	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-DC-C	2114977	18×85×75	10	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-DC-C	2114978	18×85×75	16	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-DC-C	2114979	18×85×75	20	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-DC-C	2114980	18×85×75	25	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-DC-C	2114981	18×85×75	32	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-DC-C	2114982	18×85×75	40	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-DC-C	2114983	18×85×75	50	1	250 В DC	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-DC-C	2114984	18×85×75	63	1	250 В DC	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-DC-B	2114959	36×85×75	1	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-DC-B	2114960	36×85×75	2	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-DC-B	2114961	36×85×75	3	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-DC-B	2114962	36×85×75	4	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-DC-B	2114963	36×85×75	6	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-DC-B	2114964	36×85×75	10	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-DC-B	2114965	36×85×75	16	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-DC-B	2114966	36×85×75	20	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-DC-B	2114967	36×85×75	25	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-DC-B	2114968	36×85×75	32	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-DC-B	2114969	36×85×75	40	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-DC-B	2114970	36×85×75	50	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-DC-B	2114971	36×85×75	63	2	400 В DC	3	2
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-1-DC-C	2114985	36×85×75	1	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-2-DC-C	2114986	36×85×75	2	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-3-DC-C	2114987	36×85×75	3	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-4-DC-C	2114988	36×85×75	4	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-6-DC-C	2114989	36×85×75	6	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-DC-C	2114990	36×85×75	10	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-DC-C	2114991	36×85×75	16	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-DC-C	2114992	36×85×75	20	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-DC-C	2114993	36×85×75	25	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-DC-C	2114994	36×85×75	32	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-DC-C	2114995	36×85×75	40	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-DC-C	2114996	36×85×75	50	2	400 В DC	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-DC-C	2114997	36×85×75	63	2	400 В DC	3	2

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MCBI-4-2-DC-C	2114998	72×85×75	2	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-4-DC-C	2114999	72×85×75	4	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-6-DC-C	2115000	72×85×75	6	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-10-DC-C	2115001	72×85×75	10	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-16-DC-C	2115002	72×85×75	16	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-20-DC-C	2115003	72×85×75	20	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-25-DC-C	2115004	72×85×75	25	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-32-DC-C	2115005	72×85×75	32	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-40-DC-C	2115006	72×85×75	40	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-50-DC-C	2115007	72×85×75	50	4	1000 В DC	3	4
TKE-PZ60-MCBI-4-63-DC-C	2115008	72×85×75	63	4	1000 В DC	3	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

C, D
ХАРАКТЕРИСТИКА СРАБАТЫВАНИЯ

Выключатели автоматические PZ60 MA серии PRIZMA являются электромеханическими защитно-коммутационными аппаратами, которые применяются для защиты от коротких замыканий и отличаются отсутствием теплового расцепителя. Автоматические выключатели данного типа предназначены для работы в сетях пожаротушения, системах автоматизации. Автоматические выключатели серии PRIZMA изготавливаются и тестируются в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1.

- Доводчик взводного механизма позволяет коммутировать контакты мгновенно
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Защитные шторки на контактах
- Наличие маркировочного окна
- Индикатор физического положения контактов
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Подключение вилочной шины сверху и снизу

ОДНОПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-1-6-MA-C	2114892	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-MA-C	2114893	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-MA-C	2114894	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-MA-C	2114895	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-MA-C	2114896	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-MA-C	2114897	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-MA-C	2114898	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-MA-C	2114899	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-MA-C	2114900	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-1-6-MA-D	2114919	18×85×75	6	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-10-MA-D	2114920	18×85×75	10	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-16-MA-D	2114921	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-20-MA-D	2114922	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-25-MA-D	2114923	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-32-MA-D	2114924	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-40-MA-D	2114925	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-50-MA-D	2114926	18×85×75	50	1	230/400 В 50 Гц~	3	1
TKE-PZ60-MCBI-1-63-MA-D	2114927	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	3	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ

2 полюса



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-2-6-MA-C	2114901	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-MA-C	2114902	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-MA-C	2114903	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-MA-C	2114904	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-MA-C	2114905	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-MA-C	2114906	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-MA-C	2114907	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-MA-C	2114908	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-MA-C	2114909	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-2-6-MA-D	2114928	36×85×75	6	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-10-MA-D	2114929	36×85×75	10	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-16-MA-D	2114930	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-20-MA-D	2114931	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-25-MA-D	2114932	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-32-MA-D	2114933	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-40-MA-D	2114934	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-50-MA-D	2114935	36×85×75	50	2	230/400 В 50 Гц~	3	2
TKE-PZ60-MCBI-2-63-MA-D	2114936	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	3	2

ТРЕХХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Общее количество полюсов	Параметры сети	Класс токоограничения	Ширина в числах модульных расстояний
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-MCBI-3-6-MA-C	2114910	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-MA-C	2114911	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-MA-C	2114912	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-MA-C	2114913	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-MA-C	2114914	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-MA-C	2114915	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-MA-C	2114916	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-MA-C	2114917	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-MA-C	2114918	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
Характеристика срабатывания D							
TKE-PZ60-MCBI-3-6-MA-D	2114937	54×85×75	6	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-10-MA-D	2114938	54×85×75	10	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-16-MA-D	2114939	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-20-MA-D	2114940	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-25-MA-D	2114941	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-32-MA-D	2114942	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-40-MA-D	2114943	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-50-MA-D	2114944	54×85×75	50	3	230/400 В 50 Гц~	3	3
TKE-PZ60-MCBI-3-63-MA-D	2114945	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	3	3





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА (АВДТ)

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Автоматические выключатели дифференциального тока PZ60 серии PRIZMA совмещают три функции в одном устройстве и предназначены для защиты от токов перегрузки и коротких замыканий, а также для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым токопроводящим элементам. Автоматические выключатели дифференциального тока серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61009-1.

- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Подключение вилочной шины с двух сторон
- Наличие маркировочного окна с прозрачной крышкой
- Индикатор физического положения контактов
- Дугогасительная камера состоит из 13 пластин толщиной 0,8 мм
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Защитные шторки на контактах
- Характеристика срабатывания B, C

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП AC



1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-2-6-10-AC	2114777	36×85×75	6	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10-10-AC	2114778	36×85×75	10	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-10-AC	1848427	36×85×75	16	1P+N	10	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6-30-AC	1848428	36×85×75	6	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10-30-AC	1848429	36×85×75	10	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-30-AC	1848430	36×85×75	16	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-30-AC	1848431	36×85×75	20	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-30-AC	1848432	36×85×75	25	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-30-AC	1848433	36×85×75	32	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-30-AC	1848434	36×85×75	40	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-30-AC	1848435	36×85×75	50	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-30-AC	1848436	36×85×75	63	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-100-AC	2114779	36×85×75	16	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-100-AC	2114780	36×85×75	20	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-100-AC	1848437	36×85×75	25	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-100-AC	1848438	36×85×75	32	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-100-AC	1848439	36×85×75	40	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-100-AC	1848440	36×85×75	50	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-100-AC	1848441	36×85×75	63	1P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16-300-AC	2115339	36×85×75	16	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20-300-AC	2115340	36×85×75	20	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25-300-AC	2115341	36×85×75	25	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32-300-AC	2115342	36×85×75	32	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40-300-AC	2115343	36×85×75	40	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50-300-AC	1848442	36×85×75	50	1P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63-300-AC	1848443	36×85×75	63	1P+N	300	AC	Электронный

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП AC



3P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-4-16-30-AC	1848444	72×85×75	16	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-20-30-AC	1848445	72×85×75	20	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-30-AC	1848446	72×85×75	25	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-30-AC	1848447	72×85×75	32	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-30-AC	1848448	72×85×75	40	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-30-AC	1848449	72×85×75	50	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-30-AC	1848450	72×85×75	63	3P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-100-AC	2114781	72×85×75	25	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-100-AC	2114782	72×85×75	32	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-100-AC	2114783	72×85×75	40	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-100-AC	2114784	72×85×75	50	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-100-AC	2114785	72×85×75	63	3P+N	100	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25-300-AC	2114786	72×85×75	25	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32-300-AC	2114787	72×85×75	32	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40-300-AC	2114788	72×85×75	40	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50-300-AC	2114789	72×85×75	50	3P+N	300	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63-300-AC	2114790	72×85×75	63	3P+N	300	AC	Электронный

ДВУХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А



1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания С							
TKE-PZ60-RCBO-2-6C-10-A	2114791	36×85×75	6	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10C-10-A	2114792	36×85×75	10	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-10-A	2114793	36×85×75	16	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6C-30-A	2114794	36×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10C-30-A	2114795	36×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-30-A	2114796	36×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-30-A	2114797	36×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-30-A	2114798	36×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-30-A	2114799	36×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-30-A	2114800	36×85×75	40	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-30-A	2114801	36×85×75	50	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-30-A	2114802	36×85×75	63	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-100-A	2114803	36×85×75	16	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-100-A	2114804	36×85×75	20	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-100-A	2114805	36×85×75	25	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-100-A	2114806	36×85×75	32	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-100-A	2114807	36×85×75	40	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-100-A	2114808	36×85×75	50	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-100-A	2114809	36×85×75	63	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16C-300-A	2114810	36×85×75	16	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20C-300-A	2114811	36×85×75	20	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25C-300-A	2114812	36×85×75	25	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32C-300-A	2114813	36×85×75	32	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40C-300-A	2114814	36×85×75	40	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50C-300-A	2114815	36×85×75	50	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63C-300-A	2114816	36×85×75	63	1P+N	300	A	Электронный

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания B							
TKE-PZ60-RCBO-2-6B-10-A	2114834	36×85×75	6	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10B-10-A	2114835	36×85×75	10	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-10-A	2114836	36×85×75	16	1P+N	10	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-6B-30-A	2114837	36×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-10B-30-A	2114838	36×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-30-A	2114839	36×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-30-A	2114840	36×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-30-A	2114841	36×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-30-A	2114842	36×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-30-A	2114843	36×85×75	40	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-30-A	2114844	36×85×75	50	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-30-A	2114845	36×85×75	63	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-100-A	2114846	36×85×75	16	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-100-A	2114847	36×85×75	20	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-100-A	2114848	36×85×75	25	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-100-A	2114849	36×85×75	32	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-100-A	2114850	36×85×75	40	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-100-A	2114851	36×85×75	50	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-100-A	2114852	36×85×75	63	1P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-16B-300-A	2114853	36×85×75	16	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-20B-300-A	2114854	36×85×75	20	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-25B-300-A	2114855	36×85×75	25	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-32B-300-A	2114856	36×85×75	32	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-40B-300-A	2114857	36×85×75	40	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-50B-300-A	2114858	36×85×75	50	1P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-2-63B-300-A	2114859	36×85×75	63	1P+N	300	A	Электронный

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А

3P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания С							
TKE-PZ60-RCBO-4-16C-30-A	2114817	72×85×75	16	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-20C-30-A	2114818	72×85×75	20	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-30-A	2114819	72×85×75	25	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-30-A	2114820	72×85×75	32	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-30-A	2114821	72×85×75	40	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-30-A	2114822	72×85×75	50	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-30-A	2114823	72×85×75	63	3P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-100-A	2114824	72×85×75	25	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-100-A	2114825	72×85×75	32	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-100-A	2114826	72×85×75	40	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-100-A	2114827	72×85×75	50	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-100-A	2114828	72×85×75	63	3P+N	100	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-25C-300-A	2114829	72×85×75	25	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-32C-300-A	2114830	72×85×75	32	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-40C-300-A	2114831	72×85×75	40	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-50C-300-A	2114832	72×85×75	50	3P+N	300	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-4-63C-300-A	2114833	72×85×75	63	3P+N	300	A	Электронный





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА ОДНОМОДУЛЬНЫЙ

6...63 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Автоматические выключатели дифференциального тока на одно модульное расстояние PZ60 серии PRIZMA отличаются сверхкомпактным корпусом, совмещая несколько функций в одном устройстве: защита от токов перегрузки и коротких замыканий, защита людей от поражения электрическим током, предотвращение возгораний и пожаров. Автоматические выключатели дифференциального тока серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61009-1.

- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Наличие кнопки «тест» на лицевой панели устройства
- Напайка из серебросодержащего сплава
- Защитные шторки на контактах
- Индикатор физического положения контактов
- Две дугогасительные камеры по 11 пластин в каждой
- Двойная изоляция от прогорания каждого полюса устройства
- Характеристика срабатывания B, C

КОМПАКТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП А



1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания С							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-A	2066900	18×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-A	2066901	18×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-A	2066902	18×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-A	2066903	18×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-A	2066904	18×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-A	2066905	18×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный
Характеристика срабатывания В							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-A-B	2114765	18×85×75	6	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-A-B	2114766	18×85×75	10	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-A-B	2114767	18×85×75	16	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-A-B	2114768	18×85×75	20	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-A-B	2114769	18×85×75	25	1P+N	30	A	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-A-B	2114770	18×85×75	32	1P+N	30	A	Электронный

КОМПАКТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА, ТИП АС

1P+N
ТОПОЛОГИЯ ПОЛЮСОВ

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Топология полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
Характеристика срабатывания C							
TKE-PZ60-RCBO-1-6-30-AC	2066906	18×85×75	6	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-10-30-AC	2066907	18×85×75	10	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-AC	2066908	18×85×75	16	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-20-30-AC	2066909	18×85×75	20	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-25-30-AC	2066910	18×85×75	25	1P+N	30	AC	Электронный
TKE-PZ60-RCBO-1-32-30-AC	2066911	18×85×75	32	1P+N	30	AC	Электронный





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

10–300 мА
ТОК УТЕЧКИ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

AC/A
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Устройства защитного отключения (УЗО) PZ60 серии PRIZMA применяются в электрических цепях переменного тока и предназначены для защиты людей от поражения электрическим током, предотвращения возгораний и пожаров, а также для защиты электрооборудования при повреждении изоляции. Устройства защитного отключения серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 61008-1.

- Блок защиты по току утечки электромеханического типа
- Срабатывание по переменному току утечки (тип AC)
- Срабатывание по пульсирующему току (тип A)
- Индикатор срабатывания по току утечки
- Защитные шторки на контактах
- Подключение вилочной шины с двух сторон
- Напайки из серебросодержащего сплава
- Возможность подключения нагрузки с любой стороны
- Селективные устройства

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО), ТИП АС

AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-16-10-AC	1848403	36×85×75	16	2	10	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-AC	1848404	36×85×75	25	2	10	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-16-30-AC	1848405	36×85×75	16	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-30-AC	1848406	36×85×75	25	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-30-AC	1848407	36×85×75	32	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-AC	1848408	36×85×75	40	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-30-AC	1848409	36×85×75	50	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-30-AC	1848410	36×85×75	63	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-30-AC	2114679	36×85×75	80	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-30-AC	2114680	36×85×75	100	2	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-AC	2114681	36×85×75	25	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-AC	1848411	36×85×75	32	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-AC	1848412	36×85×75	40	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-AC	1848413	36×85×75	50	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-AC	1848414	36×85×75	63	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-AC	2114682	36×85×75	80	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-AC	2114683	36×85×75	100	2	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-AC	2114684	36×85×75	25	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-AC	2114685	36×85×75	32	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-AC	1848415	36×85×75	40	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-AC	1848416	36×85×75	50	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-AC	1848417	36×85×75	63	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-AC	2114686	36×85×75	80	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-AC	2114687	36×85×75	100	2	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-30-AC	1848418	72×85×75	25	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-30-AC	1848419	72×85×75	32	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-30-AC	1848420	72×85×75	40	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-50-30-AC	1848421	72×85×75	50	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-AC	1848422	72×85×75	63	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-30-AC	2114688	72×85×75	80	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-30-AC	2114689	72×85×75	100	4	30	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-AC	2114690	72×85×75	25	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-AC	2114691	72×85×75	32	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-AC	1848423	72×85×75	40	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-AC	1848424	72×85×75	63	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-AC	2114692	72×85×75	80	4	100	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-AC	2114693	72×85×75	100	4	100	AC	Электромеханический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-4-25-300-AC	2114694	72×85×75	25	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-300-AC	2114695	72×85×75	32	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-AC	1848425	72×85×75	40	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-AC	1848426	72×85×75	63	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-AC	2114696	72×85×75	80	4	300	AC	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-AC	2114697	72×85×75	100	4	300	AC	Электромеханический

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО), ТИП А



AC
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-16-10-A	2114698	36×85×75	16	2	10	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-10-A	2114699	36×85×75	25	2	10	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-16-30-A	2114700	36×85×75	16	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-30-A	2114701	36×85×75	25	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-30-A	2114702	36×85×75	32	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-A	2114703	36×85×75	40	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-30-A	2114704	36×85×75	50	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-30-A	2114705	36×85×75	63	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-30-A	2114706	36×85×75	80	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-30-A	2114707	36×85×75	100	2	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-A	2114708	36×85×75	25	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-A	2114709	36×85×75	32	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-A	2114710	36×85×75	40	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-A	2114711	36×85×75	50	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-A	2114712	36×85×75	63	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-A	2114713	36×85×75	80	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-A	2114714	36×85×75	100	2	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-A	2114715	36×85×75	25	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-A	2114716	36×85×75	32	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-A	2114717	36×85×75	40	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-A	2114718	36×85×75	50	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-A	2114719	36×85×75	63	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-A	2114720	36×85×75	80	2	300	A	Электромеханический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-A	2114721	36×85×75	100	2	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-30-A	2114722	72×85×75	25	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-30-A	2114723	72×85×75	32	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-30-A	2114724	72×85×75	40	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-50-30-A	2114725	72×85×75	50	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-30-A	2114726	72×85×75	63	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-30-A	2114727	72×85×75	80	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-30-A	2114728	72×85×75	100	4	30	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-A	2114729	72×85×75	25	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-A	2114730	72×85×75	32	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-A	2114731	72×85×75	40	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-A	2114732	72×85×75	63	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-A	2114733	72×85×75	80	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-A	2114734	72×85×75	100	4	100	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-300-A	2114735	72×85×75	25	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-300-A	2114736	72×85×75	32	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-A	2114737	72×85×75	40	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-A	2114738	72×85×75	63	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-A	2114739	72×85×75	80	4	300	A	Электромеханический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-A	2114740	72×85×75	100	4	300	A	Электромеханический

СЕЛЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)



A-S
ТИП ТОКА УТЕЧКИ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ60-RCDM-2-25-100-S	2114741	36×85×75	25	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-100-S	2114742	36×85×75	32	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-100-S	2114743	36×85×75	40	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-100-S	2114744	36×85×75	50	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-100-S	2114745	36×85×75	63	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-80-100-S	2114746	36×85×75	80	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Ток утечки, мА	Тип тока утечки	Тип расцепителя
TKE-PZ-RCDM-2-100-100-S	2114747	36×85×75	100	2	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-25-300-S	2114748	36×85×75	25	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-32-300-S	2114749	36×85×75	32	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-40-300-S	2114750	36×85×75	40	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-50-300-S	2114751	36×85×75	50	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-2-63-300-S	2114752	36×85×75	63	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-80-300-S	2114753	36×85×75	80	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-2-100-300-S	2114754	36×85×75	100	2	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-25-100-S	2114755	72×85×75	25	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-32-100-S	2114756	72×85×75	32	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-100-S	2114757	72×85×75	40	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-100-S	2114758	72×85×75	63	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-80-100-S	2114759	72×85×75	80	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-100-100-S	2114760	72×85×75	100	4	100	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-S	2114761	72×85×75	25	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-S	2114762	72×85×75	32	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-40-300-S	2114761	72×85×75	40	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ60-RCDM-4-63-300-S	2114762	72×85×75	63	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-80-300-S	2114763	72×85×75	80	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический
TKE-PZ-RCDM-4-100-300-S	2114764	72×85×75	100	4	300	A-S (селективное)	Электро-механический





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ (ВН)

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

1/2/3/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

6,0 кА
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

1–50 мм²
СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА

Выключатели нагрузки PZ60 серии PRIZMA являются механическими коммутационными аппаратами и применяются для оперативных включений и отключений в электрических цепях переменного тока. Выключатели предназначены для коммутации электрической цепи в нормальном режиме работы. Выключатели нагрузки серии PRIZMA соответствуют ГОСТ IEC 60947-3.

- Двойной разрыв контактов
- Прямое соединение контактной группы, рычага и индикатора
- Маркировочное окно
- Красный цвет рычага управления
- Индикатор положения контактов
- Напайки из серебросодержащего композита
- Медные контактные клеммы с электролитическим лужением

ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



1 полюс

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-1-16	1848451	18×85×75	16	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-20	1848452	18×85×75	20	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-25	1848453	18×85×75	25	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-32	1848454	18×85×75	32	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-40	1848455	18×85×75	40	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-63	1848456	18×85×75	63	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1
TKE-PZ60-MDSI-1-100	2114653	18×85×75	100	1	230/400 В 50 Гц~	6000	1

ДВУХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



2 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-2-16	1848457	36×85×75	16	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-20	1848458	36×85×75	20	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-25	1848459	36×85×75	25	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-32	1848460	36×85×75	32	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-40	1848461	36×85×75	40	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-63	1848462	36×85×75	63	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2
TKE-PZ60-MDSI-2-100	2114654	36×85×75	100	2	230/400 В 50 Гц~	6000	2

ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



3 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-3-16	2114655	54×85×75	16	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-20	1848463	54×85×75	20	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-25	1848464	54×85×75	25	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-32	1848465	54×85×75	32	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-40	1848466	54×85×75	40	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-63	1848467	54×85×75	63	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3
TKE-PZ60-MDSI-3-100	1848468	54×85×75	100	3	230/400 В 50 Гц~	6000	3

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ



4 полюса

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество полюсов	Параметры сети	Включающая способность, А	Ширина в числах модульных расстояний
TKE-PZ60-MDSI-4-16	2114656	72×85×75	16	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-20	2114657	72×85×75	20	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-25	2114658	72×85×75	25	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-32	2114659	72×85×75	32	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-40	1848469	72×85×75	40	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-63	1848470	72×85×75	63	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4
TKE-PZ60-MDSI-4-100	1848471	72×85×75	100	4	230/400 В 50 Гц~	6000	4





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ

16...100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

2/4
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ

24/230В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

AC-7a / AC-7b
КАТЕГОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Модульные контакторы серии PRIZMA используются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами и иными потребителями электроэнергии. Модульные контакторы TOKOV Electric серии PRIZMA соответствуют требованиям ГОСТ IEC 61095-2015.

- Мостиковые контакты – с двойным разрывом
- Механический индикатор положения контактов
- Высокопрочный негорючий пластик корпуса
- Контакты увеличенной площади
- Низкий уровень шума при работе
- Маркировочное окно
- Защитные шторки на контактах

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А

2 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток (AC-7a), А	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток (AC-7b), А
TKE-PZ-MC-1-16-230-11	2066881	18×85×68	Переменнный	16	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-16-230-20	2066882	18×85×68	Переменнный	16	2НО	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-230-11	2066884	18×85×68	Переменнный	16	4НО	230 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-230-20	2066885	18×85×68	Переменнный	20	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-230-11	2066888	18×85×68	Переменнный	20	2НО	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-230-20	2066889	18×85×68	Переменнный	20	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	7

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А

2 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (AC-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (AC-3)
TKE-PZ-MC-1-16-24-11	2114660	18×85×68	Переменнный	16	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-16-24-20	2114661	18×85×68	Переменнный	16	2НО	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-24-11	2114663	18×85×68	Переменнный	16	4НО	24 В 50 Гц~	6
TKE-PZ-MC-1-20-24-20	2114664	18×85×68	Переменнный	20	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-24-11	2114667	18×85×68	Переменнный	20	2НО	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-1-25-24-20	2114668	18×85×68	Переменнный	20	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	7

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



4 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-16-230-40	2066883	36×85×68	Переменнный	20	4НО	230 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-2-20-230-22	2066886	36×85×68	Переменнный	25	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-20-230-40	2066887	36×85×68	Переменнный	25	2НО	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-04	2066891	36×85×68	Переменнный	25	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-22	2066890	36×85×68	Переменнный	25	4НЗ	230 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-230-40	2066892	36×85×68	Переменнный	25	4НО	230 В 50 Гц~	9

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 16 ДО 25 А



4 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-16-24-40	2114662	36×85×68	Переменнный	20	4НО	24 В 50 Гц~	7
TKE-PZ-MC-2-20-24-22	2114665	36×85×68	Переменнный	25	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-20-24-40	2114666	36×85×68	Переменнный	25	2НО	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-04	2114670	36×85×68	Переменнный	25	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-22	2114669	36×85×68	Переменнный	25	4НЗ	24 В 50 Гц~	9
TKE-PZ-MC-2-25-24-40	2114671	36×85×68	Переменнный	25	4НО	24 В 50 Гц~	9

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А

2 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-40-230-11	2066893	36×85×68	Переменнный	40	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-40-230-20	2066894	36×85×68	Переменнный	40	2НО	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-230-11	2066896	36×85×68	Переменнный	40	4НО	230 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-230-20	2066897	36×85×68	Переменнный	63	1НО+1НЗ	230 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ДВУХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А

2 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-2-40-24-11	2114672	36×85×68	Переменнный	40	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-40-24-20	2114673	36×85×68	Переменнный	40	2НО	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-24-11	2114675	36×85×68	Переменнный	40	4НО	24 В 50 Гц~	15
TKE-PZ-MC-2-63-24-20	2114676	36×85×68	Переменнный	63	1НО+1НЗ	24 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



4 полюса

230 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-3-40-230-40	2066895	54×85×68	Переменнный	63	2НО	230 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-230-22	2066898	54×85×68	Переменнный	63	2НО+2НЗ	230 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-230-40	2066899	54×85×68	Переменнный	63	4НО	230 В 50 Гц~	20

КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ОТ 40 ДО 63 А



4 полюса

24 В
НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Тип тока катушки управления	Номинальный ток, А (АС-1)	Контакты	Параметры сети	Номинальный ток, А (АС-3)
TKE-PZ-MC-3-40-24-40	2114674	54×85×68	Переменнный	63	2НО	24 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-24-22	2114677	54×85×68	Переменнный	63	2НО+2НЗ	24 В 50 Гц~	20
TKE-PZ-MC-3-63-24-40	2114678	54×85×68	Переменнный	63	4НО	24 В 50 Гц~	20





МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ

16 А

50/60 Гц

IP20

Модульная розетка на DIN-рейку серии PRIZMA устанавливается в распределительных щитах, шкафах автоматики и служит для подключения дополнительного электрооборудования, например светильников и измерительных приборов. Модульные розетки серии PRIZMA соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60884-1-2024.

- Негорючий корпус
- Двухпозиционная защелка для крепления на DIN-рейке
- Наличие заземляющего контакта
- Наличие защитных шторок
- Контактная группа выполнена из латуни с электролитическим лужением


РОЗЕТКА НА DIN-РЕЙКУ



16 А

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Номинальное рабочее напряжение, В	Частота сети, Гц	Ширина в числах модульных расстояний	Сечение проводников
TKE-PZ-SMG-16-230	2066912	44×85×68	16	230	50/60	2,5	От 2,5 до 16 мм^2

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

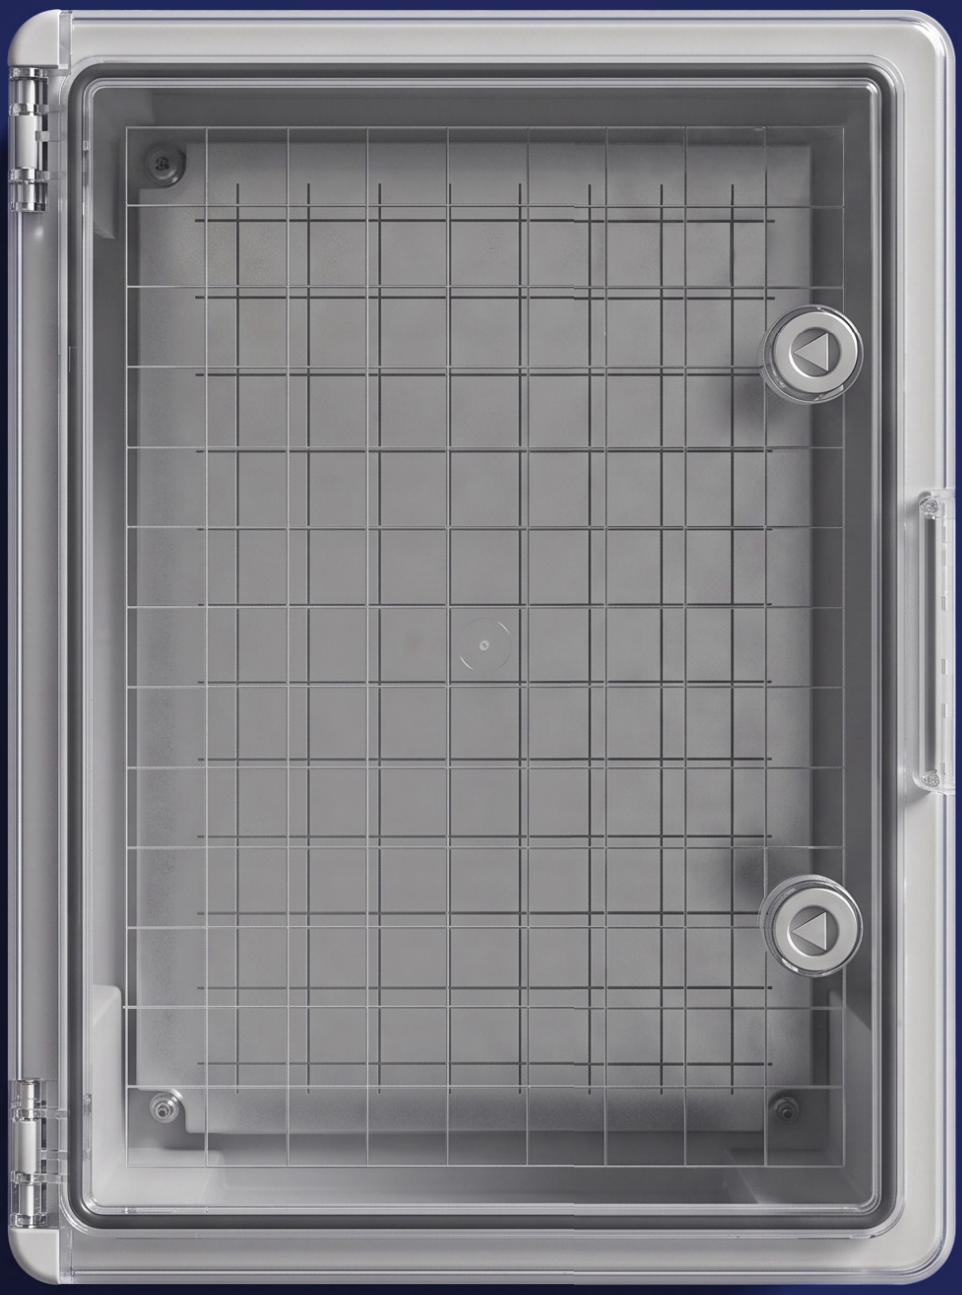





ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА

IP31/IP54

RAL7035

Щиты с монтажной панелью TOKOV ELECTRIC серии Prizma являются надежными оболочками для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Производство корпусов осуществляется методом сварки, что обеспечивает их высокую жесткость и герметичность соединения частей. Монтажная панель выполнена съемной, что облегчает процесс монтажа оборудования. Электрощиты защищены от коррозии и разрушающего воздействия погодных факторов благодаря фосфатированию и использованию атмосферостойкой порошковой краски. Габаритные размеры от 400x310x220 мм до 1320×750×300 мм.

- Перенавешиваемая дверь
- Оцинкованная монтажная панель толщиной 1,2 мм
- Климатическое исполнение: УХЛ3 / УХЛ2
- Качественный сварной корпус
- Атмосферостойкая порошковая краска

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP31



IP31 УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-MPB31-1	1977270	Корпус ЩМП-1 400x310x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	400×310×220	8	1	320×250	1,2
TKE-PZ-MPB31-2	1977271	Корпус ЩМП-2 510x400x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	510×400×220	11,2	1	430×340	1,2
TKE-PZ-MPB31-3	1977272	Корпус ЩМП-3 655x500x220 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	655×500×220	16,6	1	575×440	1,2
TKE-PZ-MPB31-4	1977273	Корпус ЩМП-4 800x650x250 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	800×650×250	23,1	1	720×590	1,2
TKE-PZ-MPB31-5	1977274	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1000×650×300	29,8	1	920×590	1,2
TKE-PZ-MPB31-6	1977275	Корпус ЩМП-6 1200x750x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1200×750×300	39,7	1	1120×690	1,2
TKE-PZ-MPB31-7	1977276	Корпус ЩМП-7 1320x750x300 IP31 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1320×750×300	42,6	1	1240×690	1,2

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ IP54



IP54 УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-MPB54-1	1977277	Корпус ЩМП-1 400x310x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	400×310×220	8	1,2	320×250	1,2
TKE-PZ-MPB54-2	1977278	Корпус ЩМП-2 510x400x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	510×400×220	11,2	1,2	430×340	1,2
TKE-PZ-MPB54-3	1977279	Корпус ЩМП-3 655x500x220 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	655×500×220	16,6	1,2	575×440	1,2
TKE-PZ-MPB54-4	1977280	Корпус ЩМП-4 800x650x250 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	800×650×250	23,1	1,2	720×590	1,2
TKE-PZ-MPB54-5	1977281	Корпус ЩМП-5 1000x650x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1000×650×300	29,8	1,2	920×590	1,2
TKE-PZ-MPB54-6	1977282	Корпус ЩМП-6 1200x750x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1200×750×300	39,7	1,2	1120×690	1,2
TKE-PZ-MPB54-7	1977283	Корпус ЩМП-7 1320x750x300 IP54 с монтажн. панелью метал. PRIZMA	1320×750×300	42,6	1,2	1240×690	1,2

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP31



IP31 | УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-MRB-12-IP31	1977284	Корпус навесной ЩРн-12 220x300x120 IP31 метал. PRIZMA	220×300×120	3,4	0,8	12	0,8
TKE-PZ-MRB-18-IP31	1977285	Корпус навесной ЩРн-18 350x245x120 IP31 метал. PRIZMA	350×245×120	5,1	0,8	18	0,8
TKE-PZ-MRB-24-IP31	1977286	Корпус навесной ЩРн-24 350x300x120 IP31 метал. PRIZMA	350×300×120	5,2	0,8	24	0,8
TKE-PZ-MRB-36-IP31	1977287	Корпус навесной ЩРн-36 480x300x120 IP31 метал. PRIZMA	480×300×120	6,5	0,8	36	0,8
TKE-PZ-MRB-48-IP31	1999880	Корпус навесной ЩРн-48 610x300x120 IP31 метал. PRIZMA	610×300×120	8,2	0,8	48	0,8
TKE-PZ-MRB-54-IP31	1977288	Корпус навесной ЩРн-54 480x400x120 IP31 метал. PRIZMA	480×400×120	9,9	0,8	54	0,8
TKE-PZ-MRB-72-IP31	1999881	Корпус навесной ЩРн-72 480x560x120 IP31 метал. PRIZMA	480×560×120	12,0	0,8	72	0,8
TKE-PZ-MRB-96-IP31	2061845	Корпус навесной ЩРн-96 610x560x120 IP31 метал. PRIZMA	610×560×120	14,2	0,8	96	0,8
TKE-PZ-MRB-144-IP31	2061846	Корпус навесной ЩРн-144 610x780x120 IP31 метал. PRIZMA	610×780×120	17,5	0,8	144	0,8

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ IP54



IP54 | УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-MRB-12-IP54	1977289	Корпус навесной ЩРн-12 260x310x120 IP54 метал. PRIZMA	260×310×120	4,2	1,0	12	0,8
TKE-PZ-MRB-18-IP54	1999882	Корпус навесной ЩРн-18 390x255x120 IP54 метал. PRIZMA	390×255×120	5,4	1,0	18	0,8
TKE-PZ-MRB-24-IP54	1977290	Корпус навесной ЩРн-24 390x310x120 IP54 метал. PRIZMA	390×310×120	5,8	1,0	24	0,8
TKE-PZ-MRB-36-IP54	1977291	Корпус навесной ЩРн-36 520x310x120 IP54 метал. PRIZMA	520×310×120	7,5	1,0	36	0,8
TKE-PZ-MRB-48-IP54	1977292	Корпус навесной ЩРн-48 650x310x120 IP54 метал. PRIZMA	650×310×120	9,0	1,0	48	0,8
TKE-PZ-MRB-54-IP54	1999883	Корпус навесной ЩРн-54 520x410x120 IP54 метал. PRIZMA	520×410×120	9,2	1,0	54	0,8
TKE-PZ-MRB-72-IP54	2028239	Корпус навесной ЩРн-72 520x570x120 IP54 метал. PRIZMA	520×570×120	13,2	1,0	72	0,8

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ IP31



IP31 УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-WMRB-12-IP31	2061831	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-12 IP31 260x340x120 PRIZMA	260×340×120	2,9	0,8	12	0,8
TKE-PZ-WMRB-18-IP31	2061832	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-18 IP31 390x285x120 PRIZMA	390×285×120	3,1	0,8	18	0,8
TKE-PZ-WMRB-24-IP31	2061833	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-24 IP31 390x340x120 PRIZMA	390×340×120	4,0	0,8	24	0,8
TKE-PZ-WMRB-36-IP31	2061834	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-36 IP31 520x340x120 PRIZMA	520×340×120	5,5	0,8	36	0,8
TKE-PZ-WMRB-48-IP31	2061835	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-48 IP31 650x340x120 PRIZMA	650×340×120	6,4	0,8	48	0,8
TKE-PZ-WMRB-54-IP31	2061836	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-54 IP31 520x440x120 PRIZMA	520×440×120	5,7	0,8	54	0,8
TKE-PZ-WMRB-72-IP31	2061837	Корпус металлический встраиваемый ЩРв-72 IP31 520x600x120 PRIZMA	520×600×120	8,5	0,8	72	0,8

ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ IP31



IP31 УХЛ 3

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Толщина DIN-рейки, мм
TKE-PZ-UMRB-1/2-IP31	2061838	Корпус металлический ЩУРн-1/12 IP31 400x300x140 PRIZMA	400×300×140	5,5	0,8	12	1-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/12-IP31	2061839	Корпус металлический ЩУРн-3/12 IP31 500x300x160 PRIZMA	500×300×160	7,2	0,8	18	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/24-IP31	2061840	Корпус металлический ЩУРн-3/24 IP31 500x400x160 PRIZMA	500×400×160	8,3	0,8	24	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/30-IP31	2061841	Корпус металлический ЩУРн-3/30 IP31 500x400x160 PRIZMA	500×400×160	9,0	0,8	36	3-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/48-IP31	2061842	Корпус металлический ЩУРн-3/48 IP31 630x400x160 PRIZMA	630×400×160	9,5	0,8	48	3-фазный

ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ IP54



IP54

УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Толщина металла корпуса и двери, мм	Количество модулей, шт	Тип счетчика
TKE-PZ-UMRB-1/2-IP54	2061843	Корпус металлический ЩУРн-1/12 IP54 395x310x165 PRIZMA	395×310×165	6,0	1,0	12	1-фазный
TKE-PZ-UMRB-3/12-IP54	2061844	Корпус металлический ЩУРн-3/12 IP54 540x310x165 PRIZMA	540×310×165	7,5	1,0	12	3-фазный





ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП TOKOV ELECTRIC

IP31/IP54

RAL7035

ЯТП TOKOV ELECTRIC используются для оперативного запитывания электрического инструмента или обеспечения освещения на местах проведения работ. Безопасное подключение электрооборудования на строительных площадках и в помещениях с повышенной влажностью. ЯТП преобразуют напряжение переменного тока 220/380 В частотой 50 Гц в напряжение 12, 24, 36 или 42 В. Исполнение ЯТП состоит из металлического корпуса с установленными аппаратами: трансформатором напряжения типа ОСО, автоматическими выключателями Tokov Electric серии PRIZMA и розеткой.

- Широкий ассортимент
- Атмосферостойкая порошковая краска
- Автоматические выключатели PRIZMA
- Компактный металлический корпус с предустановленным креплением для навесного монтажа.
- Сальники в комплекте

ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ IP31

IP31

УХЛ 3



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Степень защиты	Вторичное напряже-ние, В	Автоматические выключатели, шт.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
TKE-TT12-12-250	2028225	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	12	2	УХЛ3
TKE-TT12-24-250	2028226	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	24	2	УХЛ3
TKE-TT12-36-250	2028227	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	36	2	УХЛ3
TKE-TT12-42-250	2028228	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/42 (2 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	42	2	УХЛ3
TKE-TT13-12-250	2028229	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	12	3	УХЛ3
TKE-TT13-24-250	2028230	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	24	3	УХЛ3
TKE-TT13-36-250	2028231	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	36	3	УХЛ3
TKE-TT13-42-250	2028232	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/42 (3 авт. выкл.) IP31	120×225×148	IP31	42	3	УХЛ3

ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ IP54



IP54

УХЛ 2

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Степень защиты	Вторичное напряже-ние, В	Автоматические выключатели, шт.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
TKE-TT12-12-250-54	2028233	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (2 авт. выкл.)	120×225×148	IP54	12	2	УХЛ2
TKE-TT12-24-250-54	2028234	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (2 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	24	2	УХЛ2
TKE-TT12-36-250-54	2028235	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (2 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	36	2	УХЛ2
TKE-TT13-12-250-54	2028236	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/12 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	12	3	УХЛ2
TKE-TT13-24-250-54	2028237	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/24 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	24	3	УХЛ2
TKE-TT13-36-250-54	2028238	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 230/36 (3 авт. выкл.) IP54	120×225×148	IP54	36	3	УХЛ2





ЩИТЫ, КОРПУСА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА

GSM / Wi-Fi

-45...+80°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпуса ЩМПп IP65 TOKOV ELECTRIC серии PRIZMA с монтажной панелью выполнены из ударопрочного ABS пластика и предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации, а также для размещения и защиты различных электротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды. Радиопрозрачен: материал не создает помех для передачи радио- и GSM-сигнала. Подходит для систем АСКУЭ, а также для подключения активного сетевого оборудования

- Габаритные размеры:
  от 240×180×120 мм
  до 800×600×260 мм
- Цвет корпуса: RAL7035
- Не требуют заземления
- Степень пылевлагозащиты: IP65
- Степень ударопрочности: IK10
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Исполнение с глухой серой / прозрачной дверью

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩМПП IP65 С ГЛУХОЙ СЕРОЙ ДВЕРЬЮ



IP65 | УХЛ 1

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Материал двери	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-PB00-IK10-IP65	2062144	Корпус ударопрочный ЩМПп 240x180x120 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	240×180×130	1,0	ABS-пластик	215×133	0,8
TKE-PZ-PB01-IK10-IP65	2062145	Корпус ударопрочный ЩМПп 300x200x130 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	300×200×130	1,3	ABS-пластик	245×142	0,8
TKE-PZ-PB02-IK10-IP65	2062146	Корпус ударопрочный ЩМПп 350x250x150 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	350×250×150	1,8	ABS-пластик	296×190	0,8
TKE-PZ-PB03-IK10-IP65	2062147	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x170 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	400×300×170	2,5	ABS-пластик	348×240	0,8
TKE-PZ-PB04-IK10-IP65	2062148	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x220 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	400×300×220	2,8	ABS-пластик	348×240	0,8
TKE-PZ-PB05-IK10-IP65	2062149	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x350x190 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×350×190	3,4	ABS-пластик	446×289	0,8
TKE-PZ-PB06-IK10-IP65	2062150	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x180 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×400×180	3,8	ABS-пластик	446×337	1,0
TKE-PZ-PB07-IK10-IP65	2062151	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x240 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	500×400×240	4,4	ABS-пластик	446×337	1,0
TKE-PZ-PB08-IK10-IP65	2062152	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x400x200 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	600×400×200	4,8	ABS-пластик	546×333	1,0
TKE-PZ-PB11-IK10-IP65	2062153	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x500x220 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	600×500×220	6,8	ABS-пластик	525×432	1,0
TKE-PZ-PB09-IK10-IP65	2062154	Корпус ударопрочный ЩМПп 700x500x250 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	700×500×250	7,7	ABS-пластик	646×437	1,2
TKE-PZ-PB10-IK10-IP65	2062155	Корпус ударопрочный ЩМПп 800x600x260 IK10 IP65 АБС пластик PRIZMA	800×600×260	12,5	ABS-пластик	726×544	1,2

ЩИТ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ПЛАСТИКОВЫЙ ЩМПП IP65 С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ




IP65

УХЛ 1

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Вес брутто, кг	Материал двери	Габариты монтажной панели (В×Ш), мм	Толщина монтажной панели, мм
TKE-PZ-CPB00-IK10-IP65	2062156	Корпус ударопрочный ЩМПп 240x180x120 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	240×180×130	1,1	Поликарбонат	215×133	0,8
TKE-PZ-CPB01-IK10-IP65	2062157	Корпус ударопрочный ЩМПп 300x200x130 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	300×200×130	1,3	Поликарбонат	245×142	0,8
TKE-PZ-CPB02-IK10-IP65	2062158	Корпус ударопрочный ЩМПп 350x250x150 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	350×250×150	1,8	Поликарбонат	296×190	0,8
TKE-PZ-CPB03-IK10-IP65	2062159	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x170 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	400×300×170	2,6	Поликарбонат	348×240	0,8
TKE-PZ-CPB04-IK10-IP65	2062160	Корпус ударопрочный ЩМПп 400x300x220 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	400×300×220	2,9	Поликарбонат	348×240	0,8
TKE-PZ-CPB05-IK10-IP65	2062161	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x350x190 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×350×190	3,5	Поликарбонат	446×289	0,8
TKE-PZ-CPB06-IK10-IP65	2062162	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x180 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×400×180	3,9	Поликарбонат	446×337	1,0
TKE-PZ-CPB07-IK10-IP65	2062163	Корпус ударопрочный ЩМПп 500x400x240 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	500×400×240	4,5	Поликарбонат	446×337	1,0
TKE-PZ-CPB08-IK10-IP65	2062164	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x400x200 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	600×400×200	5,0	Поликарбонат	546×333	1,0
TKE-PZ-CPB11-IK10-IP65	2062165	Корпус ударопрочный ЩМПп 600x500x220 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	600×500×220	6,9	Поликарбонат	525×432	1,0
TKE-PZ-CPB09-IK10-IP65	2062166	Корпус ударопрочный ЩМПп 700x500x250 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	700×500×250	8,1	Поликарбонат	646×437	1,2
TKE-PZ-CPB10-IK10-IP65	2062167	Корпус ударопрочный ЩМПп 800x600x260 IK10 IP65 прозр. дверь АБС пластик PRIZMA	800×600×260	12,4	Поликарбонат	726×544	1,2



ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

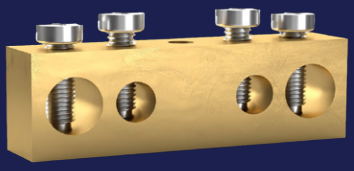

ШИНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ИЗОЛЯТОРА

100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Латунные шины TOKOV ELECTRIC представлены в двух исполнениях – с креплением по центру, или по краям. Шины предназначены для подключения нулевых и защитных одножильных проводников в цепях переменного или постоянного тока до 400 В и применяются для широкого спектра задач в электротехническом оборудовании.

- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Содержание меди не менее 57 %
- Прижимные винты изготовлены из оцинкованной стали
- Винт с увеличенной контактной частью
- Сечение шин – 6х9/8х12 мм
- Количество отверстий от 4 до 24
- Опция. Исполнение с никелированным или оцинкованным покрытием




ШИНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ИЗОЛЯТОРА PEN «ЗЕМЛЯ-НОЛЬ»

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
Крепление по центру								
TKE-BCB-69-4-N/PEN	2141342	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 4 отвер., крепл. по центру, латунь	38×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-N/PEN	1855444	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 6 отвер., крепл. по центру, латунь	51×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-N/PEN	1855445	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8 отвер., крепл. по центру, латунь	64×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-N/PEN	1855446	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 10 отвер., крепл. по центру, латунь	77×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-N/PEN	1855447	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 12 отвер., крепл. по центру, латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-14-N/PEN	1855448	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 14 отвер., крепл. по центру, латунь	103×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-16-N/PEN	2141309	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 16 отвер., крепл. по центру, латунь	116×6×9	63	16	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-18-N/PEN	2141310	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 18 отвер., крепл. по центру, латунь	129×6×9	63	18	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-20-N/PEN	2141311	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 20 отвер., крепл. по центру, латунь	142×6×9	63	20	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-22-N/PEN	2141312	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 22 отвер., крепл. по центру, латунь	155×6×9	63	22	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-24-N/PEN	2141313	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 24 отвер., крепл. по центру, латунь	168×6×9	63	24	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-4-N/PEN	2141314	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 4 отвер., крепл. по центру, латунь	42×8×12	100	4	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-6-N/PEN	2141315	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 6 отвер., крепл. по центру, латунь	57×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-N/PEN	2141343	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 8 отвер., крепл. по центру, латунь	72×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-N/PEN	2141344	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 10 отвер., крепл. по центру, латунь	87×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-N/PEN	2141345	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 12 отвер., крепл. по центру, латунь	102×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-N/PEN	2141346	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 14 отвер., крепл. по центру, латунь	117×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
TKE-BCB-812-16-N/PEN	2141316	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 16 отвер., крепл. по центру, латунь	132×8×12	100	16	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-18-N/PEN	2141317	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 18 отвер., крепл. по центру, латунь	147×8×12	100	18	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-20-N/PEN	2141318	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 20 отвер., крепл. по центру, латунь	162×8×12	100	20	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-22-N/PEN	2141319	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 22 отвер., крепл. по центру, латунь	177×8×12	100	22	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-24-N/PEN	2141320	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 24 отвер., крепл. по центру, латунь	192×8×12	100	24	8×12	От 2,5 до 16	M5
Крепление по краям								
TKE-BSB-69-4-N/PEN	2141347	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 4 отвер., крепл. по краям, латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-6-N/PEN	2141348	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 6 отвер., крепл. по краям, латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-N/PEN	1855449	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 8 отвер., крепл. по краям, латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-N/PEN	1855450	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 10 отвер., крепл. по краям, латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-N/PEN	2141349	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 12 отвер., крепл. по краям, латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-N/PEN	1855451	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 14 отвер., крепл. по краям, латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-16-N/PEN	2141321	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 16 отвер., крепл. по краям, латунь	114×6×9	63	16	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-18-N/PEN	2141322	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 18 отвер., крепл. по краям, латунь	126×6×9	63	18	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-20-N/PEN	2141323	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 20 отвер., крепл. по краям, латунь	138×6×9	63	20	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-22-N/PEN	2141324	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 22 отвер., крепл. по краям, латунь	150×6×9	63	22	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-24-N/PEN	2141325	Шина PEN «земля-ноль» 6×9 мм 24 отвер., крепл. по краям, латунь	162×6×9	63	24	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-812-4-N/PEN	2141326	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 4 отвер., крепл. по краям, латунь	49×8×12	100	4	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-6-N/PEN	2141327	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 6 отвер., крепл. по краям, латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-8-N/PEN	1855452	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 8 отвер., крепл. по краям, латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-10-N/PEN	2141350	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 10 отвер., крепл. по краям, латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, мм²	Прижимной винт
TKE-BSB-812-12-N/PEN	2141351	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 12 отвер., крепл. по краям, латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-14-N/PEN	1855453	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 14 отвер., крепл. по краям, латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-16-N/PEN	2141328	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 16 отвер., крепл. по краям, латунь	133×8×12	100	16	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-18-N/PEN	2141329	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 18 отвер., крепл. по краям, латунь	147×8×12	100	18	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-20-N/PEN	2141330	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 20 отвер., крепл. по краям, латунь	161×8×12	100	20	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-22-N/PEN	2141331	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 22 отвер., крепл. по краям, латунь	175×8×12	100	22	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BSB-812-24-N/PEN	1855453	Шина PEN «земля-ноль» 8×12 мм 24 отвер., крепл. по краям, латунь	189×8×12	100	24	8×12	От 2,5 до 16	M5

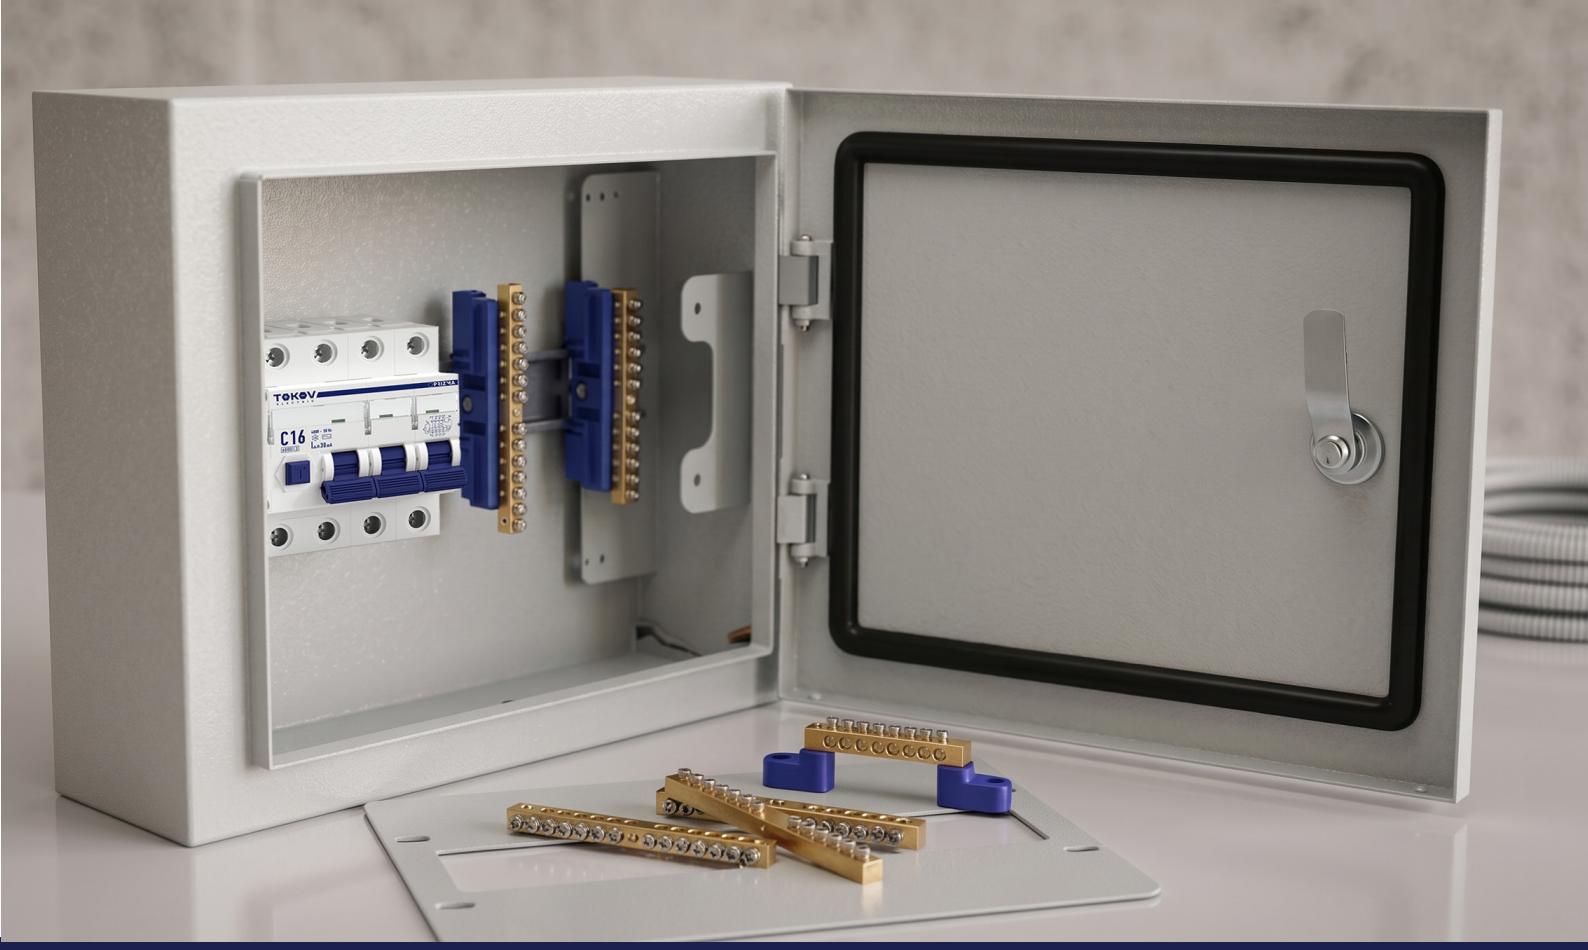

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА ИЗОЛЯТОРАХ

100 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Шины на изоляторах TOKOV ELECTRIC представлены в двух исполнениях – на DIN-изоляторе и на угловых изоляторах. Конструктивно выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор, и предназначены для электрического и механического соединения нулевых или защитных проводников при сборке щитового оборудования.

- Электротехническая латунь марки ЛС57
- Содержание меди не менее 57 %
- Сечение шин – 6×9/8×12 мм
- Количество отверстий от 4 до 14
- Пластик изоляторов не поддерживает горение
- Винт с увеличенной контактной частью
- Опция. Исполнение с никелированным или оцинкованным покрытием






ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА DIN-ИЗОЛЯТОРЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
Шина PE «земля»								
TKE-BCB-69-4-DIN/PE	2141332	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 4 отвер., латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-DIN/PE	1855422	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 6 отвер., латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-DIN/PE	1855423	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 8 отвер., латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-DIN/PE	1855424	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 10 отвер., латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-DIN/PE	1855425	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 12 отвер., латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-14-DIN/PE	2141333	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 6×9 мм, 14 отвер., латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-6-DIN/PE	2141334	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 6 отвер., латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-DIN/PE	2141335	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 8 отвер., латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-DIN/PE	1855432	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 10 отвер., латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-DIN/PE	1855433	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 12 отвер., латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-DIN/PE	1855434	Шина PE «земля» на DIN-изоляторе 8×12 мм, 14 отвер., латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5
Шина N «нулевая»								
TKE-BCB-69-4-DIN/N	1855426	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 4 отвер., латунь	42×6×9	63	4	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-6-DIN/N	1855427	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 6 отвер., латунь	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-8-DIN/N	1855428	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 8 отвер., латунь	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-10-DIN/N	1855429	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 10 отвер., латунь	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-69-12-DIN/N	1855430	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 12 отвер., латунь	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4


Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
TKE-BCB-69-14-DIN/N	1855431	Шина нулевая на DIN-изоляторе 6×9 мм, 14 отвер., латунь	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BCB-812-6-DIN/N	1855435	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 6 отвер., латунь	63×8×12	100	6	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-8-DIN/N	1855436	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 8 отвер., латунь	77×8×12	100	8	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-10-DIN/N	1855437	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 10 отвер., латунь	91×8×12	100	10	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-12-DIN/N	1855438	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 12 отвер., латунь	105×8×12	100	12	8×12	От 2,5 до 16	M5
TKE-BCB-812-14-DIN/N	1855439	Шина нулевая на DIN-изоляторе 8×12 мм, 14 отвер., латунь	119×8×12	100	14	8×12	От 2,5 до 16	M5

ШИНЫ ЛАТУННЫЕ НА УГЛОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Сечение шины, мм	Сечение проводников, м²	Прижимной винт
Шина PE «земля»								
TKE-BSB-69-6-L2/PE	2141336	Шина PE «земля» 8×12 мм, 6 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-L2/PE	2141337	Шина PE «земля» 8×12 мм, 8 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-L2/PE	2141338	Шина PE «земля» 8×12 мм, 10 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-L2/PE	2141339	Шина PE «земля» 8×12 мм, 12 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-L2/PE	2141340	Шина PE «земля» 8×12 мм, 14 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4
Шина N «нулевая»								
TKE-BSB-69-6-L2/N	1855440	Шина нулевая 6×9 мм, 6 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	54×6×9	63	6	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-8-L2/N	1855441	Шина нулевая 6×9 мм, 8 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	66×6×9	63	8	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-10-L2/N	1855442	Шина нулевая 6×9 мм, 10 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	78×6×9	63	10	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-12-L2/N	1855443	Шина нулевая 6×9 мм, 12 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	90×6×9	63	12	6×9	От 1,5 до 10	M4
TKE-BSB-69-14-L2/N	2141341	Шина нулевая 6×9 мм, 14 отвер., латунь, на двух угловых изоляторах	102×6×9	63	14	6×9	От 1,5 до 10	M4



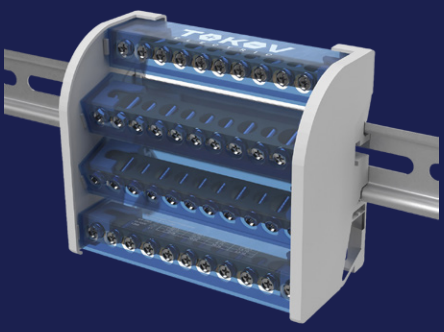

ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРОСС-МОДУЛИ

125 А
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

2 / 4
КОЛИЧЕСТВО ШИН


СДЕЛАНО В РОССИИ

5 лет
ГАРАНТИИ

Шины на DIN-рейку в корпусе TOKOV ELECTRIC (кросс-модули) используются в щитовом оборудовании для создания упорядоченных систем в распределительных шкафах. Конструкция кросс-модуля представляет собой латунные шины, смонтированные в диэлектрическом корпусе из термостойкого пластика.

- Изолированный корпус защищает распределительный блок от попадания посторонних предметов
- Прямой доступ к винтовым зажимам упрощает монтаж и дальнейшее обслуживание
- Материал корпуса – пластик, не поддерживающий горение
- Материал шины – латунь марки ЛС57 с содержанием меди не менее 57 %
- Количество отверстий – 7/11/15
- Винт с увеличенной контактной частью
- Прижимные винты из оцинкованной стали


ШИНЫ НА DIN-РЕЙКУ В КОРПУСЕ




IP20

230/400 В
50 Гц~

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Номинальный ток, А	Количество подключений	Количество групп	Сечение проводников, мм²
TKE-DBTB-100-2-7/L+PEN	2066875	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 7 отверстий	65×51×47	100	7	2	1,5–25
TKE-DBTB-125-2-11/L+PEN	2066876	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 11 отверстий	103×51×47	125	11	2	1,5–35
TKE-DBTB-125-2-15/L+PEN	2066877	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 15 отверстий	139×51×47	125	15	2	1,5–35
TKE-DBTB-100-4-7/3L+PEN	2066878	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 7 отверстий	65×50×84	100	7	4	1,5–25
TKE-DBTB-125-4-11/3L+PEN	2066879	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 11 отверстий	103×50×84	125	11	4	1,5–35
TKE-DBTB-125-4-15/3L+PEN	2066880	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 15 отверстий	139×50×84	125	15	4	1,5–35

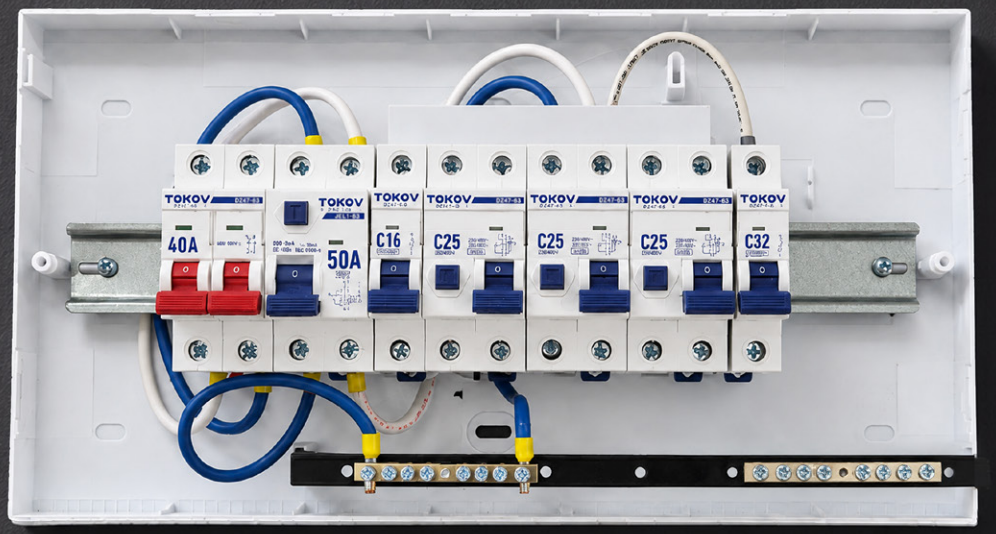

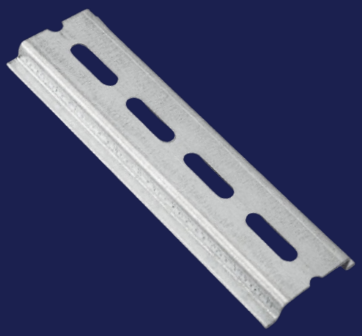

ЩИТЫ, КОРПУСА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

DIN-РЕЙКА


СДЕЛАНО В РОССИИ

DIN-рейки TOKOV ELECTRIC – это металлический профиль стандартного размера, предназначенный для быстрого и удобного крепления модульного электрооборудования в распределительных щитах, шкафах и боксах. Изготавливаются из оцинкованной стали. Выдерживают нагрузку множества устройств, универсальны – совместимы с оборудованием ведущих брендов. DIN-рейки компактно располагаются в щите и легко фиксируются защелками или винтами.

- Материал: оцинкованная сталь
- Типовые размеры: 300, 600, 1000, 2000 мм
- Стандартная ширина: 35 мм

DIN-РЕЙКА





Артикул	Код РС	Наименование	Длина, мм	Толщина, мм	Материал
TKE-DIN-300-1	2000222	DIN-рейка L300 1 мм оцинкованная	300	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-600-1	2000223	DIN-рейка L600 1 мм оцинкованная	600	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-1000-1	2000224	DIN-рейка L1000 1 мм оцинкованная	1000	1	Оцинкованная сталь
TKE-DIN-2000-1	2000225	DIN-рейка L2000 1 мм оцинкованная	2000	1	Оцинкованная сталь





ЩИТЫ, КОРПУСА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

IP68

MG/PG

Кабельные вводы предназначены для герметичного ввода проводов в распределительные щиты с целью защиты проводников от механических повреждений.

- Материал – полиамид 66
- Степень защиты – IP68
- Температура эксплуатации от –40 до +80 °С



ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Резьба	Цвет	Диаметр кабеля, мм
TKE-MG-12-B	1814292	Ввод кабельный MG12 IP68 черн.	MG-12	Черный	4–7
TKE-MG-16-B	1814293	Ввод кабельный MG16 IP68 черн.	MG-16	Черный	6–10
TKE-MG-20-B	1814294	Ввод кабельный MG20 IP68 черн.	MG-20	Черный	10–14
TKE-MG-25-B	1814295	Ввод кабельный MG25 IP68 черн.	MG-25	Черный	13–18
TKE-MG-32-B	1814296	Ввод кабельный MG32 IP68 черн.	MG-32	Черный	16–24
TKE-MG-40-B	1814297	Ввод кабельный MG40 IP68 черн.	MG-40	Черный	20–29
TKE-MG-50-B	1814298	Ввод кабельный MG50 IP68 черн.	MG-50	Черный	33–41
TKE-MG-63-B	1814299	Ввод кабельный MG63 IP68 черн.	MG-63	Черный	44–54
TKE-PG-7-G	1814300	Ввод кабельный PG-7 IP68 сер.	PG-7	Серый	5–6
TKE-PG-9-G	1814301	Ввод кабельный PG-9 IP68 сер.	PG-9	Серый	6–7
TKE-PG-11-G	1814302	Ввод кабельный PG-11 IP68 сер.	PG-11	Серый	7–9
TKE-PG-13.5-G	1814303	Ввод кабельный PG-13.5 IP68 сер.	PG-13.5	Серый	6–11
TKE-PG-16-G	1814304	Ввод кабельный PG-16 IP68 сер.	PG-16	Серый	9–13
TKE-PG-19-G	1814305	Ввод кабельный PG-19 IP68 сер.	PG-19	Серый	12–16
TKE-PG-21-G	1814306	Ввод кабельный PG-21 IP68 сер.	PG-21	Серый	15–18
TKE-PG-25-G	1814307	Ввод кабельный PG-25 IP68 сер.	PG-25	Серый	16–21
TKE-PG-29-G	1814308	Ввод кабельный PG-29 IP68 сер.	PG-29	Серый	18–24
TKE-PG-36-G	1814309	Ввод кабельный PG-36 IP68 сер.	PG-36	Серый	24–32
TKE-PG-42-G	1814310	Ввод кабельный PG-42 IP68 сер.	PG-42	Серый	30–40
TKE-PG-48-G	1814311	Ввод кабельный PG-48 IP68 сер.	PG-48	Серый	36–44

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ







ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ PIXEL
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

IP20/IP44

ПОЛИКАРБОНАТ

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии PIXEL – это универсальное решение для дома, офиса и других помещений. Ключевыми преимуществами изделий являются удобный монтаж, стильный дизайн, высокое качество материалов и широкий ассортимент. В серии представлены розетки и выключатели с классом защиты IP20 и IP44, телевизионные, телефонные, интернет- и USB-розетки, датчики движения и LED-подсветки, вывод кабеля и рамки от 1 до 5 мест. Изделия доступны в 6 цветах: белый, бежевый, карбон (черный матовый), алюминий, перламутр и айс (белый матовый).

- Корпус из поликарбоната устойчив к царапинам и ультрафиолету
- Цвета айс и карбон с soft-touch покрытием, приятным на ощупь
- Стыковка и выравнивание нескольких механизмов в ряд по принципу пазла
- Вертикальная и горизонтальная установка

РОЗЕТКИ IP20 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1-C01	1791363	Розетка одноместная, без заземления, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C02	1792236	Розетка одноместная, без заземления, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C03	1792265	Розетка одноместная, без заземления, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C04	1792294	Розетка одноместная, без заземления, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C14	1792323	Розетка одноместная, без заземления, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1-C34	1909862	Розетка одноместная, без заземления, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C01	1791362	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, белая	86×86×43	Белый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C02	1792235	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, бежевая	86×86×43	Бежевый	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C03	1792264	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, алюминий	86×86×43	Алюминий	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C04	1792293	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, перламутр	86×86×43	Перламутр	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C14	1792322	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, карбон	86×86×43	Карбон	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1F-C34	1909861	Розетка одноместная, без заземления, в сборе, айс	86×86×43	Айс	1	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C01	1791366	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, белая	86×86×43	Белый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C02	1792239	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, бежевая	86×86×43	Бежевый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C03	1792268	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, алюминий	86×86×43	Алюминий	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C04	1792297	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, перламутр	86×86×43	Перламутр	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C14	1792326	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, карбон	86×86×43	Карбон	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1FZSF-C34	1909865	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, айс	86×86×43	Айс	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C01	1791364	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C02	1792237	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C03	1792266	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Нет	Есть	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1SF-C04	1792295	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C14	1792324	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1SF-C34	1909863	Розетка одноместная, без заземления, с защитными шторками, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Нет	Есть	Нет
TKE-PX-R1Z-C01	1791365	Розетка одноместная, с заземлением механизм белая	71×71×43	Белый	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C02	1792238	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C03	1792267	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C04	1792296	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C14	1792325	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1Z-C34	1909864	Розетка одноместная, с заземлением, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Есть	Нет	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C01	1791367	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, белая	71×71×43	Белый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C02	1792240	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, бежевая	71×71×43	Бежевый	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C03	1792269	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C04	1792298	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C14	1792327	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSF-C34	1909866	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, механизм, айс	71×71×43	Айс	1	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R1ZSW1-C01	1791368	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, белая	71×71×50	Белый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C02	1792241	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, бежевая	71×71×50	Бежевый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C03	1792270	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, алюминий	71×71×50	Алюминий	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C04	1792299	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, перламутр	71×71×50	Перламутр	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C14	1792328	Розетка одноместная, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, карбон	71×71×50	Карбон	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C34	1909867	Розетка одноместная с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, айс	71×71×50	Айс	1	Есть	Есть	Есть

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R2F-C01	1791369	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, белая	115×85×43	Белый	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C02	1792242	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, бежевая	115×85×43	Бежевый	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C03	1792271	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, алюминий	115×85×43	Алюминий	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C04	1792300	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, перламутр	115×85×43	Перламутр	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C14	1792329	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, карбон	115×85×43	Карбон	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2F-C34	1909868	Розетка двухместная, без заземления, в сборе, айс	115×85×43	Айс	2	Нет	Нет	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C01	1791370	Розетка двухместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, белая	115×85×52	Белый	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C02	1792243	Розетка двухместная, с заземлением, с защитными шторками, в сборе, бежевая	115×85×52	Бежевый	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C03	1792272	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, алюминий	115×85×52	Алюминий	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C04	1792301	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, перламутр	115×85×52	Перламутр	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C14	1792330	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, карбон	115×85×52	Карбон	2	Есть	Есть	Нет
TKE-PX-R2FZSF-C34	1909869	Розетка двухместная с заземлением, с защитными шторками, в сборе, айс	115×85×52	Айс	2	Есть	Есть	Нет


РОЗЕТКИ ОДНОМЕСТНЫЕ IP44 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ СЕРИИ PIXEL





Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки	Крышка
TKE-PX-R1ZSW1-C01-IP44	2039519	Розетка одноместная IP44, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, белая	71×71×50	Белый	1	Есть	Есть	Есть
TKE-PX-R1ZSW1-C14-IP44	2039520	Розетка одноместная IP44, с заземлением, с защитными шторками, с крышкой, механизм, карбон	71×71×50	Карбон	1	Есть	Есть	Есть

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP20 СЕРИИ PIXEL

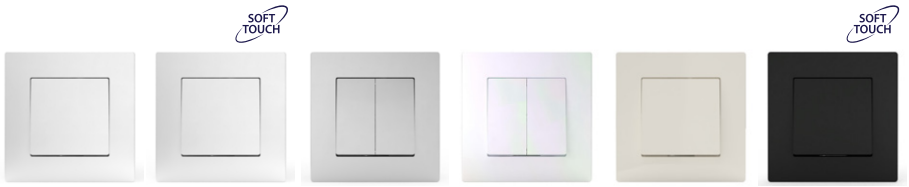


Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-V1-C01	1791354	Выключатель одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-V1-C02	1792227	Выключатель одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-V1-C03	1792256	Выключатель одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-V1-C04	1792285	Выключатель одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-V1-C14	1792314	Выключатель одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-V1-C34	1909853	Выключатель одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-V1F-C01	1791353	Выключатель одноклавишный, в сборе, белый	86×86×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-V1F-C02	1792226	Выключатель одноклавишный, в сборе, бежевый	86×86×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-V1F-C03	1792255	Выключатель одноклавишный, в сборе, алюминий	86×86×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-V1F-C04	1792284	Выключатель одноклавишный, в сборе, перламутр	86×86×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-V1F-C14	1792313	Выключатель одноклавишный, в сборе, карбон	86×86×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-V1F-C34	1909852	Выключатель одноклавишный, в сборе, айс	86×86×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-V1I-C01	1791355	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Есть
TKE-PX-V1I-C02	1792228	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Есть
TKE-PX-V1I-C03	1792257	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Есть
TKE-PX-V1I-C04	1792286	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Есть
TKE-PX-V1I-C14	1792315	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Есть
TKE-PX-V1I-C34	1909854	Выключатель одноклавишный, с индикатором, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Есть
TKE-PX-V2-C01	1791357	Выключатель двухклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Нет
TKE-PX-V2-C02	1792230	Выключатель двухклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-V2-C03	1792259	Выключатель двухклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-V2-C04	1792288	Выключатель двухклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-V2-C14	1792317	Выключатель двухклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-V2-C34	1909856	Выключатель двухклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-V2F-C01	1791356	Выключатель двухклавишный, в сборе, белый	86×86×47	Белый	2	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-V2F-C02	1792229	Выключатель двухклавишный, в сборе, бежевый	86×86×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-V2F-C03	1792258	Выключатель двухклавишный, в сборе, алюминий	86×86×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-V2F-C04	1792287	Выключатель двухклавишный, в сборе, перламутр	86×86×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-V2F-C14	1792316	Выключатель двухклавишный, в сборе, карбон	86×86×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-V2F-C34	1909855	Выключатель двухклавишный, в сборе, айс	86×86×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-V2I-C01	1791358	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Есть
TKE-PX-V2I-C02	1792231	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Есть
TKE-PX-V2I-C03	1792260	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Есть
TKE-PX-V2I-C04	1792289	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Есть
TKE-PX-V2I-C14	1792318	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Есть
TKE-PX-V2I-C34	1909857	Выключатель двухклавишный, с индикатором, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Есть
TKE-PX-V3-C01	1791359	Выключатель трёхклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	3	Нет
TKE-PX-V3-C02	1792232	Выключатель трёхклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	3	Нет
TKE-PX-V3-C03	1792261	Выключатель трёхклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	3	Нет
TKE-PX-V3-C04	1792290	Выключатель трёхклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	3	Нет
TKE-PX-V3-C14	1792319	Выключатель трёхклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	3	Нет
TKE-PX-V3-C34	1909858	Выключатель трёхклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	3	Нет
TKE-PX-P1-C01	1791360	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-P1-C02	1792233	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-P1-C03	1792262	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-P1-C04	1792291	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-P1-C14	1792320	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-P1-C34	1909859	Переключатель проходной одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет
TKE-PX-P2-C01	1791361	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	2	Нет
TKE-PX-P2-C02	1792234	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	2	Нет
TKE-PX-P2-C03	1792263	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	2	Нет
TKE-PX-P2-C04	1792292	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	2	Нет
TKE-PX-P2-C14	1792321	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	2	Нет
TKE-PX-P2-C34	1909860	Переключатель проходной двухклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	2	Нет
TKE-PX-P1R-C01	1993745	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-P1R-C02	1993744	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, бежевый	71×71×47	Бежевый	1	Нет
TKE-PX-P1R-C03	1993743	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, алюминий	71×71×47	Алюминий	1	Нет
TKE-PX-P1R-C04	1993747	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, перламутр	71×71×47	Перламутр	1	Нет
TKE-PX-P1R-C14	1993746	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет
TKE-PX-P1R-C34	1993742	Переключатель перекрестный одноклавишный, механизм, айс	71×71×47	Айс	1	Нет

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ IP44 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-PX-P1-C01-IP44	2039517	Переключатель проходной одноклавишный, IP44, механизм, белый	71×71×47	Белый	1	Нет
TKE-PX-P1-C14-IP44	2039518	Переключатель проходной одноклавишный, IP44, механизм, карбон	71×71×47	Карбон	1	Нет

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота	Потери при передачи сигнала, дБ
TKE-PX-A1C-C01	1791371	Розетка телевизионная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C02	1792244	Розетка телевизионная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C03	1792273	Розетка телевизионная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C04	1792302	Розетка телевизионная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C14	1792331	Розетка телевизионная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1C-C34	1909870	Розетка телевизионная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1P-C01	1791372	Розетка телевизионная проходная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C02	1792245	Розетка телевизионная проходная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C03	1792274	Розетка телевизионная проходная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	4

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота	Потери при передачи сигнала, дБ
TKE-PX-A1P-C04	1792303	Розетка телевизионная проходная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C14	1792332	Розетка телевизионная проходная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1P-C34	1909871	Розетка телевизионная проходная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	4
TKE-PX-A1O-C01	1791373	Розетка телевизионная оконечная, механизм, белая	71×71×40	Белый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C02	1792246	Розетка телевизионная оконечная, механизм, бежевая	71×71×40	Бежевый	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C03	1792275	Розетка телевизионная оконечная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C04	1792304	Розетка телевизионная оконечная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C14	1792333	Розетка телевизионная оконечная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	5-862 МГц	1
TKE-PX-A1O-C34	1909872	Розетка телевизионная оконечная, механизм, айс	71×71×40	Айс	5-862 МГц	1

ВЫВОД КАБЕЛЯ СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В*×Г), мм	Цвет
TKE-PX-CP-C01	1993737	Вывод кабеля, механизм, белый	71×71×52	Белый
TKE-PX-CP-C02	1993736	Вывод кабеля, механизм, бежевый	71×71×52	Бежевый
TKE-PX-CP-C03	1993735	Вывод кабеля, механизм, алюминий	71×71×52	Алюминий
TKE-PX-CP-C04	1993739	Вывод кабеля, механизм, перламутр	71×71×52	Перламутр
TKE-PX-CP-C14	1993738	Вывод кабеля, механизм, карбон	71×71×52	Карбон
TKE-PX-CP-C34	1993734	Вывод кабеля, механизм, айс	71×71×52	Айс

ПОДСВЕТКА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ PIXEL




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Цвет свечения	Мощность, Вт
TKE-PX-P1RF-C01	1993748	Подсветка светодиодная, механизм, белый	71×71×37	Белый	Белый	1
TKE-PX-P1RF-C14	1993749	Подсветка светодиодная, механизм, карбон	71×71×37	Карбон	Белый	1

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ СЕРИИ PIXEL




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Максимальная мощность, Вт	Максимальный ток, А
TKE-PX-P1IS-C01	1993740	Датчик движения, механизм, белый	71×71×42	Белый	500	2
TKE-PX-P1IS-C14	1993741	Датчик движения, механизм, карбон	71×71×42	Карбон	500	2

ИНТЕРНЕТ РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL

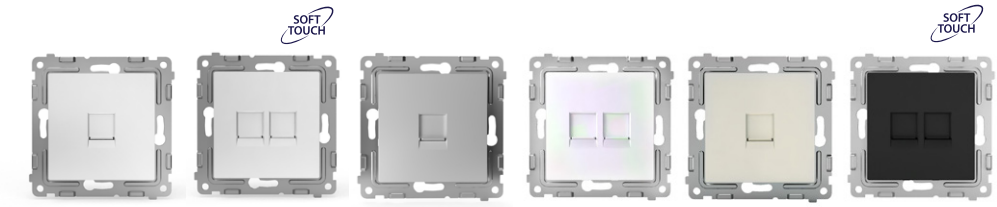


Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Категория	Тип разъема
TKE-PX-RC1-C01	1791379	Розетка компьютерная одноместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C02	1792252	Розетка компьютерная одноместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C03	1792281	Розетка компьютерная одноместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C04	1792310	Розетка компьютерная одноместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C14	1792339	Розетка компьютерная одноместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC1-C34	1909878	Розетка компьютерная одноместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	1	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C01	1791380	Розетка компьютерная двухместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C02	1792253	Розетка компьютерная двухместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C03	1792282	Розетка компьютерная двухместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C04	1792311	Розетка компьютерная двухместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C14	1792340	Розетка компьютерная двухместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	2	5E	RJ45
TKE-PX-RC2-C34	1909879	Розетка компьютерная двухместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	2	5E	RJ45

USB РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL

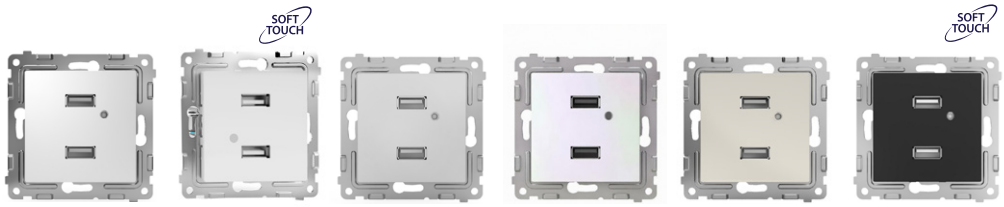

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Макс. выходной ток	Макс. выходное напряжение	Макс. выходная мощность	Тип USB
TKE-PX-2USB-C01	1791381	Розетка двухместная USB тип А+А, механизм, белая	71×71×43	Белый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C02	1792254	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C03	1792283	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C04	1792312	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C14	1792341	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-2USB-C34	1909880	Розетка двухместная USB, тип А+А, механизм, айс	71×71×43	Айс	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C01	1993759	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, белая	71×71×43	Белый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C02	1993758	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C03	1993757	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C04	1993761	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C14	1993760	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2A-C34	1993756	Розетка одноместная, с заземлением, с двумя USB, тип А+А, механизм, айс	71×71×43	Айс	2400 мА	5 В	12 Вт	А+А
TKE-PX-R1U2AC-C01	1993765	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, белая	71×71×43	Белый	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C02	1993764	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, бежевый	71×71×43	Бежевый	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C03	1993763	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, алюминий	71×71×43	Алюминий	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C04	1993767	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, перламутр	71×71×43	Перламутр	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C14	1993766	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, карбон	71×71×43	Карбон	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С
TKE-PX-R1U2AC-C34	1993762	Розетка одноместная, с заземлением с двумя USB, тип А+С, механизм, айс	71×71×43	Айс	3000 мА	12 В	18 Вт	А+С

ТЕЛЕФОННЫЕ РОЗЕТКИ СЕРИИ PIXEL

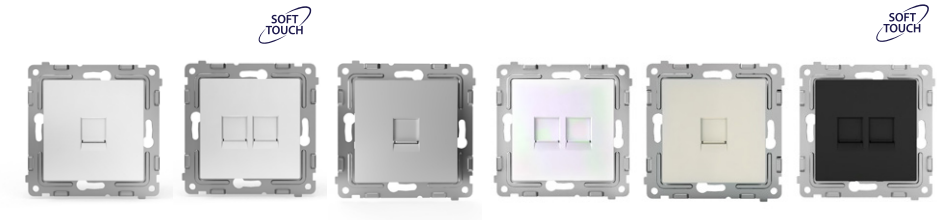

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Категория	Тип разъема
TKE-PX-RT1-C01	1791374	Розетка телефонная одноместная, механизм, белый	71×71×40	Белый	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C02	1792247	Розетка телефонная одноместная, механизм, бежевый	71×71×40	Бежевый	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C03	1792276	Розетка телефонная одноместная, механизм, алюминий	71×71×40	Алюминий	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C04	1792305	Розетка телефонная одноместная, механизм, перламутр	71×71×40	Перламутр	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C14	1792334	Розетка телефонная одноместная, механизм, карбон	71×71×40	Карбон	1	3	RJ11
TKE-PX-RT1-C34	1909873	Розетка телефонная одноместная, механизм, айс	71×71×40	Айс	1	3	RJ11



РАМКИ IP20 СЕРИИ PIXEL

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM1-C01	1791375	Рамка одноместная белая	86×86×10	Белый	1	IP20
TKE-PX-RM1-C02	1792248	Рамка одноместная бежевая	86×86×10	Бежевый	1	IP20
TKE-PX-RM1-C03	1792277	Рамка одноместная алюминий	86×86×10	Алюминий	1	IP20
TKE-PX-RM1-C04	1792306	Рамка одноместная перламутр	86×86×10	Перламутр	1	IP20
TKE-PX-RM1-C14	1792335	Рамка одноместная карбон	86×86×10	Карбон	1	IP20
TKE-PX-RM1-C34	1909874	Рамка одноместная айс	86×86×10	Айс	1	IP20
TKE-PX-RM2-C01	1791376	Рамка двухместная белая	159×86×10	Белый	2	IP20
TKE-PX-RM2-C02	1792249	Рамка двухместная бежевая	159×86×10	Бежевый	2	IP20
TKE-PX-RM2-C03	1792278	Рамка двухместная алюминий	159×86×10	Алюминий	2	IP20
TKE-PX-RM2-C04	1792307	Рамка двухместная перламутр	159×86×10	Перламутр	2	IP20
TKE-PX-RM2-C14	1792336	Рамка двухместная карбон	159×86×10	Карбон	2	IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM2-C34	1909875	Рамка двухместная айс	159×86×10	Айс	2	IP20
TKE-PX-RM3-C01	1791377	Рамка трёхместная белая	228×86×10	Белый	3	IP20
TKE-PX-RM3-C02	1792250	Рамка трёхместная бежевая	228×86×10	Бежевый	3	IP20
TKE-PX-RM3-C03	1792279	Рамка трёхместная алюминий	228×86×10	Алюминий	3	IP20
TKE-PX-RM3-C04	1792308	Рамка трёхместная перламутр	228×86×10	Перламутр	3	IP20
TKE-PX-RM3-C14	1792337	Рамка трёхместная карбон	228×86×10	Карбон	3	IP20
TKE-PX-RM3-C34	1909876	Рамка трёхместная айс	228×86×10	Айс	3	IP20
TKE-PX-RM4-C01	1791378	Рамка четырёхместная белая	300×86×10	Белый	4	IP20
TKE-PX-RM4-C02	1792251	Рамка четырёхместная бежевая	300×86×10	Бежевый	4	IP20
TKE-PX-RM4-C03	1792280	Рамка четырёхместная алюминий	300×86×10	Алюминий	4	IP20
TKE-PX-RM4-C04	1792309	Рамка четырёхместная перламутр	300×86×10	Перламутр	4	IP20
TKE-PX-RM4-C14	1792338	Рамка четырёхместная карбон	300×86×10	Карбон	4	IP20
TKE-PX-RM4-C34	1909877	Рамка четырёхместная айс	300×86×10	Айс	4	IP20
TKE-PX-RM5-C01	1993753	Рамка пятиместная белая	370×86×10	Белый	5	IP20
TKE-PX-RM5-C02	1993752	Рамка пятиместная бежевая	370×86×10	Бежевый	5	IP20
TKE-PX-RM5-C03	1993751	Рамка пятиместная алюминий	370×86×10	Алюминий	5	IP20
TKE-PX-RM5-C04	1993755	Рамка пятиместная перламутр	370×86×10	Перламутр	5	IP20
TKE-PX-RM5-C14	1993754	Рамка пятиместная карбон	370×86×10	Карбон	5	IP20
TKE-PX-RM5-C34	1993750	Рамка пятиместная айс	370×86×10	Айс	5	IP20

РАМКИ IP44 СЕРИИ PIXEL



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Степень защиты
TKE-PX-RM1-C01-IP44	2039513	Рамка одноместная IP44 белая	86×86×10	Белый	1	IP44
TKE-PX-RM1-C14-IP44	2039514	Рамка одноместная IP44 карбон	86×86×10	Карбон	1	IP44
TKE-PX-RM2-C01-IP44	2039515	Рамка двухместная IP44 белая	159×86×10	Белый	2	IP44
TKE-PX-RM2-C14-IP44	2039516	Рамка двухместная IP44 карбон	159×86×10	Карбон	2	IP44







ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ AVA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP20

Al/Cu

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Электроустановочные изделия TOKOV ELECTRIC серии AVA – это универсальное решение для застройщиков и для тех, кто ценит качество в деталях. Розетки, выключатели, интернет-розетки и ТВ-розетки изготовлены из ударопрочного ABS-пластика. Серия AVA – это быстрый монтаж, соответствие нормам безопасности и эстетика, которая подчеркнет ценность коммерческого объекта или стиль вашего интерьера.

- Удобный монтаж за счет классического винтового соединения и монтажных лапок
- Совместимость с алюминиевой и медной проводкой за счет гальванического покрытия контактной группы
- Металлический суппорт с пазами для выравнивания нескольких механизмов в ряд
- Винтовые клеммы

РОЗЕТКИ СЕРИИ AVA



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-R1F-C01	1909897	Розетка одноместная без заземления и защитной шторки в сборе	82*82*35	1	IP20
TKL-AV-R1FZSF-C01	1909898	Розетка одноместная с заземлением и защитной шторкой в сборе	82*82*45	1	IP20
TKL-AV-R2FZSF-C01	1909899	Розетка двухместная с заземлением и защитной шторкой в сборе	123*82*42	2	IP20

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ AVA




Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Количество клавиш	Число мест	Индикатор	Степень защиты
TKL-AV-V1F-C01	1909888	Выключатель одноклавишный в сборе	82×82×35	1	1	Нет	IP20
TKL-AV-V1IF-C01	1909889	Выключатель одноклавишный в сборе с индикатором	82×82×35	1	1	Да	IP20
TKL-AV-V2F-C01	1909890	Выключатель двухклавишный в сборе	82×82×35	2	1	Нет	IP20
TKL-AV-V2IF-C01	1909891	Выключатель двухклавишный в сборе с индикатором	82×82×35	2	1	Да	IP20
TKL-AV-P1F-C01	1909892	Переключатель одноклавишный в сборе	82×82×35	1	1	Нет	IP20
TKL-AV-P2F-C01	1909893	Переключатель двухклавишный в сборе	82×82×35	2	1	Нет	IP20

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ СЕРИИ AVA



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-RC1-C01	1909900	Компьютерная розетка в сборе	82×82×32	1	IP20
TKL-AV-RC2-C01	1909901	Компьютерная розетка двухместная в сборе	82×82×32	2	IP20
TKL-AV-A1O-C01	1909902	TV-розетка в сборе	82×82×29	1	IP20

РАМКИ СЕРИИ AVA

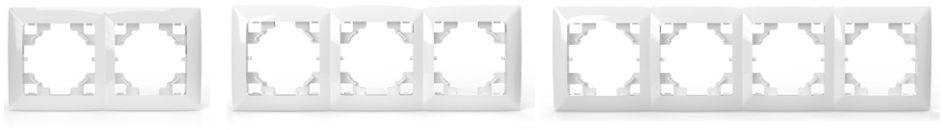

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Степень защиты
TKL-AV-RM2-C01	1909894	Рамка на два места	153×82×10	2	IP20
TKL-AV-RM3-C01	1909895	Рамка на три места	224×82×10	3	IP20
TKL-AV-RM4-C01	1909896	Рамка на четыре места	295×82×10	4	IP20





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ FREA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP20

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии FREA предназначены для установки в жилых или коммерческих помещениях. Лаконичный дизайн выигрышно дополнит ваш интерьер, а удобная конструкция позволит установить прибор на любых поверхностях легко и быстро. В серии представлены розетки от 1 до 4 мест, выключатели с 1 и 2 клавишами с индикацией и без, переключатели и ТВ-розетки. Все изделия доступны в 4 цветах: белый, бежевый, карбон и сосна.

- Корпус из АБС-пластика – устойчив к царапинам и ультрафиолету
- Широкий ассортимент изделий, включая розетки от 1 до 4 мест
- 4 цвета под разный дизайн, включая цвет «сосна» для деревянных домов
- Винтовые клеммы

РОЗЕТКИ СЕРИИ FREA



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки
TKE-FR-R1-C01	1685673	Розетка одноместная без заземления белая	64×64×30	Белый	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C02	1685687	Розетка одноместная без заземления бежевая	64×64×30	Бежевый	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C14	1792424	Розетка одноместная без заземления карбон	64×64×30	Карбон	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1-C25	1792438	Розетка одноместная без заземления сосна	64×64×30	Сосна	1	Нет	Нет
TKE-FR-R1Z-C01	1685674	Розетка одноместная с заземлением белая	64×64×40	Белый	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C02	1685688	Розетка одноместная с заземлением бежевая	64×64×40	Бежевый	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C14	1792425	Розетка одноместная с заземлением карбон	64×64×40	Карбон	1	Есть	Нет
TKE-FR-R1Z-C25	1792439	Розетка одноместная с заземлением сосна	64×64×40	Сосна	1	Есть	Нет
TKE-FR-R2-C01	1685675	Розетка двухместная без заземления белая	106×64×30	Белый	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C02	1685689	Розетка двухместная без заземления бежевая	106×64×30	Бежевый	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C14	1792426	Розетка двухместная без заземления карбон	106×64×30	Карбон	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2-C25	1792440	Розетка двухместная без заземления сосна	106×64×30	Сосна	2	Нет	Нет
TKE-FR-R2Z-C01	1685676	Розетка двухместная с заземлением белая	106×64×40	Белый	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C02	1685690	Розетка двухместная с заземлением бежевая	106×64×40	Бежевый	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C14	1792427	Розетка двухместная с заземлением карбон	106×64×40	Карбон	2	Есть	Нет
TKE-FR-R2Z-C25	1792441	Розетка двухместная с заземлением сосна	106×64×40	Сосна	2	Есть	Нет
TKE-FR-R3-C01	1685677	Розетка трёхместная без заземления белая	149×64×32	Белый	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C02	1685691	Розетка трёхместная без заземления бежевая	149×64×32	Бежевый	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C14	1792428	Розетка трёхместная без заземления карбон	149×64×32	Карбон	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3-C25	1792442	Розетка трёхместная без заземления сосна	149×64×32	Сосна	3	Нет	Нет
TKE-FR-R3Z-C01	1685678	Розетка трёхместная с заземлением белая	149×64×41	Белый	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C02	1685692	Розетка трёхместная с заземлением бежевая	149×64×41	Бежевый	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C14	1792429	Розетка трёхместная с заземлением карбон	149×64×41	Карбон	3	Есть	Нет
TKE-FR-R3Z-C25	1792443	Розетка трёхместная с заземлением сосна	149×64×41	Сосна	3	Есть	Нет
TKE-FR-R4-C01	1685679	Розетка четырёхместная без заземления белая	190×64×31	Белый	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4-C02	1685693	Розетка четырёхместная без заземления бежевая	190×64×31	Бежевый	4	Нет	Нет

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество мест	Заземление	Защитные шторки
TKE-FR-R4-C14	1792430	Розетка четырёхместная без заземления карбон	190×64×31	Карбон	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4-C25	1792444	Розетка четырёхместная без заземления сосна	190×64×31	Сосна	4	Нет	Нет
TKE-FR-R4Z-C01	1685680	Розетка четырёхместная с заземлением белая	192×64×41	Белый	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C02	1685694	Розетка четырёхместная с заземлением бежевая	192×64×41	Бежевый	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C14	1792431	Розетка четырёхместная с заземлением карбон	192×64×41	Карбон	4	Есть	Нет
TKE-FR-R4Z-C25	1792445	Розетка четырёхместная с заземлением сосна	192×64×41	Сосна	4	Есть	Нет

ТВ РОЗЕТКИ СЕРИИ FREA

IP20



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Частота
TKE-FR-A1C-C01	1685681	Розетка телевизионная белая	64×64×39	Белый	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C02	1685695	Розетка телевизионная бежевая	64×64×39	Бежевый	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C14	1792432	Розетка телевизионная карбон	64×64×39	Карбон	5-862 МГц
TKE-FR-A1C-C25	1792446	Розетка телевизионная сосна	64×64×39	Сосна	5-862 МГц

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ FREA

IP20



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Количество клавиш	Индикация
TKE-FR-V1-C01	1685668	Выключатель одноклавишный белый	64×64×36	Белый	1	Нет
TKE-FR-V1-C02	1685682	Выключатель одноклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Нет
TKE-FR-V1-C14	1792419	Выключатель одноклавишный карбон	64×64×36	Карбон	1	Нет
TKE-FR-V1-C25	1792433	Выключатель одноклавишный сосна	64×64×36	Сосна	1	Нет
TKE-FR-V1I-C01	1685669	Выключатель одноклавишный с индикацией белый	64×64×36	Белый	1	Есть
TKE-FR-V1I-C02	1685683	Выключатель одноклавишный с индикацией бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Есть
TKE-FR-V1I-C14	1792420	Выключатель одноклавишный с индикацией карбон	64×64×36	Карбон	1	Есть
TKE-FR-V1I-C25	1792434	Выключатель одноклавишный с индикацией сосна	64×64×36	Сосна	1	Есть
TKE-FR-V2-C01	1685670	Выключатель двухклавишный белый	64×64×36	Белый	2	Нет
TKE-FR-V2-C02	1685684	Выключатель двухклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	2	Нет
TKE-FR-V2-C14	1792421	Выключатель двухклавишный карбон	64×64×36	Карбон	2	Нет
TKE-FR-V2-C25	1792435	Выключатель двухклавишный сосна	64×64×36	Сосна	2	Нет
TKE-FR-V2I-C01	1685671	Выключатель двухклавишный с индикацией белый	64×64×36	Белый	2	Есть
TKE-FR-V2I-C02	1685685	Выключатель двухклавишный с индикацией бежевый	64×64×36	Бежевый	2	Есть
TKE-FR-V2I-C14	1792422	Выключатель двухклавишный с индикацией карбон	64×64×36	Карбон	2	Есть
TKE-FR-V2I-C25	1792436	Выключатель двухклавишный с индикацией сосна	64×64×36	Сосна	2	Есть
TKE-FR-P1-C01	1685672	Переключатель одноклавишный белый	64×64×36	Белый	1	Нет
TKE-FR-P1-C02	1685686	Переключатель одноклавишный бежевый	64×64×36	Бежевый	1	Нет
TKE-FR-P1-C14	1792423	Переключатель одноклавишный карбон	64×64×36	Карбон	1	Нет
TKE-FR-P1-C25	1792437	Переключатель одноклавишный сосна	64×64×36	Сосна	1	Нет





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕРИЯ NIX

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА

PC
ПОЛИКАРБОНАТ

IP54

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии NIX являются современными, стильными и удобными устройствами. Изделия предназначены для установки в сырых, пыльных или неотапливаемых помещениях (гаражи, подвалы, мастерские), а также на улице под навесом. В линейку входят розетки от 1 до 4 мест с прозрачными и непрозрачными крышками, одно- и двухклавишные выключатели, проходные выключатели, кнопки звонка и блоки из розеток и выключателей. Все изделия представлены как в белом, так и в сером цвете.

- Подпружиненная крышка, резиновые уплотнители и дренажные отверстия для защиты от попадания пыли и влаги
- Заглушки под цвет корпуса и крепеж в комплекте
- Универсальный корпус – механизмы розеток и выключателей взаимозаменяемы, горизонтальная и вертикальная установка
- Корпус из поликарбоната

РОЗЕТКИ СЕРИИ NIX

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ





Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKE-NX-R1Z-C01-IP54	1712863	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	75×75×54	Белый	1	Непрозрачная
TKE-NX-R1Z-C06-IP54	1712875	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	75×75×54	Серый	1	Непрозрачная
TKE-NX-R1Z-C01T-IP54	1712864	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	75×75×54	Белый	1	Прозрачная
TKE-NX-R1Z-C06T-IP54	1712876	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	75×75×54	Серый	1	Прозрачная
TKE-NX-R2Z-C01-IP54	1712865	Розетка двухместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	149×75×54	Белый	2	Непрозрачная
TKE-NX-R2Z-C06-IP54	1712877	Розетка двухместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	149×75×54	Серый	2	Непрозрачная
TKE-NX-R2Z-C01T-IP54	1712866	Розетка двухместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	149×75×54	Белый	2	Прозрачная
TKE-NX-R2Z-C06T-IP54	1712878	Розетка двухместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	149×75×54	Серый	2	Прозрачная
TKE-NX-R4Z-C01-IP54	1712869	Розетка четырехместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	149×149×54	Белый	4	Непрозрачная
TKE-NX-R4Z-C06-IP54	1712881	Розетка четырехместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	149×149×54	Серый	4	Непрозрачная
TKE-NX-R4Z-C01T-IP54	1712870	Розетка четырехместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	149×149×54	Белый	4	Прозрачная
TKE-NX-R4Z-C06T-IP54	1712882	Розетка четырехместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	149×149×54	Серый	4	Прозрачная

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ NIX



IP54

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число клавиш
TKE-NX-V1-C01-IP54	1712862	Выключатель одноклавишный белый	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-V1-C06-IP54	1712874	Выключатель одноклавишный серый	75×75×54	Серый	1
TKE-NX-V2-C01-IP54	1712867	Выключатель двухклавишный белый	75×75×54	Белый	2
TKE-NX-V2-C06-IP54	1712879	Выключатель двухклавишный серый	75×75×54	Серый	2
TKE-NX-P1-C01-IP54	1712868	Переключатель одноклавишный белый	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-P1-C06-IP54	1712880	Переключатель одноклавишный серый	75×75×54	Серый	1
TKE-NX-DB-C01-IP54	1712871	Кнопка звонка белая	75×75×54	Белый	1
TKE-NX-DB-C06-IP54	1712883	Кнопка звонка серая	75×75×54	Серый	1

БЛОКИ СЕРИИ NIX



IP54 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Коли-чество клавиш	Тип крышки
TKE-NX-V1RZ-C01T-IP54	1712872	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель белый	149×75×54	Белый	1	Прозрачная
TKE-NX-V1RZ-C06T-IP54	1712884	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель серый	149×75×54	Серый	1	Прозрачная
TKE-NX-V2RZ-C01T-IP54	1712873	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель белый	149×75×54	Белый	2	Прозрачная
TKE-NX-V2RZ-C06T-IP54	1712885	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель серый	149×75×54	Серый	2	Прозрачная



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СЕРИЯ DITA

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

ABS
ПЛАСТИК

IP54

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ

Розетки и выключатели TOKOV ELECTRIC серии DITA созданы для широкого спектра использования. Изделия предназначены для установки в местах с повышенным уровнем влажности и пыли: на улицах (под навесом), в гаражах, подвалах, производственных цехах, банях и ванных комнатах. В ассортименте представлены розетки от 1 до 3 мест с прозрачными и непрозрачными крышками, выключатели с индикацией и без, переключатели и кнопки звонка, а также комбинированные блоки из розеток и выключателей. Весь модельный ряд состоит из изделий белого и серого цвета, а также цвета карбон.

- Изделия оснащены подпружиненной крышкой и резиновыми уплотнителями для защиты от попадания пыли и влаги.
- Корпус из АБС-пластика – устойчив к царапинам и ультрафиолету

РОЗЕТКИ СЕРИИ DITA

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKL-DT-R1Z-C01-IP54	1710643	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	85×64×52	Белый	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C14-IP54	1792456	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	85×64×52	Карбон	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C06-IP54	1710656	Розетка одноместная с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	85×64×52	Серый	1	Непрозрачная
TKL-DT-R1Z-C01T-IP54	1710644	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	85×64×52	Белый	1	Прозрачная
TKL-DT-R1Z-C14T-IP54	1792457	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	85×64×52	Карбон	1	Прозрачная
TKL-DT-R1Z-C06T-IP54	1710657	Розетка одноместная с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	85×64×52	Серый	1	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C01-IP54	1710645	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	129×85×52	Белый	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C14-IP54	1792454	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	129×85×52	Карбон	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C06-IP54	1710658	Розетка 2-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	129×85×52	Серый	2	Непрозрачная
TKL-DT-R2Z-C01T-IP54	1710646	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	129×85×52	Белый	2	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C14T-IP54	1792455	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	129×85×52	Карбон	2	Прозрачная
TKL-DT-R2Z-C06T-IP54	1710659	Розетка 2-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	129×85×52	Серый	2	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C01-IP54	1710649	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, белая	194×85×52	Белый	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C14-IP54	1792458	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, карбон	194×85×52	Карбон	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C06-IP54	1710662	Розетка 3-м с заземлением, с крышкой, с защитными шторками, серая	194×85×52	Серый	3	Непрозрачная
TKL-DT-R3Z-C01T-IP54	1710650	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, белая	194×85×52	Белый	3	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C14T-IP54	1792459	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, карбон	194×85×52	Карбон	3	Прозрачная
TKL-DT-R3Z-C06T-IP54	1710663	Розетка 3-м с заземлением, с прозрачной крышкой, с защитными шторками, серая	194×85×52	Серый	3	Прозрачная

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ DITA



IP54

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число клавиш	Индикация
TKL-DT-V1-C01-IP54	1710642	Выключатель одноклавишный белый	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-V1-C14-IP54	1792450	Выключатель одноклавишный карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-V1-C06-IP54	1710655	Выключатель одноклавишный серый	85×64×54	Серый	1	Нет
TKL-DT-V1I-C01-IP54	1710654	Выключатель одноклавишный с индикацией белый	85×64×54	Белый	1	Есть
TKL-DT-V1I-C14-IP54	1792451	Выключатель одноклавишный с индикацией карбон	85×64×54	Карбон	1	Есть
TKL-DT-V1I-C06-IP54	1710667	Выключатель одноклавишный с индикацией серый	85×64×54	Серый	1	Есть
TKL-DT-V2-C01-IP54	1710647	Выключатель двухклавишный белый	85×64×54	Белый	2	Нет
TKL-DT-V2-C14-IP54	1792449	Выключатель двухклавишный карбон	85×64×54	Карбон	2	Нет
TKL-DT-V2-C06-IP54	1710660	Выключатель двухклавишный серый	85×64×54	Серый	2	Нет
TKL-DT-P1-C01-IP54	1710648	Переключатель одноклавишный белый	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-P1-C14-IP54	1792453	Переключатель одноклавишный карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-P1-C06-IP54	1710661	Переключатель одноклавишный серый	85×64×54	Серый	1	Нет
TKL-DT-DB-C01-IP54	1710651	Кнопка звонка белая	85×64×54	Белый	1	Нет
TKL-DT-DB-C14-IP54	1792452	Кнопка звонка карбон	85×64×54	Карбон	1	Нет
TKL-DT-DB-C06-IP54	1710664	Кнопка звонка серая	85×64×54	Серый	1	Нет

БЛОКИ СЕРИИ DITA

IP54 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Цвет	Число мест	Тип крышки
TKL-DT-V1RZ-C01-IP54	1710652	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель белый	129×85×58	Белый	1	Непрозрачная
TKL-DT-V1RZ-C14-IP54	1792448	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель карбон	129×85×58	Карбон	1	Непрозрачная
TKL-DT-V1RZ-C06-IP54	1710665	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и одноклавишный выключатель серый	129×85×58	Серый	1	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C01-IP54	1710653	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель белый	129×85×58	Белый	2	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C14-IP54	1792447	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель карбон	129×85×58	Карбон	2	Непрозрачная
TKL-DT-V2RZ-C06-IP54	1710666	Блок розетка с заземлением и защитными шторками и двухклавишный выключатель серый	129×85×58	Серый	2	Непрозрачная





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАУЧУКА. УДЛИНИТЕЛИ, ВИЛКИ, КОЛОДКИ

IP44

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

TPE
ТЕРМОСТОЙКИЙ ЭЛАСТОМЕР

-30...+40°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вилки, колодки и розетки TOKOV ELECTRIC из каучука предназначены для подключения электроприборов в сложных условиях эксплуатации. Обладают повышенной стойкостью к влаге, пыли и механическим повреждениям.

- Ударопрочный корпус из термостойкого эластомера TPE
- Контактная группа из латуни
- Широкий диапазон температур эксплуатации

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KV-Z	1701082	Вилка прямая 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KVU-Z	1701083	Вилка угловая 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5

РОЗЕТКА КАУЧУКОВАЯ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KR-Z	1701084	Розетка 1-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5

КОЛОДКИ УДЛИНИТЕЛЯ КАУЧУКОВЫЕ



IP44 | 16 А

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное напряжение, В	Максимальная мощность, Вт	Температура эксплуатации, °С	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C05-KK1-Z	1701078	Колодка удлинителя 1-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK2-Z	1701079	Колодка удлинителя 2-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK3-Z	1701080	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5
TKE-C05-KK4-Z	1701081	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. каучук	250	3500	От –30 до +40	2,5





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК

ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ

100 % Cu

Сетевые фильтры TOKOV ELECTRIC защищают дорогостоящее и чувствительное электрооборудование от перепадов напряжения в сети и перегрузок (оргтехника, аудио- и видеотехника, бытовая техника).


- Жилы провода изготовлены из 100 % меди
- Защита от импульсного перенапряжения
- Защита от перегрузок
- Световая индикация информирует о состоянии сетевого фильтра

УДЛИНИТЕЛЬ С СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ

3,5 кВт **250 В**



Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Цвет	Максимальное сечение провода, мм²
TKE-C01-SF5-1.8-ZV	1701120	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1,8 м 3×1 белый	5	1,8	Белый	1
TKE-C05-SF5-1.8-ZV	1701122	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1,8 м 3×1 черный	5	1,8	Черный	1
TKE-C06-SF5-1.8-ZV	1701121	Удлинитель с сетевым фильтром 5×1.8 м 3×1 серый	5	1,8	Серый	1
TKE-C01-SF5-3-ZV	1701123	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 белый	5	3	Белый	1
TKE-C05-SF5-3-ZV	1701125	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 черный	5	3	Черный	1
TKE-C06-SF5-3-ZV	1701124	Удлинитель с сетевым фильтром 5×3 м 3×1 серый	5	3	Серый	1
TKE-C01-SF5-5-ZV	1701126	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 белый	5	5	Белый	1
TKE-C05-SF5-5-ZV	1701128	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 черный	5	5	Черный	1
TKE-C06-SF5-5-ZV	1701127	Удлинитель с сетевым фильтром 5×5 м 3×1 серый	5	5	Серый	1
TKE-C01-SF6-1.8-ZV	1701129	Удлинитель с сетевым фильтром 6×1.8 м 3×1 белый	6	1,8	Белый	1
TKE-C01-SF6-3-ZV	1701130	Удлинитель с сетевым фильтром 6×3 м 3×1 белый	6	3	Белый	1
TKE-C01-SF6-5-ZV	1701131	Удлинитель с сетевым фильтром 6×5 м 3×1 белый	6	5	Белый	1

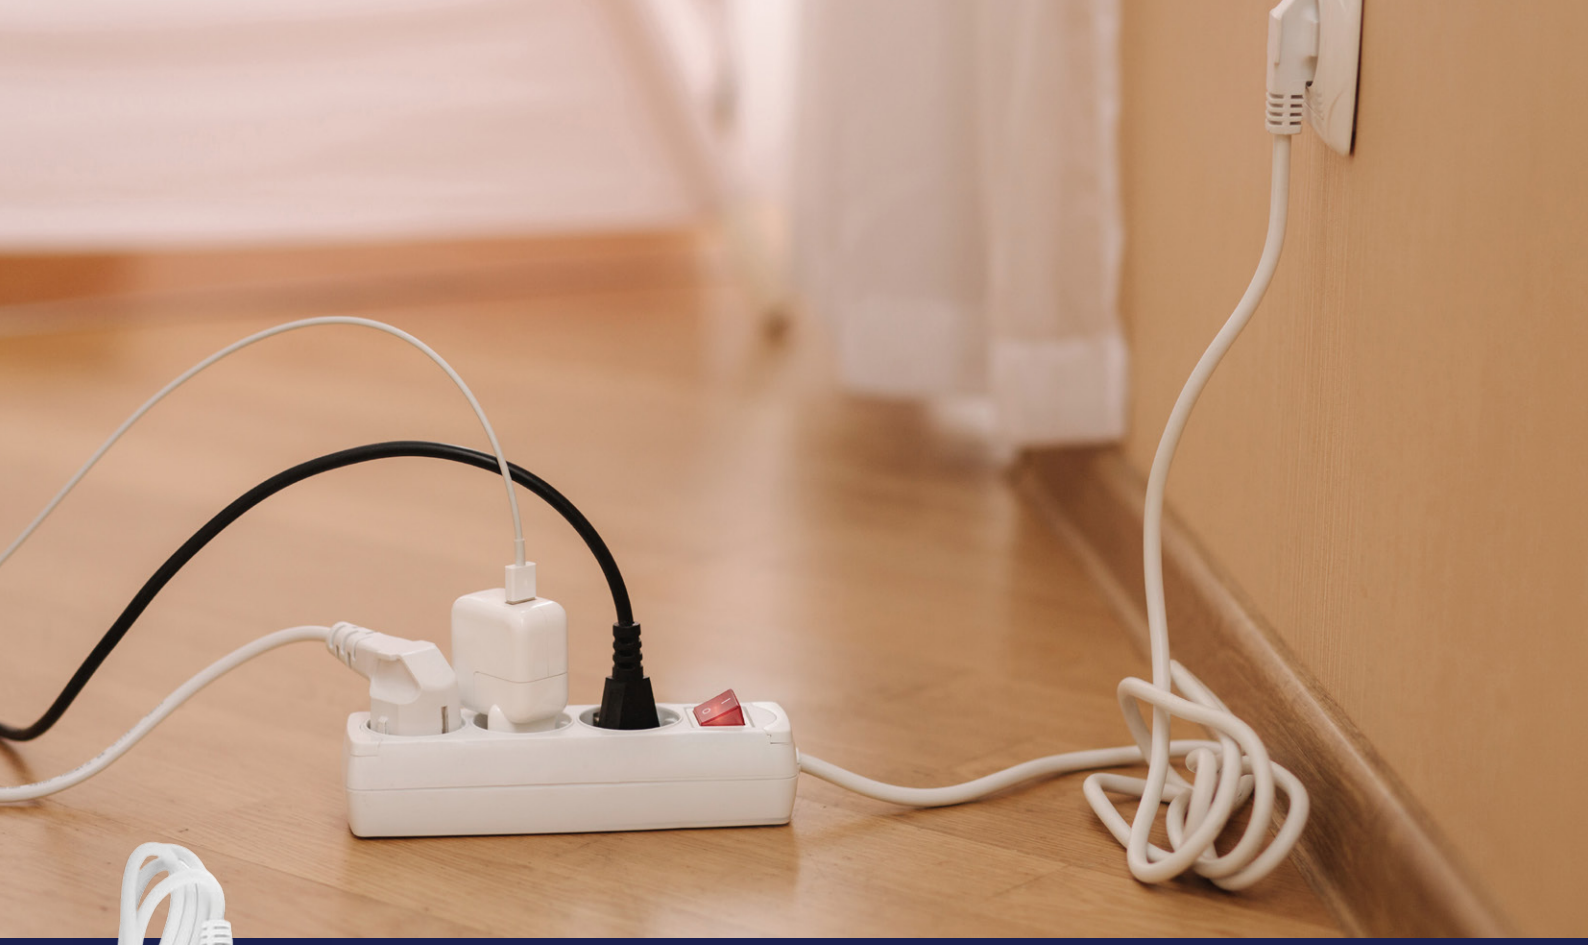



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ

ПЛАСТИК

IP20

100 % Cu

Удлинители бытовые TOKOV ELECTRIC предназначены для использования в быту, в офисе, для подключения всевозможных электроприборов различного назначения. Корпус выполнен из высококачественного пластика, который не темнеет от времени, не выгорает и не раскалывается от механических повреждений

- Жилы провода из 100 % меди, не содержат посторонних примесей
- IP20



УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU2-1.5-075	1701085	Удлинитель 2×1,5 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	1,5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-075	1701095	Удлинитель 2×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	3	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-5-075	1701096	Удлинитель 2×5 м без заземл. 10 А 2×0,75	2	5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU2-2-1-Z	1701103	Удлинитель 2×2 м с заземл. 16 А 3×1	2	2	+	1	3500
TKE-C01-BU2-1.5-075-Z	1701094	Удлинитель 2×1,5 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	1,5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-075-Z	1701086	Удлинитель 2×3 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-5-075-Z	1701097	Удлинитель 2×5 м с заземл. 10 А 3×0,75	2	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU2-3-1-Z	1701107	Удлинитель 2×3 м с заземл. 16 А 3×1	2	3	+	1	3500
TKE-C01-BU2-5-1-Z	1701109	Удлинитель 2×5 м с заземл. 16 А 3×1	2	5	+	1	3500
TKE-C01-BU3-1.5-075	1701087	Удлинитель 3×1,5 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	1,5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-3-075	1701088	Удлинитель 3×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	3	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075	1701099	Удлинитель 3×5 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	5	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-7-075	1701093	Удлинитель 3×7 м без заземл. 10 А 2×0,75	3	7	-	0,75	2500
TKE-C01-BU3-1.5-075-Z	1701098	Удлинитель 3×1,5 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	1,5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-3-075-Z	1701089	Удлинитель 3×3 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075-Z	1701100	Удлинитель 3×5 м с заземл. 10 А 3×0,75	3	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-7-1	1701111	Удлинитель 3×7 м без заземл. 16 А 2×1	3	7	-	1	3500
TKE-C01-BU3-10-1	1701114	Удлинитель 3×10 м без заземл. 16 А 2×1	3	10	-	1	3500
TKE-C01-BU3-2-1-Z	1701105	Удлинитель 3×2 м с заземл. 16 А 3×1	3	2	+	1	3500
TKE-C01-BU3-3-1-Z	1701102	Удлинитель 3×3 м с заземл. 16 А 3×1	3	3	+	1	3500
TKE-C01-BU3-5-1-Z	1701104	Удлинитель 3×5 м с заземл. 16 А 3×1	3	5	+	1	3500

Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU3-7-1-Z	1701113	Удлинитель 3×7 м с заземл. 16 А 3×1	3	7	+	1	3500
TKE-C01-BU3-10-1-Z	1701118	Удлинитель 3×10 м с заземл. 16 А 3×1	3	10	+	1	3500
TKE-C01-BU4-3-1-Z	1701116	Удлинитель 4×3 м с заземл. 16 А 3×1	4	3	+	1	3500
TKE-C01-BU4-5-1-Z	1701117	Удлинитель 4×5 м с заземл. 16 А 3×1	4	5	+	1	3500
TKE-C01-BU5-3-075	1701092	Удлинитель 5×3 м без заземл. 10 А 2×0,75	5	3	-	0,75	2500

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Артикул	Код РС	Наименование	Количество мест	Длина провода, м	Заземление (+/-)	Сечение кабеля	Максимальная мощность, Вт
TKE-C01-BU3-3-075-ZV	1701090	Удлинитель 3×3 м с заземл. с выкл. 10 А 3×0,75	3	3	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-5-075-ZV	1701091	Удлинитель 3×5 м с заземл. с выкл. 10 А 3×0,75	3	5	+	0,75	2500
TKE-C01-BU3-2-1-ZV	1701108	Удлинитель 3×2 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	2	+	1	3500
TKE-C01-BU3-3-1-ZV	1701101	Удлинитель 3×3 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	3	+	1	3500
TKE-C01-BU3-5-1-ZV	1701106	Удлинитель 3×5 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	5	+	1	3500
TKE-C01-BU3-7-1-ZV	1701119	Удлинитель 3×7 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	3	7	+	1	3500
TKE-C01-BU4-2-1-ZV	1701115	Удлинитель 4×2 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	2	+	1	3500
TKE-C01-BU4-3-1-ZV	1701110	Удлинитель 4×3 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	3	+	1	3500
TKE-C01-BU4-5-1-ZV	1701112	Удлинитель 4×5 м с заземл. с выкл. 16 А 3×1	4	5	+	1	3500





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

100 % Cu

IP20

IP44

КГ и ПВС

Силовой удлинитель TOKOV ELECTRIC предназначен для подключения электроинструмента и оборудования на значительном удалении от источника питания. Подходит для использования на строительных площадках, при монтажных работах, а также в мастерских и на производственных объектах.

- Оранжевый цвет у шнуров для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Длина провода: 10, 20, 30, 50 м
- Сечение провода: 2x0,75; 3x0,75; 3x1,5 мм^2
- Жилы кабеля из 100 % меди, не содержат посторонних примесей
- Степень защиты от пыли и влаги: IP44, IP20

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKP-SK20-315-Z-KG	1909881	Удлинитель на метал. катушке 4×20 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK30-315-Z-KG	1909882	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK40-315-Z-KG	1909883	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK50-315-Z-KG	1909884	Удлинитель на метал. катушке 4×50 м с заземл.16 А IP44 КГ 3×1,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×1,5	КГ	IP44
TKP-SK20-325-Z	1909885	Удлинитель на метал. катушке 4×20 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK30-325-Z	1909886	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK40-325-Z	1909887	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SK20-075	1701073	Удлинитель на катушке 4×20 м без заземл. 6 А IP20 2×0.75	Пластиковая катушка	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SK20-075-Z	1701074	Удлинитель на катушке 4×20 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Пластиковая катушка	3×0,75	ПВС	IP20
TKE-SK30-075-Z	1701075	Удлинитель на катушке 4×30 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKE-SK30-15-Z	1701076	Удлинитель на катушке 4×30 м с заземл. 16 А IP20 3×1,5	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKE-SK50-15-Z	1701077	Удлинитель на катушке 4×50 м с заземл. 16 А IP20 3×1,5	Пластиковая катушка	3×1,5	ПВС	IP20
TKP-SK30-325-Z	1909886	Удлинитель на метал. катушке 4×30 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44
TKP-SK40-325-Z	1909887	Удлинитель на метал. катушке 4×40 м с заземл.16 А IP44 ПВС 3×2,5 с выкл. медь	Металлическая катушка	3×2,5	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ НА РАМКЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SR10-075	1701063	Удлинитель-шнур на рамке 1×10 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR20-075	1701065	Удлинитель-шнур на рамке 1×20 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR30-075	1701067	Удлинитель-шнур на рамке 1×30 м без заземл. 6 AIP44 2×0,75 с защ. крышкой	На рамке	2×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR10-075-Z	1701064	Удлинитель-шнур на рамке 1×10 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR20-075-Z	1701066	Удлинитель-шнур на рамке 1×20 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44
TKE-SR30-075-Z	1701068	Удлинитель-шнур на рамке 1×30 м с заземл. 6 AIP44 3×0,75 с защ. крышкой	На рамке	3×0,75	ПВС	IP44

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ ШНУРЫ



Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Номинальное сечение, мм²	Изоляция провода	Степень защиты
TKE-SS10-075	1701069	Удлинитель-шнур 1×10 м без заземл. 6 А IP20 2×0,75	Шнур	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS20-075	1701071	Удлинитель-шнур 1×20 м без заземл. 6 А IP20 2×0,75	Шнур	2×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS10-075-Z	1701070	Удлинитель-шнур 1×10 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Шнур	3×0,75	ПВС	IP20
TKE-SS30-075-Z	1701072	Удлинитель-шнур 1×30 м с заземл. 6 А IP20 3×0,75	Шнур	3×0,75	ПВС	IP20





ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АКСЕССУАРЫ

ABS
ПЛАСТИК

IP20

Вилки и штепсельные розетки, а также переключатели марки TOKOV ELECTRIC – это удобные изделия для самостоятельного монтажа. Оборудование безопасно, удобно и эффективно в использовании.

- Разнообразие моделей
- Удобный монтаж
- Эргономичный и стильный дизайн
- Использование в диапазоне температур от –5 до +45 °С
- Сечение подключаемых проводов от 0,5 до 2,5 мм·
- Разборный механизм
- Корпус из ABS-пластика

ВИЛКА УГЛОВАЯ С КОЛЬЦОМ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZR-C01	1769143	Вилка электрическая с заземл. с кольцом (ушком) 16 А 250 В IP20 белая	36×79×50	1	+	16	Угловая с кольцом
TKL-PLUZR-C05	1769142	Вилка электрическая с заземл. с кольцом (ушком) 16 А 250 В IP20 черная	36×79×50	1	+	16	Угловая с кольцом

ВИЛКА УГЛОВАЯ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZ-C01	1745031	Вилка угловая 16 А 250 В с заземл., белая	49×36×65	1	+	16	Угловая
TKL-PLUZ-C05	1745032	Вилка угловая 16 А 250 В с заземл., черная	49×36×65	1	+	16	Угловая

ВИЛКА ПРЯМАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PL-C01	1745035	Вилка прямая 6 А 250 В без заземл., белая	36×36×58	1	-	6	Прямая
TKL-PL-C05	1745036	Вилка прямая 6 А 250 В без заземл., черная	36×36×58	1	-	6	Прямая

ВИЛКА ПРЯМАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А	Форма
TKL-PLUZ-C01	1745031	Вилка угловая 16А 250В с заземл., белая	49×36×65	1	+	16	Угловая
TKL-PLUZ-C05	1745032	Вилка угловая 16А 250В с заземл., черная	49×36×65	1	+	16	Угловая

РОЗЕТКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

IP20 | 250 В



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKL-STZ-C05	1745038	Розетка переносная 16 А 250 В с заземл., черная	47×44×72	1	+	16
TKL-STZ-C01	1745037	Розетка переносная 16А 250В с заземл., белая	47×44×72	1	+	16

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

IP20 | 250 В



Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока., А
TKL-SW-C01	1769141	Переключатель на шнур 6 А 250 В IP20 белый	60×27×22	1	-	6

РАЗВЕТВИТЕЛИ

IP20 | 250 В





Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKL-S3-C01	1769146	Разветвитель 3-м без заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	143×50×66	3	-	16
TKL-S3Z-C01	1769147	Разветвитель 3-м с заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	143×50×76	3	+	16
TKL-S3C-C01	1745039	Разветвитель 3-м без заземл. 10 А 250 В IP20 ABS-пластик белый	61×45×88	3	-	10
TKL-S2-C01	1769144	Разветвитель 2-м без заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	96×50×65	2	-	16
TKL-S2Z-C01	1769145	Разветвитель 2-м с заземл. 16 А 250 В IP20 полипропилен белый	96×50×76	2	+	16

КОЛОДКИ



IP20 | 250 В

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземление	Сила тока, А
TKE-C01-KU2	1685659	Колодка удлинителя 2-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	126×56×36	2	-	10
TKE-C01-KU2-Z	1685660	Колодка удлинителя 2-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	126×56×41	2	+	16
TKE-C01-KU3	1685661	Колодка удлинителя 3-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	169×56×36	3	-	10
TKE-C01-KU3-Z	1685662	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	169×56×41	3	+	16
TKE-C01-KU3-ZV	1685663	Колодка удлинителя 3-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	191×56×41	3	+	16
TKE-C01-KU4	1685664	Колодка удлинителя 4-м 10 А без заземл. АБС-пластик бел.	212×56×36	4	-	10
TKE-C01-KU4-Z	1685665	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. АБС-пластик бел.	212×56×41	4	+	16
TKE-C01-KU4-ZV	1685666	Колодка удлинителя 4-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	234×56×41	4	+	16
TKE-C01-KU6-ZV	1685667	Колодка удлинителя 6-м 16 А с заземл. с выкл. АБС-пластик бел.	320×56×41	6	+	16

РОЗЕТКИ РШ/ВШ




IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Число мест	Заземле-ние	Сила тока, А	Форма
TKL-OVOP-3P+PE-C05	1747612	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 380 В 3Р+РЕ кругл. черный	64×70×70	1	+	32	380
TKL-OVSP-2P+PE-C01	1747614	Разъем РШ-ВШ СП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. белый	70×80×66	1	+	32	250
TKL-OVOP-2P+PE-C05	1747613	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. черный	65×70×83	1	+	32	250
TKL-OVOP-2P+PE-C01	1747615	Разъем РШ-ВШ ОП 32 А 250 В 2Р+РЕ кругл. белый	65×70×83	1	+	32	250

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



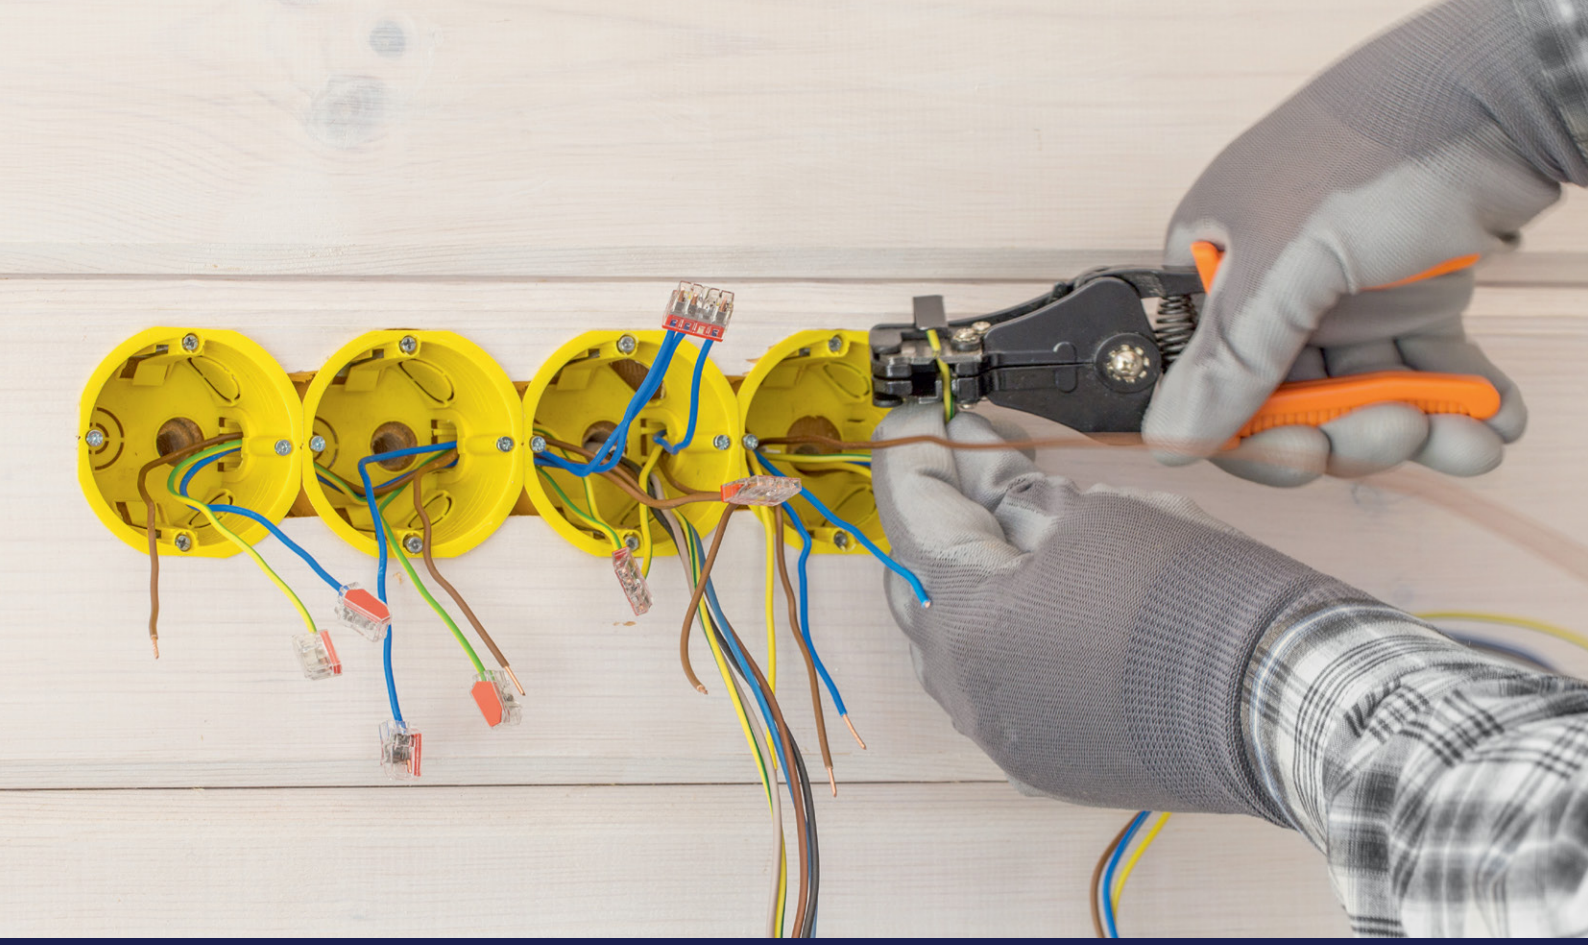

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК

Cu

Строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для быстрого и надежного соединения одножильных и многожильных проводов без применения инструмента. Благодаря современному механизму зажима они обеспечивают стабильный электрический контакт, а также позволяют при необходимости легко разъединять и повторно использовать соединение. Компактные размеры и простота монтажа делают эти клеммы оптимальным решением для сборки распределительных коробок, подключения светильников и розеточных групп, обеспечивая значительную экономию времени при электромонтажных работах.

- Подходит для многожильных и одножильных проводов
- Быстрый и удобный монтаж, без использования инструмента
- Материал корпуса не поддерживает горение

КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-222 МНОГОРАЗОВЫЕ



PA66	-25... +40°C	32 А	450 В
ПОЛИАМИД МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемого проводника	Диапазон сечений, мм²
TKE-PCT-212/C100	1672312	Клемма строительно-монтажная СМК 222-412 РСТ-212 2-проводная с рычагом	2	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-213/C100	1672313	Клемма строительно-монтажная СМК 222-413 РСТ-213 3-проводная с рычагом	3	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-215/C50	1672314	Клемма строительно-монтажная СМК 222-415 РСТ-215 5-проводная с рычагом	5	Медь	0,08–2,5 (для одножильного провода) 0,08–4,0 (для многожильного провода)

КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-221 МНОГОРАЗОВЫЕ



PC	-25... +40°C	32 А	450 В
ПОЛИКАРБОНАТ	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемого проводника	Диапазон сечений, мм²
TKE-PCT-412/C100	1672315	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-412 РСТ-412 2-проводная	2	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-413/C100	1672316	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-413 РСТ-413 3-проводная	3	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)
TKE-PCT-415/C50	1672317	Клемма строительно-монтажная СМК компактная 221-415 РСТ-415 5-проводная	5	Медь	0,2–4,0 (для одножильного провода) 0,2–4,0 (для многожильного провода)







КЛЕММЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ СМК-2273









PC	-25... +40°C	24 А	450 В
ПОЛИКАРБОНАТ	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во подключаемых проводников	Материал подключаемого проводника	Наличие контактной пасты	Диапазон сечений, мм²
TKE-EU2.5-412/C200	1672303	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-202 EU2.5 412 2-проводная прозр.	2	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-413/C200	1672304	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-203 EU2.5 413 3-проводная прозр.	3	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-414/C100	1672305	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-204 EU2.5 414 4-проводная прозр.	4	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-415/C100	1672306	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-205 EU2.5 415 5-проводная прозр.	5	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-418/C100	1672307	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-208 EU2.5 418 8-проводная прозр.	8	Медь	Нет	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-412-P/C200	1672308	Клемма строительно-монтажная СМК 2243-242 EU2.5 412 2-проводная с пастой	2	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-413-P/C200	1672309	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-243 EU2.5 413 3-проводная с пастой	3	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-414-P/C100	1672310	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-244 EU2.5 414 4-проводная с пастой	4	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)
TKE-EU2.5-415-P/C100	1672311	Клемма строительно-монтажная СМК 2273-245 EU2.5 415 5-проводная с пастой	5	Медь/алюминий	Да	0,5–2,5 (для одножильного провода)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХВХГ), ММ

		
Модель СМК-222-412	**Модель СМК-222-413**	**Модель СМК-222-415**
		
Модель СМК-221-412	**Модель СМК-221-413**	**Модель СМК-221-415**

		
Модель СМК-2273-202, СМК-2273-242	**Модель СМК-2273-203, СМК-2273-243**	**Модель СМК-2273-204, СМК-2273-244**

		
Модель СМК-2273-205, СМК-2273-245	**Модель СМК-2273-206**	**Модель СМК-2273-208**



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

NYLON (PA) 6.6

HF

Хомуты кабельные нейлоновые предназначены для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников.

- Увеличенная ширина рабочей части
- Надежный самофиксирующийся замок
- Самозатухающий материал
- Рабочая температура: –40... +80 °C
- 100 шт. в упаковке





ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет
TKE-HNS-2.5-150-W/100	1672331	Хомут кабельный нейлоновый бел. 2,5×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-2,5-150-W/100	2,5	150	Белый
TKE-HNS-3.6-150-W/100	1672332	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-150-W/100	3,6	150	Белый
TKE-HNS-3.6-200-W/100	1672333	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-200-W/100	3,6	200	Белый
TKE-HNS-3.6-250-W/100	1672334	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-250-W/100	3,6	250	Белый
TKE-HNS-3.6-300-W/100	1672335	Хомут кабельный нейлоновый бел. 3,6×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-300-W/100	3,6	300	Белый
TKE-HNS-4,8-200-W/100	1672336	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-200-W/100	4,8	200	Белый
TKE-HNS-4,8-250-W/100	1672337	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-250-W/100	4,8	250	Белый
TKE-HNS-4,8-300-W/100	1672338	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-300-W/100	4,8	300	Белый
TKE-HNS-4,8-350-W/100	1672339	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×350 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-350-W/100	4,8	350	Белый
TKE-HNS-4,8-400-W/100	1672340	Хомут кабельный нейлоновый бел. 4,8×400 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-400-W/100	4,8	400	Белый
TKE-HNS-2.5-150-B/100	1672341	Хомут кабельный нейлоновый черн. 2,5×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-2,5-150-B/100	2,5	150	Черный
TKE-HNS-3.6-150-B/100	1672342	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-150-B/100	3,6	150	Черный
TKE-HNS-3.6-200-B/100	1672343	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-200-B/100	3,6	200	Черный
TKE-HNS-3.6-250-B/100	1672344	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-250-B/100	3,6	250	Черный
TKE-HNS-3.6-300-B/100	1672345	Хомут кабельный нейлоновый черн. 3,6×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-3.6-300-B/100	3,6	300	Черный
TKE-HNS-4,8-200-B/100	1672346	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-200-B/100	4,8	200	Черный
TKE-HNS-4,8-250-B/100	1672347	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×250 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-250-B/100	4,8	250	Черный
TKE-HNS-4,8-300-B/100	1672348	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×300 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-300-B/100	4,8	300	Черный
TKE-HNS-4,8-350-B/100	1672349	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×350 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-350-B/100	4,8	350	Черный
TKE-HNS-4,8-400-B/100	1672350	Хомут кабельный нейлоновый черн. 4,8×400 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNS-4.8-400-B/100	4,8	400	Черный

ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ НЕЙЛОНОВЫЙ С АНКЕРОМ

Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет
TKE-HNB-3.6-150-W/100	1889210	Хомут кабельный нейлоновый с анкером бел. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-3.6-150-W/100	3,6	150	Белый
TKE-HNB-3.6-150-B/100	1889211	Хомут кабельный нейлоновый с анкером черн. 3,6×150 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-3.6-150-B/100	3,6	200	Черный
TKE-HNB-4.8-200-W/100	1889212	Хомут кабельный нейлоновый с анкером бел. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-4.8-200-W/100	4,8	200	Белый
TKE-HNB-4.8-200-B/100	1889213	Хомут кабельный нейлоновый с анкером черн. 4,8×200 (уп. 100 шт) TOKOV ELECTRIC TKE-HNB-4.8-200-B/100	4,8	200	Черный

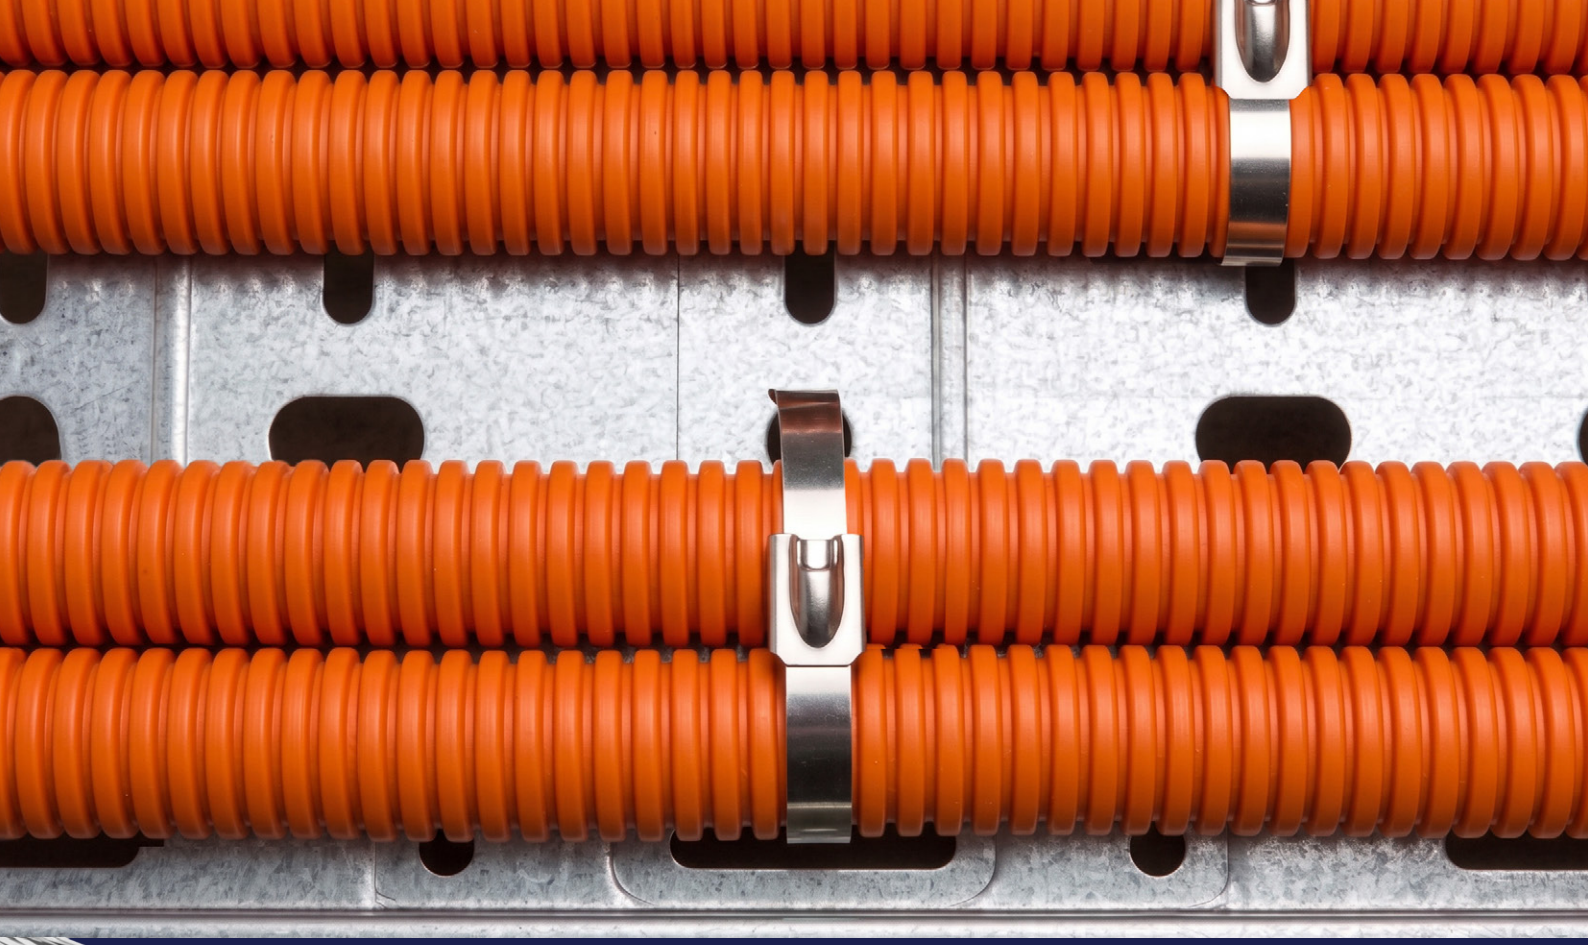

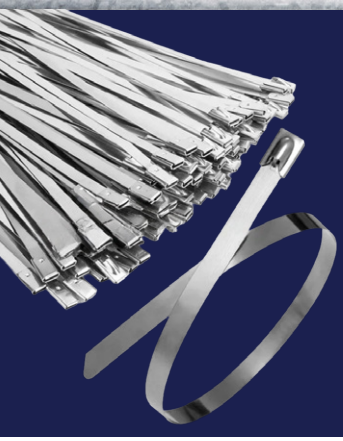

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХОМУТЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

AISI 304

AISI 316

Хомуты кабельные стальные предназначены для фиксации труб и кабелей в экстремальных условиях эксплуатации: при больших перепадах температур, возможном воздействии химических веществ.

- Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
- Полимерное покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах
- Стойкость к ультрафиолету, агрессивным средам и экстремальным температурам
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде

ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ



-80... +538°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ


Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Марка стали	Минимальный предел прочности, Н	Максимальный диаметр обхвата, мм
TKE-HM304-4.6-100-N/100	1916732	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 304	4,6	100	304	700	30
TKE-HM316-4.6-100-N/100	1916733	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 316	4,6	100	316	700	30
TKE-HM304-4.6-150-N/100	1916734	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 304	4,6	150	304	700	35
TKE-HM316-4.6-150-N/100	1916735	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 316	4,6	150	316	700	35
TKE-HM304-4.6-200-N/100	1916736	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 304	4,6	200	304	700	50
TKE-HM316-4.6-200-N/100	1916737	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 316	4,6	200	316	700	50
TKE-HM304-7.9-400-N/100	1916738	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 304	7,9	400	304	1200	110
TKE-HM316-7.9-400-N/100	1916739	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 316	7,9	400	316	1200	110
TKE-HM304-7.9-500-N/100	1916740	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 304	7,9	500	304	1200	140
TKE-HM316-7.9-500-N/100	1916741	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 316	7,9	500	316	1200	140


ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

-50... +150°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул	Код РС	Наименование	Ширина, мм	Длина, мм	Марка стали	Минимальный предел прочности, Н	Максимальный диаметр обхвата, мм
TKE-HM304-4,6-100-C/100	1916742	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 304	4,6	100	304	700	30
TKE-HM316-4,6-100-C/100	1916743	Хомут кабельный 4,6×100 сталь AISI 316	4,6	100	316	700	30
TKE-HM304-4,6-150-C/100	1916744	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 304	4,6	150	304	700	35
TKE-HM316-4,6-150-C/100	1916745	Хомут кабельный 4,6×150 сталь AISI 316	4,6	150	316	700	35
TKE-HM304-4,6-200-C/100	1916746	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 304	4,6	200	304	700	50
TKE-HM316-4,6-200-C/100	1916747	Хомут кабельный 4,6×200 сталь AISI 316	4,6	200	316	700	50
TKE-HM304-7,9-400-C/100	1916748	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 304	7,9	400	304	1200	110
TKE-HM316-7,9-400-C/100	1916749	Хомут кабельный 7,9×400 сталь AISI 316	7,9	400	316	1200	110
TKE-HM304-7,9-500-C/100	1916750	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 304	7,9	500	304	1200	140
TKE-HM316-7,9-500-C/100	1916751	Хомут кабельный 7,9×500 сталь AISI 316	7,9	500	316	1200	140

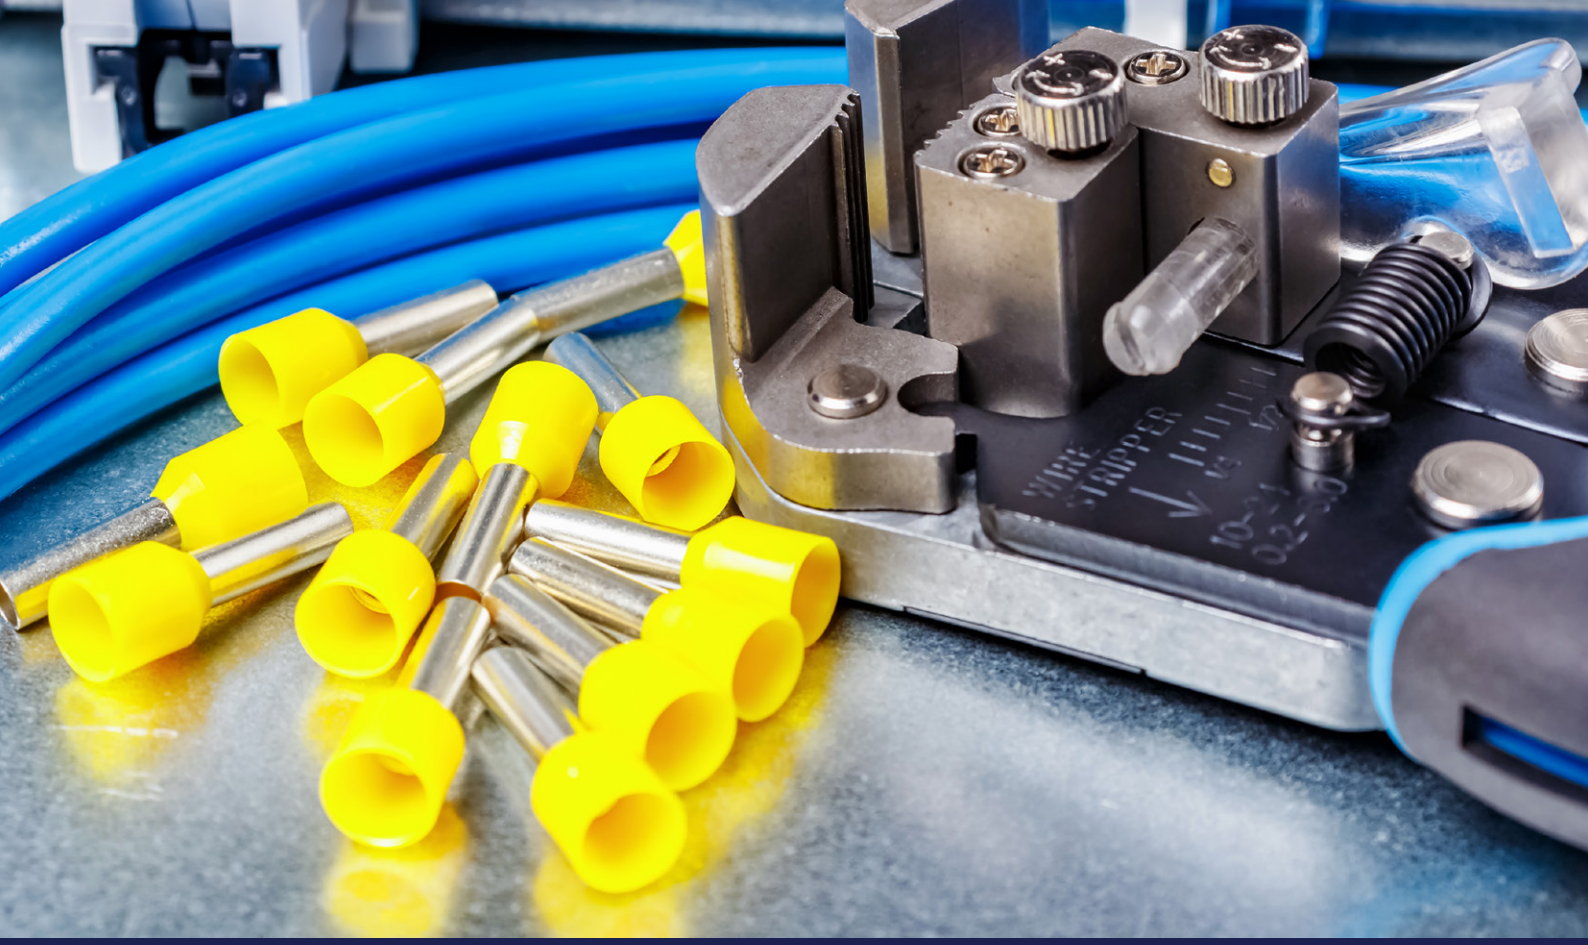

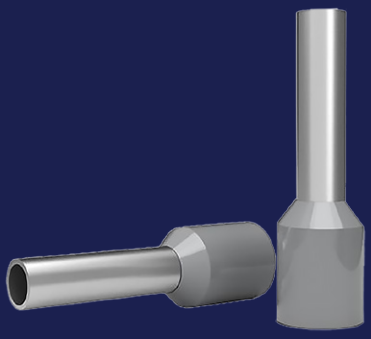

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Cu

Одинарные и двойные втулочные наконечники TOKOV Electric специально разработаны для надежного и безопасного оконцевания гибких медных проводников и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, розеткам и т. п.).


- Предназначены для оконцевания гибких проводов и кабелей сечением от 0,25 до 120 мм^2
- Благодаря опрессовке, создают из многожильного проводника монолитное штифтовое соединение
- Токопроводящая часть изготавливается из меди марки М1
- Представлены в двух модификациях: НШВИ (для оконцевания одного проводника) и НШВИ ×2 (для соединения и оконцевания сразу двух проводников)
- Медная токопроводящая трубка проходит электролитическое лужение покрытием олово – висмут

НАКОНЕЧНИКИ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное сечение проводника, мм²	Длина втулки, мм	Общая длина наконечника, мм	Толщина стенки медной трубки, мм	Рабочее напряжение, В
TKE-NSVI-0.25-8-C28/100	1800968	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,25–8	0,25	8	12,9	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.34-8-C11/100	1800969	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,34–8	0,34	8	12,9	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.5-8-C01/100	1800970	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,5–8	0,5	8	14,2	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.75-8-C06/100	1800971	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75–8	0,75	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-0.75-12-C06/100	1800972	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0,75–12	0,75	12	18,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.0-8-C13/100	1800973	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0–8	1	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.0-12-C13/100	1800974	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0–12	1	12	18,6	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-8-C05/100	1800975	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–8	1,5	8	15,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-12-C05/100	1800976	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–12	1,5	12	19,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-1.5-18-C05/100	1800977	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,5–18	1,5	18	25,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-8-C08/100	1800978	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–8	2,5	8	15,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-12-C08/100	1800979	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–12	2,5	12	19,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-2.5-18-C08/100	1800980	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2,5–18	2,5	18	25,5	0,12	До 690
TKE-NSVI-4.0-9-C06/100	1800981	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–9	4	9	17,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-4.0-12-C06/100	1800982	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–12	4	12	20,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-4.0-18-C06/100	1800983	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4,0–18	4	18	26,2	0,13	До 690
TKE-NSVI-6.0-12-C07/50	1800984	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6,0–12	6	12	18,4	0,14	До 690
TKE-NSVI-6.0-18-C07/50	1800985	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 6,0–18	6	18	24,4	0,14	До 690

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальное сечение проводника, мм²	Длина втулки, мм	Общая длина наконечника, мм	Толщина стенки медной трубки, мм	Рабочее напряжение, В
TKE-NSVI-10-12-C13/50	1800986	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 10–12	10	12	21,2	0,15	До 690
TKE-NSVI-16-12-C08/50	1800987	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 16–12	16	12	21,3	0,15	До 690
TKE-NSVI-25-16-C07/50	1800988	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 25–16	25	16	27,9	0,18	До 690
TKE-NSVI-35-16-C13/50	1800989	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 35–16	35	16	29,5	0,18	До 690
TKE-NSVI-50-20-C08/50	1800990	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 50–20	50	20	35	0,23	До 690
TKE-NSVI-70-20-C07/25	1800991	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 70–20	70	20	36,6	0,3	До 690
TKE-NSVI-95-25-C13/25	1800992	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 95–25	95	25	44	0,3	До 690
TKE-NSVI-120-27-C08/25	1800993	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 120–27	120	27	47,7	0,5	До 690
TKE-NSVI2-0.5-8-C01/50	1800994	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,5–8	0,5	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-0.75-8-C06/50	1800995	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,75–8	0,75	8	14,8	0,12	До 690
TKE-NSVI2-0.75-10-C06/50	1800996	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 0,75–10	0,75	10	16,8	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.0-8-C13/50	1800997	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,0–8	1	8	14,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.0-10-C13/50	1800998	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,0–10	1	10	16,6	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.5-8-C05/50	1800999	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,5–8	1,5	8	16,7	0,12	До 690
TKE-NSVI2-1.5-12-C05/50	1801000	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 1,5–12	1,5	12	20,7	0,12	До 690
TKE-NSVI2-2.5-10-C08/50	1801001	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 2,5–10	2,5	10	19,6	0,13	До 690
TKE-NSVI2-2.5-13-C08/50	1801002	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 2,5–13	2,5	13	22,6	0,13	До 690
TKE-NSVI2-4.0-12-C06/50	1801003	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 4,0–12	4	12	22,2	0,14	До 690
TKE-NSVI2-6.0-14-C07/50	1801004	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 6,0–14	6	14	24,9	0,15	До 690
TKE-NSVI2-10-14-C13/50	1801005	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 10–14	10	14	28	0,15	До 690
TKE-NSVI2-16-14-C08/50	1801006	Наконечник штыревой втулочный изолированный двойн, НШВИ(2) 16–14	16	14	30,3	0,18	До 690

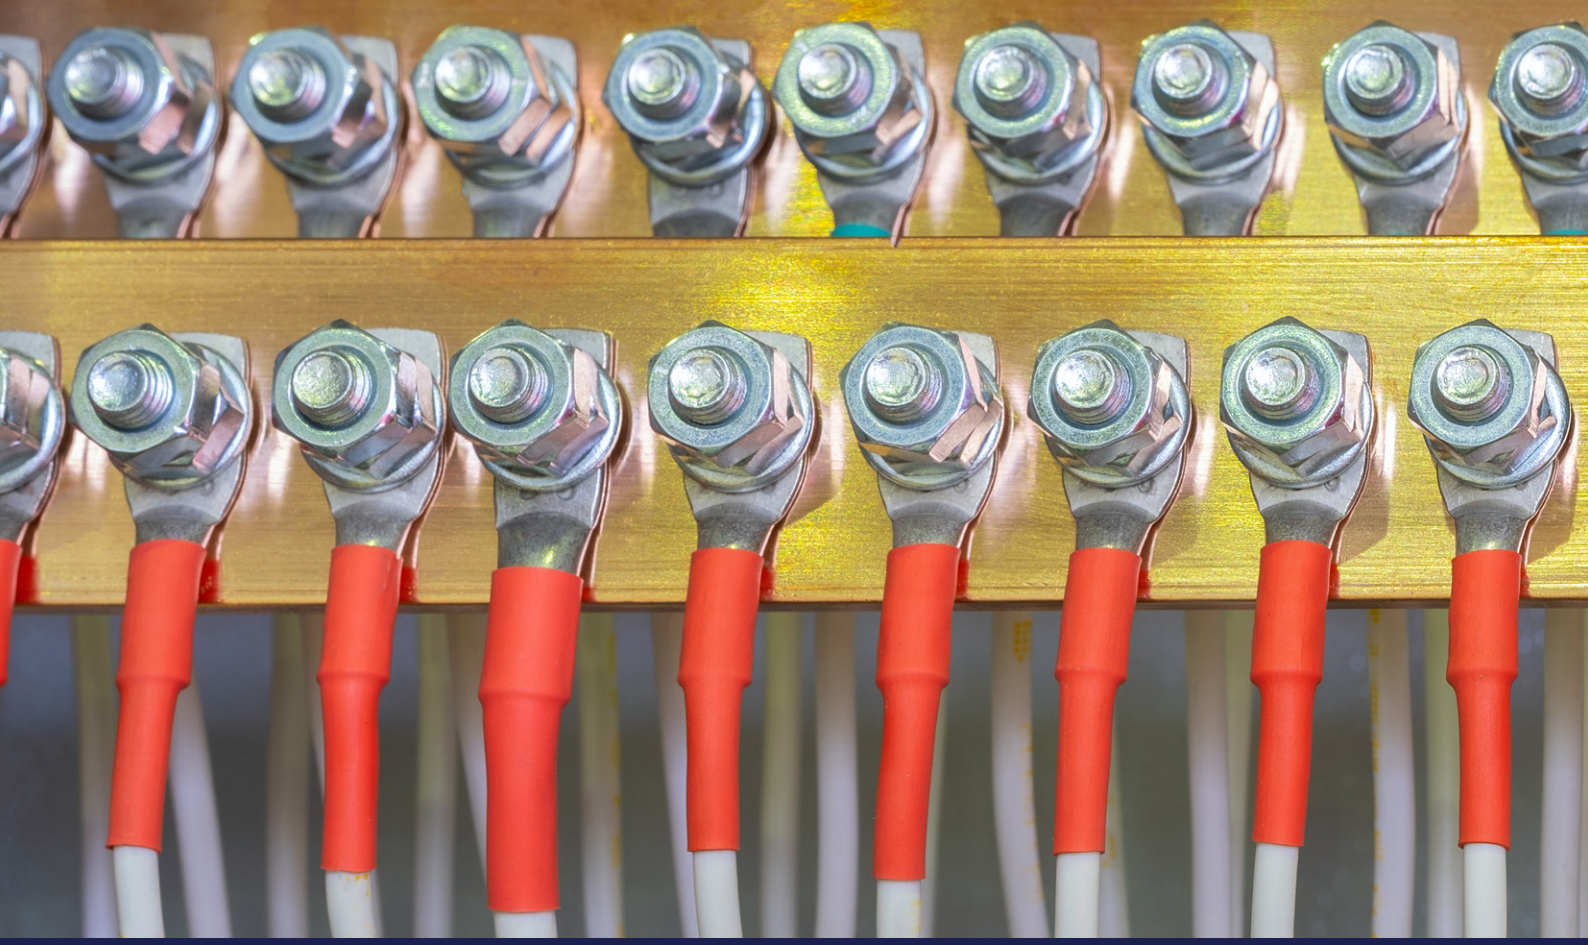

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ
МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

ГОСТ

М2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники медные луженые ТМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ.

- Наконечники произведены согласно ГОСТ 7386-80
- Марка меди М2
- Толщина и качество покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.302-88
- Срок службы наконечников – 25 лет
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии

НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ТМЛ





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² ll, lll	Сечение, мм²	Винт	Размеры, мм				
						D	B	L	d	d1
TKE-TML-2,5-5-2,6	1654465	Наконечник луженый медный ТМЛ 2,5–5–2,6	2,5	2,5	M4	4,3	8	28	5	2,6
TKE-TML-2,5-6-2,6	1654466	Наконечник луженый медный ТМЛ 2,5–6–2,6	2,5	2,5	M5	6,4	12	30	5	2,6
TKE-TML-4-6-3	1654467	Наконечник луженый медный ТМЛ 4–6–3	4	4	M6	6,4	12	32	5	3
TKE-TML-4-5-3	1654468	Наконечник луженый медный ТМЛ 4–5–3	4	4	M5	5,3	10	32	5	3
TKE-TML-6-5-4	1654469	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–5–4	6	6	M5	5,3	10	32	6	4
TKE-TML-6-6-4	1654470	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–6–4	6	6	M6	6,4	12	32	6	4
TKE-TML-6-8-4	1654471	Наконечник луженый медный ТМЛ 6–8–4	6	6	M8	8,4	12	32	6	4
TKE-TML-10-5-5	1654472	Наконечник луженый медный ТМЛ–10–5–5	10	10	M5	5,3	11	40	8	5
TKE-TML-10-6-5	1654473	Наконечник луженый медный ТМЛ 10–6–5	10	10	M6	6,4	14	40	8	5
TKE-TML-10-8-5	1654474	Наконечник луженый медный ТМЛ 10–8–5	10	10	M8	8,4	16	40	8	5
TKE-TML-16-6-6	1654475	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–6–6	16	16	M6	6,4	14	40	9	6
TKE-TML-16-8-6	1654476	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–8–6	16	16	M8	8,4	16	40	9	6
TKE-TML-16-10-6	1720939	Наконечник луженый медный ТМЛ 16–10–6	16	16	M10	10,5	16	40	9	6
TKE-TML-25-6-7	1654477	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–6–7	25	25	M6	6,4	15	45	10	7
TKE-TML-25-8-7	1654478	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–8–7	25	25	M8	8,4	16	45	10	7
TKE-TML-25-6-8	1654479	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–6–8	35	25	M8	6,4	16	50	11	8
TKE-TML-25-8-8	1654480	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–8–8	35	25	M8	8,4	16	50	11	8
TKE-TML-25-10-8	1654481	Наконечник луженый медный ТМЛ 25–10–8	35	25	M10	10,5	20	50	11	8
TKE-TML-35-8-9	1654482	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–8–9	35	35	M8	8,4	18	60	12	9
TKE-TML-35-8-10	1654483	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–8–10	35	35	M8	8,4	20	63	13	10
TKE-TML-35-10-9	1654484	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–10–9	35	35	M10	10,5	20	60	12	9
TKE-TML-35-10-10	1654485	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–10–10	35	35	M10	10,5	20	63	13	10
TKE-TML-35-12-9	1654486	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–12–9	35	35	M12	13	22	60	12	9
TKE-TML-35-12-10	1654487	Наконечник луженый медный ТМЛ 35–12–10	35	35	M12	13	22	63	13	10
TKE-TML-50-8-11	1654488	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–8–11	70	50	M8	8,4	20	63	14	11

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Сечение, мм²	Винт	Размеры, мм				
						D	B	L	d	d1
TKE-TML-50-10-11	1654489	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–10–11	70	50	M10	10,5	22	63	14	11
TKE-TML-50-12-11	1654490	Наконечник луженый медный ТМЛ 50–12–11	70	50	M12	13	24	63	14	11
TKE-TML-70-10-13	1654491	Наконечник луженый медный ТМЛ 70–10–13	95	70	M10	10,5	24	65	16	13
TKE-TML-70-12-13	1654492	Наконечник луженый медный ТМЛ 70–12–13	95	70	M12	13	24	65	16	13
TKE-TML-95-10-15	1654493	Наконечник луженый медный ТМЛ 95–10–15	120	95	M10	10,5	28	75	19	15
TKE-TML-95-12-15	1654494	Наконечник луженый медный ТМЛ 95–12–15	120	9	M12	13	28	75	19	15
TKE-TML-120-12-17	1654495	Наконечник луженый медный ТМЛ 120–12–17	150	120	M12	13	34	81	22	17
TKE-TML-120-16-17	1654496	Наконечник луженый медный ТМЛ 120–16–17	150	120	M16	17	34	81	22	17
TKE-TML-150-12-19	1654497	Наконечник луженый медный ТМЛ 150–12–19	185	150	M12	13	36	90	25	19
TKE-TML-150-16-19	1654498	Наконечник луженый медный ТМЛ 150–16–19	185	150	M16	17	36	90	25	19
TKE-TML-185-12-21	1654499	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–12–21	240	185	M12	13	40	95	27	21
TKE-TML-185-16-21	1654500	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–16–21	240	185	M16	17	40	95	27	21
TKE-TML-185-20-21	1654501	Наконечник луженый медный ТМЛ 185–20–21	240	185	M20	21	40	95	27	21
TKE-TML-240-16-24	1654502	Наконечник луженый медный ТМЛ 240–16–24	300	240	M16	17	48	105	32	24
TKE-TML-300-16-27	1760851	Наконечник луженый медный ТМЛ 300–16–27	400	300	M 16	17	50	105	34	27



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



НАКОНЕЧНИКИ ТА АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ

АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники алюминиевые ТА применяются для соединения опрессовкой алюминиевых проводов и кабелей сечением от 10 мм² до 300 мм² на напряжение до 35 кВ.

- До 35 кВ включительно, от 10 до 300 мм²
- Наконечники произведены согласно ГОСТ 9581-80
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1М
- Срок службы гильзы – 25 лет

НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНЕВЫЕ ТА





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
TKE-TA-10-8-4.5	1654517	Наконечник алюминиевый ТА 10–8–4.5	10	M 8	8,4	16,5	54	8,5	4,5
TKE-TA-16-8-5.4	1654518	Наконечник алюминиевый ТА 16–8–5.4	16	M 8	8,4	16,5	59	10	5,4
TKE-TA-25-8-7	1654519	Наконечник алюминиевый ТА 25–8–7	25	M 8	8,4	18	62	12	7
TKE-TA-35-10-8	1654520	Наконечник алюминиевый ТА 35–10–8	35	M 10	10,5	20	68	14	8
TKE-TA-50-10-9	1654521	Наконечник алюминиевый ТА 50–10–9	50	M 10	10,5	23	75	16	9
TKE-TA-70-10-12	1654522	Наконечник алюминиевый ТА 70–10–12	70	M 10	10,5	25	86	18	12
TKE-TA-95-12-13	1654523	Наконечник алюминиевый ТА 95–12–13	95	M 12	13	28	89	20	13
TKE-TA-120-12-14	1654524	Наконечник алюминиевый ТА 120–12–14	120	M 12	13	33	96	22	14
TKE-TA-150-12-17	1654525	Наконечник алюминиевый ТА 150–12–17	150	M 12	13	34	107	24	17
TKE-TA-185-16-19	1654526	Наконечник алюминиевый ТА 185–16–19	185	M 16	17	36	116	26	19
TKE-TA-240-20-20	1654527	Наконечник алюминиевый ТА 240–20–20	240	M 20	21	40	126	28	20
TKE-TA-300-20-24	1654528	Наконечник алюминиевый ТА 300–20–24	300	M 20	21	48	145	32	24





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ ТМЛ (DIN)
КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

DIN

М2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Наконечники кабельные медные луженые ТМЛ (DIN) предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов. Широко применяются в машиностроении и производстве щитового оборудования.

- Европейский стандарт наконечников, DIN 46235
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Покрытие: электролитическое лужение

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ТМЛ (DIN)





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
TKE-TML-DIN-6-6	1848986	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 6–6	6	M5	5,3	8,5	30,5	5,5	3,8
TKE-TML-DIN-10-6	1848987	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 10–6	10	M6	6,4	9	34,5	6	4,5
TKE-TML-DIN-16-10	1848988	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–10	16	M10	10,5	17	48	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-16-6	1848989	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–6	16	M6	6,4	13	43,5	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-16-8	1848990	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 16–8	16	M8	8,4	13	46	8,5	5,5
TKE-TML-DIN-25-10	1848991	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–10	25	M10	10,5	17	50	10	7
TKE-TML-DIN-25-12	1848992	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–12	25	M12	13	19	51	10	7
TKE-TML-DIN-25-8	1848993	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 25–8	25	M8	8,4	16	48	10	7
TKE-TML-DIN-35-10	1848994	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 35–10	35	M10	10,5	19	54	12,5	8,2
TKE-TML-DIN-35-8	1848995	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 35–8	35	M8	8,4	17	52	12,5	8,2
TKE-TML-DIN-50-10	1848996	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 50–10	50	M10	10,5	22	64	14,5	10
TKE-TML-DIN-50-8	1848997	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 50–8	50	M8	8,4	20	62	14,5	10
TKE-TML-DIN-70-10	1848998	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–10	70	M10	10,5	24	67	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-70-12	1848999	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–12	70	M12	13	24	68	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-70-8	1849000	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 70–8	70	M8	8,4	24	65	16,5	11,5
TKE-TML-DIN-95-10	1849001	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–10	95	M10	10,5	28	77	19	13,5
TKE-TML-DIN-95-12	1849002	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–12	95	M12	13	28	78	19	13,5
TKE-TML-DIN-95-8	1849003	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 95–8	95	M8	8,4	28	77	19	13,5
TKE-TML-DIN-120-10	1849004	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 120–10	120	M10	10,5	32	85	21	15,5
TKE-TML-DIN-120-12	1849005	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 120–12	120	M12	13	32	86	21	15,5
TKE-TML-DIN-150-10	1849006	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 150–10	150	M10	10,5	34	93	23,5	17
TKE-TML-DIN-185-10	1849007	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 185–10	185	M10	10,5	37	97	25,5	19
TKE-TML-DIN-185-16	1849008	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 185–16	185	M16	17	37	101	25,5	19
TKE-TML-DIN-240-10	1849009	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 240–10	240	M10	10,5	42	108	29	21,5
TKE-TML-DIN-240-12	1849010	Наконечник луженый медный ТМЛ (DIN) 240–12	240	M12	13	42	108	29	21,5





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ ТАМ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМОМЕДНЫЕ

ГОСТ


Al/Cu

35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО


Наконечники алюмомедные ТАМ предназначены для оконцевания алюминиевых кабелей и проводов методом опрессовки. Они позволяют надежно соединить алюминиевые кабели с медными шинами или другими медными поверхностями благодаря диффузии медного порошка.

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМОМЕДНЫЕ ТАМ



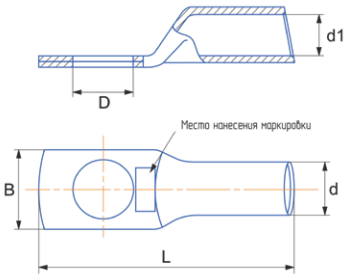

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² I, II, III	Винт	Размеры, мм				
					D	B	L	d	d1
ТКЕ-ТАМ-16-8-5.4	1679015	Наконечник алюмомедный ТАМ 16–8–5.4	16	М 8	8,4	16,5	59	10	5,4
ТКЕ-ТАМ-25-8-7	1679016	Наконечник алюмомедный ТАМ 25–8–7	25	М 8	8,4	18	62	12	7
ТКЕ-ТАМ-35-10-8	1679017	Наконечник алюмомедный ТАМ 35–10–8	35	М 10	10,5	20	68	14	8
ТКЕ-ТАМ-50-10-9	1679018	Наконечник алюмомедный ТАМ 50–10–9	50	М 10	10,5	23	75	16	9
ТКЕ-ТАМ-70-10-12	1679019	Наконечник алюмомедный ТАМ 70–10–12	70	М 10	10,5	25	86	18	12
ТКЕ-ТАМ-95-12-13	1679020	Наконечник алюмомедный ТАМ 95–12–13	95	М 12	13	28	89	20	13
ТКЕ-ТАМ-120-12-14	1679021	Наконечник алюмомедный ТАМ 120–12–14	120	М 12	13	33	96	22	14
ТКЕ-ТАМ-150-12-17	1679022	Наконечник алюмомедный ТАМ 150–12–17	150	М 12	13	34	107	24	17
ТКЕ-ТАМ-185-16-19	1679023	Наконечник алюмомедный ТАМ 185–16–19	185	М 16	17	36	116	26	19
ТКЕ-ТАМ-240-20-20	1679024	Наконечник алюмомедный ТАМ 240–20–20	240	М 20	21	40	126	28	20

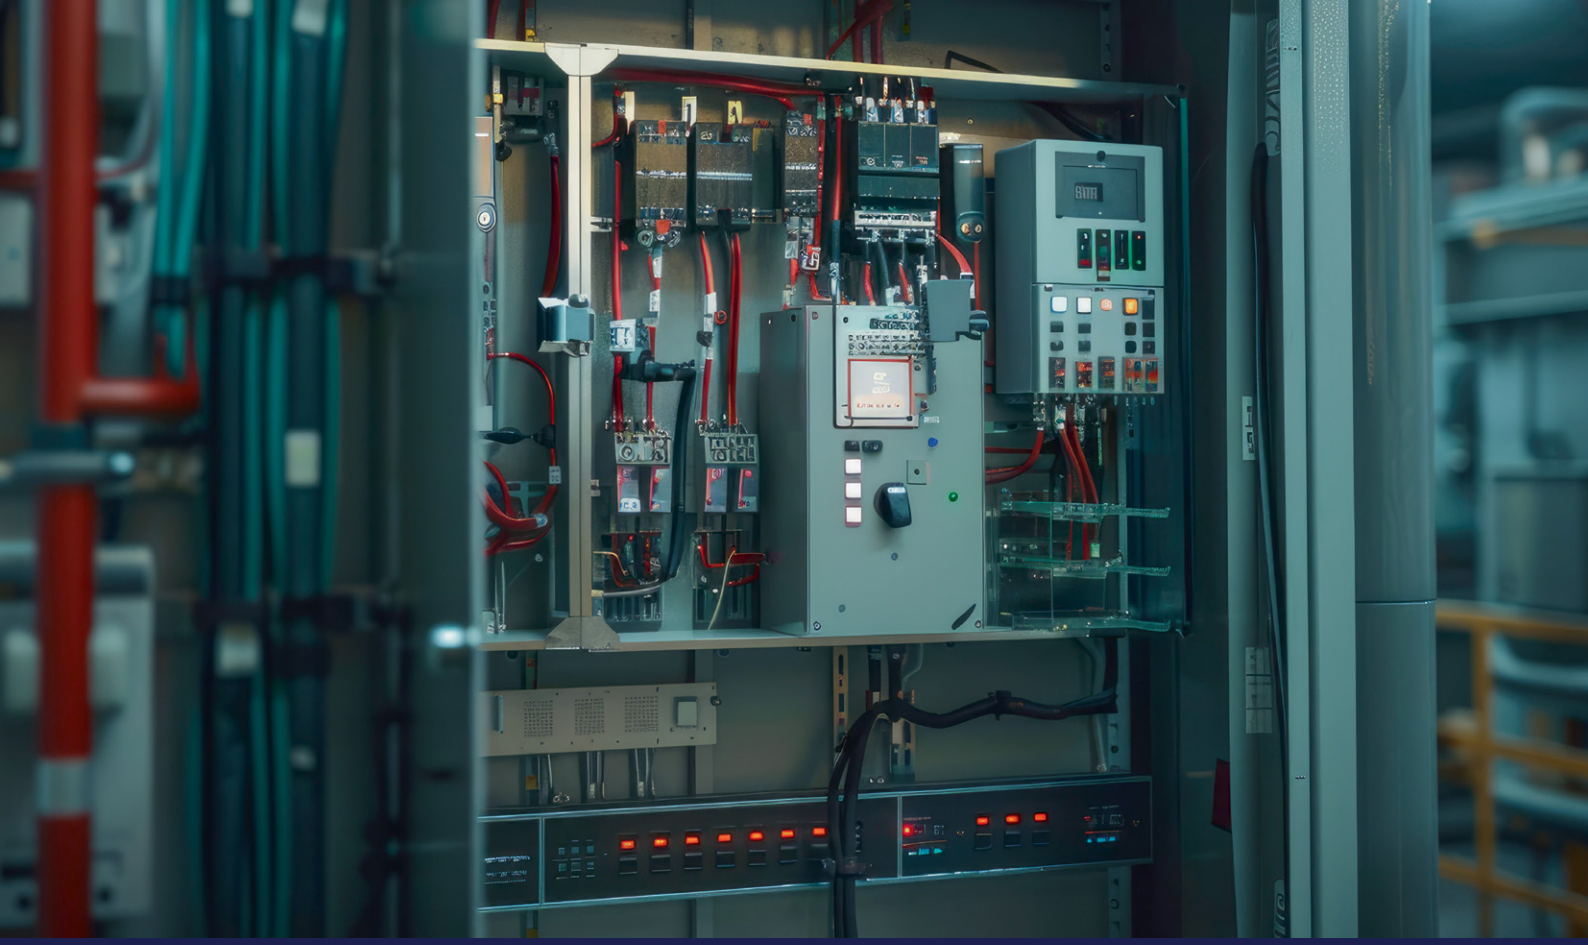



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


НАКОНЕЧНИКИ НШМЛ
ШТИФТОВЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ


ГОСТ


М2
МАРКА МЕДИ

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ предназначены для надежного подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с зауженной контактной площадкой. Обеспечивают высокую проводимость и долговечность соединений благодаря качественному лужению.

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ НШМЛ

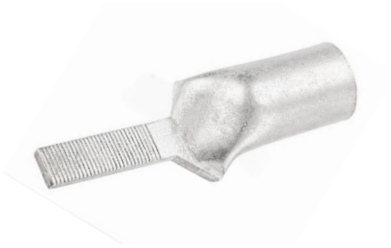





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSML-6-5.5x12	1654540	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 6–5,5×12	6	24	12	4	5,5
TKE-NSML-10-5.5x13	1654541	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 10–5,5×13	10	25	13	5	5,5
TKE-NSML-10-7x13	1654542	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 10–7×13	10	25	13	5	7
TKE-NSML-16-5.5x14	1654543	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 16–5,5×14	16	31	14	6	5,5
TKE-NSML-16-7x14	1654544	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 16–7×14	16	31	14	6	7
TKE-NSML-25-7x15	1654545	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 25–7×15	25	38	15	7	7
TKE-NSML-35-7x20	1654546	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 35–7×20	35	43	20	8,5	7
TKE-NSML-50-7x20	1654547	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 50–7×20	50	51	20	10,5	7
TKE-NSML-70-7x25	1654548	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 70–7×25	70	59	25	12,5	7
TKE-NSML-95-9x25	1654549	Наконечник кабельный штифтовой НШМЛ 95–9×25	95	64	24,5	15	9





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


НАКОНЕЧНИКИ НШАЛ
ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛУЖЕНЫЕ


ГОСТ


АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ

Наконечники штифтовые алюминиевые луженые (НШАЛ) предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов. Применяются для подключения к автоматическим выключателям и к электрическим устройствам с зауженной шириной контактной площадки.

- Материал: электротехнический алюминий
- Покрытие: электролитическое лужение

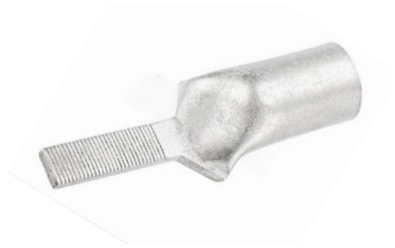





НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛУЖЕНЫЕ НШАЛ

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSAL-16-14	1849011	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 16–14	16	48,0	15,0	5,4	7,0
TKE-NSAL-25-15	1849012	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 25–15	25	54,0	16,0	7,0	7,0
TKE-NSAL-35-20	1849013	Наконечник штифтовой алюм. луженый НШАЛ 35–20	35	58,0	20,0	8,0	7,0





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАКОНЕЧНИКИ НША
ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ


АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ

Наконечники штифтовые алюминиевые НША предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов. Применяются для подключения к автоматическим выключателям и к электрическим устройствам с зауженной шириной контактной площадки.


- Материал: электротехнический алюминий

НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ АЛЮМИНЕВЫЕ ЛУЖЕННЫЕ НША





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм			
				L	l1	d1	b
TKE-NSA-16-14	1849014	Наконечник штифтовой алюм. НША 16–14	16	48,0	15,0	5,4	7,0
TKE-NSA-25-15	1849015	Наконечник штифтовой алюм. НША 25–15	25	54,0	16,0	7,0	7,0
TKE-NSA-35-20	1849016	Наконечник штифтовой алюм. НША 35–20	35	58,0	20,0	8,0	7,0

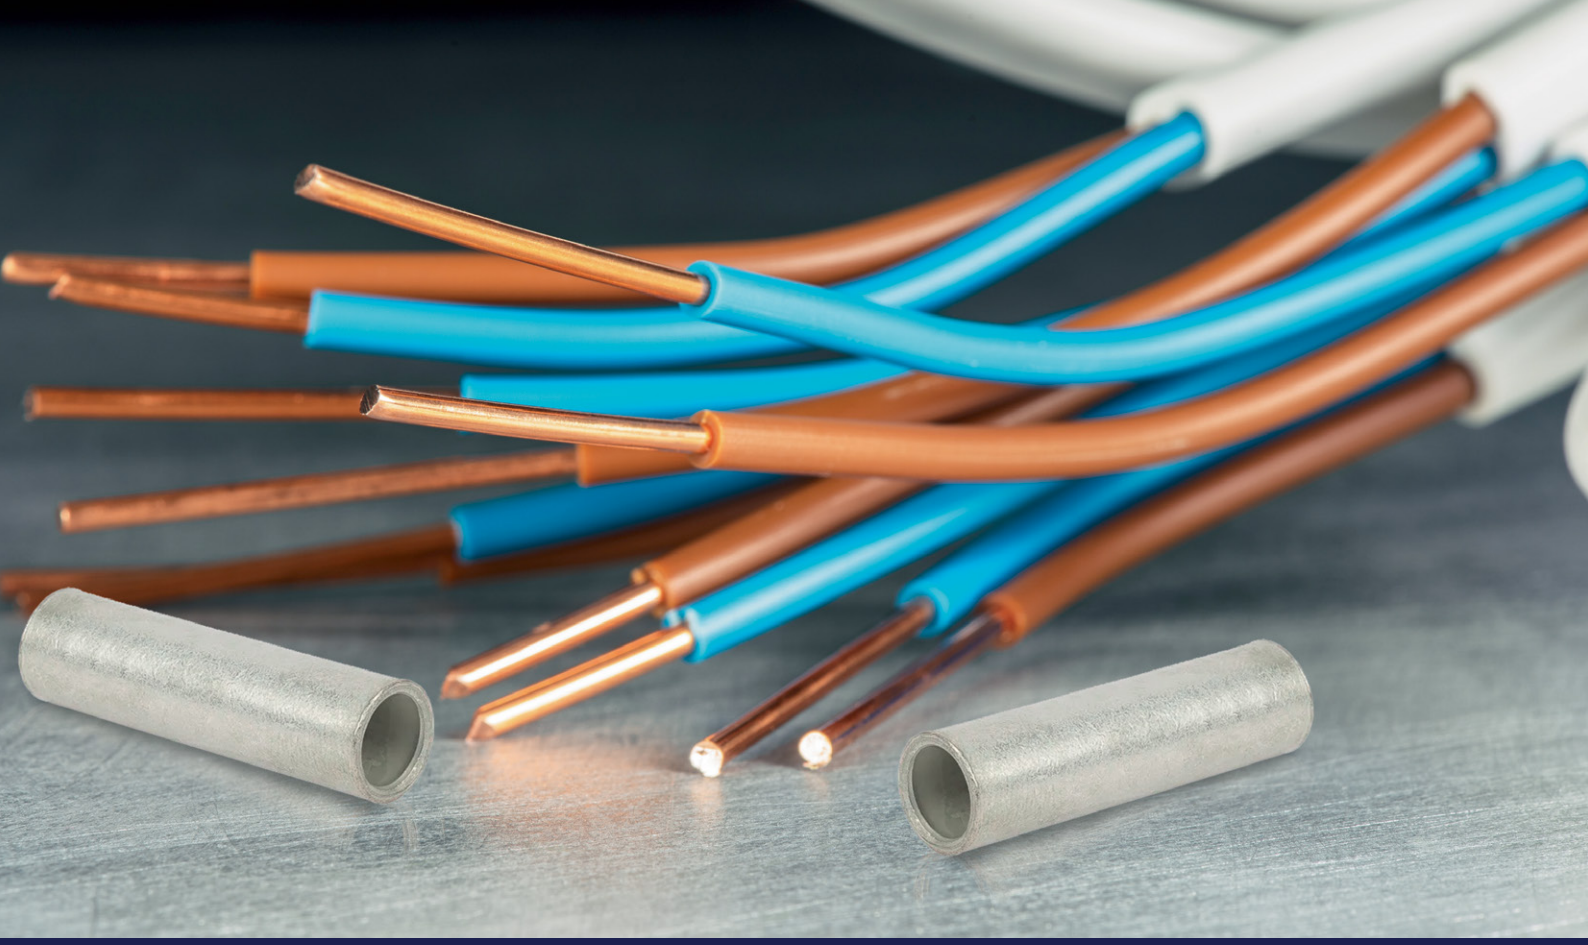



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГИЛЬЗЫ ГМЛ
МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ

ГОСТ

М2
МАРКА МЕДИ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Гильзы медные луженые ГМЛ — это высококачественный крепёжный элемент для соединения проводов. Они обеспечивают надёжное и долговечное соединение, устойчивы к коррозии благодаря слою олова. Идеально подходят для профессионального использования в электромонтажных работах. Применяются для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 мм² до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.


- Гильзы произведены согласно ГОСТ 23469.3-79
- Марка меди М2
- Срок службы наконечников – 25 лет
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии

ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ ГМЛ





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм² II, III	Сечение, мм² V, VI	Размеры, мм		
					L	d	d1
TKE-GML-2.5-2.6	1654503	Гильза медная луженая ГМЛ 2,5–2,6	2,5	2,5	20	5	2,6
TKE-GML-4-3	1654504	Гильза медная луженая ГМЛ 4–3	4	4	20	5	3
TKE-GML-6-4	1654505	Гильза медная луженая ГМЛ 6–4	6	6	30	6	4
TKE-GML-10-5	1654506	Гильза медная луженая ГМЛ 10–5	10	10	30	8	5
TKE-GML-16-6	1654507	Гильза медная луженая ГМЛ 16–6	16	16	30	9	6
TKE-GML-25-8	1654508	Гильза медная луженая ГМЛ 25–8	35	25	40	11	8
TKE-GML-35-9	1654509	Гильза медная луженая ГМЛ 35–9	35	35	50	12	9
TKE-GML-50-11	1654510	Гильза медная луженая ГМЛ 50–11	70	50	50	14	11
TKE-GML-70-13	1654511	Гильза медная луженая ГМЛ 70–13	95	70	53	16	13
TKE-GML-95-15	1654512	Гильза медная луженая ГМЛ 95–15	120	95	67	49	15
TKE-GML-120-17	1654513	Гильза медная луженая ГМЛ 120–17	150	120	62	22	17
TKE-GML-150-19	1654514	Гильза медная луженая ГМЛ 150–19	185	150	67	25	19
TKE-GML-185-21	1654515	Гильза медная луженая ГМЛ 185–21	240	185	75	27	21
TKE-GML-240-24	1654516	Гильза медная луженая ГМЛ 240–24	300	240	75	32	24

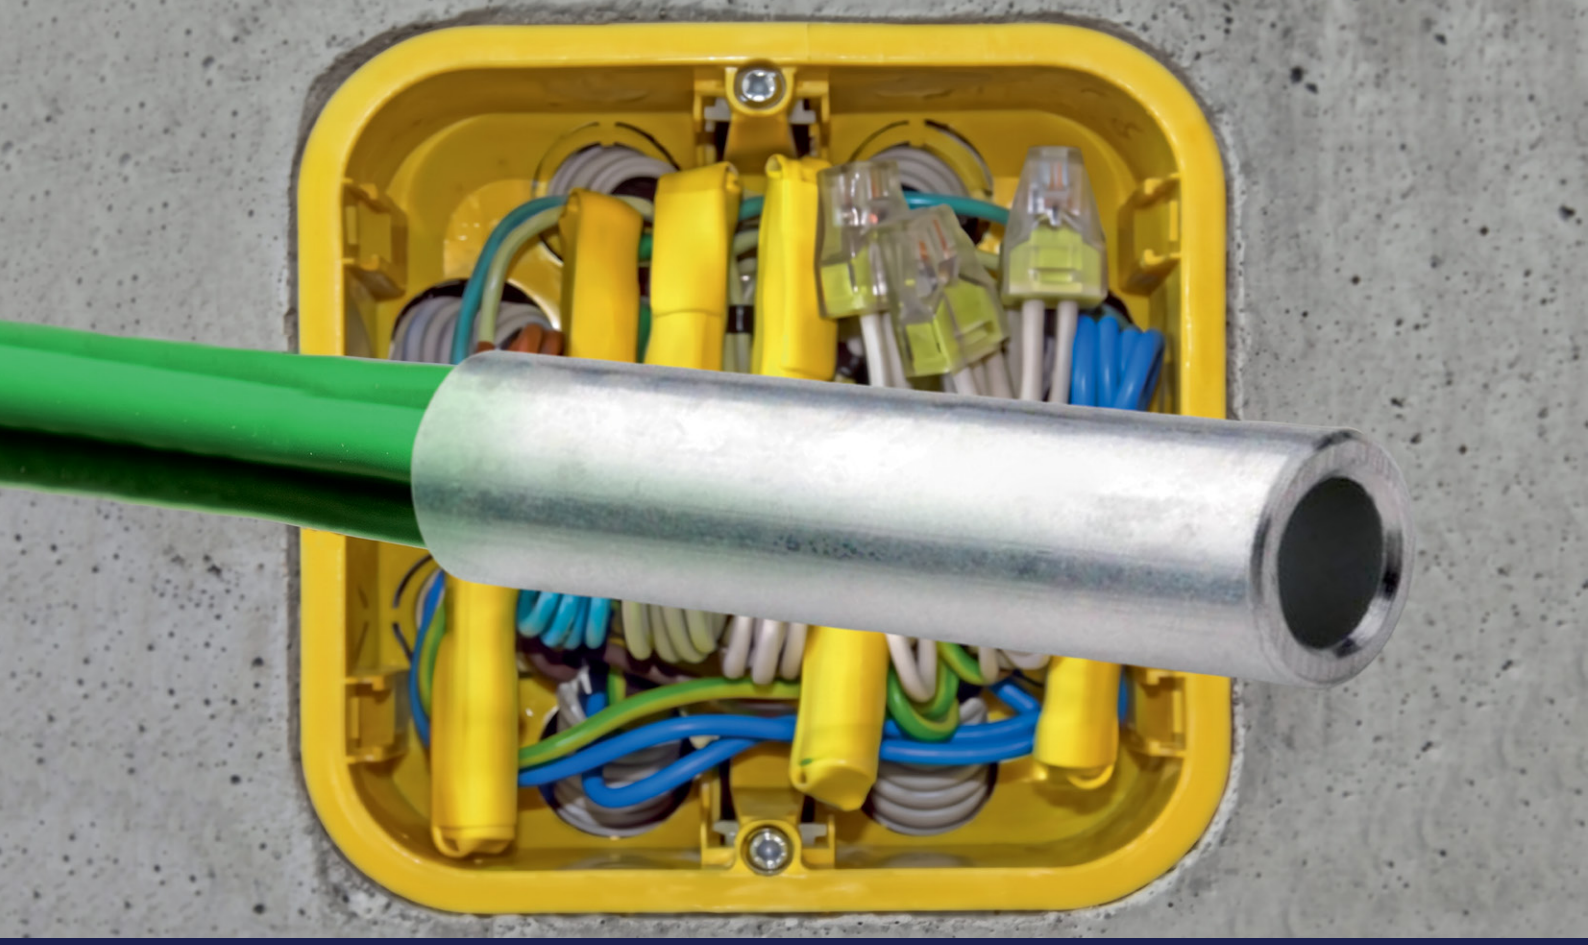



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ГИЛЬЗЫ ГА
АЛЮМИНИЕВЫЕ

ГОСТ

АД1
МАРКА АЛЮМИНИЯ


35 кВ
НАПРЯЖЕНИЕ ДО

Гильзы алюминиевые – это надёжное и эффективное решение для соединения алюминиевых проводов. Они обеспечивают качественный контакт и защищают соединение от окисления и других негативных факторов. Применяются для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами сечением до 240 мм² на напряжение до 35 кВ.

- До 35 кВ включительно, от 10 до 300 мм²
- Гильзы произведены согласно ГОСТ 9581-80
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1М
- Срок службы гильзы – 25 лет

ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА





Артикул	Код РС	Наименование	Сечение, мм²	Размеры, мм		
				L	d	d1
TKE-GA-10-4,5	1654529	Гильза алюминиевая ГА 10–4,5	10	53	8,5	4,5
TKE-GA-16-5,3	1654530	Гильза алюминиевая ГА 16–5,4	16	60	10	5,4
TKE-GA-25-8-7,1	1654531	Гильза алюминиевая ГА 25–7	25	63	12	7
TKE-GA-35-8	1654532	Гильза алюминиевая ГА 35–8	35	71	14	8
TKE-GA-50-9	1654533	Гильза алюминиевая ГА 50–9	50	71	16	9
TKE-GA-70-12	1654534	Гильза алюминиевая ГА 70–12	70	80	18	12
TKE-GA-95-13	1654535	Гильза алюминиевая ГА 95–13	95	85	20	13
TKE-GA-120-14	1654536	Гильза алюминиевая ГА 120–14	120	100	22	14
TKE-GA-150-17	1654537	Гильза алюминиевая ГА 150–17	150	100	24	17
TKE-GA-185-19	1654538	Гильза алюминиевая ГА 185–19	185	100	26	19
TKE-GA-240-20	1654539	Гильза алюминиевая ГА 240–20	240	110	28	20





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2:1
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ

LS

Термоусадочные трубки предназначены для надежной электроизоляции кабелей, проводов и мест их соединения. При нагревании трубка плотно облегает поверхность любой формы, создавая прочный защитный барьер от влаги, пыли, коррозии и механических повреждений. Также применяется для восстановления поврежденной изоляции и наглядной цветовой маркировки элементов оборудования.



ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 В НАБОРАХ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр до термоусаживания, мм	Диаметр после термоусаживания, мм	Длина отрезков, мм	Цвета	Отрезков каждого цвета, шт.	Всего отрезков, шт.
TKE-THK-2-0.1-7C	1747172	Набор трубок термоусадочных 2/1 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	2	1	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-4-0.1-7C	1747171	Набор трубок термоусадочных 4/2 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	4	2	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-6-0.1-7C	1747173	Набор трубок термоусадочных 6/3 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	6	3	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-8-0.1-7C	1747174	Набор трубок термоусадочных 8/4 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	8	4	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-10-0.1-7C	1747175	Набор трубок термоусадочных 10/5 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	10	5	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-12-0.1-7C	1747177	Набор трубок термоусадочных 12/6 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	12	6	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-16-0.1-7C	1747180	Набор трубок термоусадочных 16/8 100 мм 21 шт (7 цветов по 3 шт)	16	8	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	3	21
TKE-THK-3-8-0.1-6C	1747176	Набор трубок термоусадочных 3/1.5; 4/2; 5/2.5; 6/3; 8/4 100 мм 30 шт (6 цветов по 1 шт каждого размера)	3 4 5 6 8	1,5 2 2,5 3 4	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый	1	30
TKE-THK-4-12-0.1-7C	1747178	Набор трубок термоусадочных 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 100 мм 35 шт (7 цветов по 1 шт каждого размера)	4 6 8 10 12	2 3 4 5 6	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	1	35
TKE-THK-1-3-0.1-7C	1747179	Набор трубок термоусадочных 1/0,5; 1,5/0,75; 2/1; 2,5/1,25; 3/1,5 100 мм 35 шт. (7 цветов по 1 шт. каждого размера)	1 1,5 2 2,5 3	0,5 0,75 1 1,25 1,5	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	1	35




ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ 2:1 В НАБОРАХ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр до термоусажи-вания, мм	Диаметр после термоуса-живания, мм	Длина отрезков, мм	Цвета	Кол-во в упаковке, м
TKE-THS-2-1-B/200	1747189	Трубка термоусадочная 2/1 1м черн.	2	1	1	Чёрный	200
TKE-THS-3-1-B/100	1747185	Трубка термоусадочная 3/1,5 1м черн.	3	1,5	1	Чёрный	100
TKE-THS-4-1-B/100	1747181	Трубка термоусадочная 4/2 1м черн.	4	2	1	Чёрный	100
TKE-THS-6-1-B/50	1747182	Трубка термоусадочная 6/3 1м черн.	6	3	1	Чёрный	50
TKE-THS-8-1-B/50	1747183	Трубка термоусадочная 8/4 1м черн.	8	4	1	Чёрный	50
TKE-THS-10-1-B/50	1747184	Трубка термоусадочная 10/5 1м черн.	10	5	1	Чёрный	50
TKE-THS-16-1-B/50	1747187	Трубка термоусадочная 16/8 1м черн.	16	8	1	Чёрный	50
TKE-THS-20-1-B/50	1747186	Трубка термоусадочная 20/10 1м черн.	20	10	1	Чёрный	50
TKE-THS-30-1-B/25	1747188	Трубка термоусадочная 30/15 1м черн	30	15	1	Чёрный	25

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКИ

При выборе размера термоусадочной трубки необходимо учитывать, что внутренний диаметр трубки до усадки должен быть больше, чем основание, на которое будет производиться усадка, а номинальный диаметр трубки после усадки должен быть меньше фактического диаметра основания на 10–20 % для плотного прилегания.

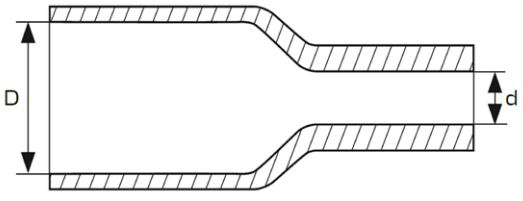

Оптимальный диапазон усадки:
от D-10% до d+20%.





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ

IP20

1 год
ГАРАНТИИ

ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ

В ассортименте представлены **карболитовые и пластиковые патроны** для ламп с резьбовыми цоколями E14, E27. Широко применяются для комплектации светильников, а также с целью создания временного освещения при строительстве или ремонте зданий и сооружений.

- Керамическая вставка в карболитовых патронах обеспечивает пожаробезопасность при использовании любых видов ламп в пределах номинального тока
- Контактные группы выполнены из электротехнической латуни
- Материал корпуса: карболит, термостойкий пластик
- Срок службы не менее 3 лет

ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ



IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Вес изделия, г	Напряжение, В	Цвет	Номинальное напряжение, А
TKE-C05-PKB-14	1734079	Патрон карболитовый подвесной E14 черный	51,83×26,86	20,26	250	Черный	2
TKE-C05-PKB/U-27	1734083	Патрон карболитовый угловой E27 черный	78,82×70,35	47,81	250	Черный	4
TKE-C05-PKB/P-27	1734082	Патрон карболитовый потолочный E27 черный	70,74×54,57	45,18	250	Черный	4
TKE-C05-PKB-27-12	1734081	Патрон карболитовый подвесной E27 M12 черный	57,67×37,42	40,3	250	Черный	4
TKE-C05-PKB-27-10	1734080	Патрон карболитовый подвесной E27 M10 черный	57,67×37,42	40,32	250	Черный	4

ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ




IP20

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Вес изделия, г	Напряжение, В	Цвет	Номинальное напряжение, А
TKE-C01-PPL/K-27	1734085	Патрон подвесной E27 с кольцом белый	44,39×32,87	29,03	250	Белый	4
TKE-C01-PPL/K-14	1734084	Патрон подвесной E14 с кольцом белый	45,80×39,91	16,74	250	Белый	2
TKE-C05-PPL/KK-27	1734086	Патрон пластиковый подвесной E27 с клеммной колодкой черный	55,66×42,18	29,03	250	Черный	4
TKE-C01-PPL-27	1734087	Патрон пластиковый подвесной E27 белый	58,17×56,62	18,97	250	Белые	4

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



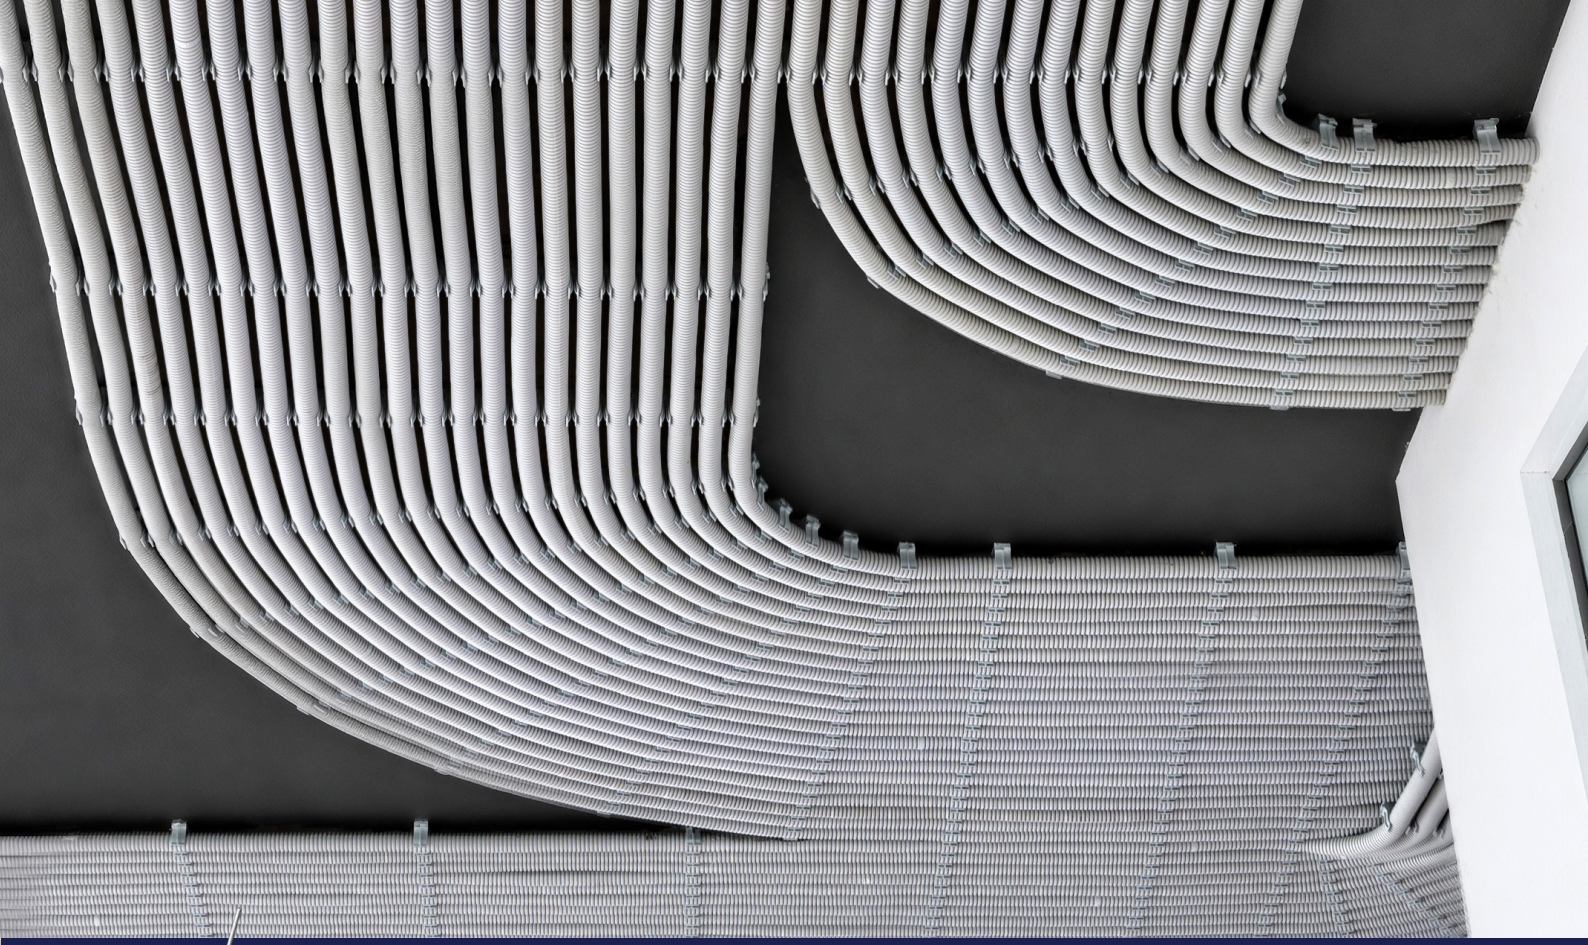



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

IP40

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПВ-0

Трубы гофрированные ПВХ используются для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.

- Материал – ПВХ
- Не поддерживает горение
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Бухты по 10, 15, 25, 50, 75, 100 метров
- Гарантия 1 год
- Сделано в России
- Защита IP40
- Цвет – серый RAL 7035

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПВХ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-TG/P-16-C06/10	2052934	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	16	10
TKE-TG/P-16-C06/25	2052933	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	16	25
TKE-TG/P-16-C06/50	2052932	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	16	50
TKE-TG/P-16-C06/75	2052931	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	16	75
TKE-TG/P-16-C06/100	1967332	Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой сер. (уп. 100 м)	16	100
TKE-TG/P-20-C06/10	2052938	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	20	10
TKE-TG/P-20-C06/25	2052937	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	20	25
TKE-TG/P-20-C06/50	2052936	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	20	50
TKE-TG/P-20-C06/75	2052935	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	20	75
TKE-TG/P-20-C06/100	1967333	Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой сер. (уп. 100 м)	20	100
TKE-TG/P-25-C06/10	2052941	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 10 м)	25	10
TKE-TG/P-25-C06/25	2052940	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	25	25
TKE-TG/P-25-C06/50	1975693	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	25	50
TKE-TG/P-25-C06/75	2052939	Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой сер. (уп. 75 м)	25	75
TKE-TG/P-32-C06/25	2052943	Труба гофрированная ПВХ d32 мм с протяжкой сер. (уп. 25 м)	32	25
TKE-TG/P-32-C06/50	2052942	Труба гофрированная ПВХ d32 мм с протяжкой сер. (уп. 50 м)	32	50
TKE-TG/P-40-C06/15	2052944	Труба гофрированная ПВХ d40 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	40	15
TKE-TG/P-50-C06/15	2052945	Труба гофрированная ПВХ d50 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	50	15
TKE-TG/P-63-C06/15	2052946	Труба гофрированная ПВХ d63 мм с протяжкой сер. (уп. 15 м)	63	15





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД

HF

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

IP40

UV
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

Трубы гофрированные ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий скрытого типа, внутри несгораемых конструкций, в офисах и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.


- Материал – ПНД
- Не содержит галогенов
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – черный
- Бухты по 10, 15, 25, 50, 75 и 100 м
- Сделано в России
- Защита IP40
- Степень сопротивления сжатию по ГОСТ 61386.1-2014 – «тип 2 – легкая»

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПНД



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-PND16-BL-10	2062623	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	16	10
TKE-PND16-BL-25	2062622	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	16	25
TKE-PND16-BL-50	2062621	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	16	50
TKE-PND16-BL-75	2062620	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	16	75
TKE-PND16-BL-100	2062619	Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой черн. (уп. 100 м)	16	100
TKE-PND20-BL-10	2062628	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	20	10
TKE-PND20-BL-25	2062627	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	20	25
TKE-PND20-BL-50	2062626	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	20	50
TKE-PND20-BL-75	2062625	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	20	75
TKE-PND20-BL-100	2062624	Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой черн. (уп. 100 м)	20	100
TKE-PND25-BL-10	2062632	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 10 м)	25	10
TKE-PND25-BL-25	2062631	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	25	25
TKE-PND25-BL-50	2062630	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	25	50
TKE-PND25-BL-100	2062629	Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой черн. (уп. 75 м)	25	75
TKE-PND32-BL-25	2062634	Труба гофрированная ПНД d32 мм с протяжкой черн. (уп. 25 м)	32	25
TKE-PND32-BL-50	2062633	Труба гофрированная ПНД d32 мм с протяжкой черн. (уп. 50 м)	32	50
TKE-PND40-BL-15	2062635	Труба гофрированная ПНД d40 мм с протяжкой черн. (уп. 15 м)	40	15
TKE-PND50-BL-20	2062636	Труба гофрированная ПНД d50 мм с протяжкой черн. (уп. 20 м)	50	20
TKE-PND63-BL-15	2062637	Труба гофрированная ПНД d63 мм с протяжкой черн. (уп. 15 м)	63	15

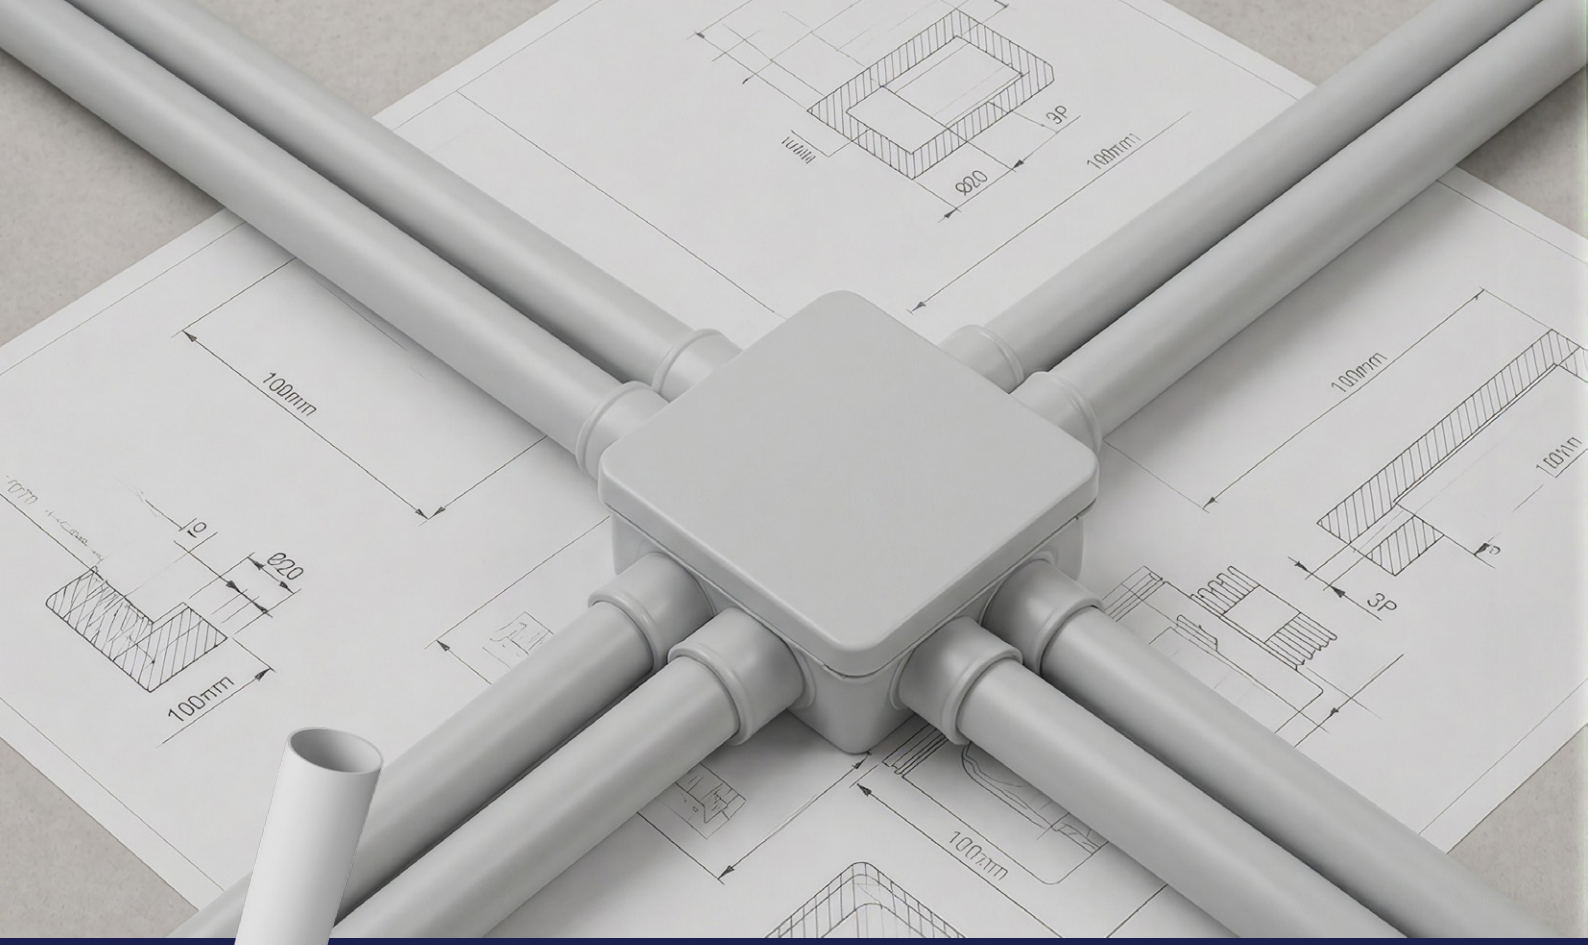

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ПВХ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

IP40

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПВ-0

Трубы гладкие жесткие ПВХ используются для прокладки силовых и слаботочных кабельных линий внутри зданий и сооружений.

- Материал – ПВХ
- Не поддерживает горение
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – серый RAL 7035
- Сделано в России
- Гарантия 1 год
- Защита IP40
- Степень сопротивления сжатию по ГОСТ 61386.1-2014 – «тип 2 – легкая»

ТРУБА ГЛАДКАЯ ПВХ ЖЕСТКАЯ



1 год
гарантии

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-THG-PVC-16-2-C06	2035478	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d16 мм сер. (дл. 2 м)	16	2
TKE-THG-PVC-16-3-C06	2035485	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d16 мм сер. (дл. 3 м)	16	3
TKE-THG-PVC-20-2-C06	2035479	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d20 мм сер. (дл. 2 м)	20	2
TKE-THG-PVC-20-3-C06	2035486	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d20 мм сер. (дл. 3 м)	20	3
TKE-THG-PVC-25-2-C06	2035480	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25 мм сер. (дл. 2 м)	25	2
TKE-THG-PVC-25-3-C06	2035487	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25 мм сер. (дл. 3 м)	25	3
TKE-THG-PVC-32-2-C06	2035481	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d32 мм сер. (дл. 2 м)	32	2
TKE-THG-PVC-32-3-C06	2035488	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d32 мм сер. (дл. 3 м)	32	3
TKE-THG-PVC-40-3-C06	2035489	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d40 мм сер. (дл. 3 м)	40	3
TKE-THG-PVC-50-3-C06	2035490	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d50 мм сер. (дл. 3 м)	50	3
TKE-THG-PVC-63-3-C06	2035491	Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d63 мм сер. (дл. 3 м)	63	3



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ТРУБА ГЛАДКАЯ ПНД

СДЕЛАНО В РОССИИ

HF

IP40

Трубы гладкие технические ПНД (из полиэтилена низкого давления) применяются для прокладки электропроводки скрытого (в стяжке) способа, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных кабельных линий, линий связи от механических повреждений. Основной областью применения трубы является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.

- Материал – ПНД
- Не содержит галогены
- Диаметр труб от 16 до 63 мм
- Цвет – черный
- Гарантия 1 год
- Защита IP40

ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ПНД



1 год
гарантии

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Длина, м
TKE-THG-PND-16-25-C05	2087445	Труба гладкая ПНД жесткая d16 мм черн. (уп. 25 м)	16	25
TKE-THG-PND-16-100-C05	2087438	Труба гладкая ПНД жесткая d16 мм черн. (уп. 100 м)	16	100
TKE-THG-PND-20-25-C05	2087446	Труба гладкая ПНД жесткая d20 мм черн. (уп. 25 м)	20	25
TKE-THG-PND-20-100-C05	2087439	Труба гладкая ПНД жесткая d20 мм черн. (уп. 100 м)	20	100
TKE-THG-PND-25-25-C05	2087447	Труба гладкая ПНД жесткая d25 мм черн. (уп. 25 м)	25	25
TKE-THG-PND-25-100-C05	2087440	Труба гладкая ПНД жесткая d25 мм черн. (уп. 100 м)	25	100
TKE-THG-PND-32-100-C05	2087441	Труба гладкая ПНД жесткая d32 мм черн. (уп. 100 м)	32	100
TKE-THG-PND-40-100-C05	2087442	Труба гладкая ПНД жесткая d40 мм черн. (уп. 100 м)	40	100
TKE-THG-PND-50-100-C05	2087443	Труба гладкая ПНД жесткая d50 мм черн. (уп. 100 м)	50	100
TKE-THG-PND-63-100-C05	2087444	Труба гладкая ПНД жесткая d63 мм черн. (уп. 100 м)	63	100





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ СИП НА ВЛИ 0,4 кВ

CENELEC

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Линейная арматура для СИП (самонесущих изолированных проводов) на ВЛИ 0,4 кВ – это комплекс специализированных изделий, пред-назначенных для механического крепления, натяжения, электрического соединения, ответвления, герметизации и защиты самонесущих изолированных проводов при строительстве и эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

- Механическое крепление и натяжение проводов на опорах и фасадах зданий с соблюдением требуемых стрел провеса
- Выполнение электрических соединений и ответвлений на магистральных участках линии и на вводах к потребителям без разрыва провода (с помощью прокалывающих зажимов)
- Герметизация и защита мест соединений и ответвлений от проникновения влаги, пыли и негативных атмосферных воздействий
- Защита проводов от механических повреждений (истирания, перетирания) в местах контакта с арматурой и опорами



ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП (магистраль)	Сечение монтируемых СИП (ответвление)	Момент затяжки болта срывной головки при монтаже зажима, Н/м	Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ
TKE-P1-95	2055706	Зажим ответвительный изолированный Р1–95 (16–95/1,5–10)	16–95	1,5–10	10±1	6
TKE-P2-150	2055708	Зажим ответвительный изолированный Р2–150 (16–150/4–50)	16–150	4–50	15±1	6
TKE-P2-95	2055707	Зажим ответвительный изолированный Р2–95 (16–95/4–35)	16–95	4–35	15±1	6
TKE-P3-95	2055709	Зажим ответвительный изолированный Р3–95 (25–95/25–95)	25–95	25–95	15±1	6
TKE-P4-150	2055710	Зажим ответвительный изолированный Р4–150 (25–150/25–150)	25–150	25–150	26±1	6



АНКЕРНАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП	Предельная нагрузка, кН
TKE-PA1000	2055711	Зажим анкерный PA1000 (25–35)	25–35	10
TKE-PA1500	2055712	Зажим анкерный PA1500 (50–70)	50–70	15
TKE-PA2000	2055713	Зажим анкерный PA2000 (70–120)	70–120	18
TKE-PA25S	2055714	Зажим анкерный PA25S (4×16/4×25)	4–25	2,3
TKE-PA4/35	2055715	Зажим анкерный PA4/35 (4×16/4×35)	4–16/4–35	7



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Предельная нагрузка, кН
TKE-CA1500	2055723	Кронштейн анкерный CA1500 TOKOV ELECTRIC TKE-CA1500	Алюминий	15
TKE-CA25	2055724	Кронштейн анкерный для ввода в дом CA25 TOKOV ELECTRIC TKE-CA25	Алюминий профиль	4

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. СКРЕПЫ



Артикул	Код РС	Наименование	Вес, кг	Марка стали	Максимальная растягивающая нагрузка
TKE-B201	2055717	Скрепа-бугель (усиленная) для ленты B201	0,12	AISI 201	10,5
TKE-C201	2055718	Скрепа для ленты C201	0,008	AISI 201	8,4

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДНОЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр жгута, мм	Расстояние от стены, мм	Сечение провода, мм	Разрушающая нагрузка, кН
TKE-BRPF70-150.6	2055720	Крепление фасадное BRPF70-150.6	25–62	60	2–16/3-150±95	2

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ХОМУТЫ СТЯЖНЫЕ



Артикул	Код РС	Наименование	Длина стяжки, мм	Устойчивость к ультрафиолету	Толщина полосы, мм	Максимальный диаметр пучка, мм	Материал	Замок ленточного хомута
TKE-CSL-260	2055722	Хомут стяжной для СИП CSL-260	260	Да	2	66	Полиамид	Головка с двойным замком
TKE-CSL-180	2055721	Хомут стяжной для СИП CSL-180	180	Да	2	45	Полиамид	Головка с двойным замком



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ

Артикул	Код РС	Наименование	Сечение монтируемых СИП, мм²	Предельная нагрузка, кН
TKE-ES54-14	2055719	Комплект промежуточной подвески ES54-14 TOKOV ELECTRIC TKE-ES54-14	16–95	10




ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ

Артикул	Код РС	Наименование	Предельная нагрузка, кН	Материал	Длина, м	Толщина, мм	Ширина, мм
TKE-F20.7-201	2055716	Лента бандажная F20.7-201 (уп. 50 м)	11	Нержавеющая сталь 201	50	0,7	20



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. СКОБЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Zn

Скобы металлические применяются для прокладки металлорукавов, крепления труб и кабелей к различным поверхностям с помощью винтов, шурупов и т.п.

- Наличие ребра жесткости на арочном изгибе. Увеличивает допустимую нагрузку при монтаже
- Монтажное отверстие под крепежные аксессуары. Допускает смещение скобы без полного демонтажа
- Высокая устойчивость к окружающим и химическим воздействиям
- Стойкость к коррозии
- Гальваническое покрытие

СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ И ДВУХЛАПКОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ



1 год
ГАРАНТИИ


Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Толщина, мм	Материал	Покрытие
TKE-SMK-16-17-1	1786292	Скоба крепежная однолапковая СМО 16–17 метал. оцинк.	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-16-17-2	1786294	Скоба крепежная двухлапковая СМД 16–17 метал. оцинк.	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-19-20-1	1786293	Скоба крепежная однолапковая СМО 19–20 метал. оцинк.	19/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-19-20-2	1786295	Скоба крепежная двухлапковая СМД 19–20 метал. оцинкованная	19/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-25-26-2	1786296	Скоба крепежная двухлапковая СМД 25–26 метал. оцинк.	25/26	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMK-31-32-2	1786297	Скоба крепежная двухлапковая СМД 31–32 метал. оцинк.	31/32	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое


СКОБЫ КРЕПЕЖНЫЕ ОДНОЛАПКОВЫЕ. ПРЯМОЙ МОНТАЖ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Толщина, мм	Материал	Покрытие
TKE-SMP-16-17-1	1996429	Скоба крепежная однолапковая СМО d16–17 мм для монтажн. пистолета	16/17	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMP-19-20-1	1996430	Скоба крепежная однолапковая СМО d19–20 мм для монтажн. пистолета	16/20	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое
TKE-SMP-25-26-1	1996431	Скоба крепежная однолапковая СМО d25–26 мм для монтажн. пистолета	25/26	1	Оцинкованная сталь	Гальваническое

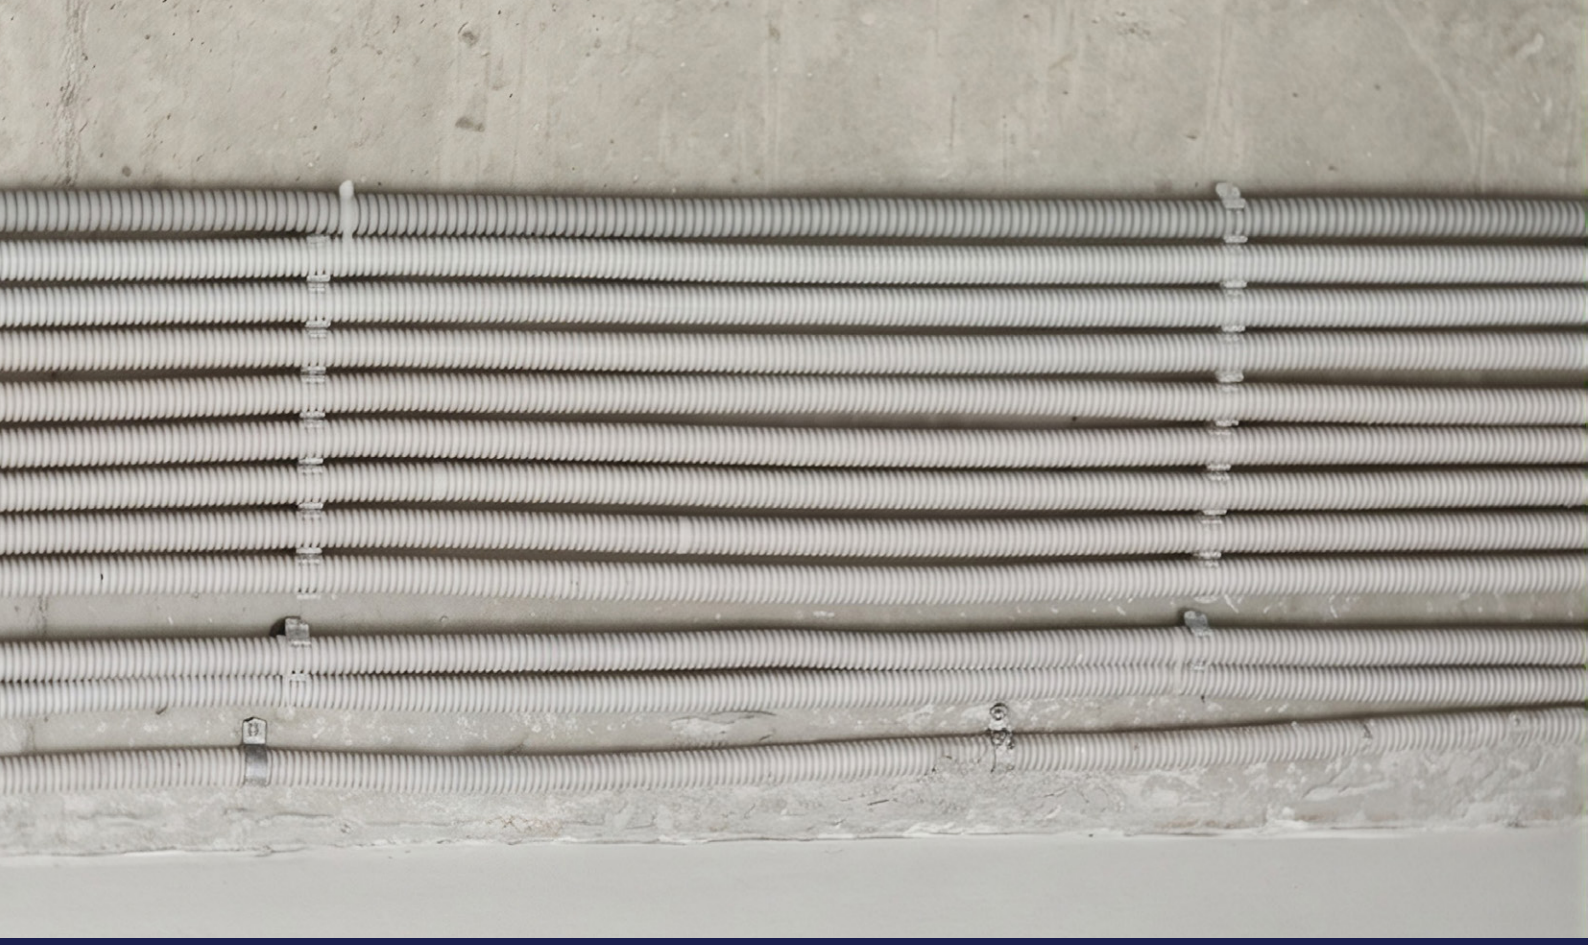

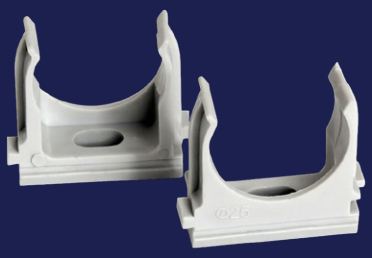

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. КЛИПСЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Клипса (держатель для труб) используется для фиксации гофрированных и гладких труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Соединяются друг с другом с помощью специализированных крепежей типа «ласточкин хвост». Способ монтажа – классический и прямой. При прямом монтаже благодаря использованию монтажного пистолета скорость монтажа увеличивается в несколько раз.

- Способ монтажа – классический и прямой

КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ СТАНДАРТНЫЕ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Материал	Цвет
TKE-LC-16-C06/100	1967326	Крепеж-клипса для труб d16 мм сер. (уп. 100 шт.)	16	Полистирол	Серый
TKE-LC-16-C05/100	1967323	Крепеж-клипса для труб d16 мм черн. (уп. 100 шт.)	16	Полистирол	Черный
TKE-LC-20-C06/100	1967327	Крепеж-клипса для труб d20 мм сер. (уп. 100 шт.)	20	Полистирол	Серый
TKE-LC-20-C05/100	1967324	Крепеж-клипса для труб d20 мм черн. (уп. 100 шт.)	20	Полистирол	Черный
TKE-LC-25-C06/100	1967328	Крепеж-клипса для труб d25 мм сер. (уп. 100 шт.)	25	Полистирол	Серый
TKE-LC-25-C05/100	1967325	Крепеж-клипса для труб d25 мм черн. (уп. 100 шт.)	25	Полистирол	Черный

КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ. ПРЯМОЙ МОНТАЖ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, мм	Материал	Цвет
TKE-LC-16-ZP-C06/100	1967329	Держатель для труб (клипса) d16 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	16	АБС-пластик	Серый
TKE-LC-25-ZP-C06/100	1967331	Держатель для труб (клипса) d25 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	20	АБС-пластик	Серый
TKE-LC-20-ZP-C06/100	1967330	Держатель для труб (клипса) d20 мм для монтажного пистолета сер. (уп. 100 шт.)	25	АБС-пластик	Серый





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ДЮБЕЛЬ-ХОМУТЫ

СДЕЛАНО В РОССИИ

PP

Дюбель-хомуты предназначены для надёжного крепления круглых и плоских кабелей, проводов и гофрированных труб к различным поверхностям.

- Простота монтажа и эксплуатации
- Надежное крепление
- Материал – полипропилен
- Исполнение – вставной дюбель
- Хомут можно крепить к конструкциям из: бетона, кирпича, пеноблока, природного камня
- Гарантия – 1 год

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Размеры, мм	Цвет
TKE-DH-5-10-C01	1905377	Дюбель–хомут для круглого кабеля 5–10 мм белый	5-10	Белый
TKE-DH-5-10-C05	1905384	Дюбель–хомут для круглого кабеля 5–10 мм черный	5-10	Черный
TKE-DH-11-18-C01	1905375	Дюбель–хомут для круглого кабеля 11–18 мм белый	11-18	Белый
TKE-DH-11-18-C05	1905382	Дюбель–хомут для круглого кабеля 11–18 мм черный	11-18	Черный
TKE-DH-19-25-C01	1905376	Дюбель–хомут для круглого кабеля 19–25 мм белый	19-25	Белый
TKE-DH-19-25-C05	1905383	Дюбель–хомут для круглого кабеля 19–25 мм черный	19-25	Черный

ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ




1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Размеры, мм	Цвет
TKE-DH-5-10-PK-C01	1905378	Дюбель–хомут для плоского кабеля 5–10 мм белый	5-10	Белый
TKE-DH-5-10-PK-C05	1905385	Дюбель–хомут для плоского кабеля 5–10 мм черный	5-10	Черный
TKE-DH-6-12-PK-C01	1905379	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–12 мм белый	6-12	Белый
TKE-DH-6-12-PK-C05	1905386	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–12 мм черный	6-12	Черный
TKE-DH-6-14-PK-C01	1905380	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–14 мм белый	6-14	Белый
TKE-DH-6-14-PK-C05	1905387	Дюбель–хомут для плоского кабеля 6–14 мм черный	6-14	Черный



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

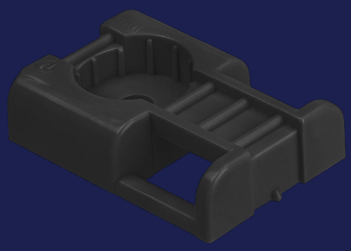

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ПЛОЩАДКА ПОД СТЯЖКУ

СДЕЛАНО В РОССИИ


HF

ABS
ПЛАСТИК

Площадка под стяжку предназначена для монтажа электрической проводки, как открытым способом, так и в гофрированных трубах, для монтажа слаботочных, а также других инженерных сетей.

- Прямой монтаж
- Метки на площадке позволяют вести монтаж по разметке
- Изготовлены из ударопрочного безгалогенного пластика HF
- Сделано в России
- Материал: ABS-пластик

ПЛОЩАДКА ПОД СТЯЖКУ ПРЯМОГО МОНТАЖА

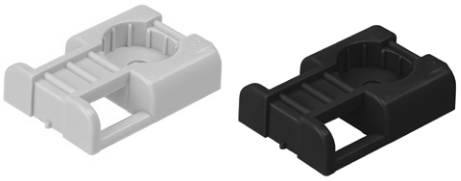

1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Для кабельных стяжек шириной до, мм	Диаметр ствола электомонтажного пистолета, мм	Цвет
TKE-PPH-UN-C06	2089855	Площадка под стяжку для прямого монтажа сер. (уп. 100 шт.)	10	11	Серый
TKE-PPH-UN-C05	2089856	Площадка под стяжку для прямого монтажа черн. (уп. 100 шт.)	10	11	Черный





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРУБ

СДЕЛАНО В РОССИИ


PS

PP

Аксессуары для труб являются элементами системы для прокладки кабеля. Их основное назначение заключается в обеспечении надежного и долговечного монтажа кабельных линий различного назначения. Применение аксессуаров позволяет проектировать трассы любой конфигурации и сложности.

- Широкий ассортимент
- Удобный и быстрый монтаж
- Подходит для жестких труб ПВХ

МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ

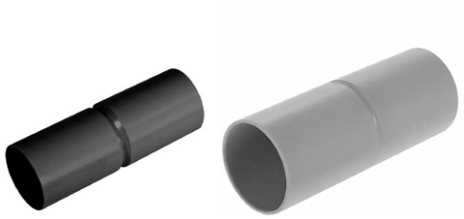

Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет
TKE-MSDT-16-C06	2111762	Муфта соединительная для труб d16 серая	16	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-16-C05	2111763	Муфта соединительная для труб d16 черная	16	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-20-C06	2111764	Муфта соединительная для труб d20 серая	20	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-20-C05	2111765	Муфта соединительная для труб d20 черная	20	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-25-C06	2111766	Муфта соединительная для труб d25 серая	25	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-25-C05	2111767	Муфта соединительная для труб d25 черная	25	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-32-C06	2111768	Муфта соединительная для труб d32 серая	32	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-32-C05	2111769	Муфта соединительная для труб d32 черная	32	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Черный
TKE-MSDT-40-C06	2111770	Муфта соединительная для труб d40 серая	40	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый
TKE-MSDT-50-C06	2111771	Муфта соединительная для труб d50 серая	50	Полипропилен (PP)	Вставной (-ая)	Серый

ТРОЙНИКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ



Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет
TKE-TDT-16-C06	2111772	Тройник соединительный для труб d16 серый	16	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-20-C06	2111773	Тройник соединительный для труб d20 серый	20	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-25-C06	2111774	Тройник соединительный для труб d25 серый	25	Полистирол	Открытое	Серый
TKE-TDT-32-C06	2111775	Тройник соединительный для труб d32 серый	32	Полистирол	Открытое	Серый

УГЛЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ




Артикул	Код РС	Наименование	Номинальный диаметр трубы, мм	Материал	Исполнение	Цвет	Не содержит галогенов	Угол поворота, град
TKE-YSDT-16-C06	2111776	Угол соединительный 90 град. для труб d16 серый	16	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-20-C06	2111777	Угол соединительный 90 град. для труб d20 серый	20	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-25-C06	2111778	Угол соединительный 90 град. для труб d25 серый	25	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90
TKE-YSDT-32-C06	2111779	Угол соединительный 90 град. для труб d32 серый	32	Полистирол	Вставной (-ая)	Серый	Да	90



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

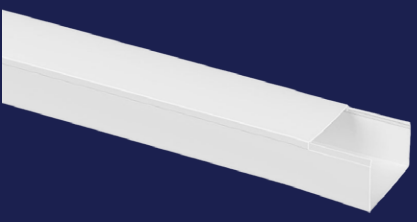

СДЕЛАНО В РОССИИ


PVC

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

Кабельные каналы предназначены для защиты проводов и кабелей от механических повреждений. Материал изготовления – ПВХ, который не поддерживает горение. Двойной замок надежно удерживает крышку и обеспечивает доступ к электропроводке при расширении сети и в аварийных ситуациях, без риска потери эксплуатационных свойств. Кабельный канал имеет высокую коррозионную и химическую стойкость.

- Не поддерживает горение
- Двойной замок
- Ортогональная перфорация
- Цвет: белый
- Материал: ПВХ

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ




1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм
TKE-KK-12-12-2000-WH	2027367	Кабель-канал 12×12 L2000 пластик	12×12×2000
TKE-KK-15-10-2000-WH	2027361	Кабель-канал 15×10 L2000 пластик	15×10×2000
TKE-KK-16-16-2000-WH	2027357	Кабель-канал 16×16 L2000 пластик	16×16×2000
TKE-KK-20-10-2000-WH	2027360	Кабель-канал 20×10 L2000 пластик	20×10×2000
TKE-KK-25-16-2000-WH	2027353	Кабель-канал 25×16 L2000 пластик	25×16×2000
TKE-KK-25-25-2000-WH	2027358	Кабель-канал 25×25 L2000 пластик	25×25×2000
TKE-KK-40-16-2000-WH	2027366	Кабель-канал 40×16 L2000 пластик	40×16×2000
TKE-KK-40-25-2000-WH	2027355	Кабель-канал 40×25 L2000 пластик	40×25×2000
TKE-KK-40-40-2000-WH	2027359	Кабель-канал 40×40 L2000 пластик	40×40×2000
TKE-KK-60-40-2000-WH	2027356	Кабель-канал 60×40 L2000 пластик	60×40×2000
TKE-KK-60-60-2000-WH	2027365	Кабель-канал 60×60 L2000 пластик	60×60×2000
TKE-KK-80-40-2000-WH	2027364	Кабель-канал 80×40 L2000 пластик	80×40×2000
TKE-KK-80-60-2000-WH	2027362	Кабель-канал 80×60 L2000 пластик	80×60×2000
TKE-KK-100-40-2000-WH	2027363	Кабель-канал 100×40 L2000 пластик	100×40×2000
TKE-KK-100-60-2000-WH	2027354	Кабель-канал 100×60 L2000 пластик	100×60×2000



КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

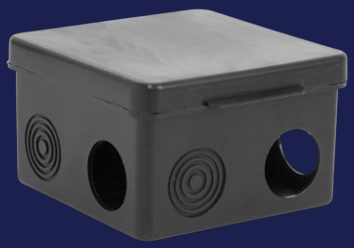

IP54

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

HF

Коробки распределительные предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Используются как составная часть кабельных линий, состоящих из жестких и/или гофрированных труб. Коробки с повышенной степенью защиты могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. Для изготовления распределительных коробок применяются безгалогенные материалы HF.

- Материал – полипропилен
- Защита – IP54
- Не распространяет горение

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры, (∅×В), мм
TKE-KR-65-40-C06	1889679	Коробка распределительная ОП 65×40 мм 4 каб. ввода IP54 сер. (круг.)	65×40
TKE-KR-85-40-C06	1889678	Коробка распределительная ОП 85×40 мм 4 каб. ввода IP54 сер. (круг.)	85×40

КОРОБКИ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм
TKE-KR-65-65-50-C06	1889677	Коробка распределительная ОП 65×65×50 мм 4 каб. ввода IP54 серая	65×65×50
TKE-KR-80-80-50-C06	1889675	Коробка распределительная ОП 80×80×50 мм 7 каб. ввода IP54 серая	80×80×50
TKE-KR-80-80-50-C05	1889680	Коробка распределительная ОП 80×80×50 мм 7 каб. ввода IP54 черн.	80×80×50
TKE-KR-100-100-50-C06	1889676	Коробка распределительная ОП 100×100×50 мм 7 каб. ввода IP54 серая	100×100×50
TKE-KR-100-100-50-C05	1889681	Коробка распределительная ОП 100×100×50 мм 7 каб. ввода IP54 черная	100×100×50





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ

PP

IP20

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Коробка установочная (подрозетник) предназначена для установки в полых и твердых стенах, перегородках для коммутации электроустановочных изделий.

- Материал – полипропилен
- Защита – IP20
- Не распространяет горение

КОРОБКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА В БЕТОННЫЕ/КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры, (∅×В), мм	Цвет	Распространяет горение	Способ монтажа
TKE-KU-68-42-C13	1889674	Коробка установочная 68×42 мм со стыковычными узлами IP20	68×42	Красный	Нет	Бетонная конструкция
TKE-KU-68-45-BL-C08	1889671	Коробка установочная 68×45 мм со стыковочными узлами IP20	68×45	Синий	Нет	Бетонная конструкция
TKE-KU-68-45-GK-C08	1889672	Коробка установочная 68×45 мм для гипсокартона IP20	68×45	Синий	Нет	Для полых стен
TKE-KU-68-45-C08	1889670	Коробка установочная 68×45 мм для тверды× стен IP20	68×45	Синий	Нет	Для скрытой установки

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОРОБОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Материал
TKE-KK-68-45-C08	1889673	Кабель-канал соединительный для коробок 68×45	40×30×49	Полипропилен





КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ

Zn

IP65

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ ГОРЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ

Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов от химического и механического повреждения, воздействия влаги и UV-излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использоваться как для открытой, так и для скрытой прокладки внутри и вне помещений. Металлорукав РЗ-ЦПнг изготовлен из оцинкованной стали с покрытием из ПВХ. Не поддерживает горение, что позволяет его использовать при прокладке кабеля по сгораемым поверхностям.

- Материал 1 слой – ПВХ
- Материал – сталь
- Цвет: черный
- Защита – IP65
- Не распространяет горение

МЕТАЛЛОРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ



1 год
ГАРАНТИИ

Артикул	Код РС	Наименование	Диаметр, см
TKE-MR-PVC-10-50-C05	2079081	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 10 черн. (уп. 50 м)	10
TKE-MR-PVC-12-50-C05	2079082	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 12 черн. (уп. 50 м)	12
TKE-MR-PVC-15-50-C05	2079083	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 15 черн. (уп. 50 м)	15
TKE-MR-PVC-18-50-C05	2079084	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 18 черн. (уп. 50 м)	18
TKE-MR-PVC-20-50-C05	2079085	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 20 черн. (уп. 50 м)	20
TKE-MR-PVC-22-20-C05	2079086	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 22 черн. (уп. 20 м)	22
TKE-MR-PVC-25-20-C05	2079087	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 25 черн. (уп. 20 м)	25
TKE-MR-PVC-25-50-C05	2079091	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 25 черн. (уп. 50 м)	25
TKE-MR-PVC-32-20-C05	2079088	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 32 черн. (уп. 20 м)	32
TKE-MR-PVC-38-20-C05	2079089	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 38 черн. (уп. 20 м)	38
TKE-MR-PVC-50-20-C05	2079090	Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦПнг 50 черн. (уп. 20 м)	50





ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

МЕТИЗЫ

Zn

Метизы TOKOV ELECTRIC – универсальная система крепления, предназначенная для установки кабельных трасс с применением любых типов металлических лотков. Широкий выбор крепёжных компонентов и их взаимозаменяемость позволяют адаптировать систему под решение самых разнообразных задач. Благодаря метизам TOKOV ELECTRIC возможен монтаж кабельной трассы любой степени сложности. В линейку входят изделия, которые обеспечивают надёжную фиксацию без необходимости проведения сварочных работ.

- Универсальная система крепления
- Быстрый и легкий монтаж
- Широкий выбор компонентов



ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ
УГОЛ РЕЗЬБЫ 60°

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Длина, мм	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-SHR-M6-2000	2110551	Шпилька резьбовая М6 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M6-1000	2110552	Шпилька резьбовая М6 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M8-2000	2110553	Шпилька резьбовая М8 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M8-1000	2110554	Шпилька резьбовая М8 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M10-2000	2110555	Шпилька резьбовая М10 DIN 975 L2000	4.6/5.6 (сталь)	2000	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-SHR-M10-1000	2110556	Шпилька резьбовая М10 DIN 975 L1000	4.6/5.6 (сталь)	1000	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Тип резьбы	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-GST-M6-934	2110560	Гайка М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GST-M8-934	2110561	Гайка М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GST-M10-934	2110562	Гайка М10 (уп. 70 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ М6 С НАСЕЧКОЙ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Тип резьбы	Шаг резьбы, мм	Защитное покрытие поверхности
TKE-GSN-M6-6923	2110557	Гайка М6 с насечкой (уп. 200 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GSN-M8-6923	2110558	Гайка М8 с насечкой (уп. 100 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,25	Гальванически/электролитически оцинкованная
TKE-GSN-M10-6923	2110559	Гайка М10 с насечкой (уп. 70 шт.)	Сталь	Метрический (-ая)	1,5	Гальванически/электролитически оцинкованная



ГАЙКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Защитное покрытие поверхности	Форма	Сквозная резьба	Метрический размер
TKE-GS-M6-6334	2110572	Гайка соединительная М6×25 (уп. 100 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	6
TKE-GS-M8-6334	2110573	Гайка соединительная М8×25 (уп. 50 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	8
TKE-GS-M10-6334	2110574	Гайка соединительная М10×25 (уп. 20 шт.)	Сталь	Гальванически/ электролитически оцинкованная	Шестигранник	Да	10



ШАЙБЫ М6

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Толщина, мм	Защитное покрытие поверхности	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм
TKE-SHP-6-125	2110563	Шайба М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	6	12
TKE-SHP-8-125	2110564	Шайба М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	8	16
TKE-SHP-10-125	2110565	Шайба М10 (уп. 100 шт.)	Сталь	2	Гальванически/электролитически оцинкованная	10	20



ШАЙБЫ М6 КУЗОВНЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Толщина, мм	Защитное покрытие поверхности	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм
TKE-SHPU-6-9021	2110566	Шайба кузовная М6 (уп. 200 шт.)	Сталь	1,6	Гальванически/электролитически оцинкованная	6,6	18
TKE-SHPU-8-9021	2110567	Шайба кузовная М8 (уп. 100 шт.)	Сталь	2	Гальванически/электролитически оцинкованная	9	24
TKE-SHPU-10-9021	2110568	Шайба кузовная М10 (уп. 90 шт.)	Сталь	2,5	Гальванически/электролитически оцинкованная	11	30



ДЮБЕЛИ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Глубина засверленного отверстия	Диаметр засверленного отверстия, мм	Подходит для винтов диаметром, мм	Цвет
TKE-D-MUD-6-32	2110579	Дюбель для газобетона MUD 6x32 (уп. 100 шт.)	Сталь	42	6	5–6	Желтый
TKE-D-GB-5-30	2110580	Дюбель для газобетона MUD 5x30 (уп. 100 шт.)	Сталь	40	5	4–6	Желтый



АНКЕРЫ ЗАБИВНЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Крепление устройства	Тип резьбы	Самонарезающие	Исполнение
TKE-AZC-M6	2110569	Анкер забивной М6 (уп. 100 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZC-M8	2110570	Анкер забивной М8 (уп. 50 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZC-M10	2110571	Анкер забивной М10 (уп. 40 шт.)	Сталь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной



АНКЕРЫ ЗАБИВНЫЕ ЛАТУННЫЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Материал	Крепление устройства	Тип резьбы	Самонарезающие	Исполнение
TKE-AZL-M6	2110575	Анкер забивной М6 латунь (уп. 100 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M8	2110576	Анкер забивной М8 латунь (уп. 50 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M10	2110577	Анкер забивной М10 латунь (уп. 40 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной
TKE-AZL-M12	2110578	Анкер забивной М12 латунь (уп. 25 шт.)	Латунь	Шпилька резьбовая	Метрический (-ая)	Да	Вставной

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА

До 10 Гбит/с

Fluke Test

ISO/IEC 11801:2002

305 м
УПАКОВКА

TOKOV ELECTRIC предлагает высококачественные кабели из чистой электротехнической меди для реализации проектов любого уровня: от домашних сетей до ЦОД. Кабели представлены в категориях 5e, 6, 6a. Исполнение как экранированное, так и неэкранированное.

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ. КАТЕГОРИЯ 5E

-20...+60°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 10 Гбит/с

100 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО



Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экранирования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKE-C06-U22-5E-305-PVC	2023931	Кабель витая пара U/UTP 2×2×24 AWG кат. 5e PVC TOKOV Electric уп. 305 м	2	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C06-F22-5E-305-PVC	2023932	Кабель витая пара F/UTP 2×2×24 AWG кат. 5e PVC TOKOV Electric уп. 305 м	2	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C06-U12-5E-305-PVC	2060656	Кабель витая пара U/UTP 1×2×24 AWG кат. 5e PVC TOKOV Electric уп. 305 м	1	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C06-F12-5E-305-PVC	2060657	Кабель витая пара F/UTP 1×2×24 AWG кат. 5e PVC TOKOV Electric уп. 305 м	1	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C06-F/UTP-42-5E-305	2023933	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C06-U/UTP-42-5E-305	1980886	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKE-C10-F42-5E-305-LSZH	2060659	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKP-C06-U42-5E-305-LSZH	1980878	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKP-C06-U42-5E-305-PVC	1980879	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKP-C06-F42-5E-305-PVC	1980880	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKP-C06-F42-5E-305-LSZH	2060662	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKL-C06-F42-5E-305-PVC	2060663	Кабель витая пара F/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Одиночная (PVC)
TKL-C06-U42-5E-305-PVC	2060665	Кабель витая пара U/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Одиночная (PVC)
TKL-C06-F42-5E-305-LSZH	2060666	Кабель витая пара F/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)- HF)
TKL-C06-U42-5E-305-LSZH	2060667	Кабель витая пара U/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKL-C06-F42CCA-5E-305-PVC	2060669	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG кат. 5e CCA PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,5 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKL-C06-U42CCA-5E-305-PVC	1980884	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG кат. 5e CCA PVC TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,5 (24 AWG)	Одиночная (PVC)
TKP-C11-F42-5E-RU-LSLTx	2060681	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PVCLS нг (A)-LSLTx TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSLTx нг (A)-LS)
TKP-C06-F42-5E-RU-LSZH	2060683	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e ZH нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKP-C06-F42-5E-RU-PVC	2060685	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Одиночная (PVC)

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKE-C10-U/U42-5E-305-LSZH	1980916	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKP-C11-U42-5E-RU-LSLTx	2060689	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PVCLS нг (A)-LSLTx TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSLTx нг (A)-LS)
TKP-C06-U42-5E-RU-LSZH	2060691	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e ZH нг (A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг (A)-HF)
TKP-C06-U42-5E-RU-PVC	2060693	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Одиночная (PVC)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ НА КАТУШКЕ. КАТЕГОРИЯ 5E



-20...+60°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 1 Гбит/с
НА 100 МЕТРОВ

100 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKP-C06-SF-42-5E-305-LSZH	2060660	Кабель витая пара SF/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	SF/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C06-SF/UTP-42-5E-305	2026828	Кабель витая пара SF/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PVC TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	SF/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C06-U/UTP-STR-5E-LSZH	2060661	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG PATCH кат. 5e нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Многожильный (Stranded)	7×0,18 (24 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ. КАТЕГОРИЯ 6



-20...+60°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 10 Гбит/с
НА 55 МЕТРОВ

250 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKP-C08-U/UTP-42-6-305	2026830	Кабель витая пара U/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PVC TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Одиночная (PVC)
TKP-C08-U/UTP-42-6-305-LSZH	1980917	Кабель витая пара U/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Малодымный безгалоген-ный компаунд (LSZH)
TKP-C11-U42-6-RU-LSLTx	2060688	Кабель витая пара U/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PVCLS нг(A)-LSLTx TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSLTx нг(A)-LS)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ НА КАТУШКЕ. КАТЕГОРИЯ 6

-20...+60°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 10 Гбит/с
НА 55 МЕТРОВ

250 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО



Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKP-C08-F/UTP-42-6-305	1980887	Кабель витая пара F/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PVC TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Одиночная (PVC)
TKP-C08-F/UTP-42-6-305-LSZH	2023934	Кабель витая пара F/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C08-U-STR-6-LSZH	2060670	Кабель витая пара U/UTP PATCH кат. 6 LSZH TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Многожильный (Stranded)	7×0,18 (23 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C11-F42-6-RU-LSLTx	2060680	Кабель витая пара F/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PVCLS нг(A)-LSLTx TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSLTx нг(A)-LS)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ НА КАТУШКЕ. КАТЕГОРИЯ 6А

-20...+60°C
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 10
НА 100 МЕТРОВ

500 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО



Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKP-C08-U-42-6A-305-LSZH	2060673	Кабель витая пара U/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6A нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C08-UF-42-6A-305-LSZH	2060674	Кабель витая пара U/FTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6A нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/FTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)
TKP-C08-SF-42-6A-305-LSZH	2060675	Кабель витая пара S/FTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6A нг(A)-HF (LSZH) TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	S/FTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Групповая (LSZH нг(A)-HF)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ В КАРТОННОЙ УПАКОВКЕ. КАТЕГОРИЯ 5E



-60...+60°C ДОПУСТИМАЯ Т-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 1 Гбит/с НА 100 МЕТРОВ

100 МГц ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKE-C05-U22-5E-305-OD	2060654	Кабель витая пара U/UTP 2×2×24AWG кат. 5e PE TOKOV Electric уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-F42-5E-RU-OD	2060686	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-U42-5E-RU-OD	2060694	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Уличная (PE)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ НА КАТУШКЕ. КАТЕГОРИЯ 5E



-60...+60°C ДОПУСТИМАЯ Т-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 1 Гбит/с НА 100 МЕТРОВ

100 МГц ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKE-C05-F22-5E-305-OD	2060655	Кабель витая пара F/UTP 2×2×24AWG кат. 5e PE TOKOV Electric уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKE-C05-F/UTP-42-5E-305-OD	2026826	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKE-C05-F/UTP-42-5E-305-ODC	1980915	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) + трос кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP, с тросом	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKE-C05-U/UTP-42-5E-305-OD	2026827	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKE-C05-U42-5E-305-ODC	2060658	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,48 мм) + трос кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP, с тросом	Одножильный (Solid)	0,48 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-U42-5E-305-OD	1980881	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-F42-5E-305-OD	1980883	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-F42-5E-305-ODC	1980882	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,51 мм) + трос кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP, с тросом	Одножильный (Solid)	0,51 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKL-C05-F42-5E-305-OD	2060664	Кабель витая пара F/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Уличная (PE)

Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKL-C05-U42-5E-305-OD	2060668	Кабель витая пара U/UTP 4×2×25 AWG (0,45 мм) кат. 5e PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Уличная (PE)
TKL-C06-U42CCA-5E-305-OD	1980885	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG кат. 5e CCA PE TOKOV Electric, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,45 (25 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-F42-5E-RU-ODC	2060687	Кабель витая пара F/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) + трос 1,2 мм кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	F/UTP, с тросом	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-U42-5E-RU-ODC	2060695	Кабель витая пара U/UTP 4×2×24 AWG (0,52 мм) + трос 1,2 мм кат. 5e PE TOKOV Electric серия PRO уп. 305 м	4	U/UTP, с тросом	Одножильный (Solid)	0,52 (24 AWG)	Уличная (PE)

ВИТАЯ ПАРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ НА КАТУШКЕ. КАТЕГОРИЯ 6

-60...+60°C
ДОПУСТИМАЯ Т-РА ЭКСПЛУАТАЦИИ

До 10 Гбит/с
НА 55 МЕТРОВ

250 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО



Артикул	Код РС	Наименование	Кол-во пар	Тип экрани-рования	Проводник	Диаметр проводника	Прокладка
TKP-C05-U-42-6-305-OD	2060671	Кабель витая пара U/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PE TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	U/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Уличная (PE)
TKP-C05-F-42-6-305-OD	2060672	Кабель витая пара F/UTP 4×2×23 AWG (0,57 мм) кат. 6 PE TOKOV Electric серия PRO, Fluke tested уп. 305 м	4	F/UTP	Одножильный (Solid)	0,57 (23 AWG)	Уличная (PE)





ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАТЧ-КОРДЫ

ISO/IEC 11801:2002

T568A/B
СХЕМА РАЗВОДКИ ПРОВОДНИКОВ

POE
ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями коммутационных панелей, подключения активного коммутационного или серверного оборудования к сети, а также для подсоединения телефонов и компьютеров к информационным розеткам. Основным свойством шнуров является их устойчивость к многократным нагрузкам на изгиб и кручение, что обеспечивается многопроволочным проводником. Самые распространённые и востребованные типы разъёмов – RJ45-RJ45.

- Чистая медь
- Многожильный (Stranded)

ПАТЧ-КОРДЫ КАТЕГОРИИ 5E



СЕРЫЙ | 100% Cu | До 1 Гбит/с НА 100 МЕТРОВ | 100 МГц ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Тип исполнения	Тип экранирования	Диаметр медного проводника, мм	Длина, м
TKP-PC06-5EU-CUPVC-015M	1980888	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,2	0,15
TKP-PC06-5EU-CUPVC-030M	1980889	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	0,3
TKP-PC06-5EU-CUPVC-050M	1980890	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	0,5
TKP-PC06-5EU-CUPVC-1M	1980891	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 1 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	1
TKP-PC06-5EU-CUPVC-2M	1980892	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 2 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	2
TKP-PC06-5EU-CUPVC-3M	1980893	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 3 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	3
TKP-PC06-5EU-CUPVC-5M	1980894	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 5 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	5
TKP-PC06-5EU-CUPVC-10M	1980895	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 10 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	10
TKP-PC06-5EU-CUPVC-15M	1980896	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, PVC, 15 м TOKOV Electric серия PRO	PVC	U/UTP	7×0,18	15
TKP-PC06-5EU-CULSZH-015M	1980897	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,15
TKP-PC06-5EU-CULSZH-030M	1980898	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,3
TKP-PC06-5EU-CULSZH-050M	1980899	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,5
TKP-PC06-5EU-CULSZH-1M	1980900	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	1
TKP-PC06-5EU-CULSZH-2M	1980901	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	2
TKP-PC06-5EU-CULSZH-3M	1980902	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	3
TKP-PC06-5EU-CULSZH-5M	1980903	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	5
TKP-PC06-5EU-CULSZH-10M	1980904	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	10
TKP-PC06-5EU-CULSZH-15M	1980905	Патч-корд кат. 5E U/UTP 24 AWG, LSZH, 15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	15
TKP-PC06-5EF-CULSZH-015M	1980906	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,15
TKP-PC06-5EF-CULSZH-030M	1980907	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,3
TKP-PC06-5EF-CULSZH-050M	1980908	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,5
TKP-PC06-5EF-CULSZH-1M	1980909	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	1
TKP-PC06-5EF-CULSZH-2M	1980910	Патч-корд кат. 5e F/UTP 24 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	2
TKP-PC06-5EF-CULSZH-3M	1980911	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	3
TKP-PC06-5EF-CULSZH-5M	1980912	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	5
TKP-PC06-5EF-CULSZH-10M	1980913	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	10
TKP-PC06-5EF-CULSZH-15M	1980914	Патч-корд кат. 5E F/UTP 24 AWG, LSZH, 15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	15

ПАТЧ-КОРДЫ КАТЕГОРИИ 6

100% Cu

До 10 Гбит/с
НА 55 МЕТРОВ

250 МГц
ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО




Артикул	Код РС	Наименование	Тип исполнения	Тип экранирования	Диаметр медного проводника, мм	Длина, м
TKP-PC06-6U-CULSZH-015M	2026817	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,15
TKP-PC06-6U-CULSZH-030M	2026818	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,3
TKP-PC06-6U-CULSZGH-050M	2026819	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,5
TKP-PC06-6U-CULSZH-1M	2026820	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	1
TKP-PC06-6U-CULSZH-2M	2026821	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	2
TKP-PC06-6U-CULSZH-3M	2026822	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	3
TKP-PC06-6U-CULSZH-5M	2026823	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	5
TKP-PC06-6U-CULSZH-10M	2026824	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	10
TKP-PC06-6U-CULSZH-15M	2026825	Патч-корд кат. 6 U/UTP 24 AWG, LSZH, 15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	15
TKP-PC06-6F-CULSZH-015M	2169939	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,15
TKP-PC06-6F-CULSZH-030M	2169940	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,3
TKP-PC06-6F-CULSZH-050M	2169941	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	0,5
TKP-PC06-6F-CULSZH-1M	2169942	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	1
TKP-PC06-6F-CULSZH-2M	2169943	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	2
TKP-PC06-6F-CULSZH-3M	2169944	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	3
TKP-PC06-6F-CULSZH-5M	2169945	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	5
TKP-PC06-6F-CULSZH-10M	2169946	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	10
TKP-PC06-6F-CULSZH-15M	2169947	Патч-корд кат. 6 F/UTP 24 AWG, LSZH, 15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	F/UTP	7×0,16	15


ПАТЧ-КОРДЫ КАТЕГОРИИ 6А



100% Cu | СЕРЫЙ | **До 10** НА 100 МЕТРОВ | **500 МГц** ЧАСТОТА СИГНАЛА ДО

Артикул	Код РС	Наименование	Тип исполнения	Тип экранирования	Диаметр медного проводника, мм	Длина, м
TKP-PC06-6AU-CULSZH-015M	2169948	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,15
TKP-PC06-6AU-CULSZH-030M	2169949	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,3
TKP-PC06-6AU-CULSZH-050M	2169950	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	0,5
TKP-PC06-6AU-CULSZH-1M	2169951	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	1
TKP-PC06-6AU-CULSZH-2M	2169952	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	2
TKP-PC06-6AU-CULSZH-3M	2169953	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	3
TKP-PC06-6AU-CULSZH-5M	2169954	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	5
TKP-PC06-6AU-CULSZH-10M	2169955	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	10
TKP-PC06-6AU-CULSZH-15M	2169956	Патч-корд кат. 6а U/UTP 24 AWG, LSZH, 15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	U/UTP	7×0,18	15
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-015M	2169957	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 0,15 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	0,15
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-030M	2169958	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 0,3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	0,3
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-050M	2169959	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 0,5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	0,5
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-1M	2169960	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 1 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	1
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-2M	2169961	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 2 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	2
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-3M	2169962	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 3 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	3
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-5M	2169963	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 5 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	5
TKP-PC06-6ASF-CULSZH-10M	2169964	Патч-корд кат. 6а S/FTP 26 AWG, LSZH, 10 м TOKOV Electric серия PRO	LSZH	S/FTP	7×0,18	10

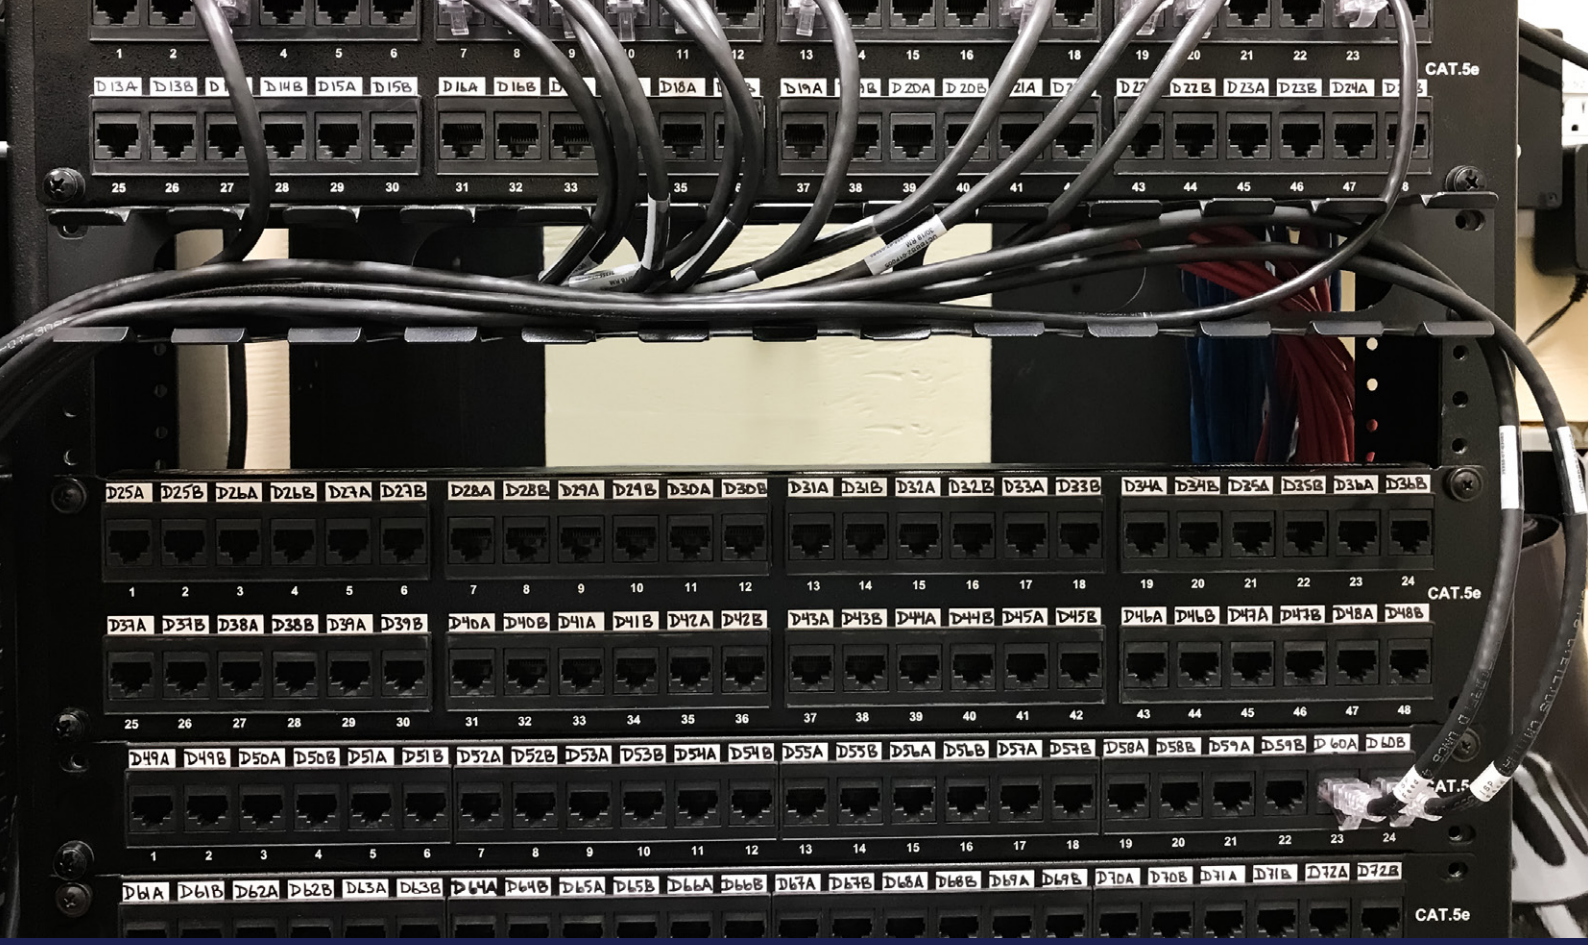

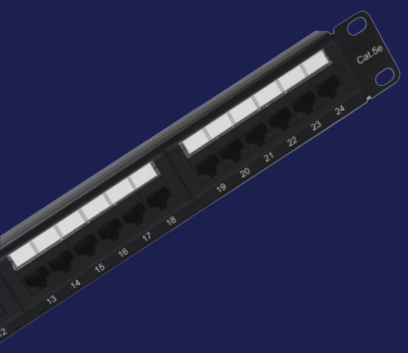

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

ISO/IEC 11801:2002

T568A/B
СХЕМА РАЗВОДКИ ПРОВОДНИКОВ

POE
ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ

Патч-панели TOKOV ELECTRIC предназначены для терминирования витопарных кабелей и коммутации каналов связи с активного оборудования на порты информационных розеток и оконечное оборудование пользователей. Патч-панель представляет собой пассивное распределительное устройство с монтажным полем, на лицевой панели которого находятся гнезда розеток 8P8C RJ45, а с обратной стороны имеется монтажная колодка IDC разъемов на 8 контактов, к которым присоединяются проводники витой пары.

ПАТЧ-ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 5E

5e КАТЕГОРИЯ

1U ВЫСОТА



Артикул	Код РС	Наименование	Исполнение	Количество портов	Способ монтажа
TKE-WMPP-5E-1U-12P-UTP	1980876	Патч-панель настенная 12 портов RJ-45, UTP, кат. 5e TOKOV Electric	Неэкранированное	12	Настенная
TKE-PP-5E-1U-24P-UTP-CO	1980871	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная, кат. 5e, 24 порта RJ-45, Dual IDC, с задним кабельным организатором TOKOV Electric	Неэкранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-5E-1U-24P-UTP	1980872	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная, кат. 5e, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Неэкранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-5E-1U-24P-STP	1980873	Патч-панель 19", 1U, экранированная, кат. 5e, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Экранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-5E-1U-48P-UTP	1980875	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная, высокой плотности, кат. 5e, 48 портов RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Неэкранированное	48	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-5E-1U-48P-STP	2169921	Патч-панель 19", 1U, экранированная, высокой плотности, кат. 5e, 48 портов RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Экранированное	48	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PPFK-5E-1U-24P-UTP-CO	1980877	Патч панель наборная с задним кабельным организатором, 1 u 24 порта TOKOV Electric	Наборная (модульная)	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)

ПАТЧ-ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 6

6 КАТЕГОРИЯ

1U ВЫСОТА



Артикул	Код РС	Наименование	Исполнение	Количество портов	Способ монтажа
TKE-WMPP-6-1U-12P-UTP	2169922!	Патч-панель настенная 12 портов RJ-45. UTP, кат. 6 TOKOV Electric			Настенная
TKE-PP-6-1U-24P-STP	2169923	Патч-панель 19", 1U, экранированная, кат. 6, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Экранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-6-1U-24P-UTP	1980874	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная, кат. 6, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Неэкранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-6-1U-48P-STP	2169924	Патч-панель 19", 1U, экранированная,высокой плотности, кат. 6, 48 портов RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Экранированное	48	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-6-1U-48P-UTP	2169925	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная,высокой плотности, кат. 6, 48 портов RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Неэкранированное	48	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)


ПАТЧ-ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 6А



6a
КАТЕГОРИЯ

1U
ВЫСОТА

Артикул	Код РС	Наименование	Исполнение	Количество портов	Способ монтажа
TKE-PP-6A-1U-24P-STP	2169926	Патч-панель 19", 1U, экранированная, кат. 6А, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Экранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)
TKE-PP-6A-1U-24P-UTP	2169927	Патч-панель 19", 1U, неэкранированная, кат. 6А, 24 порта RJ-45, Dual IDC TOKOV Electric	Неэкранированное	24	В стойку 482,6 мм (19 дюймов)

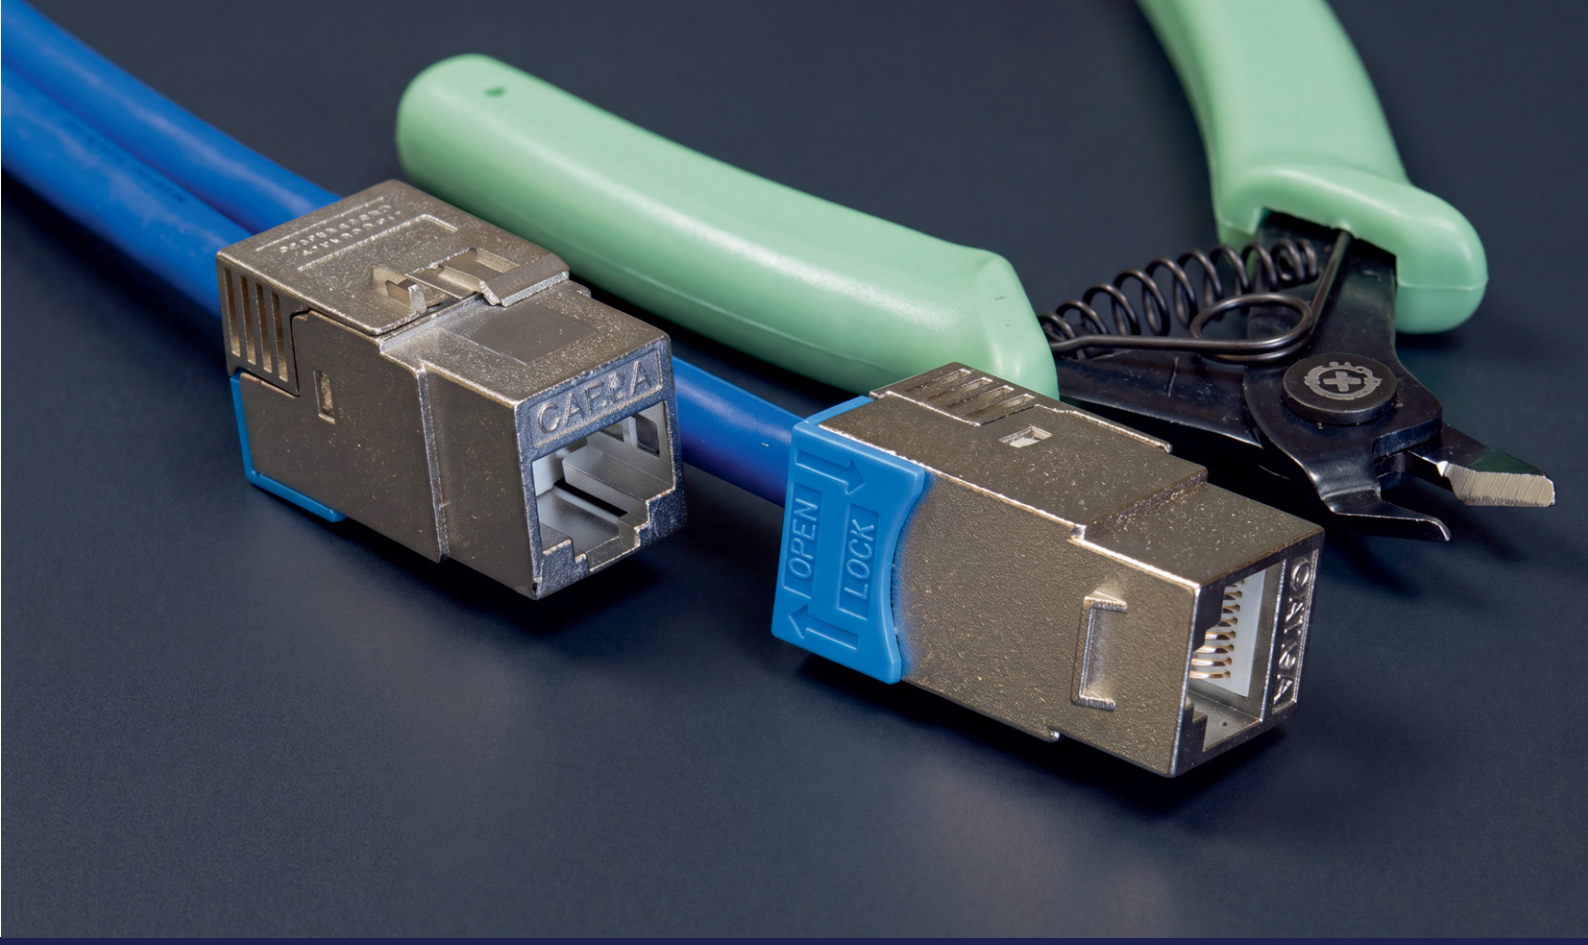



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛИ KEYSTONE

ISO/IEC 11801:2002

T568A/B
СХЕМА РАЗВОДКИ ПРОВОДНИКОВ

RJ-45 / 110 IDC

POE
ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ

Модули Keystone предназначены для установки в наборные патч-панели распределительных узлов или в лицевые розеточные панели и коробки для комплектации розеток рабочих мест.



МОДУЛИ KEYSTONE

Артикул	Код РС	Наименование	Категория	Исполнение	Тип врезного соединения	Тип разъема
TKE-KS-5E-90D-UTP	1980866	Модуль Keystone Jack кат. 5e UTP 110 IDC 90 град. TOKOV Electric	5e	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-5E-180D-UTP	1980867	Модуль Keystone Jack кат. 5e UTP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	5e	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-5E-90D-STP	2169903	Модуль Keystone Jack кат. 5e STP 110 IDC 90 град. TOKOV Electric	5e	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-5E-180D-STP	2169904	Модуль Keystone Jack кат. 5e STP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	5e	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6-90D-UTP	2169905	Модуль Keystone Jack кат. 6 UTP 110 IDC 90 град. TOKOV Electric	6	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6-180D-UTP	2169906	Модуль Keystone Jack кат. 6 UTP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	6	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6-90D-STP	2169907	Модуль Keystone Jack кат. 6 STP 110 IDC 90 град. TOKOV Electric	6	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6-180D-STP	2169908	Модуль Keystone Jack кат. 6 STP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	6	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6A-180D-UTP	2169909	Модуль Keystone Jack кат. 6A UTP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	6A	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)
TKE-KS-6A-180D-STP	2169910	Модуль Keystone Jack кат. 6A STP 110 IDC 180 град. TOKOV Electric	6A	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)





ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ

ISO/IEC 11801:2002

T568A/B
СХЕМА РАЗВОДКИ ПРОВОДНИКОВ

RJ-45 / 110 IDC

Проходные информационные адаптеры применяются в случаях, когда требуется нарастить длину коммутационных шнуров или кабельных линий. Контакты розеток RJ45 изготовлены из бронзы и покрыты золотым напылением для снижения контактного сопротивления и увеличения срока службы.



ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ

Артикул	Код РС	Наименование	Категория	Тип соединения	Исполнение	Макс. сила тока, А	Напряжение, В
TKE-IC-8P8C-5E-UTP	1980870	Проходной адаптер 8P8C(RJ-45) Кат. 5e, UTP TOKOV Electric	5e	RJ-45-RJ-45	Неэкранированное	1,5	48
TKE-IC-8P8C-5E-STP	2169911	Проходной адаптер 8P8C(RJ-45) Кат. 5e, STP TOKOV Electric	5e	RJ-45-RJ-45	Экранированное	1,5	48
TKE-IC-8P8C-6-UTP	2169912	Проходной адаптер 8P8C(RJ-45) Кат. 6, UTP TOKOV Electric	6	RJ-45-RJ-45	Неэкранированное	1,5	48
TKE-IC-8P8C-6-STP	2169913	Проходной адаптер 8P8C(RJ-45) Кат. 6, STP TOKOV Electric	6	RJ-45-RJ-45	Экранированное	1,5	48
TKE-IC-8P8C-6A-STP	2169914	Проходной адаптер 8P8C(RJ-45) Кат. 6A, STP TOKOV Electric	6A	RJ-45-RJ-45	Экранированное	1,5	48





ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ

ISO/IEC 11801:2002

T568A/B
СХЕМА РАЗВОДКИ ПРОВОДНИКОВ

RJ-45 / 110 IDC

POE
ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИИ

Компьютерные розетки предназначены для подключения компьютерной и офисной техники. Они обеспечивают надёжное и безопасное подключение устройств к информационной сети.



КОМПЬЮТЕРНЫЕ РОЗЕТКИ

Артикул	Код РС	Наименование	Категория	Исполнение	Тип врезного соединения	Тип разъема	Количество портов
TKE-SMB-8P8C-1P-UTP	1980868	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), UTP, кат. 5e, 1 порт TOKOV Electric	5e	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	1
TKE-SMB-8P8C-2P-UTP	1980869	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), UTP, кат. 5e, 2 порта TOKOV Electric	5e	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	2
TKE-SMB-8P8C-1P-STP	2169915	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), STP, кат. 5e, 1 порт TOKOV Electric	5e	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	1
TKE-SMB-8P8C-2P-STP	2169916	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), STP, кат. 5e, 2 порта TOKOV Electric	5e	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	2
TKE-SMB6-8P8C-1P-UTP	2169917	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), UTP, кат. 6, 1 порт TOKOV Electric	6	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	1
TKE-SMB6-8P8C-2P-UTP	2169918	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), UTP, кат. 6, 2 порта TOKOV Electric	6	Неэкранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	2
TKE-SMB6-8P8C-1P-STP	2169919	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), STP, кат. 6, 1 порт TOKOV Electric	6	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	1
TKE-SMB6-8P8C-2P-STP	2169920	Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), STP, кат. 6, 2 порта TOKOV Electric	6	Экранированное	110 IDC	RJ-45(8P8C)	2






ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОННЕКТОРЫ

3μ
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ КОНТАКТОВ ЗОЛОТОМ

ISO/IEC 11801:2002

Коннекторы – разъемы типов RJ-45 – TOKOV ELECTRIC предлагает для качественной и надежной коммутации всех кабелей с оборудованием, розетками, модулями и прочими видами соединений. Все разъемы отлично подходят для большинства видов сетей и совместимы с оборудованием для СКС и кабелями других производителей.



КОННЕКТОРЫ RJ-45

Артикул	Код РС	Наименование	Категория	Исполнение	Способ подключения	Тип разъема	Кол-во в упаковке, шт
TKE-CNR-5E24-UTP/10	2169882	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 10 шт.	5e	Неэкранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	10
TKE-CNR-5E24-UTP/50	2169883	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 50 шт.	5e	Неэкранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	50
TKE-CNR-5E24-UTP/100	2169884	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 100 шт.	5e	Неэкранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	100
TKE-CNR-623-UTP/10	2169885	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 10 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	10
TKE-CNR-623-UTP/50	2169886	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 50 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	50
TKE-CNR-623-UTP/100	2169887	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 неэкранированный универсальный TOKOV Electric уп. 100 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	100
TKE-CNR-623-STP/10	2169888	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 10 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	10
TKE-CNR-623-STP/50	2169889	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 50 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	50
TKE-CNR-623-STP/100	2169890	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6 экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 100 шт.	6	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	100
TKE-CNR-5E24-STP/10	2169891	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 10 шт.	5e	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	10
TKE-CNR-5E24-STP/50	2169892	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 50 шт.	5e	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	50
TKE-CNR-5E24-STP/100	2169893	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 5e экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 100 шт.	5e	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	100
TKE-CNR-6A23-STP/10	2169894	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6a экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 10 шт.	6a	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	10
TKE-CNR-6A23-STP/50	2169895	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6a экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 50 шт.	6a	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	50
TKE-CNR-6A23-STP/100	2169896	Коннектор RJ-45(8P8C) кат. 6a экранированный универсальный TOKOV Electric уп. 100 шт.	6a	Экранированное	Обжим	RJ-45 (8P8C)	100





ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

19”
ИСПОЛНЕНИЕ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА УСТАНОВКИ

4 × 19”
МОНТАЖНЫЕ L-ПРОФИЛИ

ГОСТ Р53246-2008

Настенные телекоммуникационные шкафы TOKOV ELECTRIC – отличное решение для организации ЛВС небольшой емкости. Шкафы предназначены для установки и использования внутри помещений. В стандартной конфигурации шкаф оборудован: задней стенкой, передними и задними монтажными профилями и двумя кабельным вводами сверху и снизу. Легкий доступ к установленному оборудованию организован за счет съемных боковых панелей на замках. В шкафу продумана естественная (пассивная) вентиляция за счет перфорации в корпусе шкафа. А также, конструктивно предусмотрена установка активной вентиляции. Поставляются в разобранном виде.

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 19″




1,5 мм
ТОЛЩИНА КОРПУСА

Артикул	Код РС	Наименование	Цвет	Тип двери	Высота (U)	Глубина шкафа, мм	Полезная глубина, мм
TKE-WMC-MK3-GD-4U45GR	2123135	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 4U 600×450, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	4U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-4U45BK	2123136	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 4U 600×450, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	4U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-6U35BK	2123137	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×350, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	6U	350	280
TKE-WMC-MK3-GD-6U35GR	2123138	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×350, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	6U	350	280
TKE-WMC-MK3-MD-6U35BK	2123139	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×350, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	6U	350	280
TKE-WMC-MK3-MD-6U35GR	2123140	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×350, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	6U	350	280
TKE-WMC-MK3-GD-6U45GR	2123141	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×450, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	6U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-6U45BK	2123142	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×450, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	6U	450	370
TKE-WMC-MK3-MD-6U45GR	2123143	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×450, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	6U	450	370
TKE-WMC-MK3-MD-6U45BK	2123144	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×450, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	6U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-6U60BK	2123145	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×600, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	6U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-6U60GR	2123146	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×600, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	6U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-6U60BK	2123147	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×600, металлическая дверь дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	6U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-6U60GR	2123148	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600×600, металлическая дверь дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	6U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-9U35BK	2123149	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×350, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	9U	350	280
TKE-WMC-MK3-GD-9U35GR	2123150	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×350, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	9U	350	280
TKE-WMC-MK3-MD-9U35BK	2123151	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×350, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	9U	350	280

Артикул	Код РС	Наименование	Цвет	Тип двери	Высота (U)	Глубина шкафа, мм	Полезная глубина, мм
TKE-WMC-MK3-MD-9U35GR	2123152	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×350, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	9U	350	280
TKE-WMC-MK3-GD-9U45BK	2123153	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×450, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	9U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-9U45GR	2123154	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×450, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	9U	450	370
TKE-WMC-MK3-MD-9U45BK	2123155	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×450, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	9U	450	370
TKE-WMC-MK3-MD-9U45GR	2123156	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×450, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	9U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-9U60BK	2123157	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×600, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	9U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-9U60GR	2123158	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×600, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	9U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-9U60BK	2123159	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×600, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	9U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-9U60GR	2123160	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600×600, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	9U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-12U45GR	2123161	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×450, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	12U	450	370
TKE-WMC-MK3-MD-12U45BK	2123162	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×450, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	12U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-12U45GR	2123163	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×450, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	12U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-12U45BK	2123164	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×450, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	12U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-12U60GR	2123165	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×600, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	12U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-12U60BK	2123166	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×600, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	12U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-12U60GR	2123167	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×600, металлическая дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Металл 1,2 мм	12U	600	500
TKE-WMC-MK3-MD-12U60BK	2123168	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 12U 600×600, металлическая дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Металл 1,2 мм	12U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-15U45GR	2123169	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600×450, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	15U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-15U45BK	2123170	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600×450, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	15U	450	370
TKE-WMC-MK3-GD-15U60GR	2123171	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600×600, стеклянная дверь, RAL 7035 сер., разборный TOKOV ELECTRIC	Серый	Закаленное стекло 5 мм	15U	600	500
TKE-WMC-MK3-GD-15U60BK	2123172	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 15U 600×600, стеклянная дверь, RAL 9004 черн., разборный TOKOV ELECTRIC	Черный	Закаленное стекло 5 мм	15U	600	500

ПОЛКИ 1U

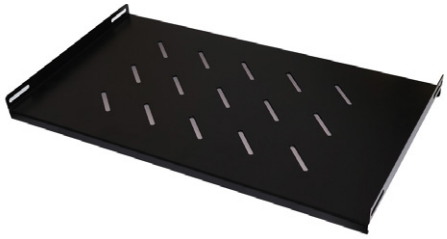

19" ИСПОЛНЕНИЕ

С ПЕРФОРАЦИЕЙ

ГОСТ Р53246-2008

Артикул	Код РС	Наименование	Цвет	Тип	Высота (U)	Глубина полки, мм	Максимальная нагрузка, кг
TKE-SHF-CT-1U250BK	2123173	Полка консольная 1U глубина 250 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	1U	250	30
TKE-SHF-CT-1U280BK	2123174	Полка консольная 1U глубина 280 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	1U	280	30
TKE-SHF-CT-1U300BK	2123175	Полка консольная 1U глубина 300 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	1U	300	30
TKE-SHF-CT-2U250BK	2123176	Полка консольная 2U глубина 250 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	2U	250	30
TKE-SHF-CT-2U280BK	2123177	Полка консольная 2U глубина 280 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	2U	280	30
TKE-SHF-CT-2U300BK	2123178	Полка консольная 2U глубина 300 мм RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Консольная	2U	300	30
TKE-SHF-CT-1U250GR	2123179	Полка консольная 1U глубина 250 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	1U	250	30
TKE-SHF-CT-1U280GR	2123180	Полка консольная 1U глубина 280 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	1U	280	30
TKE-SHF-CT-1U300GR	2123181	Полка консольная 1U глубина 300 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	1U	300	30
TKE-SHF-CT-2U250GR	2123182	Полка консольная 2U глубина 250 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	2U	250	30
TKE-SHF-CT-2U280GR	2123183	Полка консольная 2U глубина 280 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	2U	280	30
TKE-SHF-CT-2U300GR	2123184	Полка консольная 2U глубина 300 мм RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Консольная	2U	300	30
TKE-SHF-BT-1U250BK	2123185	Полка перфорированная для шкафов глубиной 350 мм 1U (500×250 мм), RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Стационарная	1U	250	50
TKE-SHF-BT-1U280BK	2123186	Полка перфорированная для шкафов глубиной 450 мм 1U (500×280 мм), RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Стационарная	1U	280	50
TKE-SHF-BT-1U300BK	2123187	Полка перфорированная для шкафов глубиной 600 мм 1U (500×300 мм), RAL 9004 черн. TOKOV ELECTRIC	Черная	Стационарная	1U	300	50
TKE-SHF-BT-1U250GR	2123188	Полка перфорированная для шкафов глубиной 350 мм 1U (500×250 мм), RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Стационарная	1U	250	50
TKE-SHF-BT-1U280GR	2123189	Полка перфорированная для шкафов глубиной 450 мм 1U (500×280 мм), RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Стационарная	1U	280	50
TKE-SHF-BT-1U300GR	2123190	Полка перфорированная для шкафов глубиной 600 мм 1U (500×300 мм), RAL 7035 сер. TOKOV ELECTRIC	Серая	Стационарная	1U	300	50

НАБОР ВИНТ-ШАЙБА-ГАЙКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 19″

Комплект из винта, пластиковой шайбы и гайки, предназначен для монтажа стандартного 19-дюймового оборудования в телекоммуникационные и серверные шкафы и стойки. Благодаря специальной конструкции гайки легко фиксируются, не требуя дополнительных приспособлений.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ




Артикул	Код РС	Наименование	Количество в упаковке, шт	Исполнение
TKE-HP20	2123191	Набор закладных винтов-шайб-гаек М6х15 мм для крепления оборудования в телеком. шкафах, упаковка 20 компл. TOKOV ELECTRIC	20 компл.	19"
TKE-HP50	2123192	Набор закладных винтов-шайб-гаек М6х15 мм для крепления оборудования в телеком. шкафах, упаковка 50 компл. TOKOV ELECTRIC	50 компл.	19"

КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ

Используются для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа/стойки, а также для организации общего контура заземления.

В комплект поставки входит:
Провод заземления 30 см – 6 шт
Провод заземления 40 см – 2 шт
Гайка с фланцем М6 – 16 шт

ПРОСТОЙ МОНТАЖ



Артикул	Код РС	Наименование	Материал проводника	Сечение проводника, мм²
TKE-ERKIT	2123193	Комплект кабелей заземления для телеком. шкафов 30 см – 6 шт., 40 см – 2 шт., гайка с фланцем М6 – 16 шт. TOKOV ELECTRIC	Медь	2,5

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ

Служат для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа, для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию.

Комплектность:
Органайзер – 1 шт
Набор крепежа – 4 шт



ПРОСТОЙ МОНТАЖ

19" ИСПОЛНЕНИЕ

Артикул	Код РС	Наименование	Тип	Высота (U)	Цвет
TKE-CM-1U-5PR	1980864	Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный TOKOV Electric	5 пластиковых колец	1U	Черный
TKE-CM-1U-5CR	2169928	Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец черный TOKOV Electric	5 металлических колец	1U	Черный
TKE-CM-1U-PC	1980865	Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой TOKOV Electric	16 ячеек с крышкой	1U	Черный

СВЕТОТЕХНИКА







СВЕТОТЕХНИКА

ПЫЛЕВЛАГО-ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

100 лм/Вт

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP65

2 года
ГАРАНТИИ

Пылевлагозащищенные светильники предназначены для освещения производственных, общественных, подсобных помещений с повышенным содержанием пыли или влаги, а также для освещения наружных площадок, расположенных под навесом. Комплект крепежных элементов, а также простота монтажа делают эти светильники идеальным решением при выборе удобного и надежного источника света.

- Компактные размеры
- Простое подключение
- Возможность накладного и подвесного монтажа
- Крепления для монтажа в комплекте
- Индекс цветопередачи: >80
- Коэффициент мощности: 0,9
- Защита от скачков напряжения: 1000 В

ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP1



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP1 36-4K-O-1.2	2088862	1210×53×36	36	3600	4000	Нет
TKE-DSP1 36-6.5K-O-1.2	2088863	1210×53×36	36	3600	6500	Нет

ЛИТЬЕВОЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP2



185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Подключение в линию
TKE-DSP2 36-4K-O-1.2	2088866	1200×65×73	36	3600	4000	До 7 шт.
TKE-DSP2 36-6.5K-O-1.2	2088867	1200×65×73	36	3600	6500	До 7 шт.



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ



БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP40

30 000 ч

3 года
ГАРАНТИИ

Светодиодная панель применяется для освещения офисно-административных помещений. Тип установки накладной или встраиваемый в потолок типа «Армстронг».

- Отсутствие пульсации
- Отсутствие радиопомех и гармоник тока
- Прочный металлический корпус
- Быстрый монтаж
- Два типа рассеивателя: опал и призма
- Коэффициент мощности: >0,9
- Индекс цветопередачи: >80
- Рабочая температура: -20...+40 °C

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ TKE-DV01 IP40 ТОЛЩИНОЙ 18 ММ



IP40

185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV01 36-4K-SO	2088871	595×595×18	36	3200	4000	Опал
TKE-DV01 36-4K-SP	2088872	595×595×18	36	3600	4000	Призма
TKE-DV01 36-6.5K-SO	2088873	595×595×18	36	3200	6500	Опал
TKE-DV01 36-6.5K-SP	2088874	595×595×18	36	3600	6500	Призма

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ TKE-DV02 IP40 ТОЛЩИНОЙ 15 ММ



IP40


185-265В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
TKE-DV02 36-4K-SO	2088875	595×595×15	36	3200	4000	Опал
TKE-DV02 36-4K-SP	2088876	595×595×15	36	3600	4000	Призма
TKE-DV02 36-6.5K-SO	2088877	595×595×15	36	3200	6500	Опал
TKE-DV02 36-6.5K-SP	2088878	595×595×15	36	3600	6500	Призма



СВЕТОТЕХНИКА

РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

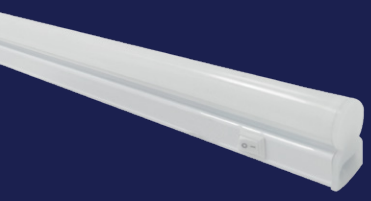

80–90 лм/Вт

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

Ra>80

Реечные светильники предназначены для внутреннего освещения помещений, коридоров, акцентного освещения, подсветки рабочих поверхностей, витрин.

- Простота подключения и монтажа
- Широкий угол рассеивания
- Без радиопомех и гармоник тока
- Крепления для монтажа в комплекте
- Коэффициент мощности: >0,9

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DBO1



IP20

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
TKE-DBO1 5-6.5K-0.3	2088883	292×37×22	5	400	6500	1
TKE-DBO1 7-4K-0.6	2088884	574×37×22	7	560	4000	1
TKE-DBO1 7-6.5K-0.6	2088885	574×37×22	7	560	6500	1
TKE-DBO1 10-4K-0.9	2088886	874×37×22	10	800	4000	1
TKE-DBO1 10-6.5K-0.9	2088887	874×37×22	10	800	6500	1
TKE-DBO1 14-4K-1.2	2088888	1174×37×22	14	1120	4000	1
TKE-DBO1 14-6.5K-1.2	2088889	1174×37×22	14	1120	6500	1

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DBO2



IP40

176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Гарантия, лет
TKE-DBO2 18-4K-P-0.6	2088890	600×60×25	18	1620	4000	2
TKE-DBO2 18-6.5K-P-0.6	2088891	600×60×25	18	1620	6500	2
TKE-DBO2 18-4K-O-0.6	2088892	600×60×25	18	1440	4000	2
TKE-DBO2 18-6.5K-O-0.6	2088893	600×60×25	18	1440	6500	2
TKE-DBO2 36-4K-P-1.2	2088894	1200×60×25	36	3240	4000	2
TKE-DBO2 36-6.5K-P-1.2	2088895	1200×60×25	36	3240	6500	2
TKE-DBO2 36-4K-O-1.2	2088896	1200×60×25	36	2880	4000	2
TKE-DBO2 36-6.5K-O-1.2	2088897	1200×60×25	36	2880	6500	2
TKE-DBO2 45-4K-P-1.2	2088898	1200×60×25	45	4050	4000	2
TKE-DBO2 45-6.5K-P-1.2	2088899	1200×60×25	45	4050	6500	2
TKE-DBO2 45-4K-O-1.2	2088900	1200×60×25	45	3600	4000	2
TKE-DBO2 45-6.5K-O-1.2	2088901	1200×60×25	45	3600	6500	2



СВЕТОТЕХНИКА



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP65

20 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Стационарные светодиодные светильники TKE-DP01 со степенью защиты от пыли и влаги IP65 могут использоваться для наружного и внутреннего освещения общественных, жилых и производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью воздуха. Идеально подходят для освещения подъездов и лестничных площадок.

- Стабильный световой поток
- Простота подключения и монтажа
- Наличие моделей с оптико-микроволновым и оптико-акустическим датчиком
- Эффективность: >80 лм/Вт
- Угол рассеивания: 120°

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-DP01



Ra>80

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Форма
TKE-DP01 8-4K-R-IP65	2095472	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65	2095473	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 8-4K-R-IP65-S	2095456	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65-S	2095457	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 8-4K-R-IP65-SA	2095458	140×140×38	8	4000	650	Круг
TKE-DP01 8-6.5K-R-IP65-SA	2095459	140×140×38	8	6500	650	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65	2095474	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65	2095475	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65-S	2095462	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65-S	2095463	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 12-4K-R-IP65-SA	2095464	140×140×38	12	4000	960	Круг
TKE-DP01 12-6.5K-R-IP65-SA	2095465	140×140×38	12	6500	960	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65	2095476	200×200×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65	2095477	200×200×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65-S	2095468	170×170×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65-S	2095469	170×170×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 18-4K-R-IP65-SA	2095470	170×170×38	18	4000	1440	Круг
TKE-DP01 18-6.5K-R-IP65-SA	2095471	170×170×38	18	6500	1440	Круг
TKE-DP01 8-4K-O-IP65	2095454	160×85×38	8	4000	650	Овал
TKE-DP01 8-6.5K-O-IP65	2095455	160×85×38	8	6500	650	Овал
TKE-DP01 12-4K-O-IP65	2095460	160×85×38	12	4000	960	Овал
TKE-DP01 12-6.5K-O-IP65	2095461	160×85×38	12	6500	960	Овал
TKE-DP01 18-4K-O-IP65	2095466	200×95×38	18	4000	1440	Овал
TKE-DP01 18-6.5K-O-IP65	2095467	200×95×38	18	6500	1440	Овал



СВЕТОТЕХНИКА



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

Ra>80

IP65

3 года
ГАРАНТИИ

Светильники для высоких пролетов предназначены для освещения складских и промышленных помещений, спортивных арен, автосервисов, ангаров и депо. Имеют повышенную степень защиты от пыли и влаги, различный угол рассеивания и высокую световую отдачу.

- Высокая светоотдача
- Отсутствие радиопомех и гармоник тока
- Защита от скачков напряжения
- Коэффициент мощности: 0,95

СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP5
С УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ 90 ГРАДУСОВ



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

90°
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP5 100-5K-PC-R	2095427	235×32	100	5000	10 000	2000
TKE-DSP5 150-5K-PC-R	2095428	280×32	150	5000	15 000	2000
TKE-DSP5 200-5K-PC-R	2095429	310×32	200	5000	20 000	2000


СВЕТИЛЬНИК TKE-DSP6
С УГЛОМ РАССЕИВАНИЯ 120 ГРАДУСОВ



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

120°
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Защита, В
TKE-DSP6 100-5K-GL-L	2088868	490×102×42	100	5000	11 000	1000
TKE-DSP6 150-5K-GL-L	2088869	724×102×42	150	5000	16 500	1000
TKE-DSP6 200-5K-GL-L	2088870	955×102×42	200	5000	22 000	1000

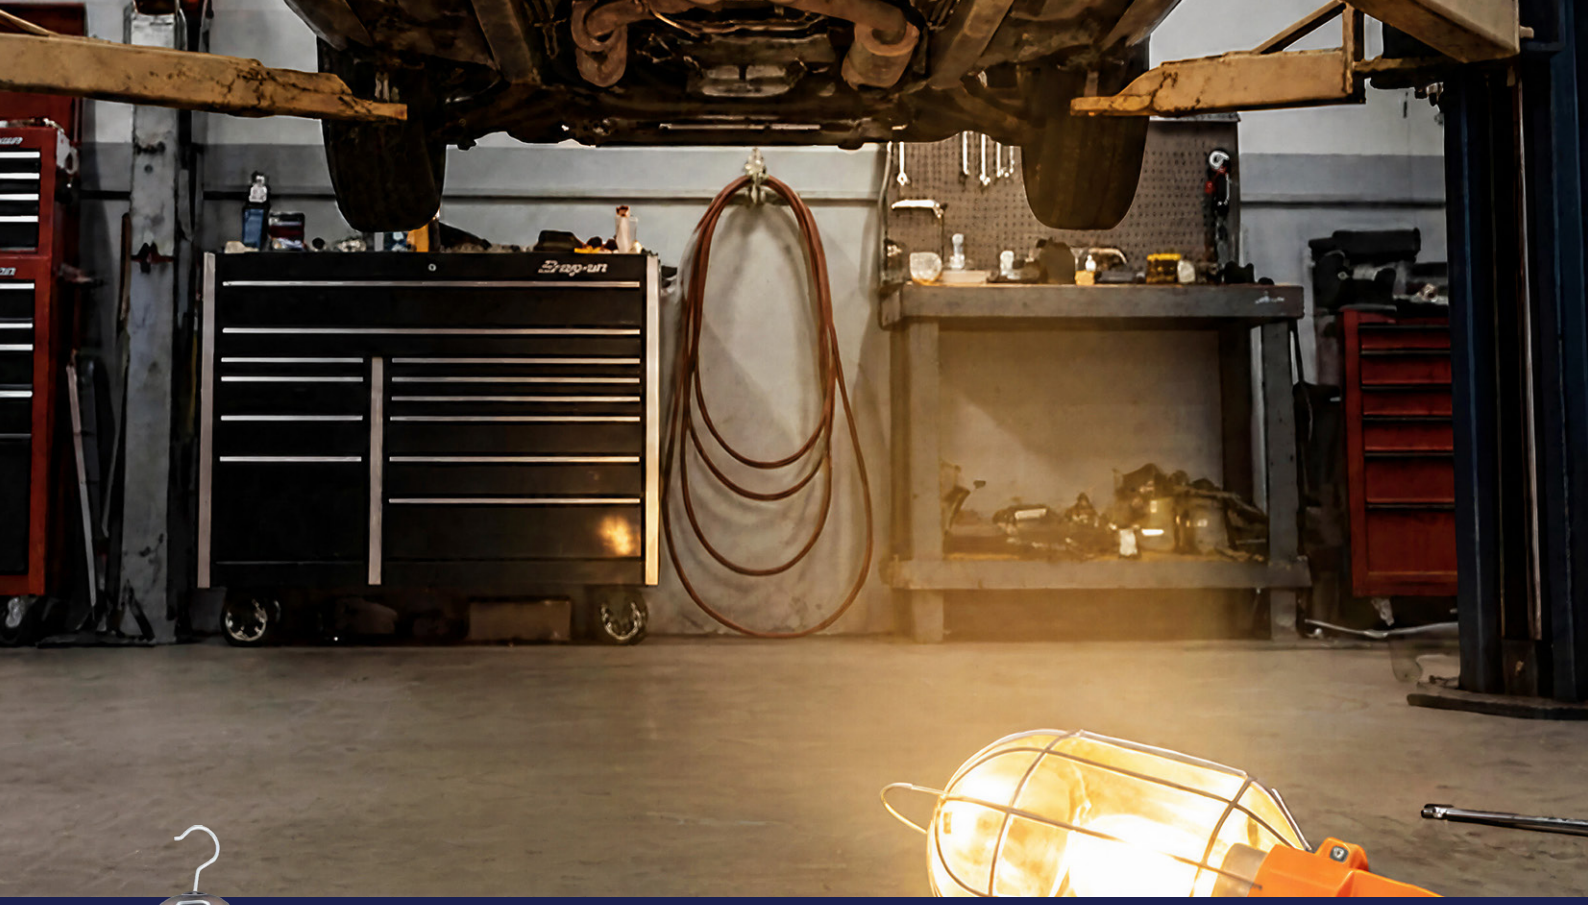



СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

60 Вт
МАКСИМАЛЬНО

3 года
ГАРАНТИИ

Светильники переносные предназначены для работы в мастерских, гаражах, подсобных помещениях и слесарных участках.

- Мобильность и легкость
- Легкая замена источника света
- Вариативность света
- Долговечность
- Напряжение: 220–240 В
- Степень защиты: IP20
- Тип источника света: LED/КЛЛ/ЛН
- Цоколь: E27, материал – керамика

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ TKE-SP



220-240В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Длина шнура, м	Цоколь
TKE-SP 20-5M	2096528	350×100×85	60	5	E27
TKE-SP 20-10M	2096529	350×100×85	60	10	E27
TKE-SP 20-15M	2096530	350×100×85	60	15	E27



СВЕТОТЕХНИКА



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

100 лм/Вт

Ra>70

30 000 ч

2 года
ГАРАНТИИ

Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, освещения придомовой территории, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, открытых пространств, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.

- Мощный световой поток
- Компактный корпус из алюминиевого сплава
- Широкий диапазон рабочих температур
- Коэффициент мощности: >0,9
- Степень защиты: IP65
- Диапазон рабочих температур: –40...+50 °C

ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SDO1



IP65

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SDO1 20-6.5K-GL	2095440	101×75×26	20	2000	6500	120
TKE-SDO1 30-6.5K-GL	2095441	134×96×26	30	3000	6500	120
TKE-SDO1 50-6.5K-GL	2095442	171×114×26	50	5000	6500	120
TKE-SDO1 70-6.5K-GL	2095443	185×138×26	70	7000	6500	120
TKE-SDO1 100-6.5K-GL	2095444	202×155×26	100	10 000	6500	120
TKE-SDO1 150-6.5K-GL	2095445	255×188×27	150	15 000	6500	120
TKE-SDO1 200-6.5K-GL	2095446	306×218×27	200	20 000	6500	120

ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ TKE-SDO2



IP65

207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Угол рассеивания света, град
TKE-SDO2 30-6.5K-PC	2095447	153×127×24	30	3000	6500	90
TKE-SDO2 50-6.5K-PC	2095448	185×145×24	50	5000	6500	90
TKE-SDO2 70-6.5K-PC	2095449	245×190×24	70	7000	6500	90
TKE-SDO2 100-6.5K-PC	2095450	245×190×24	100	10 000	6500	90
TKE-SDO2 150-6.5K-PC	2095451	305×230×24	150	15 000	6500	90
TKE-SDO2 200-6.5K-PC	2095452	355×260×24	200	20 000	6500	90
TKE-SDO2 300-6.5K-PC	2095453	395×290×24	300	30 000	6500	90



СВЕТОТЕХНИКА



КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP65

2 кВ
ЗАЩИТА

35 000 ч

3 года
ГАРАНТИИ

Консольные светодиодные светильники нелинзованного типа применяются для освещения заливающим светом открытых территорий, таких как придомовые территории, внутренние территории промышленных предприятий, парковок, автостоянок, железнодорожных платформ, складских помещений. Консольные светильники линзованного типа используются для направленного света, освещения автомобильных дорог небольшой интенсивности движения, аллей, дорожек.

- Высокая эффективность
- Устойчивость к суровым условиям
- Компактность
- Цветовая температура: 5000 К
- Диаметр посадочного отверстия: 40–60 мм
- Коэффициент мощности: >0.95
- Индекс цветопередачи: >80

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DKU1



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
TKE-DKU1 50-5K-GL	2095430	250×125×45	50	5500	110
TKE-DKU1 70-5K-GL	2095431	290×140×45	70	7700	110
TKE-DKU1 100-5K-GL	2095432	290×140×45	100	11 000	110
TKE-DKU1 120-5K-GL	2095433	400×190×55	120	13 200	110
TKE-DKU1 150-5K-GL	2095434	400×190×55	150	16 500	110

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК TKE-DKU2



207-253В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол рассеивания света, град
TKE-DKU2 50-5K-PC	2095435	250×125×45	50	5500	140×70
TKE-DKU2 70-5K-PC	2095436	290×140×45	70	7700	140×70
TKE-DKU2 100-5K-PC	2095437	290×140×45	100	11 000	140×70
TKE-DKU2 120-5K-PC	2095438	400×190×55	120	13 200	140×70
TKE-DKU2 150-5K-PC	2095439	400×190×55	150	16 500	140×70





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ A60-A70

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные LED лампы TKE-E27 общего освещения серии A60-A70 повторяют форму и размеры КЛЛ и стандартных ламп накаливания типа «груша». Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: > 80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-E27 A60-A70



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | **Ra>80** | **E27**

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E27 A60-10-3K	2088923	60×105	10	3000	900	E27
TKE-E27 A60-10-4K	2088924	60×105	10	4000	900	E27
TKE-E27 A60-10-6.5K	2088925	60×105	10	6500	900	E27
TKE-E27 A60-12-3K	2088926	60×105	12	3000	1080	E27
TKE-E27 A60-12-4K	2088927	60×105	12	4000	1080	E27
TKE-E27 A60-12-6.5K	2088928	60×105	12	6500	1080	E27
TKE-E27 A60-15-3K	2088929	60×113	15	3000	1350	E27
TKE-E27 A60-15-4K	2088930	60×113	15	4000	1350	E27
TKE-E27 A60-15-6.5K	2088931	60×113	15	6500	1350	E27
TKE-E27 A60-20-3K	2088932	60×118	20	3000	1800	E27
TKE-E27 A60-20-4K	2088933	60×118	20	4000	1800	E27
TKE-E27 A60-20-6.5K	2088934	60×118	20	6500	1800	E27
TKE-E27 A60-25-3K	2088935	70×138	25	3000	2250	E27
TKE-E27 A60-25-4K	2088936	70×138	25	4000	2250	E27
TKE-E27 A60-25-6.5K	2088937	70×138	25	6500	2250	E27
TKE-E27 A70-30-3K	2088938	75×147	30	3000	2700	E27
TKE-E27 A70-30-4K	2088939	75×147	30	4000	2700	E27
TKE-E27 A70-30-6.5K	2088940	75×147	30	6500	2700	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-LV

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы TKE-LV предназначены для освещения в сетях пониженного напряжения 12–24 или 24–48 В. Область применения: общее или аварийное освещение в сетях промышленных предприятий повышенной опасности, освещение в спецтехнике.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-LV E27



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

E27

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-LV E27-A60-12-4K-24/48	2088953	60×118	12	3000	1080	E27
TKE-LV E27-A60-12-4K-12/24	2088954	60×118	12	4000	1080	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-E14/E27 C37 G45

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы классической формы «свеча» и «шар» легко заменяют аналогичные лампы накаливания и КЛЛ в люстрах и бра без плафонов и абажуров.
Область применения: интерьерная и декоративная подсветка, общее, локальное, акцентное и аварийное освещение.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >80–90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ TKE-E14/E27 C37



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E14 C37-7-3K	2088911	37×96	7	3000	630	E14
TKE-E14 C37-7-4K	2088912	37×96	7	4000	630	E14
TKE-E14 C37-7-6.5K	2088913	37×96	7	6500	630	E14
TKE-E14 C37-10-3K	2088914	37×96	10	3000	900	E14
TKE-E14 C37-10-4K	2088915	37×96	10	4000	900	E14
TKE-E14 C37-10-6.5K	2088916	37×96	10	6500	900	E14
TKE-E27 C37-7-3K	2088941	37×96	7	3000	630	E27
TKE-E27 C37-7-4K	2088942	37×96	7	4000	630	E27
TKE-E27 C37-7-6.5K	2088943	37×96	7	6500	630	E27
TKE-E27 C37-10-3K	2088944	37×96	10	3000	900	E27
TKE-E27 C37-10-4K	2088945	37×96	10	4000	900	E27
TKE-E27 C37-10-6.5K	2088946	37×96	10	6500	900	E27

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-E14/E27 G45



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-E14 G45-7-3K	2088917	45×79	7	3000	630	E14
TKE-E14 G45-7-4K	2088918	45×79	7	4000	630	E14
TKE-E14 G45-7-6.5K	2088919	45×79	7	6500	630	E14
TKE-E14 G45-10-3K	2088920	45×79	10	3000	900	E14
TKE-E14 G45-10-4K	2088921	45×79	10	4000	900	E14
TKE-E14 G45-10-6.5K	2088922	45×79	10	6500	900	E14
TKE-E27 G45-7-3K	2088947	45×79	7	3000	630	E27
TKE-E27 G45-7-4K	2088948	45×79	7	4000	630	E27
TKE-E27 G45-7-6.5K	2088949	45×79	7	6500	630	E27
TKE-E27 G45-10-3K	2088950	45×79	10	3000	900	E27
TKE-E27 G45-10-4K	2088951	45×79	10	4000	900	E27
TKE-E27 G45-10-6.5K	2088952	45×79	10	6500	900	E27





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX-53

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы серии GX-53 для общего и декоративного освещения жилых и общественных помещений. Идеальное решение для натяжных потолков, подсветки различных ниш и мебели.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °С

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ TKE-GX53



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

GX53

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GX53 8-3K	2088967	73×26	8	3000	720	GX53
TKE-GX53 8-4K	2088968	73×26	8	4000	720	GX53
TKE-GX53 8-6.5K	2088969	73×26	8	6500	720	GX53
TKE-GX53 10-3K	2088970	73×27	10	3000	900	GX53
TKE-GX53 10-4K	2088971	73×27	10	4000	900	GX53
TKE-GX53 10-6.5K	2088972	73×27	10	6500	900	GX53





СВЕТОТЕХНИКА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GU5.3–GU10

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные лампы TKE-GU5.3 являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах, как альтернативные галогенным лампам с цоколем GU5.3. Применяются для акцентной и точечной подсветки в направленных светильниках.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >80 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: > 80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °С

ЛАМПЫ TKE-GU5.3 MR16 С ЦОКОЛЕМ GU5.3



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | GU5.3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU5.3 MR16-5-3K	2088973	50×47	5	3000	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-5-4K	2088974	50×47	5	4000	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-5-6.5K	2088975	50×47	5	6500	400	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-3K	2088976	50×47	7	3000	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-4K	2088977	50×47	7	4000	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-7-6.5K	2088978	50×47	7	6500	560	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-3K	2088979	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-4K	2088980	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K	2088981	50×47	10	6500	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-3K-L	2096522	50×47	10	3000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-4K-L	2096523	50×47	10	4000	800	GU5.3
TKE-GU5.3 MR16-10-6.5K-L	2096524	50×47	10	6500	800	GU5.3

ЛАМПЫ TKE-GU10 MR16 С ЦОКОЛЕМ GU10



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | GU5.3

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-GU10 MR16-7-3K	2088982	50×54	7	3000	560	GU10
TKE-GU10 MR16-7-4K	2088983	50×54	7	4000	560	GU10
TKE-GU10 MR16-7-6.5K	2088984	50×54	7	6500	560	GU10
TKE-GU10 MR16-9-3K	2088985	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-4K	2088986	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-6.5K	2088987	50×54	9	6500	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-3K-L	2096525	50×54	9	3000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-4K-L	2096526	50×54	9	4000	720	GU10
TKE-GU10 MR16-9-6.5K-L	2096527	50×54	9	6500	720	GU10





СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

IP20

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодные трубчатые лампы TKE-T8 применяются для основного и локального освещения в офисах, предприятиях, торговых помещениях и других объектов коммерческой и промышленной недвижимости. Часто используются для непрямой замены устаревших люминесцентных ламп T8.

- Высокая светоотдача
- Мгновенное включение
- Напряжение: 176–264 В
- Светоотдача: >90–100 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих температур: –20...+45 °C

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ЛАМПЫ TKE-T8



176-264В
НАПРЯЖЕНИЕ

Ra>80

G13

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Материал	Цоколь
TKE-T8/G G13-9-4K	2088902	604×25	9	4000	900	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-9-6.5K	2088903	604×25	9	6500	900	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-18-4K	2088904	1213×25	18	4000	1800	Стекло	G13
TKE-T8/G G13-18-6.5K	2088905	1213×25	18	6500	1800	Стекло	G13
TKE-T8/P G13-11-4K	2088906	604×25	11	4000	990	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-11-6.5K	2088907	604×25	11	6500	990	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-22-4K	2088908	1213×25	22	4000	1980	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-22-6.5K	2088909	1213×25	22	6500	1980	Пластик	G13
TKE-T8/P G13-18-M	2088910	1213×25	18	4700	1620	Пластик	G13





СВЕТОТЕХНИКА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ HP

БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

МГНОВЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

15 000 ч

1 год
ГАРАНТИИ

Светодиодная лампа высокой мощности разработана для внутреннего освещения складов, производственных помещений и магазинов, с целью эффективной замены ртутных, галогенных и люминесцентных ламп.

- Высокая светоотдача
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Наличие переходника E27/E40 в комплекте
- Напряжение: 176–264 В
- Индекс цветопередачи: >80
- Диапазон рабочих емператур: –20...+45 °C

ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TKE-HP



185-265В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | E27/E40

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKE-HP E27/E40-40-4K	2088955	115×191	40	4000	3600	E27/E40
TKE-HP E27/E40-40-6.5K	2088956	115×191	40	6500	3600	E27/E40
TKE-HP E27/E40-50-4K	2088957	125×215	50	4000	4500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-50-6.5K	2088958	125×215	50	6500	4500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-60-4K	2088959	135×225	60	4000	5400	E27/E40
TKE-HP E27/E40-60-6.5K	2088960	135×225	60	6500	5400	E27/E40
TKE-HP E27/E40-80-4K	2088961	135×220	80	4000	7200	E27/E40
TKE-HP E27/E40-80-6.5K	2088962	135×220	80	6500	7200	E27/E40
TKE-HP E27/E40-100-4K	2088963	150×235	100	4000	9000	E27/E40
TKE-HP E27/E40-100-6.5K	2088964	150×235	100	6500	9000	E27/E40
TKE-HP E27/E40-150-4K	2088965	170×280	150	4000	13 500	E27/E40
TKE-HP E27/E40-150-6.5K	2088966	170×280	150	6500	13 500	E27/E40


ЛАМПА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ TKH-HP



176-264В НАПРЯЖЕНИЕ | Ra>80 | E27/E40

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цоколь
TKH-HP E27/E40-40-4K	2104980	80×120	40	4000	3200	E27/E40
TKH-HP E27/E40-40-6.5K	2104981	80×120	40	6500	3200	E27/E40
TKH-HP E27/E40-50-4K	2104982	100×145	50	4000	4000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-50-6.5K	2104983	100×145	50	6500	4000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-60-4K	2104984	100×159	60	4000	4800	E27/E40
TKH-HP E27/E40-60-6.5K	2104985	100×159	60	6500	4800	E27/E40
TKH-HP E27/E40-80-4K	2104986	118×186	80	4000	6400	E27/E40
TKH-HP E27/E40-80-6.5K	2104987	118×186	80	6500	6400	E27/E40
TKH-HP E27/E40-100-4K	2104988	138×206	100	4000	8000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-100-6.5K	2104989	138×206	100	6500	8000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-150-4K	2104990	138×254	150	4000	12 000	E27/E40
TKH-HP E27/E40-150-6.5K	2104991	138×254	150	6500	12 000	E27/E40

СИСТЕМА ОБОГРЕВА

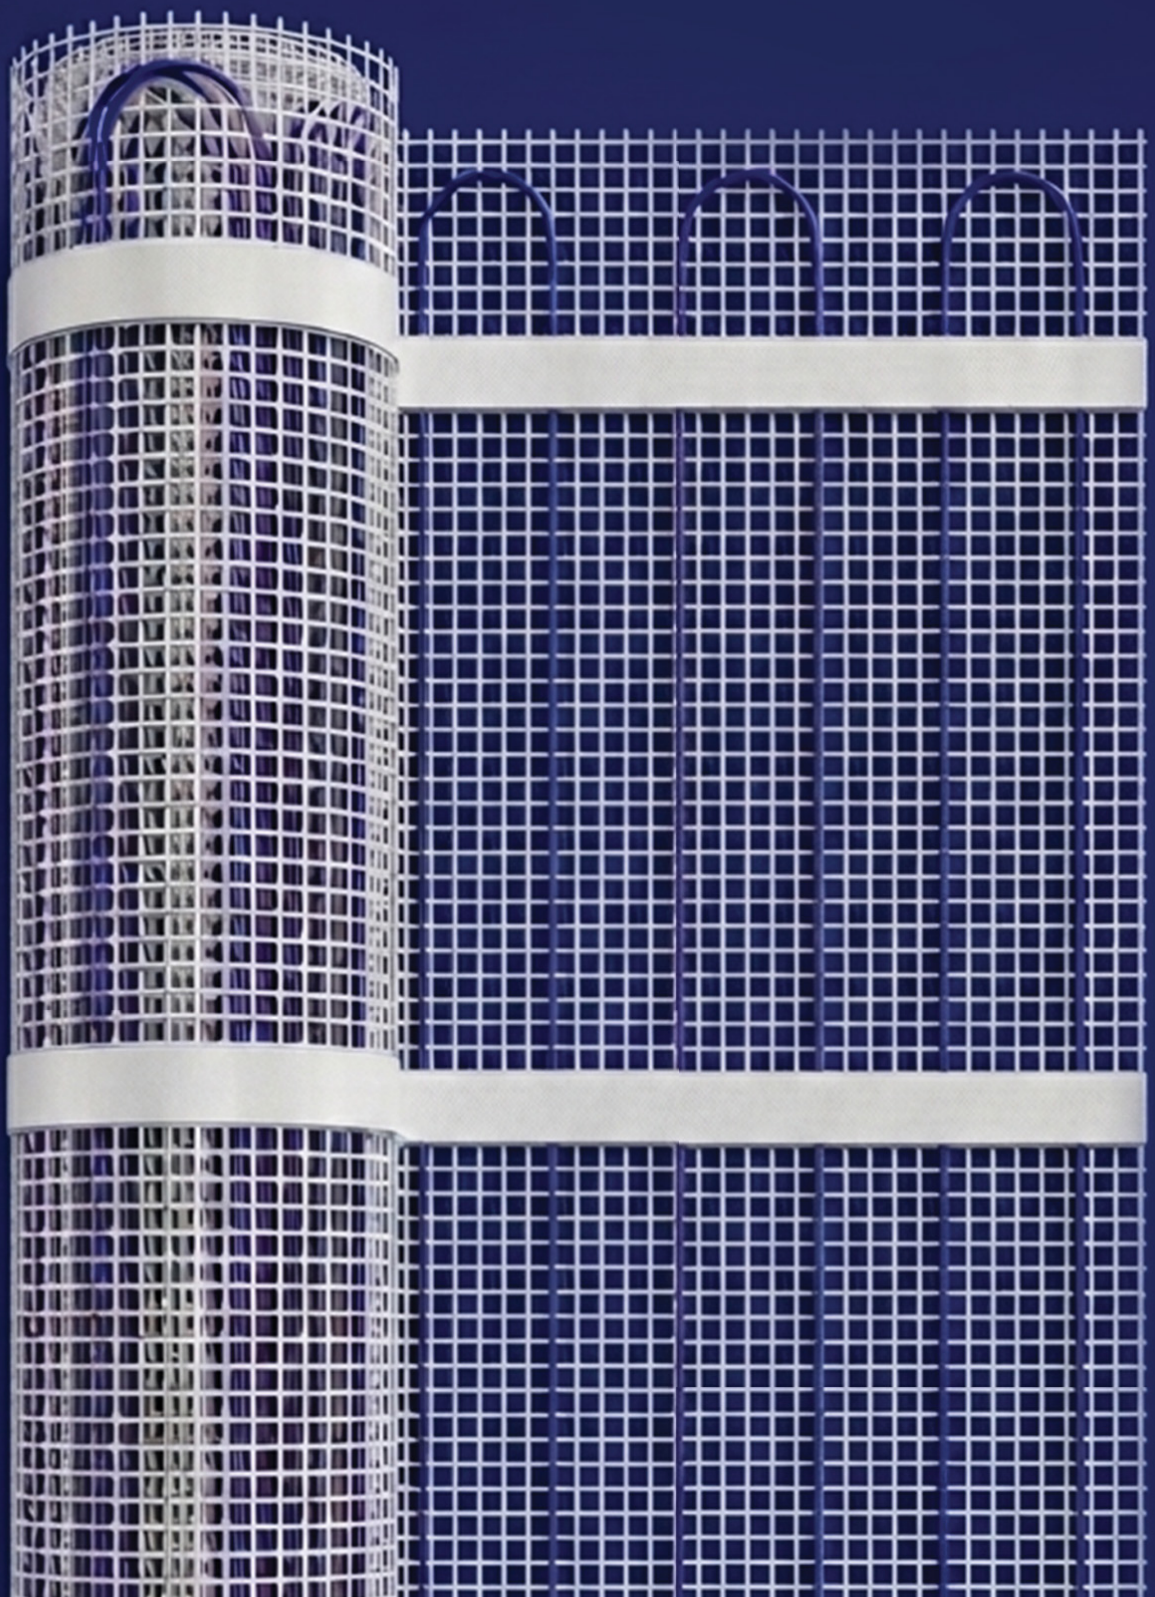



СИСТЕМА ОБОГРЕВА



КАБЕЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

IP67

T6

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.

- Простое проектирование
- Чистая медь

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRL

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC флагманской серии SRL отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.



IP67 | UV устойчивость к ультрафиолету | Экран из луженой меди | EX | +65 °C макс. температура под напряжением | +85 °C макс. температура без напряжения

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRL-16-2CR	1775991	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	16	1,3	151
TKE-SRL-20-2CR	1775989	Кабель нагревательный саморег. 20 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	20	1,3	121
TKE-SRL-24-2CR	1775987	Кабель нагревательный саморег. 24 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	24	1,3	99
TKE-SRL-30-2CR	1775984	Кабель нагревательный саморег. 30 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	30	1,3	71
TKE-SRL-40-2CR	1775986	Кабель нагревательный саморег. 40 Вт/м с экраном 16 AWG термопласт Ex	20–240 В / 50 Гц	40	1,3	55

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Код РС	Наименование	Описание
TKE-NK-SRL	1767684	Комплект для концевания и соединения заделки саморегулирующегося кабеля SRL Ex	Подходит для оконцевания всех кабелей из серии SRL

КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRM (С ЭКРАНОМ)

Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC серии SRM отлично зарекомендовали себя при использовании в системах антиобледенения водосточных систем, кровель зданий и сооружений, а также в системах защиты от промерзания и поддержания температуры трубопроводов в холодное время года.



РЕГУЛЯЦИЯ СВОЕГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ | IP67 | UV устойчивость к ультрафиолету | ЭКРАН ИЗ ЛУЖЕНОЙ МЕДИ | T6 | +65 °C макс. температура под напряжением | +85 °C макс. температура без напряжения

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRM-16-2CR	1775988	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	16	0,51	65
TKE-SRM-24-2CR	2124997	Кабель нагревательный саморег. 24 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	24	0,51	60
TKE-SRM-30-2CR	1775985	Кабель нагревательный саморег. 30 Вт/м с экраном термопласт	20–240 В / 50 Гц	30	0,51	50

АКСЕССУАРЫ

Артикул	Код РС	Наименование	Описание
TKE-NK-SRM	1767683	Комплект для концевания и соединения заделки саморегулирующегося кабеля SRM	Подходит для оконцевания всех кабелей из серии SRM


КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ СЕРИИ SRM-2


Кабели саморегулирующиеся TOKOV ELECTRIC серии SRM-2 применяются в системах защиты от промерзания и поддержания температуры стальных трубопроводов в холодное время года. Без защиты от УФ-лучей.



РЕГУЛЯЦИЯ СВОЕГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ | IP67 | T6 | +65 °C макс. температура под напряжением | +85 °C макс. температура без напряжения

Артикул	Код РС	Наименование	Напряжение питания	Линейная мощность, Вт/м	Сечение токове-дущих жил, м²	Максимальная длина секции при 10 °С, 16 А
TKE-SRM-16-2	1775990	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	16	0,51	65
TKE-SRM-24-2	2124998	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	24	0,51	60
TKE-SRM-30-2	2124999	Кабель нагревательный саморег. 16 Вт/м без экрана термопласт	20–240 В / 50 Гц	30	0,51	50

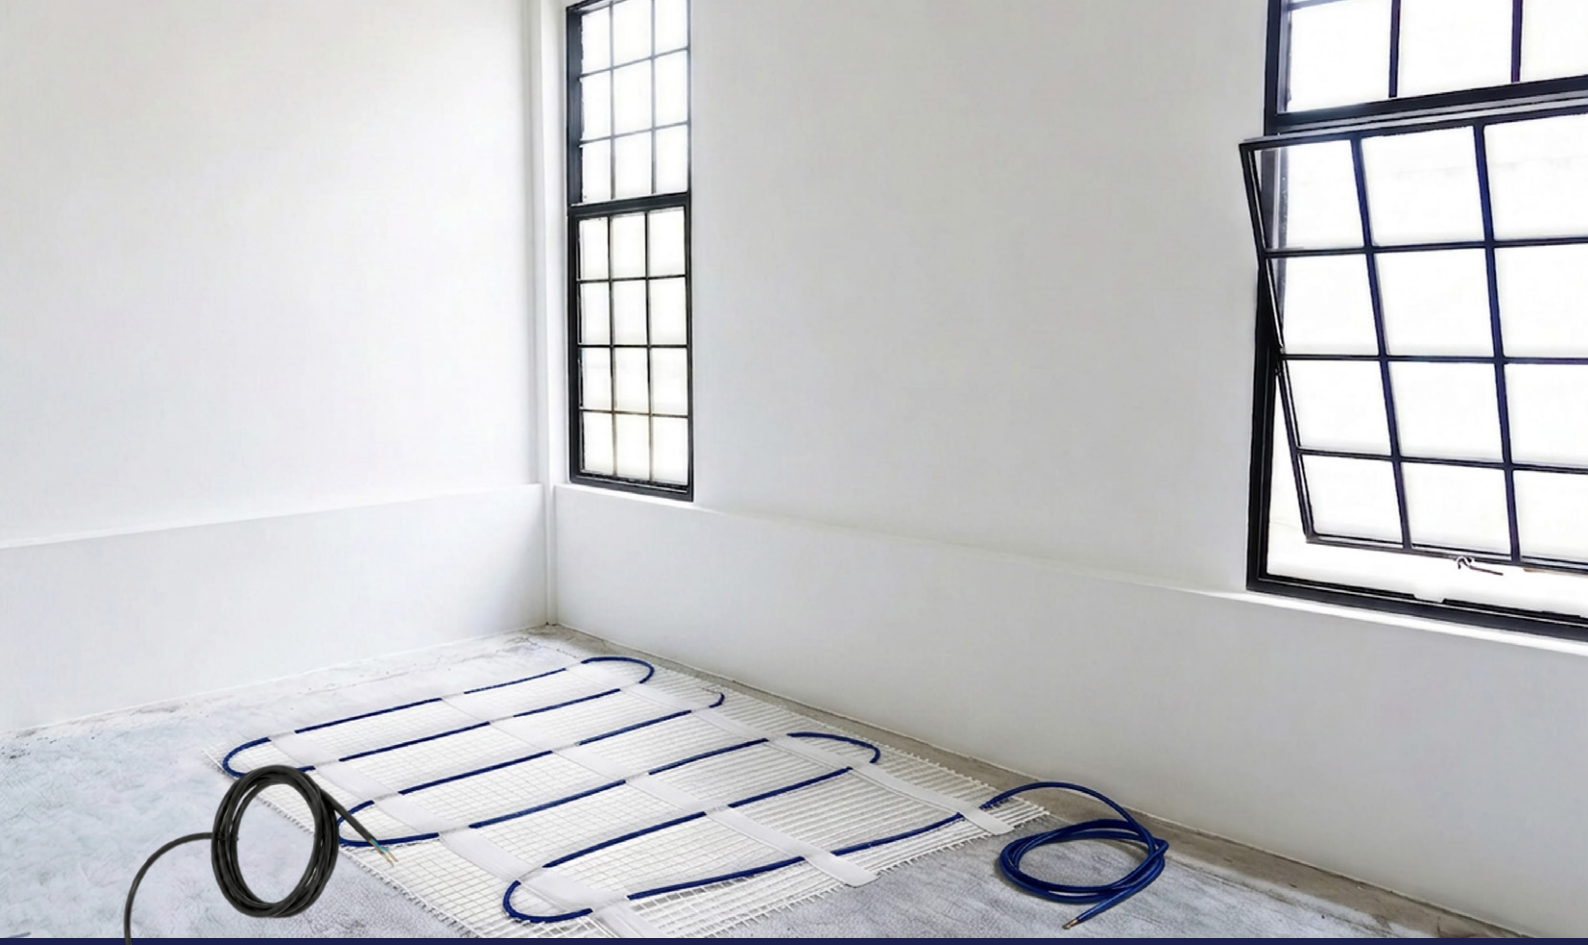

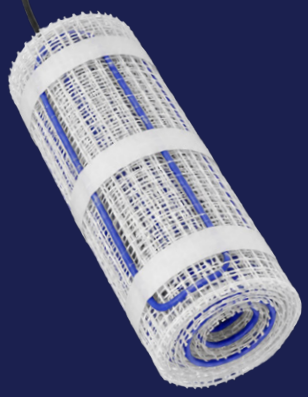

СИСТЕМА ОБОГРЕВА

ТЕПЛЫЙ ПОЛ
(МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ)


25 лет
СРОК СЛУЖБЫ

2 м
УСТАНОВОЧНЫЙ ПРОВОД

Мат нагревательный TOKOV ELECTRIC предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода, все уже готово к инсталляции. Нагревательные маты рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. У всех нагревательных матов стандартная ширина – 0,5 м, при этом вы можете выбрать различную длину исходя из потребностей.

- Быстрый и легкий монтаж
- Равномерный нагрев поверхности пола
- Полноценное экранирование токоведущих жил

КОМПЛЕКТ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

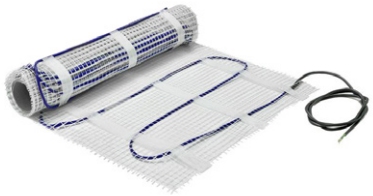

0,5 м
ШИРИНА МАТА

Артикул	Код РС	Наименование	Мощность, Вт	Площадь, м²	Длина мата, м	Сила тока, А	Сопротивление, Ом
TKE-MAT150-2100-14	1873497	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 14 кв. м	2100	14	28	9,55	21,90–25,35
TKE-MAT150-1800-12	1873496	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 12 кв. м	1800	12	24	8,18	25,54–29,58
TKE-MAT150-1500-10	1873495	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 10 кв. м	1500	10	20	6,82	30,65–35,49
TKE-MAT150-1350-9	1873494	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 9 кв. м	1350	9	18	6,14	34,06–39,44
TKE-MAT150-1200-8	1873493	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 8кв.м	1200	8	16	5,45	38,32–44,37
TKE-MAT150-1050-7	1873492	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 7 кв. м	1050	7	14	4,77	43,79–50,70
TKE-MAT150-900-6	1873491	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 6 кв. м	900	6	12	4,09	51,09–59,16
TKE-MAT150-750-5	1873490	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 5 кв. м	750	5	10	3,41	61,31–70,99
TKE-MAT150-600-4	1873489	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 4 кв. м	600	4	8	2,73	76,63–88,73
TKE-MAT150-450-3	1873488	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 3 кв.м	450	3	6	2,05	102,18–118,31
TKE-MAT150-375-2.5	1873487	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 2.5 кв. м	375	2,5	5	1,7	122,61–141,97
TKE-MAT150-300-2	1873486	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 2 кв. м	300	2	4	1,36	153,27–177,47
TKE-MAT150-225-1.5	1873485	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 1,5 кв. м	225	1,5	3	1,02	204,36–236,62
TKE-MAT150-150-1	1873484	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 1 кв. м TOKOV ELECTRIC TKE-MAT150-150-1	150	1	2	0,68	306,53–354,93
TKE-MAT150-112-0.75	1873483	Комплект «Теплый пол» (мат) 150 Вт/кв. м 0,75 кв. м	112,5	0,5	1,5	0,51	408,71–473,24

TOKOV ELECTRIC

tokov.pro

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Беговой вн. тер. г., Ленинградский проспект, д. 15, стр. 10.
Внешний вид и отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведённых в настоящем издании. Компания «Русский Свет Интеграция» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества продукции. Актуальные технические данные приведены в руководствах по эксплуатации.