


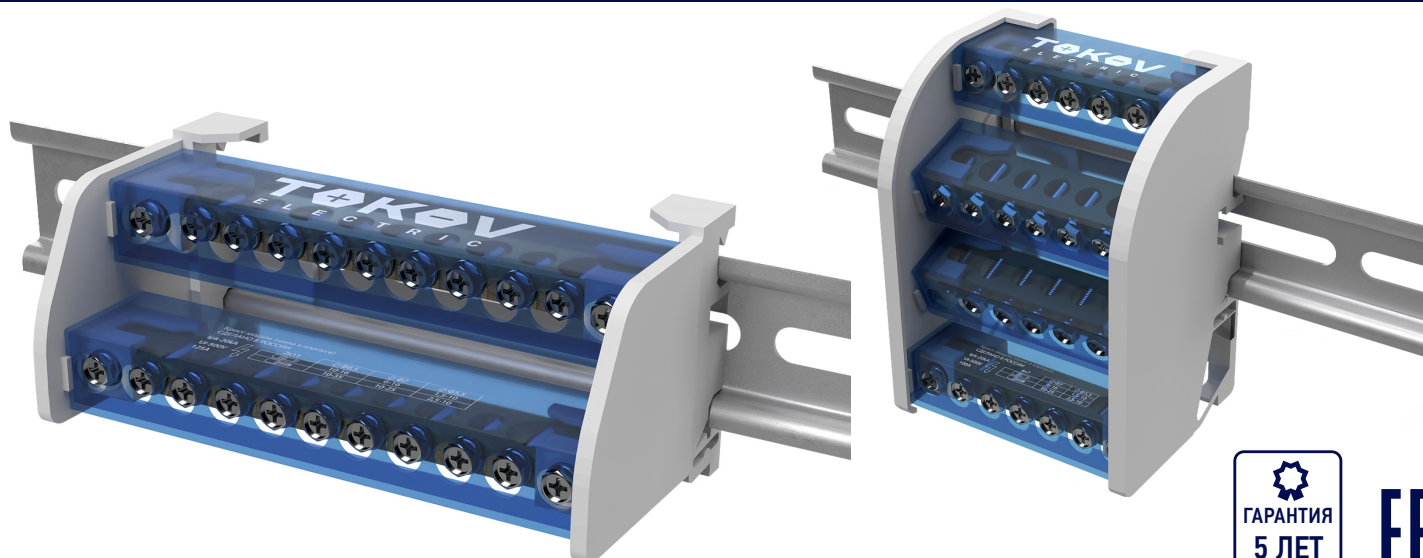



Кросс-модули (распределительные шины в корпусе на DIN-рейку) TOKOV ELECTRIC используются в щитовом оборудовании для создания упорядоченных систем в распределительных шкафах. Вводные отверстия большего диаметра на крае каждой шины позволяют производить удобное распределение электроэнергии от проводников большого сечения к нескольким проводникам меньшего сечения. Изолированный корпус с прямым доступом к зажимным винтам упрощает монтаж и дальнейшее обслуживание и защищает распределительный блок от попадания посторонних предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Конструкция кросс-модуля представляет собой латунные шины, смонтированные в диэлектрическом корпусе из термостойкого пластика.

- Материал корпуса – пластик, не поддерживающий горение;
- Материал шины – латунь марки ЛС57 с содержанием меди не менее 57%;
- Винт с увеличенной контактной частью предотвращает повреждение проводника
- Номинальный ток до 125А
- Быстрый доступ к винтовым зажимам
- Прижимные винты из оцинкованной стали
- Изготовлены из Российского сырья
- 5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

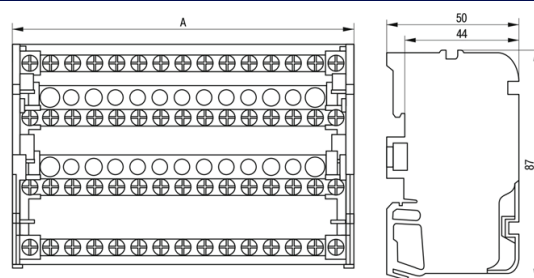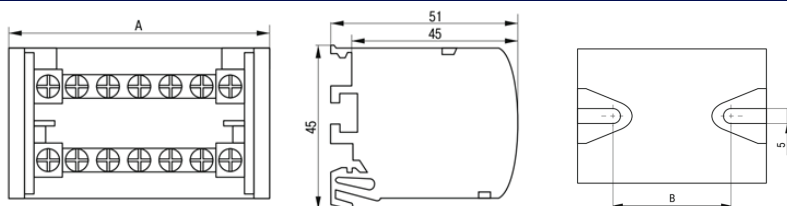

Наименование	Артикул	A	B
Кросс модуль 2*7	TKE-DBTB-100-2-7/L+PEN	65	35
Кросс модуль 4*7	TKE-DBTB-100-4-7/3L+PEN	65	35
Кросс модуль 2*11	TKE-DBTB-125-2-11/L+PEN	100	70
Кросс модуль 4*11	TKE-DBTB-125-4-11/3L+PEN	100	70
Кросс модуль 2*15	TKE-DBTB-125-2-15/L+PEN	132	102
Кросс модуль 4*15	TKE-DBTB-125-4-15/3L+PEN	132	102

Наименование	Артикул	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Подключения	Сечение подключаемых проводников	Степень защиты	Частота сети
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 7 отверстий, 100А	TKE-DBTB-100-2-7/L+PEN	100А	400В	5 × Ø5,5; 2 × Ø7,0	1,5-25 мм ²	IP20	50 Гц~
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 11 отверстий, 125А	TKE-DBTB-125-2-11/L+PEN	100А		7 × Ø5,5; 2 × Ø7,0; 2 × Ø8,5	1,5-35 мм ²		
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 2 группы по 15 отверстий, 125А	TKE-DBTB-125-2-15/L+PEN	125А		11 × Ø5,5; 2 × Ø7,0; 2 × Ø8,5	1,5-35 мм ²		
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 7 отверстий, 100А	TKE-DBTB-100-4-7/3L+PEN	100А		5 × Ø5,5; 2 × Ø7,0	1,5-25 мм ²		
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 11 отверстий, 125А	TKE-DBTB-125-4-11/3L+PEN	125А		7 × Ø5,5; 2 × Ø7,0; 2 × Ø8,5	1,5-35 мм ²		
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль), 4 группы по 15 отверстий, 125А	TKE-DBTB-125-4-15/3L+PEN	125А		11 × Ø5,5; 2 × Ø7,0; 2 × Ø8,5	1,5-35 мм ²		