




ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГА

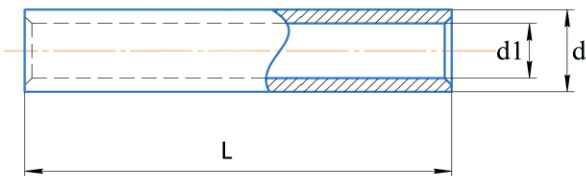

ГИЛЬЗА АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ОПРЕССОВКОЙ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОТ 10 ДО 240 ММ² НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ.
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 23469.2-79

Наименование	Артикул ТОКОВ	Сечение (мм ²)	Размеры (мм)		
			L	d	d1
Гильза кабельная алюминиевая ГА 10-4.5	ТКЕ-ГА-10-4.5	10	53	8,5	4,5
Гильза кабельная алюминиевая ГА 16-5.3	ТКЕ-ГА-16-5.3	16	60	10	5,4
Гильза кабельная алюминиевая ГА 25-8-7.1	ТКЕ-ГА-25-8-7.1	25	63	12	7
Гильза кабельная алюминиевая ГА 35-8	ТКЕ-ГА-35-8	35	71	14	8
Гильза кабельная алюминиевая ГА 50-9	ТКЕ-ГА-50-9	50	71	16	9
Гильза кабельная алюминиевая ГА 70-12	ТКЕ-ГА-70-12	70	80	18	12
Гильза кабельная алюминиевая ГА 95-13	ТКЕ-ГА-95-13	95	85	20	13
Гильза кабельная алюминиевая ГА 120-14	ТКЕ-ГА-120-14	120	100	22	14
Гильза кабельная алюминиевая ГА 150-17	ТКЕ-ГА-150-17	150	100	24	17
Гильза кабельная алюминиевая ГА 185-19	ТКЕ-ГА-185-19	185	100	26	19
Гильза кабельная алюминиевая ГА 240-20	ТКЕ-ГА-240-20	240	110	28	20

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВСТЫК ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ БЕЗ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ
- МАТЕРИАЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЙ МАРКИ АД1М
- ГИЛЬЗЫ ИМЕЮТ СКВОЗНУЮ КОНСТРУКЦИЮ
- СЕКТОРНЫЕ ЖИЛЫ ПЕРЕД ОПРЕССОВКОЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКРУГЛЕНЫ

ГОСТ
23469.2-79

ДО
10 кВ

ЕАС


ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

°C
ОТ -60
ДО +80





ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ ГМЛ

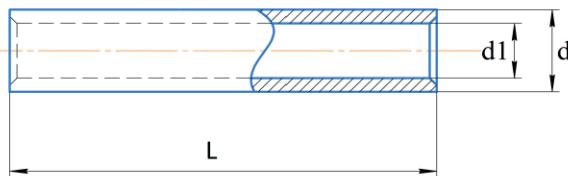

ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ ГМЛ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОТ 2,5 ММ² ДО 240 ММ² НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЧИЩЕННЫХ ОТ ИЗОЛЯЦИИ.
ГОСТ 23469.3-7

Наименование	Артикул ТОКОВ	Сечение (мм ²)		Размеры (мм)		
		II, III	V, VI	L	d	d1
Гильза медная луженая ГМЛ 2.5-2.6	ТКЕ-GML-2.5-2.6	2.5	2.5	20.0	5.0	2.6
Гильза медная луженая ГМЛ 4-3	ТКЕ-GML-4-3	4	4	20.0	5.0	3.0
Гильза медная луженая ГМЛ 6-4	ТКЕ-GML-6-4	6	6	30.0	6.0	4.0
Гильза медная луженая ГМЛ 10-5	ТКЕ-GML-10-5	10	10	30.0	8.0	5.0
Гильза медная луженая ГМЛ 16-6	ТКЕ-GML-16-6	16	16	30.0	9.0	6.0
Гильза медная луженая ГМЛ 25-8	ТКЕ-GML-25-8	35	25	40.0	11.0	8.0
Гильза медная луженая ГМЛ 35-9	ТКЕ-GML-35-9	35	35	50.0	12.0	9.0
Гильза медная луженая ГМЛ 50-11	ТКЕ-GML-50-11	70	50	50.0	14.0	11.0
Гильза медная луженая ГМЛ 70-13	ТКЕ-GML-70-13	95	70	53.0	16.0	13.0
Гильза медная луженая ГМЛ 95-15	ТКЕ-GML-95-15	120	95	67.0	19.0	15.0
Гильза медная луженая ГМЛ 120-17	ТКЕ-GML-120-17	150	120	67.0	22.0	17.0
Гильза медная луженая ГМЛ 150-19	ТКЕ-GML-150-19	185	150	67.0	25.0	19.0
Гильза медная луженая ГМЛ 185-21	ТКЕ-GML-185-21	240	185	75.0	27.0	21.0
Гильза медная луженая ГМЛ 240-24	ТКЕ-GML-240-24	300	240	75.0	32.0	24.0

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ОПРЕССОВКОЙ МЕДНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
- МАТЕРИАЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЕДЬ МАРКИ М2
- ПОКРЫТИЕ: ОЛОВО-ВИСМУТОВОЕ ЛУЖЕНИЕ (КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ «Т2»)
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 10 кВ

ГОСТ
23469.3-79

ДО
10 кВ

EAC

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

°C
ОТ -10
ДО +50

