




ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПВХ ТОКОВ ELECTRIC, изготовленные из самозатухающего ПВХ-пластиката, применяются для организации защищенных кабельных трасс при внутренней прокладке в зданиях и сооружениях. Сочетание гибкости и механической прочности материала обеспечивает надежную защиту кабелей от повреждений.

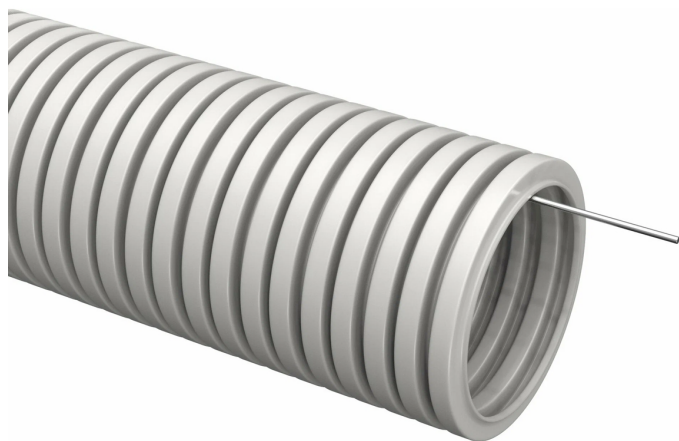

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ:** Предотвращают возгорание электропроводки в случае короткого замыкания.
- **ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ:** Прочный диэлектрический корпус обеспечивает полную изоляцию кабеля и защищает от удара током.
- **СТОЙКОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ:** Обеспечивают целостность проводки, защищая её от механических воздействий, ударов и истирания.
- **УПРОЩЁННЫЙ МОНТАЖ:** Оснащены специальным зондом для быстрой протяжки кабеля, что ускоряет процесс и снижает усилия.
- **ГИБКОСТЬ:** Благодаря высокой эластичности легко изгибаются, позволяя прокладывать трассы в сложных местах без использования лишних компонентов.
- **ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ:** Ускоренная и простая установка сокращает сроки и стоимость монтажных работ.

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр (мм)	Упаковка	Материал
ТКЕ-TG/P-16-C06/100	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.100м)	Серый	16	100 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-16-C06/75	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.75м)	Серый	16	75 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-16-C06/50	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.50м)	Серый	16	50 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-16-C06/25	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.25м)	Серый	16	25 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-16-C06/10	Труба гофрированная ПВХ d16мм с протяжкой сер. (уп.10м)	Серый	16	10 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-20-C06/100	Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.100м)	Серый	20	100 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-20-C06/75	Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.75м)	Серый	20	75 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-20-C06/50	Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.50м)	Серый	20	50 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-20-C06/25	Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.25м)	Серый	20	25 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-20-C06/10	Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяжкой сер. (уп.10м)	Серый	20	10 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-25-C06/75	Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.75м)	Серый	25	75 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-25-C06/50	Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.50м)	Серый	25	50 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-25-C06/25	Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.25м)	Серый	25	25 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-25-C06/10	Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяжкой сер. (уп.10м)	Серый	25	10 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-32-C06/50	Труба гофрированная ПВХ d32мм с протяжкой сер. (уп.50м)	Серый	32	50 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-32-C06/25	Труба гофрированная ПВХ d32мм с протяжкой сер. (уп.25м)	Серый	32	25 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-40-C06/15	Труба гофрированная ПВХ d40мм с протяжкой сер. (уп.15м)	Серый	40	15 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-50-C06/15	Труба гофрированная ПВХ d50мм с протяжкой сер. (уп.15м)	Серый	50	15 м	ПВХ
ТКЕ-TG/P-63-C06/15	Труба гофрированная ПВХ d63мм с протяжкой сер. (уп.15м)	Серый	63	15 м	ПВХ