




НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ТА ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И/ИЛИ ОКОНЦЕВАНИЯ ОПРЕССОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ОТ 10 ММ² ДО 300 ММ² НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 35 кВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЩИЩЕННЫХ ОТ ИЗОЛЯЦИИ.

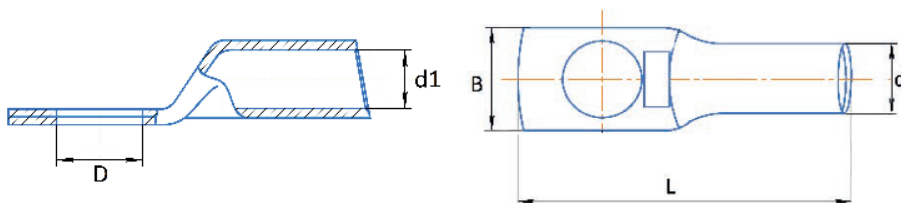

Наименование	Артикул ТОВ	Сечение (мм ²)	Винт	Размеры (мм)				
				D	B	L	d	d1
Наконечник алюминиевый ТА 10-8-4,5	ТКЕ-ТА-10-8-4.5	10	M8	8.4	16.5	54	8.5	4.5
Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4	ТКЕ-ТА-16-8-5.4	16	M8	8.4	16.5	59	10	5.4
Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7	ТКЕ-ТА-25-8-7	25	M8	8.4	18	62	12	7
Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8	ТКЕ-ТА-35-10-8	35	M10	10.5	20	68	14	8
Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9	ТКЕ-ТА-50-10-9	50	M10	10.5	23	75	16	9
Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12	ТКЕ-ТА-70-10-12	70	M10	10.5	25	86	18	12
Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13	ТКЕ-ТА-95-12-13	95	M12	13	28	89	20	13
Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14	ТКЕ-ТА-120-12-14	120	M12	13	33	96	22	14
Наконечник алюминиевый ТА 150-12-17	ТКЕ-ТА-150-12-17	150	M12	13	34	107	24	17
Наконечник алюминиевый ТА 185-16-19	ТКЕ-ТА-185-16-19	185	M16	17	36	116	26	19
Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20	ТКЕ-ТА-240-20-20	240	M20	21	40	126	28	20
Наконечник алюминиевый ТА 300-20-24	ТКЕ-ТА-300-20-24	300	M20	21	48	145	32	24

- ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКОНЦЕВАНИЯ ОПРЕССОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ;
- МАТЕРИАЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АЛЮМИНИЙ МАРКИ АД1М
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ДО 35 кВ.

