



УСТАНОВочНЫЕ КОРОБКИ


ПРИМЕНЕНИЕ:

Коробки распределительные для скрытой установки предназначены для стационарной установки розеток, выключателей и иных приборов в кирпичные и бетонные стены, а также в ниши сплошных и каркасных (полых) стен. Обеспечивают защиту разветвлений электрических проводов напряжением до 230 В постоянного и переменного тока от внешних воздействий при монтаже скрытой проводки в стенах жилых и общественных зданий.

Температура монтажа: от -5 до +60 С

Климатическое исполнение: УХЛ2


Материал: Полипропилен

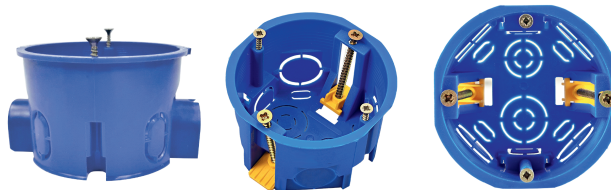

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм	IP	Цвет	Комплектация
ТКЕ-KU-68-45-C08*	68	45	20	Синий	С саморезами
ТКЕ-KU-68-45-BL-C08	68	45	20	Синий	С саморезами
ТКЕ-KU-68-45-GK-C08*	68	45	20	Синий	С саморезами
ТКЕ-KU-68-42-C13	68	42	20	Красный	С саморезами

*Допускается соединение коробок между собой в ряд с помощью ТКЕ-KK-68-45-C08



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Коробки для открытой установки предназначены для организации мест соединения (разветвления) проводов и кабелей, а также для защиты от пыли и влаги в местах их соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Защелкивающаяся на корпус крышка обеспечивает быстрый монтаж и простое сервисное обслуживание коробки, а также защищает коробку от проникновения твердых частиц диаметром более 1 мм и брызг воды;
- Высокая ударопрочность;
- Наличие кабельных вводов, позволяющих ввести в коробку жесткие/гофрированные трубы.

Артикул	Размеры, мм	IP	Кол-во вводов	Форма	Цвет
ТКЕ-KR-80-80-50-C06	80x80x50	54	7	Квадратная	Серая
ТКЕ-KR-100-100-50-C06	100x100x50	54	8	Квадратная	Серая
ТКЕ-KR-65-65-50-C06	65x65x50	54	4	Квадратная	Серая
ТКЕ-KR-85-40-C06	85x40	54	4	Круглая	Серая
ТКЕ-KR-65-40-C06	65x40	54	4	Круглая	Серая
ТКЕ-KR-80-80-50-C05	80x80x50	54	7	Квадратная	Черная
ТКЕ-KR-100-100-50-C05	100x100x50	54	8	Квадратная	Черная

