
TOKOV ELECTRIC



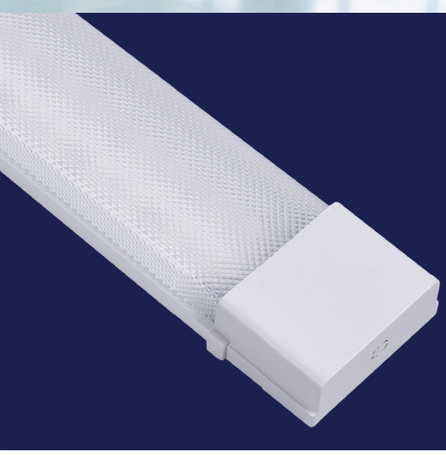

РЕЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DBO2

Реечный светильник DBO2 предназначен для внутреннего освещения помещений, коридоров, акцентного освещения, подсветки рабочих поверхностей и витрин. Данные светильники отличаются простотой подключения и монтажа, широким углом рассеивания света.

Артикул	Код РС	Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К
TKE-DBO2 18-4K-P-0.6	2088890	600×60×25	18	1620	4000
TKE-DBO2 18-6.5K-P-0.6	2088891	600×60×25	18	1620	6500
TKE-DBO2 18-4K-O-0.6	2088892	600×60×25	18	1440	4000
TKE-DBO2 18-6.5K-O-0.6	2088893	600×60×25	18	1440	6500
TKE-DBO2 36-4K-P-1.2	2088894	1200×60×25	36	3240	4000
TKE-DBO2 36-6.5K-P-1.2	2088895	1200×60×25	36	3240	6500
TKE-DBO2 36-4K-O-1.2	2088896	1200×60×25	36	2880	4000
TKE-DBO2 36-6.5K-O-1.2	2088897	1200×60×25	36	2880	6500
TKE-DBO2 45-4K-P-1.2	2088898	1200×60×25	45	4050	4000
TKE-DBO2 45-6.5K-P-1.2	2088899	1200×60×25	45	4050	6500
TKE-DBO2 45-4K-O-1.2	2088900	1200×60×25	45	3600	4000
TKE-DBO2 45-6.5K-O-1.2	2088901	1200×60×25	45	3600	6500

- Простота подключения и монтажа
- Широкий угол рассеивания
- Соответствует нормам по радиопомехам и гармоникам тока
- Крепления для монтажа в комплекте
- Коэффициент мощности: >0,9
- Гарантия 2 года

www.tokov.pro