

- 6.4 Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- 6.5 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.
- 6.6 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

Изготовитель: ZHEJIANG KEYI ELECTRIC GROUP CO., LTD. Chengdong Industry Zone Chengdong Subdistrict Yueqing City, Zhejiang, China. Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, ПГТ. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11. **Уполномоченная изготовителем организация в РФ / Импортёр:** ООО «РС ИНТЕГРАЦИЯ», 143001, Московская область, Г.О. Одинцовский, Р.П. Новоивановское, ул. Западная, стр. 180, ком. 11.



www.tokov.pro

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СКРЕПА (L-КЛИПСА 3/4")



www.tokov.pro

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Скрепка (L-клипса 3/4") марки «Tokov Electric» (далее – скрепка) предназначена для фиксации монтажной ленты на промежуточных опорах ВЛИ.

1.2 Область применения: линии электропередачи на номинальное напряжение до 1 кВ.

1.3 Условия эксплуатации зажимов:

- рабочий диапазон температур от -50 °С до +60 °С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Основные технические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Артикул	Скрепка ТКЕ-С201
Ширина, см	21
Длина, см	22
Высота, см	13
Вес, кг	0,008
Марка стали	AISI201

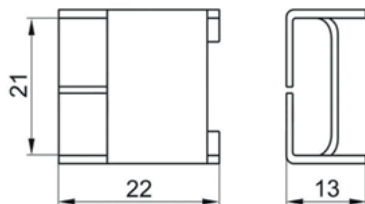


Рисунок 1.

2.2 Габаритные размеры зажимов приведены на рисунке

2.3 Комплект поставки и габариты основных упаковок приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Минимальная упаковка			Максимальная упаковка		
	Количество, шт	Масса, кг	Габариты (Д*Ш*В), см	Количество, шт	Масса, кг	Габариты (Д*Ш*В), см
Скрепка (L-клипса 3/4")	100	1.00	2*29*29	2 000	21	34*29*29
-	-	-	-	-	-	-
Паспорт изделия и инструкция по монтажу	0			1		

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж зажимов должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Перед монтажом изделия необходимо убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краев, трещин и деформаций.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1 Скрепка (L-клипса 3/4") применяется для фиксации металлической монтажной ленты при креплении анкерных кронштейнов и узлов крепления на промежуточных опорах ВЛИ.

4.2 Монтаж рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С с применением стандартных инструментов.

4.3 Монтаж осуществляется в следующей последовательности:


- проденьте монтажную ленту в паз скрепы на глубину 4 см таким образом, чтобы «усы» скрепы находились со стороны короткого отрезка ленты;

- берните металлической лентой опору для крепления кронштейна и проденьте другой конец ленты в скрепу;

- натяните ленту инструментом для натяжения монтажной ленты и, загнув ленту, обрежьте её;

- загните специальные «ушки» на скрепе молотком, зафиксировав ленту.

Рисунок 2.

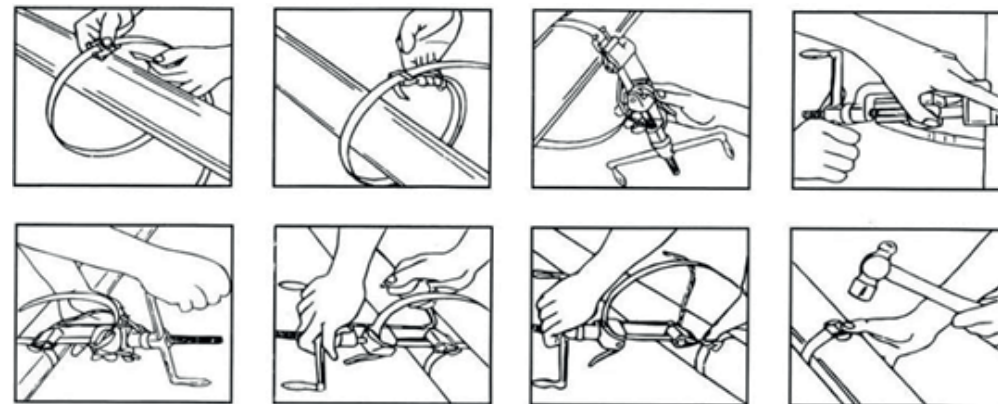

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов — по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в упаковке, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.3 Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделий следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.

5.4 Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах — по ГОСТ 12.3.009.

5.5 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение изделий, исключено соприкосновение с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на изделиях или внутри них.

5.6 Хранение изделий осуществляется только в упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +60 °С и относительной влажности 75%.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Срок службы изделий – не менее 40 лет. Фактический срок службы не ограничивается указанным выше, а определяется техническим состоянием изделий.

6.2 Изделия являются необслуживаемыми в течение всего срока службы и ремонту не подлежат. Демонтаж возможен, вторичный монтаж не допускается.

6.3 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.