

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)


1 Назначение и общие сведения

- Труба гофрированная ПВХ с зондом предназначена для защиты электрических проводов и кабелей от внешних воздействующих факторов, а так же для обеспечения пожаробезопасности сетей.
- Основной областью применения трубы является прокладка внутри неё проводов и кабелей напряжением до 1000 В постоянного и переменного тока в жилых и общественных зданиях и на промышленных объектах.
- Труба соответствует требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017.
- Страна производства – РФ.

2 Основные технические характеристики

- Материал: ПВХ (Поливинилхлорид)
- Цвет: серый RAL 7035
- Рабочая температура: - 40°C... + 60°C
- Температура хранения: - 40°C... + 60°C
- Прочность: 320 Н (на 20 см при +20°C)
- Класс воспламеняемости по ГОСТ 28779: FV (ПВ) 0

Артикул	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр D1, мм	Длина трубы в бухте, м
ТКЕ-TG/P-16-C06/10	16	11,5	10
ТКЕ-TG/P-16-C06/25	16	11,5	25
ТКЕ-TG/P-16-C06/50	16	11,5	50
ТКЕ-TG/P-16-C06/75	16	11,5	75
ТКЕ-TG/P-20-C06/10	20	14,9	10
ТКЕ-TG/P-20-C06/25	20	14,9	25
ТКЕ-TG/P-20-C06/50	20	14,9	50
ТКЕ-TG/P-20-C06/75	20	14,9	75
ТКЕ-TG/P-20-C06/100	20	14,9	100
ТКЕ-TG/P-25-C06/10	25	19	10
ТКЕ-TG/P-25-C06/25	25	19	25
ТКЕ-TG/P-25-C06/50	25	19	50
ТКЕ-TG/P-25-C06/75	25	19	75
ТКЕ-TG/P-32-C06/25	32	24,6	25
ТКЕ-TG/P-32-C06/50	32	24,6	50
ТКЕ-TG/P-40-C06/15	40	31,8	15
ТКЕ-TG/P-50-C06/15	50	40,2	15
ТКЕ-TG/P-63-C06/15	63	52	15

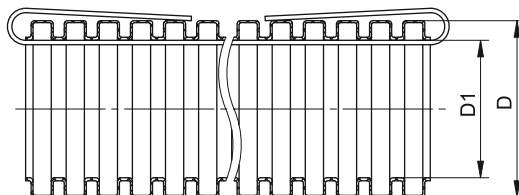

3 Требования безопасности

- Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию необходимо проводить при отключенном электропитании.
- Работы по монтажу/демонтажу должны проводиться квалифицированным электриком.
- Эксплуатация и подключение к поврежденной/неисправной сети запрещена.
- Труба неремонтопригодна. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие необходимо утилизировать.

4 Правила монтажа

- Монтаж трубы должен производиться при температуре от минус 10°C до плюс 60°C.
- Монтаж трубы должен осуществляться таким образом, чтобы исключалось скопление конденсата внутри трубы, попадание в трубу воды, пыли, масла и т. п.
- Монтаж трубы должен осуществляться при помощи аксессуаров соединения и крепления, распаячных коробок, а также навесных и встраиваемых корпусов для монтажа модульного оборудования. Количество крепёжных элементов на один погонный метр трубы должно определяться проектом производства работ. Для разделения трубы на отрезки необходимо применять слесарный нож.
- Не допускается воздействие на трубу агрессивными жидкостями (концентрированными кислотами, щелочами, сложными эфирами), а также острыми и твердыми предметами.
- Очистку поверхности трубы следует производить ветошью или мягкими щетками с использованием теплого мыльного раствора.
- В течение всего срока эксплуатации должны производиться периодические осмотры трубы с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации

5 Транспортирование, хранение и утилизация

- Изделие в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.
- В процессе транспортирования и хранения труба не должна подвергаться воздействиям чрезмерных механических нагрузок, ударов, воды и прямого солнечного излучения. При транспортировании и хранении изделия должны быть уложены на деревянные поддоны или сухие и ровные поверхности. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.
- Условия транспортировки изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
- Труба не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством на территории реализации.

6 Комплект поставки

Наименование	Количество
Труба с зондом	1 бухта

7 Гарантийные обязательства

- Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения изделия в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.
- Гарантийный срок эксплуатации трубы – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- Срок службы изделия – 25 лет. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Артикул	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.
---------	--------------	--------------	------



www.tokov.pro



Изготовитель:
ООО "РС Интеграция",
143001, Московская обл.,
пгт. Новоивановское, ул. Западная,
стр. 180, офис 11